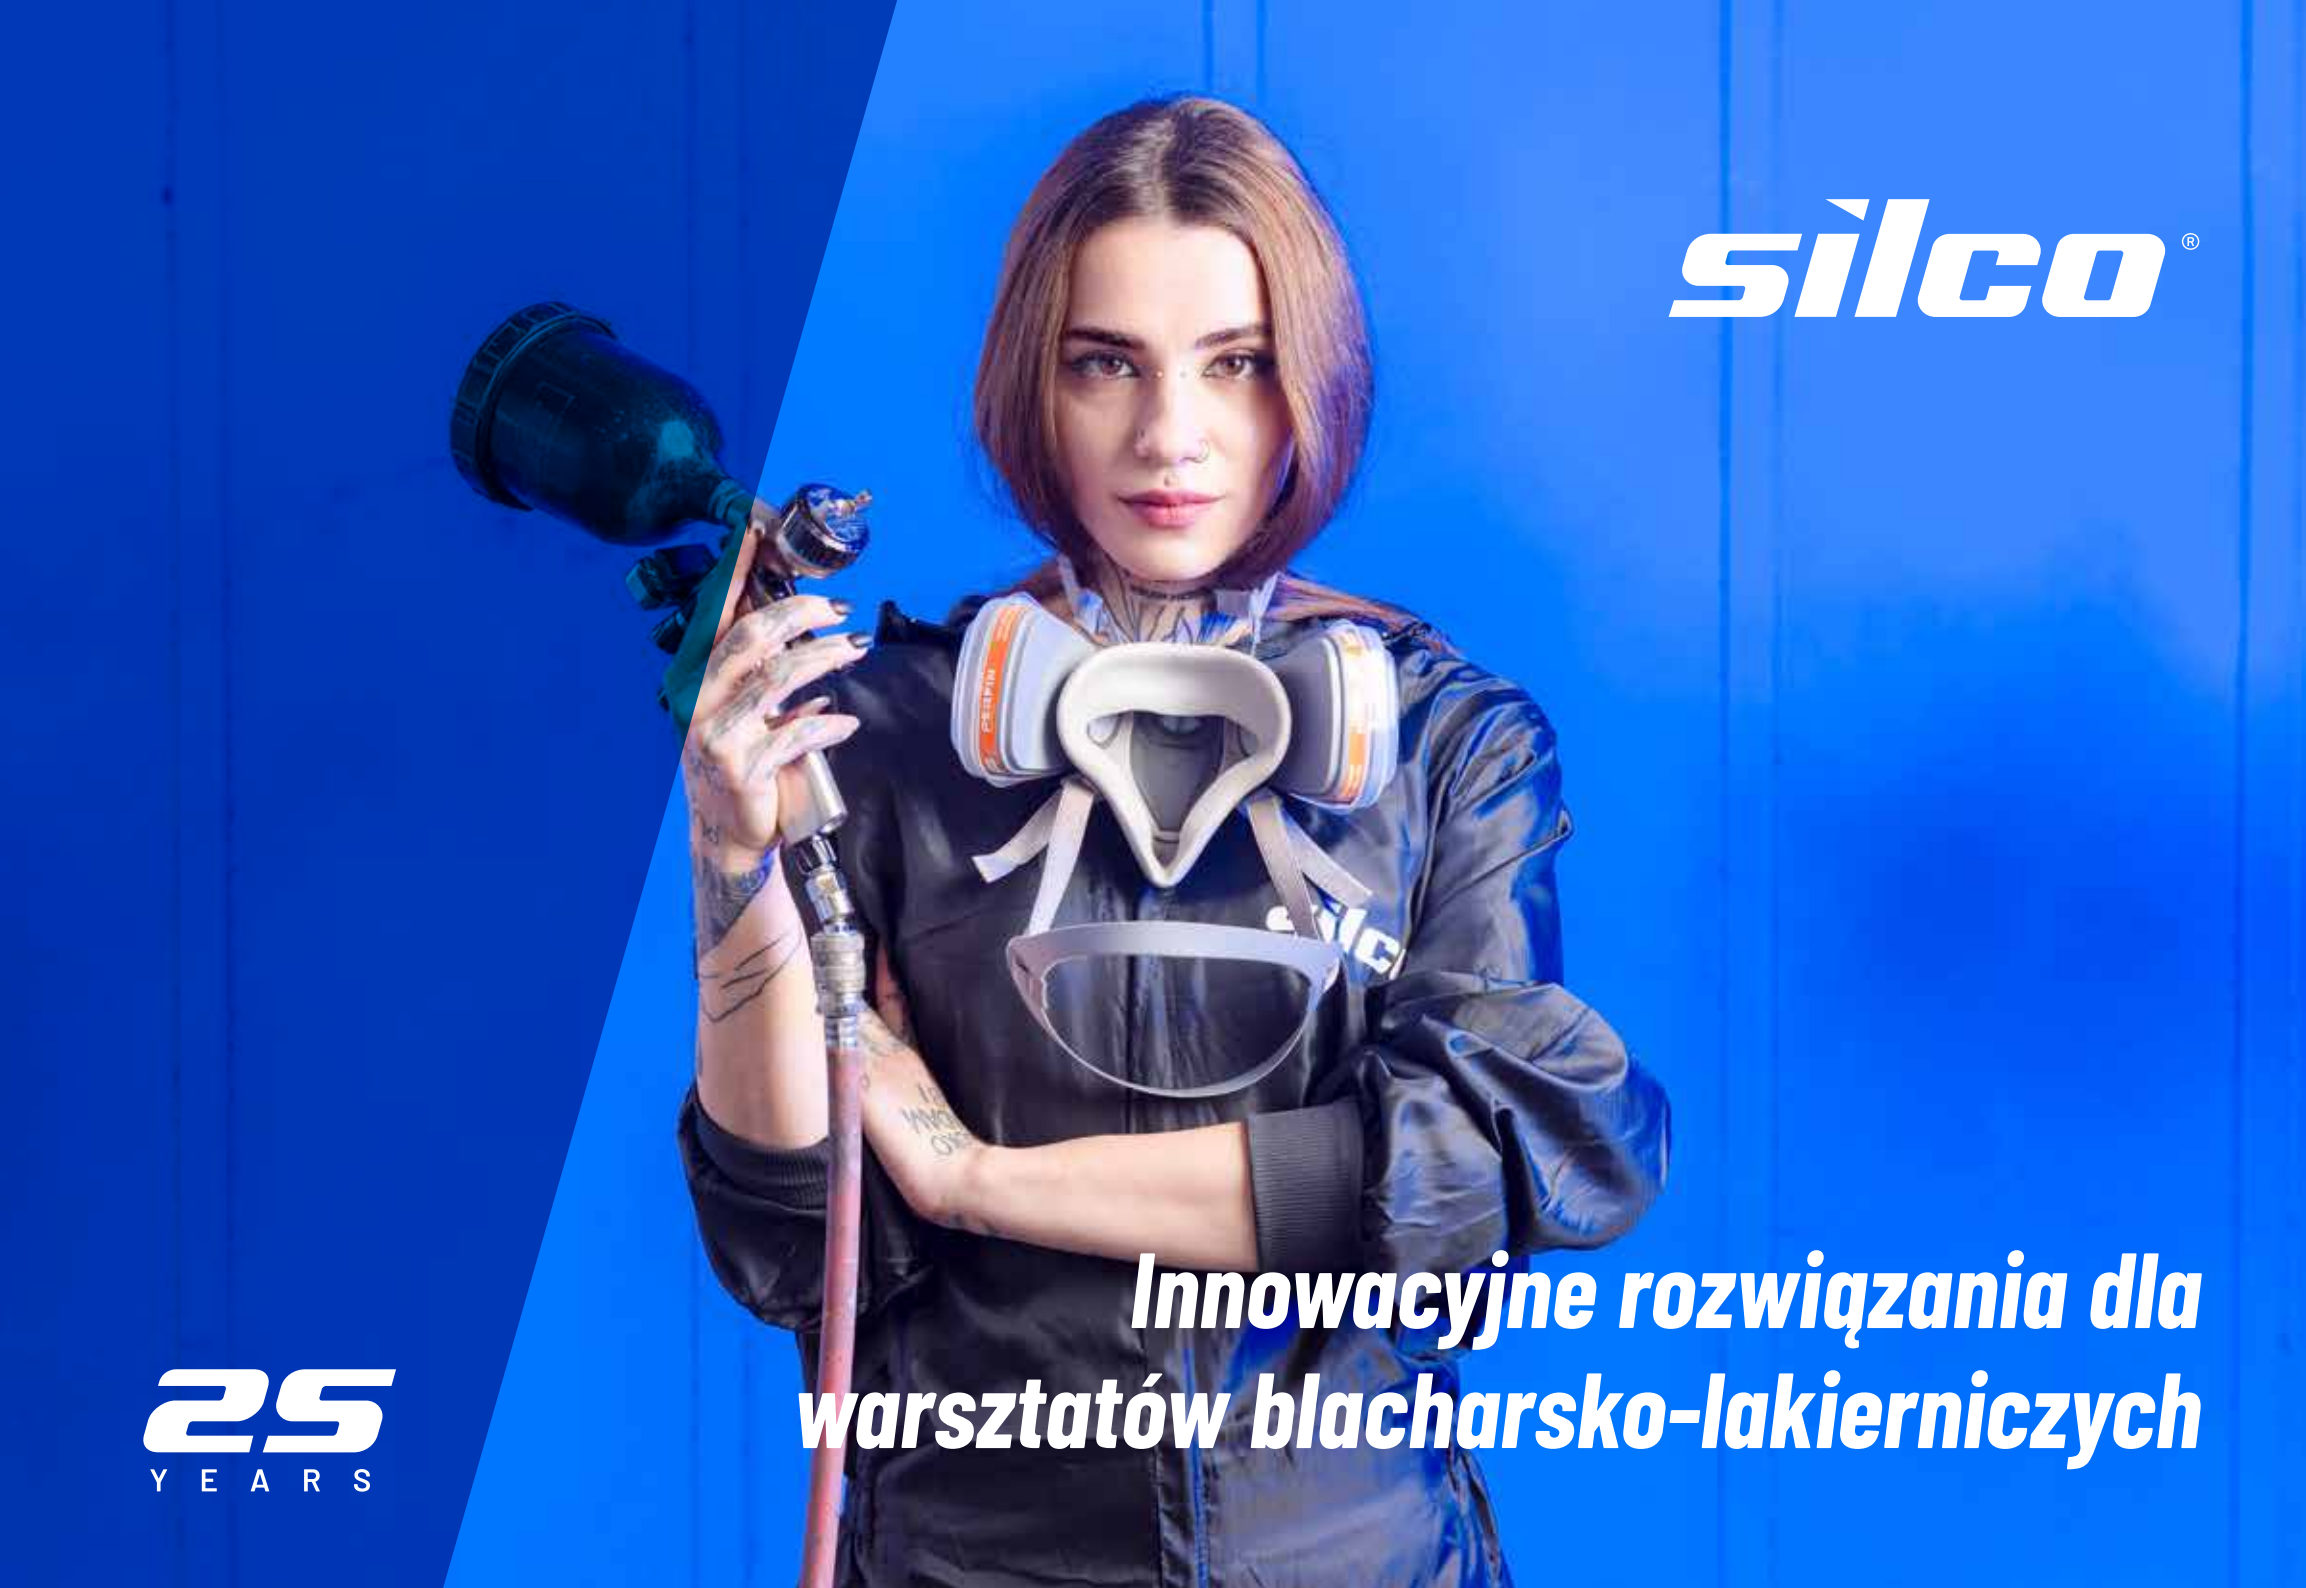


A woman with brown hair and a nose ring is wearing a black protective suit and a respirator mask. She is holding a spray gun in her right hand. The background is blue with a diagonal white line.

silco[®]

25
YEARS

***Innowacyjne rozwiązania dla
warsztatów blacharsko-lakierniczych***

Zielony to kolor, który Kochamy!

Staramy się zmniejszyć wpływ naszej branży na środowisko.

Wierzymy, że najwyższej jakości produkty i rozwiązania lakiernicze do samochodów nigdy nie powinny powstawać kosztem środowiska. Dzięki inteligentnym innowacjom i odpowiedzialnym praktykom kształtujemy bardziej zrównoważoną przyszłość.

Wykorzystujemy system Solatube, aby wprowadzić światło naturalne do pomieszczeń bez okien.

Niektóre z naszych najlepszych lakierów bezbarwnych zawierają nawet 12 % materiałów pochodzenia biologicznego.

Opracowujemy produkty, które umożliwiają suszenie bez wygrzewania w piecu, co pozwala zaoszczędzić paliwo i energię elektryczną.

Nasze opakowania transportowe składają się w 100 % z papieru pochodzącego z recyklingu.

Wykorzystujemy system pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia naszych fabryk oraz do chłodzenia maszyn produkcyjnych.

Silco

Wszystko zaczęło się od pomysłu

Oraz uszkodzonego Renault 4 GTL

Mając zaledwie 18 lat, Sašo Kronovšek, założyciel i Dyrektor Zarządzający Silco, po raz pierwszy zetknął się ze światem lakierowania samochodów, nie jako biznesmen, ale jako dumny właściciel ukochanego samochodu. Po drobnej stłuczce podjął odważną decyzję: samemu go naprawić.

Mając do dyspozycji jedynie linę i samochód sąsiada, przywrócił podwozie do pierwotnego kształtu. Żadnego doświadczenia, żadnych wymyślnych narzędzi, tylko determinacja i chęć zrobienia tego samemu.

Zbierając materiały, odwiedził trzy różne sklepy. Wtedy właśnie pojawił się ten pomysł: Dlaczego nie ma tego wszystkiego w jednym miejscu? A gdyby sam sprzedawał te produkty? Może sam mógłbym to zrobić lepiej.

To nie była tylko przelotna myśl, to była iskra wizji.

Teraz, po wielu latach pasji, wytrwałości i postępu, Silco nie jest już tylko nazwą. To synonim jakości, zaufania i rozwiązań dla najbardziej wymagających profesjonalistów w dziedzinie lakiernictwa. Dziś prowadzimy własny dział badawczo-rozwojowy i jesteśmy dumni z bycia wiodącym producentem najnowocześniejszych rozwiązań lakierniczych do samochodów.

Wszystko zaczęło się... od pomysłu.



Spis treści

5	Intro	73	Utwardzacze
9	K2K60	75	System Polerski
11	UniMix 30	79	Produkty Klejące i Uszczelniające
15	UniMix 40	87	Materiały Pomocnicze
17	UniMix 60	99	Narzędzia i Akcesoria
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Materiały Ścierne	105	Produkty BHP
31	Szpachlówki	111	Produkty Do Czyszczenia Samochodów
41	Podkłady	117	Aerozole Techniczne
51	Produkty Maskujące	123	Artykuły Promocyjne
59	Lakiery bezbarwne i Farby		

**Z dumą obsługujemy
lakierników od
2000 roku.**



silco [®] **25**
YEARS


Drobne szczegóły, wielka różnica

Rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska, użytkowników i ich kieszeni.

Powiązane informacje dotyczące utwardzacza

Zapewniamy jasne informacje o zgodności naszych produktów, gwarantując bezproblemowe użytkowanie.

Korzyści: Łatwo zidentyfikować odpowiednie utwardzacze i lakiery bezbarwne, unikając problemów ze zgodnością.

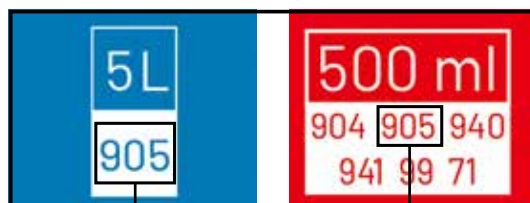

Zwiększona grubość puszek

Puszki Silco są zbudowane z grubszej, mocniejszej, specjalnie powlekanej blachy metalowej.

Korzyści: Nasze puszki są twardsze i bardziej odporne w porównaniu do innych dostępnych na rynku (0,21–0,22 mm).



Wypukłe wieczko puszeki

Unikalnie zaprojektowane puszeki z wypukłym wieczkiem pomagają zmaksymalizować wykorzystanie produktu.

Korzyści: Oszczędność do 5 % w porównaniu z innymi puszkami dzięki łatwemu opróżnianiu do ostatniej kropli.

Szczelne wieczko z uszczelką z folii aluminiowej

Szczelne wieczko zabezpieczone folią aluminiową zapobiega parowaniu rozpuszczalnika.

Korzyści: Zatrzymujesz 100 % swojego produktu.

Precyzyjny dzióbek do nalewania

Łatwy do otwarcia dzióbek do nalewania umożliwia precyzyjne i bezbłędne dozowanie.

Korzyści: Koniec z rozlanym lub zmarnowanym produktem.



Wysokiej jakości materiał i specjalna powłoka

Wykonany z wysokiej jakości blachy ocynowanej i pokryty specjalną powłoką.

Korzyści: Chroni produkt przed niepożądanymi reakcjami.

Rozpuszczalniki poliuretanowe

W naszych produktach używamy wyłącznie oryginalnych rozpuszczalników poliuretanowych.

Korzyści: Zapewniają najwyższą jakość wykończenia dzięki czystym, niezawodnym rozpuszczalnikom.

Pakowane w azot dla wydłużenia okresu przydatności do użytku

Stosujemy pakowanie w atmosferze azotu, aby wydłużyć okres przydatności utwardzaczy.

Korzyści: Trwalszy, doskonały produkt, nawet po dłuższym okresie przechowywania.

Opakowanie w 100 % z recyklingu

Nasze opakowanie transportowe jest wykonane z papieru pochodzącego w 100 % z recyklingu, co zmniejsza ilość odpadów i wspiera zrównoważony rozwój.



Badania i rozwój

Osiągnięcie doskonałej jakości we wszystkich obszarach działalności.



Nasz zespół jest zaangażowany w tworzenie innowacyjnych produktów lakierowniczych do samochodów, starannie analizując receptury i ściśle monitorując składniki chemiczne. Nasze zaangażowanie zapewnia wysokiej jakości, najnowocześniejsze produkty, które pozwolą Tobie wyprzedzić konkurencję.



Wysocze zaawansowane laboratorium testowe, wyposażone w doskonały sprzęt, umożliwia nam rygorystyczną kontrolę jakości i zapewnia, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w doskonałość.

Jesteśmy producentem!

Jeśli chodzi o jakość produktów, nigdy nie idziemy na kompromis.

Współpracujemy z wiodącymi producentami surowców i doświadczonymi lakiernikami samochodowymi, aby podnosić poziom wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju produktów. Współpraca ta zapewnia wysokiej jakości, dostosowane do klienta rozwiązania dla profesjonalistów, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej w dynamicznym sektorze motoryzacyjnym.



Investujemy w najnowsze technologie. Nasze zaawansowane procedury produkcyjne stanowią podstawę wszystkich produktów Silco. To pozwala nam regulować i kontrolować wszystkie fazy procesu produkcyjnego. Korzystając z naszych własnych urządzeń produkcyjnych, możemy zagwarantować wydajność i zdolność dostosowania się do potrzeb naszych klientów.



60 min naprawa

Rozwiązanie umożliwiające kompleksową
naprawę w zaledwie 60 minut



Zeskanuj
kod QR, aby
dowiedzieć się
więcej!





Rewolucyjna technologia

Pełna naprawa karoserii w zaledwie 60 minut bez kompromisów w zakresie jakości. Zaawansowana formuła SFR trzykrotnie zwiększa wydajność kabiny natryskowej i nadaje się zarówno do napraw punktowych, jak i większych powierzchni.

Możesz skorzystać z krótkiego czasu schnięcia i wydłużonej użyteczności po zmieszaniu.

Zarabiaj więcej i zużywaj mniej energii

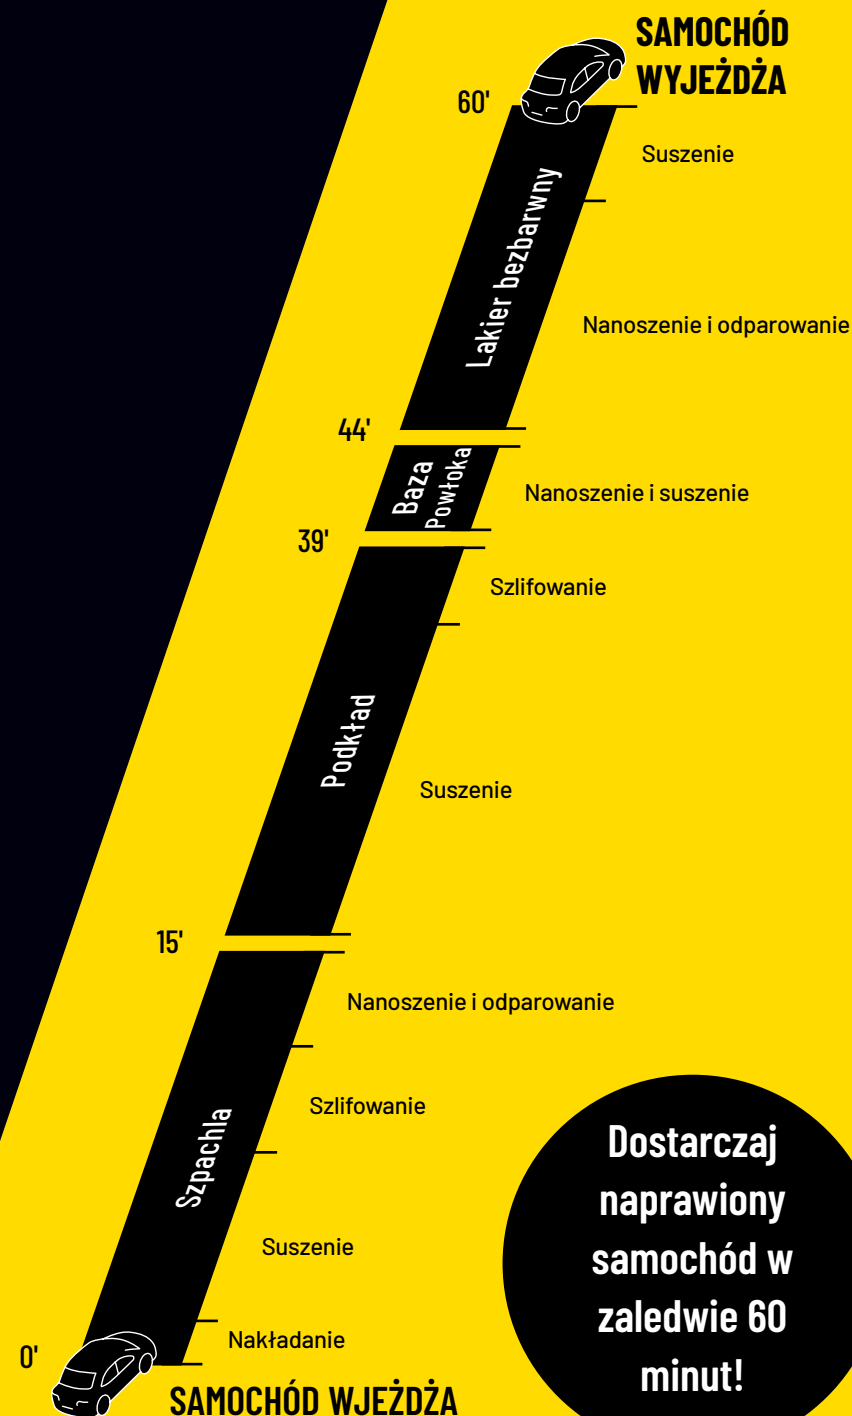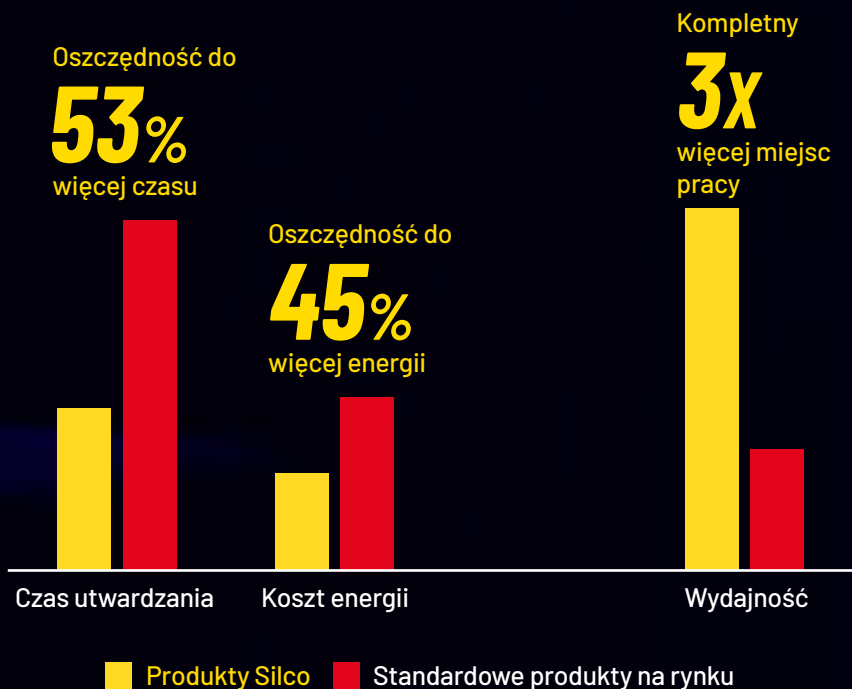

UniMix 30

System mieszania farb do pojazdów użytkowych

**NEW
GENERATION**

System UniMix 30 został stworzony, aby zaoferować wysokiej jakości, kompletny system barwienia. Opracowany przez nasz zespół badawczo-rozwojowy i kolorymetryczny, zawiera najwyższej klasy pigmenty i surowce, zapewniając wyjątkową wydajność.

Nasze inwestycje w zaawansowane maszyny, skrupulatną produkcję i ścisłą kontrolę jakości gwarantują najwyższej jakości produkty dla lakiernictwa.

Wykonany z precyzją, jest dostosowany do wysokich standardów pojazdów użytkowych, zastosowań przemysłowych i samochodów osobowych. System składa się z ponad 24 kolorów jednolitych i niektórych barwników alumiiniowych w połączeniu z szeroką gamą spoiw.

Korzystając z niego, otrzymujesz wysokiej jakości lakier samochodowy nadający się do różnych zastosowań, a wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie.

30 K

Receptury

26

Skoncentrowane
barwniki

14

Spoiva

6

Dodatki



Rozszerzona
dokumentacja
dotycząca
kolorów



Doskonała dyspersja pigmentów

Nasze tonery wykorzystują wysokiej jakości surowce, aby zapewnić równomierną dyspersję pigmentu, co poprawia pokrycie, stabilność kolorów i długoterminową jednorodność, jednocześnie zmniejszając sedymentację.

Wszechstronność i kompatybilność

Nasze tonery są kompatybilne z szeroką gamą rozpuszczalników i spoiw, umożliwiając formułowanie różnych rodzajów farb (1K, 2K, Podkłady i lakiery nawierzchniowe).

Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i czynniki chemiczne

Nasze farby oferują wysoką odporność na promienie UV, chemikalia i niekorzystne warunki pogodowe dla doskonałych wykończeń.

Wysoka stabilność koloru

Farby UniMix 30 zapewniają trwały kolor, wyjątkowy wysoki połysk i bogatą głębię, gwarantując trwałość nawet w trudnych warunkach dla wyjątkowych wykończeń.

Lepsza przyczepność i twardość powłoki

Nasze tonery zostały opracowane w celu optymalizacji przyczepności farby na różnych powierzchniach.



PODKŁAD

90.100

Spoiwo UniMix 1K Nitro Primer

- › Antykorozyjne
- › Doskonała przyczepność do różnych podłoży
- › Może być nakładana metodą mokro na mokro
- › Zwiększa pokrycie kolorem kolejnej warstwy lakieru nawierzchniowego



Najczęściej używane jako tymczasowy podkład do transportu konstrukcji stalowych.



PODKŁAD

90.200

Spoiwo UniMix 2K Epoxy Primer

- › Fosforan cynku zapewniający doskonałą ochronę przed korozją
- › Może być stosowane do stali, ocynkowanego żelaza, aluminium, tworzyw sztucznych...
- › Po utwardzeniu warstwa jest odporna na wilgoć, chemikalia i ścieranie



Używane do podwozi ciężarówek, maszyn rolniczych, konstrukcji stalowych, prac ze stalą konstrukcyjną, programu morskiego.



Lepsza odporność chemiczna i na korozję.



DTM

90.310

Spoiwo UniMix 2K DTM

- › Stosowane głównie na podłożach już odpornych na korozję (ocynkowanych, aluminiowych, mosiężnych)
- › Do uzyskania przyczepności nie jest wymagana wcześniejsza aplikacja podkładu



Przykład: malowanie aluminiowych kontenerów samochodowych.



BŁYSZCZĄCY

DTM

90.300 / 90.320 / 90.330

Spoiwo UniMix 2K DTM

- › Do uzyskania przyczepności nie jest wymagana wcześniejsza aplikacja podkładu
- › Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją dzięki fosforanowi cynku
- › Doskonała przyczepność na różnych podłożach (goła stal, aluminium, stal ocynkowana, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym)



Używany do podwozi ciężarówek, maszyn rolniczych, konstrukcji stalowych, rurociągów.



Do trudniejszych prac wymagających ochrony przed korozją.



BŁYSZCZĄCY

PÓŁ-MATOWY

MATOWY

LAKIER NAWIERZCHNIOWY

90.400

Spoiwo UniMix 1K (2K) Synthetic Glossy

- › Na bazie żywicy alkidowej schnącej na powietrzu dla szybszego schnięcia
- › Może być stosowane jako podkład i lakier nawierzchniowy w jednym



Stosowane w stolarstwie przemysłowym, produkcji żelaza.



Jeśli wymagana jest lepsza odporność na warunki zewnętrzne, należy zastosować podkład.



Aby poprawić jakość, można dodać 10 % utwardzacza 2K Acrylic hardener 9230 – patrz karta techniczna produktu.



BŁYSZCZĄCY

LAKIER NAWIERZCHNIOWY

90.510 / 90.520 / 90.530

Spoiwo UniMix 2K Polyacryl

- › Odporność na promieniowanie UV
- › Dobre poziomowanie
- › Doskonałe czasy schnięcia



Stosowane w pojazdach użytkowych i ciężarowych, meblach, autokarach, zastosowaniach przemysłowych, maszynach rolniczych, konstrukcjach stalowych, tworzywach sztucznych i powłokach betonowych.



BŁYSZCZĄCY

PÓŁ-MATOWY

MATOWY

LAKIER NAWIERZCHNIOWY

90.900

Spoiwo UniMix 2K UHS Acryl

- › Wspaniały połysk
- › Odporność na promieniowanie UV
- › Doskonały zasięg
- › Doskonała odporność chemiczna i na warunki atmosferyczne



Stosowane w pojazdach, samochodach ciężarowych, meblach, autokarach, zastosowaniach przemysłowych, maszynach rolniczych, konstrukcjach stalowych.



Wyjątkowa odporność chemiczna i zewnętrzna oraz wysoki połysk.



BŁYSZCZĄCY

LAKIER NAWIERZCHNIOWY

90.910 / 90.930

Spoiwo UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › Suszenie bez wygrzewania w piecu pozwala zaoszczędzić paliwo i energię elektryczną
- › Bardzo szybki czas schnięcia: 50–60 min (20 °C/68 °F) 3–5 min (60 °C/140 °F)
- › Dobre poziomowanie



Stosowane do samochodów, pojazdów użytkowych, mebli, maszyn rolniczych, tworzyw sztucznych, betonu.



Doskonała odporność na chemikalia i warunki atmosferyczne.



BŁYSZCZĄCY

MATOWY

UniMix 40

System lakierniczy do samochodów

! W celu uzyskania informacji o dostępności na danym rynku prosimy skontaktować się z dystrybutorem.

Wszechstronny system mieszania dla branży motoryzacyjnej łączący w sobie wysokowydajny system bazowy i trwały system lakieru nawierzchniowego 2K.

System lakierów bazowych zapewnia wysokiej jakości wykończenie dzięki najnowszym formułom kolorystycznym, łatwemu szlifowaniu oraz gładkiej, równomiernej aplikacji odcieni srebra bez zmętnień.

System lakierów nawierzchniowych 2K zapewnia głęboki połysk, krótki czas schnięcia oraz wyjątkową odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Zaprojektowany z myślą o wydajności, UniMix 40 zapewnia równomierne rozprowadzanie pigmentu przy minimalnym wysiłku, zapewniając doskonałe rezultaty widoczne pod każdym kątem.



Wyjątkowo łatwe
zastosowanie



Najwyższa
efektywność
kosztowa



Wsparcie
podczas
użytkowania
lakierów



Zaawansowana
technologia



Zrównoważone
podejście
do renowacji
samochodów

do
19%

**mniejsze zużycie
lakieru**

Dzięki doskonałemu kryciu
pozwala zaoszczędzić do
19 % lakieru w porównaniu
z przeciętnymi systemami
lakierów dostępnymi na rynku.

do
24%

szybszy

Dzięki szybszemu
schnięciu i mniejszej
liczbie potrzebnych
warstw, pozwala
zaoszczędzić do 24 %
średniego czasu
aplikacji.

Zmniejszone zużycie lakieru

Pełne krycie można osiągnąć przy użyciu 19 % mniej lakieru.

Doskonała i nieskazitelna powierzchnia

Nieskazitelnie gładka powierzchnia dla mniejszego zużycia lakieru bezbarwnego.

Idealne dopasowanie kolorów

8 000+ kart koloru spryskanych oryginalną farbą.

Duża liczba formuł kolorystycznych

Ponad 120 000 formuł, w tym dla oldtimerów, motocykli i pojazdów użytkowych.



UniMix 60

Wodorozcieńczalny system lakierniczy do samochodów

! W celu uzyskania informacji o dostępności na danym rynku prosimy skontaktować się z dystrybutorem.

Wysokiej jakości wodorozcieńczalny system lakierniczy do samochodów z ulepszoną formułą, która wymaga mniejszej ilości tonerów, zmniejszając inwestycje, zapewniając jednocześnie równomierne rozprowadzanie pigmentów dzięki łatwemu mieszanii. Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia, płynnej i cichej pracy oraz równomiernemu nakładaniu srebrnych odcieni bez zmętnienia, UniMix 60 zapewnia wyjątkowe rezultaty przy minimalnym czasie oczekiwania przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego.



Wyjątkowo łatwe
zastosowanie



Najwyższa
efektywność
kosztowa



Wsparcie
podczas
użytkowania
lakierów



Zaawansowana
technologia



Zrównoważone
podejście
do renowacji
samochodów

do
40%

**mniejsze zużycie
lakieru**

Dzięki doskonałemu kryciu pozwala zaoszczędzić do 40 % lakieru w porównaniu z przeciętnymi systemami lakierów dostępnymi na rynku.

do
26%

szybszy

Dzięki szybszemu schnięciu i mniejszej liczbie potrzebnych warstw, można zaoszczędzić do 26 % średniego czasu aplikacji.

Zmniejszone zużycie lakieru

Pełne krycie osiągalne przy 40 % mniejszej ilości farby.

Kompaktowy system

Obejmuje małe puszkki pozwalające uniknąć nadmiernych zapasów.

Idealne dopasowanie kolorów

8 000+ kart koloru spryskanych oryginalną farbą.

Duża liczba formuł kolorystycznych

Ponad 100 000 formuł, w tym dla oldtimerów, motocykli i pojazdów użytkowych.



Perfin®

Idealne wykończenie od Silco

Szeroka gama starannie wyselekcjonowanych produktów i akcesoriów nielakierniczych.

Optymalizacja wydajności poprzez zwiększenie produktywności, efektywności i bezpieczeństwa.

Nasze zaangażowanie w doskonałość wykracza poza lakiery, zapewniając najwyższej jakości produkty lakiernicze.



Sprawdzona jakość produktów innych niż farby



**Zwiększona
Wydajność**



**Bezkompromisowa
Jakość**



**Bezpieczeństwo
Po pierwsze**



Materiały Ścierne

Zastosowane technologie:



Technologia z zastosowaniem płaskich otworów

Zapobiega deformacji powierzchni ścierniej, zapewniając stałą wydajność podczas szlifowania.



Samoostrzące się minerały

Nasze materiały ściernie posiadają trójwymiarowe struktury mineralne, które pozostają ostre i ostrzą się samoczynnie, zapewniając stałą skuteczność szlifowania.



Doskonałe odprowadzanie pyłu



Technologia Multi-Hole



Dodatkowy podkład

Dodatkowy podkład zapewnia trwałość i precyzję podczas całego procesu szlifowania, zapewniając gładką powierzchnię i doskonałe, jednolite wykończenie.



Podkład z gąbki

Idealne połączenie elastyczności i precyzji do konturowania i wykańczania w różnych zastosowaniach.





Wzmocniony podkład papierowy

Zwiększa elastyczność, trwałość i odporność na rozdarcia, zapewniając doskonałą wydajność szlifowania.

3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra wydajny krążek ścierny 150 mm



Wzór z wieloma otworami do szlifowania bezpyłowego



Minerały ściernie:
Ceramiczny tlenek glinu
(struktura krystaliczna)



Szybkie ścieranie i wyjątkowo
długa żywotność




NEW



3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra wydajny ceramiczny krążek ścierny



Wysokiej jakości ceramiczny materiał ścierny na podłożu z wieloma otworami zapewnia wydajne szlifowanie i szybkie cięcie, zapewniając gładkie i jednolite wykończenie. Oferuje doskonałą odporność na zatykanie i posiada powłokę przeciwpylewą, uzupełnioną o optymalne usuwanie pyłu dzięki zaawansowanej konstrukcji wielootworowej. Wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do szlifowania dostosowane do potrzeb nowoczesnego warsztatu lakierniczego.

- › podkład: Folia poliestrowa PE
- › minerały ściernie: ceramiczny tlenek glinu (struktura krystaliczna)
- › specjalna powłoka stearynianowa zapobiega zatykaniu

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800




Średnica:
150 mm

Otworów:
15



3085 MH Ceramic Film Strips

Ultra wydajne perforowane ceramiczne taśmy szlifierskie w rolce



P80-120-180-240-320



Wymiary elementu:
70 × 100 mm

Długość:
12 m

BEST SELLER



3060 Abra-Sil Gold

Wysokowydajny Krążek Ścierny



Krążki ściernie Abra-Sil Gold dostarczają to czego oczekujesz od materiałów ściernych. Oferują wyjątkową trwałość dzięki specjalnym minerałom ściernym, które posiadają wyjątkową wytrzymałość w połączeniu z elastycznym podłożem. Krążki ściernie AbraSil Gold zapewniają niskie koszty robocizny i materiału, a także zapewniają doskonałe rezultaty szlifowania.

- › podkład: papier o gramaturze C w postaci lateksu
- › minerały ściernie: premium AlO
- › specjalna powłoka stearynianowa zapobiegająca zatykaniu

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Średnica:
150 mm

Otworów:
15



3055 Starcut Gold

Wydajny krążek/arkusz ścierny

Wydajne krążki ściernie o kompatybilności z wieloma materiałami. Elastyczny papierowy podkład zapewnia gładkie wykończenie i trwałość. Oferuje mocne cięcie początkowe i wydłużoną żywotność, co zapewnia opłacalność.

- › podkład: papier
- › minerały ściernie: premium AlO
- › specjalna powłoka zapobiegająca zatykaniu



Nr prod.:	Średnica:	Otworów:	
3055-150	150 mm	15	P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Nr prod.:	Wymiary:	Otworów:	
3055-230	115 x 230 mm	10	P80-120-180-240-320-400



Nr prod.:	Wymiary:	Otworów:	
3055-420	70 x 420 mm	14	P80-120-180-240-320-400

**Szlifowanie
wymyślane na
nowo**

Materiały Ścierne



3075 Film Disc

Krążek ścierny na folii



Rozwiązanie ściernie do precyzyjnego szlifowania i gładkiego wykańczania. Elastyczny, odporny na rozdarcia podkład foliowy zapewnia płynną pracę i trwałość. Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium zapewnia szybkie cięcie z jednolitym wykończeniem, a zapobiegająca zapychaniu powłoka stearynianowa wydłuża żywotność krążka.

- › nadaje się do agresywnego szlifowania lub dokładnego polerowania
- › zapewnia doskonałe dopasowanie do krzywizn i konturów bez ryzyka rozdarcia
- › konstrukcja bez otworów maksymalizuje kontakt z powierzchnią, co jest idealne do napraw punktowych i wykańczania

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000

Średnica:
75 mm



3095 Perflex

Elastyczny system do wykończeń w postaci krążka / arkusza



Doskonały system ścierny zaprojektowany w celu zapewnienia idealnego rozwiązania do ścierania, zacierania i wykańczania. Specjalne żywice i materiały ścierne na wysokowydajnym podłożu z folii TPU zapewniają trwałe i elastyczne szlifowanie precyzyjne.

- › trwała, elastyczna folia TPU zapewniająca jednolite użytkowanie na powierzchniach konturowych
- › obróbka ręczna lub maszynowa
- › jednolity wzór ścierania
- › idealny do ścierania, zacierania i wykańczania

Kiedy stosować Perflex?


- › Szlifowanie podkładu [S600] ≈ P600
- › Zacieranie [S800] ≈ P800
- › Skórka pomarańczowa [S1200] ≈ P1200

3095 Soft Interface Pad



3097-D

Średnica: 150 mm, 15 Otworów Grubość: 10 mm



3097-S

Wymiary: 120 × 75 mm Grubość: 7 mm



Średnica:
Ø150 mm (krążek)



Wymiary:
170 × 130 mm (arkusz)

S600-800-1200



3145 Trident

Drobnioziarnisty krążek ścierny do wykończeń na podkładzie z gąbki



Opcja numer jeden do szybkiego szlifowania drobnych zadrapań i małych niedoskonałości. Jego minerały ścierne dłużej zachowują ostrość dzięki właściwościom odpornym na zużycie. Piramidalna struktura i samoostrzące się minerały karborundowe zapewniają trwałą, stałą wydajność szlifowania, która jest idealna do usuwania małych defektów, takich jak plamy kurzu i drobne zadrapania.

- › podkład: Folia i gąbka PET
- › powłoka z cząstek ściernych: powłoka elektrostatyczna
- › szlifowanie: na mokro i sucho, szybko, równomiernie, precyzyjnie i wydajnie



Zastosowanie samoostrzących się minerałów, które stale odsłaniają świeże, ostre powierzchnie podczas szlifowania, co prowadzi do szybszych i bardziej spójnych cięć.



Konwencjonalne materiały ścierne tracą swoją ostrość w miarę zużycia.



Średnica: 150 mm P1000-2000-3000-5000



Średnica: 75 mm P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Green

Krążek Ścierny o Drobnej Gradacji



Wysokiej jakości cząstki ściernie z minerałów tlenku glinu i trwały, elastyczny podkład foliowy zapewniają wyjątkową precyzję i wydajność szlifowania dokładnego. Jest to szczególnie przydatne do przygotowania powierzchni podczas tworzenia przejść i usuwania niedoskonałości w końcowym wykończeniu.

- › podkład: folia
- › minerały ściernie: AlO premium
- › specjalna powłoka stearynianowa zapobiegająca zatykaniu



Średnica:
150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Krążki ściernie z podkładem gąbkowym



Materiał ścierny na miękkim podkładzie gąbkowym do ręcznej lub maszynowej obróbki zaostreń, zadrapań i skomplikowanych konturów.

- › elastyczność
- › trwałość
- › jednolita powierzchnia
- › minerały ściernie: AlO



Średnica:
150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Papier Ścierny na Gąbce



Materiał ścierny na podłożu z miękkiej pianki do ręcznego szlifowania trudno dostępnych miejsc, zarysowań i skomplikowanych konturów.

- › elastyczny
- › wytrzymały
- › perforowany
- › jednolita powierzchnia
- › minerały ściernie: AlO

Wymiary:
115 mm x 25 mm P240-320-400-500-600-800



3180 Fine Foam Disc

Elastyczny krążek ścierny na gąbce



Krążek z podkładem gąbkowym przeznaczony do matowania i precyzyjnego wykańczania. Podkład z miękkiej gąbki o grubości 5 mm zapewnia gładkie, równomierne szlifowanie konturów i zakrzywionych powierzchni. Nadaje się do stosowania zarówno na mokro, jak i na sucho, ręcznie lub maszynowo.

- › elastyczność
- › trwałość
- › jednolita powierzchnia
- › minerały ściernie: AlO

Piasek i kolor:
P600 – Niebieski ● / P800 – Biały ○ /
P1000 – Czerwony ●
Średnica:
150 mm



CSD Cleaning Discs

Wysokowydajny krążek czyszczący wykonany z nylonu, impregnowany specjalnymi minerałami ściernymi. Przydatny do usuwania rdzy, powłok ochronnych i kropli spawalniczych do czystego metalu.

6240
Krążek 150 mm

6220 Krążek 50 mm,
typ Roloc

6221
Trzpień mocujący



3420 Adhesive Removal Disc 3430 Adhesive Removal Gear


Gumowe kółko do usuwania naklejek samochodowych

Szybko i bez pozostawiania śladów usuwa etykiety, naklejki, paski dekoracyjne itp. bez uszkodzania powierzchni.



3420

- > nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów
- > obrót: lewo/prawo
- > elastyczny, trwały



3430

- > nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów
- > elastyczny, trwały
- > specjalny kształt przekładni zapobiega przegrzaniu powierzchni

Średnica: 100 mm
Grubość: 20 mm



2270 Ezee-Flex Total

Włóknina Ścierna Arkusz/Rolka

Trójwymiarowy, nietkany produkt, wykonany z nylonu, który jest wytwarzany i impregnowany w wyjątkowy sposób, aby zapewnić mocniejsze i długotrwałe działanie. Przydatna do czyszczenia, wykańczania, a przede wszystkim matowania farb, lakierów oraz elementów przed lakierowaniem lub cieniowaniem. Elastyczna konstrukcja umożliwia stosowanie jej nawet w trudnodostępnych miejscach.

- > doskonała wydajność szlifowania
- > równomiernie obrabiana powierzchnia
- > wydłużona trwałość
- > może być używana na mokro lub na sucho
- > użycie obustronne

Wymiary:
115 mm × 10 m (rolka) / 115 × 230 mm (arkusze)

Piasek i kolor:
P400 – Czerwony ● / P1200 – Szary ●

**Najwyższa
wydajność**



2260 Ezee-Scuff Roll

Włóknina Ścierna w Rolce

Trójwymiarowy, nietkany produkt, wykonany z nylonu impregnowanego specjalnymi materiałami ściernymi. Przydatna do czyszczenia, wykańczania, a przede wszystkim matowania farb, lakierów oraz elementów przed lakierowaniem lub cieniowaniem.

- › doskonała wydajność szlifowania
- › równomiernie obrabiana powierzchnia
- › trwała
- › może być używana na mokro lub na sucho
- › użycie obustronne

Wymiary:
115 mm × 10 m

Pasek i kolor:
P360 – Czerwony ● / P1500 – Szary ●



3020 Ezee-Matt

Pasta Matująca

Pasta na bazie wody do przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Czyści, matuje i odtłuszcza w jednym kroku. Nie pozostawia głębokich rys.

- › mechanicznie i chemicznie usuwa woski i silikony
- › możliwe użycie z wodą
- › możliwe zastosowanie ręczne lub maszynowe
- › usuwa mgłą lakierniczą i trudne plamy

Opakowanie:
1 kg



3550 Control Spray

Spray Kontrolny Czarny

Wysokiej jakości akrylowa, czarna, matowa farba w aerozolu. Do stosowania jako spray kontrolny przed szlifowaniem podkładu.

- › zapewnia cienką, równomierną warstwę do wykrywania nieprawidłowości
- › zapewnia ekonomiczne użytkowanie
- › szybko schnie

Opakowanie:
500 ml

Kolor:
Czarny ●




3530 Dry Guide Coat

Proszek do kontroli szlifowania

Dostępna w kolorze czarnym i niebieskim, ujawnia niedoskonałości, otwory na nity, głębokie zadrapania i nierówne powierzchnie. Jego gładka aplikacja pomaga w precyzji szlifowania, zapewniając nieskazitelne rezultaty zarówno na nierównych, jak i płaskich powierzchniach.

- > szybka i łatwa aplikacja
- > podkreśla niedoskonałości powierzchni
- > idealny do nierównych powierzchni

Zestaw zawiera: Kolor: Czarny ● / Niebieski ●
Aplikator + 150 g

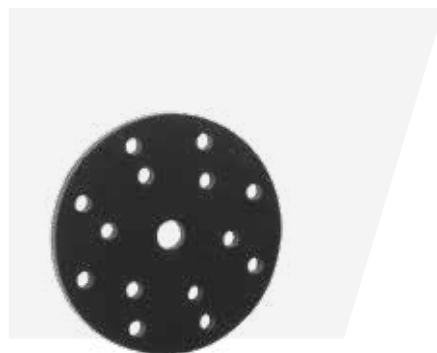


4630 Soft Interface Pad

Mięka podkładka pośrednia

Elastyczna, miękka podkładka pośrednia do szlifowania końcowego.

- > zapięcie: rzep

Do stosowania z krążkami ściernymi: Grubość:
Ø150 mm 10 mm

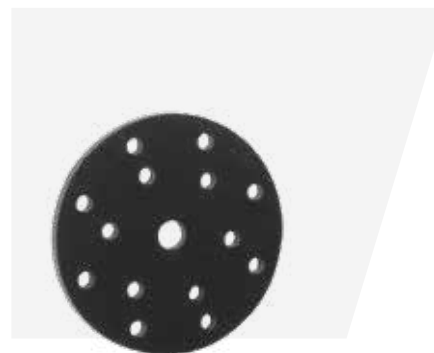

3630 Interface Pad

Średnia podkładka pośrednia

Elastyczna, miękka podkładka pośrednia do szlifowania końcowego.

- > zapięcie: rzep

Do stosowania z krążkami ściernymi: Grubość:
Ø150 mm 5 mm



3087 MH Interface Pad

Przekładka pośrednia z wieloma otworami

Elastyczna, średnio miękka przekładka pośrednia do szlifowania.

- > zapięcie: rzep

Do stosowania z krążkami ściernymi: Grubość:
3085 MH Ceramic Disc; Ø150 mm 5 mm

Ręczne klocki szlifierskie

Klocki szlifierskie do ręcznego szlifowania równych i nierównych powierzchni z mocowaniem na rzep.

Prod. Nr. **2223**
ø150 mm



Prod. Nr. **2220**
ø150 mm



Prod. Nr. **2207**
ø150 mm



Prod. Nr. **3720**
70 × 198 mm



Prod. Nr. **2208**
115 × 230 mm



Prod. Nr. **2225**
Gumowy klocek szlifierski
70 × 125 mm



Klocki szlifierskie z usuwaniem pyłu



Klocki szlifierskie do ręcznego szlifowania równych i nierównych powierzchni z mocowaniem na rzep i systemem wielootworowym zapewniającym bardzo skuteczne odprowadzanie pyłu.

Prod. Nr. **2211**
115 × 230 mm / wielootworowy



Prod. Nr. **3760**
70 × 400 mm / wielootworowy



Prod. Nr. **2212**
70 × 420 mm / wielootworowy



Prod. Nr. **3750**
70 × 200 mm / wielootworowy



Szpachlówki

Zastosowane technologie:



Technologia samo-poziomowania

Technologia samo-poziomowania jest wspomagana unikalnym tiksotropowym zachowaniem materiału, umożliwiającym łatwą aplikację.



Przyczepność do różnych podłoży

Doskonała przyczepność do różnych podłoży (stal, stal ocynkowana, aluminium, laminaty poliestrowe, stary lakier itp.).



Skrócony czas szlifowania

Większa początkowa ziarnistość szlifierska zapewnia wydajność, skracając czas i zmniejszając zużycie papieru ściernego dzięki pominięciu jednego stopnia ziarnistości.



Ulepszona ocena powierzchni

Ulepszona ocena powierzchni po szlifowaniu z optymalnym kontrastem kolorów, dzięki czemu łatwo odróżnić szpachlówkę szlifowaną od nieszlifowanej.



Lekka technologia



Pół-lekka technologia

Specjalne lekkie materiały wypełniające są stosowane w celu osiągnięcia niskiego ciężaru właściwego szpachlówki i ułatwienia szlifowania.




Superszybka technologia

Zwiększenie produktywności i rentowności dzięki materiałom lakierniczym, które schną wyjątkowo szybko.

6130 B13 Multi-Green

Wysokowydajna, pół-lekka szpachlówka



Idealny kontrast kolorystyczny pomiędzy powierzchnią szlifowaną i nieszlifowaną



Doskonałe szlifowanie –
począwszy od ziarnistości P180



Brak zapychania papieru ściernego po
20 minutach od aplikacji





EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

DO WYPEŁNIANIA DUŻYCH PUSTYCH PRZESTRZENI

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



NISKI CIĘŻAR WŁAŚCIWY

6080 B8 Multi-Light



DO CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

6040 B4 Flexplast



Wybierz odpowiednią szpachlówkę Silco

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



SAMOPÓZIOMOWANIE

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze



SZYBSZE SUSZENIE


6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond





6110 B11 SFR Superfast

Szybka, miękka, pół-lekka szpachlówka



Superszybka i łatwa w szlifowaniu, pół-lekka szpachlówka poliestrowa nadaje się do szlifowania już po 8 minutach w temperaturze 20 °C bez zapychania papieru. Schnie do 50 % szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi szpachlówkami.

- › ciężar właściwy: 1,45 kg/L
- › gotowa do szlifowania w 8 minut od nałożenia
- › doskonałe szlifowanie, począwszy od P150
- › może być stosowana jako wypełnienie i szpachlówka dokładna
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1 L / 1,65 L Białý ○



6600 SFR Air-Bond

Szybka, Miękka, Lekka Szpachlówka



Dzięki najnowszej technologii materiałów wypełniających, ciężar właściwy wynoszący zaledwie 1,3 kg/L pozwala na wypełnienie nierówności i wgnieć znacznie mniejszą ilością produktu (wagowo) w porównaniu ze zwykłymi szpachlówkami.

- › ciężar właściwy 1,3 kg/L (zwykłe szpachlówki ≈ 2 kg/L)
- › gotowa do szlifowania w 12 minut
- › doskonałe szlifowanie, zaczynając od P150
- › może być stosowana jako szpachlówka wypełniająca i wykańczająca
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1 L Białý ○



6090 B9 Multi-Azure

Wysokowydajna, pół-lekka szpachlówka



Niebieski kolor umożliwia lepszą ocenę powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów między szpachlówką szlifowaną i nieszlifowaną. Można ją łatwo nakładać na piasek za pomocą drobnoziarnistych papierów ściernych, zaczynając od P180 lub P240.

- › ciężar właściwy: 1,43 kg/L
- › lepsza ocena powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów
- › niezwykle łatwa do rozprowadzenia
- › doskonałe szlifowanie, począwszy od P180
- › może być stosowana jako wypełnienie i szpachlówka dokładna
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1 L / 1,65 L Niebieski ●

**Precyzja
w kolorze
niebieskim**



6100 B10 Multi-White

Wysokowydajna, pół-lekka szpachlówka



Jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu drobnoziarnistymi papierami ściernymi, począwszy od P180 lub P240.

- › ciężar właściwy: 1,43 kg/L
- › niezwykle łatwa do rozprowadzenia
- › doskonałe szlifowanie, począwszy od P180
- › może być stosowana jako wypełnienie i szpachlówka dokładna
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1 L Biały



6130 B13 Multi-Green

Wysokowydajna, pół-lekka szpachlówka



Zielony kolor umożliwia lepszą ocenę powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów między szpachlówką szlifowaną i nieszlifowaną. Jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu drobnoziarnistymi papierami ściernymi, począwszy od P180 lub P240.

- › ciężar właściwy: 1,43 kg/L
- › lepsza ocena powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów
- › niezwykle łatwa do rozprowadzenia
- › doskonałe szlifowanie, począwszy od P180
- › może być stosowana jako wypełnienie i szpachlówka dokładna
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1 L Zielony



6080 B8 Multi-Light

Uniwersalna Szpachlówka Lekka HP



Uniwersalna, wysokowydajna, lekka szpachlówka poliestrowa doskonale wypełnia wgłębienia przy mniejszej wadze produktu, oferując doskonałą przyczepność do metali galwanizowanych, powlekanych elektrolitycznie, aluminium i stali.

- › ciężar właściwy 1,27 kg/L
- › doskonałe szlifowanie, zaczynając od P120
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1,5 L / 1,65 L Beżowy



6030 B3 Multi-Fill

Uniwersalna pół-lekka szpachlówka



Różowy kolor umożliwia lepszą ocenę powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów między szpachlówką szlifowaną i nieszlifowaną. Jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu drobnoziarnistymi papierami ściernymi, począwszy od P120 lub P240.

- › ciężar właściwy: 1,43 kg/L
- › lepsza ocena powierzchni po szlifowaniu dzięki doskonałemu kontrastowi kolorów
- › łatwa do rozprowadzania
- › doskonałe szlifowanie, zaczynając od P120
- › może być stosowana jako wypełnienie i szpachlówka dokładna
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: Kolor:
1 L Różowy



6060 B6 Multisoft

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa – do nadwozi



Uniwersalna szpachlówka poliestrowa, charakteryzująca się delikatną teksturą, łatwością aplikacji i dobrym szlifowaniem.

- › ciężar właściwy: 1,9 kg/L
- › doskonałe szlifowanie
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: 450 g / 1,9 kg Kolor: Beżowy



210 Putty

Uniwersalna Miekką Szpachlówka

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa.


- › ciężar właściwy: 1,8 kg/L
- › dobra przyczepność, nawet do metali galwanizowanych i powierzchni aluminiowych
- › łatwe szlifowanie
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: 1,8 kg Kolor: Beżowy



6150 B15 Multi-Alu

Szpachlówka z Aluminium



Szpachlówka poliestrowa z cząstkami aluminium do wypełniania głębszych otworów lub wgnieceń w grubszych warstwach bez ryzyka pęknięcia lub siadania.


- › ciężar właściwy 1.55 kg/L
- › silna przyczepność nawet do ocynku
- › łatwo się rozprowadza i szybko schnie
- › łatwe szlifowanie
- › nie siada
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: 1 L Kolor: Aluminium



6140 B14 Multi-Fiber

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym



Ta wzmocniona włóknem szklanym szpachlówka poliestrowa łączy wysoką wytrzymałość mechaniczną z elastycznością, zmniejszając ryzyko pęknięcia na dużych powierzchniach. Dobrze przylega do wielu podłoży, dzięki czemu idealnie nadaje się do wypełniania pustych przestrzeni i wzmacniania skorodowanych części samochodowych. Szpachlówka jest łatwa do nakładania i szlifowania, zaczynając od papieru o ziarnistości P120.

- › ciężar właściwy 1,23 kg/l
- › wysoka wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu dobrej elastyczności
- › doskonałe szlifowanie, zaczynając od P120
- › łatwe mieszanie utwardzacza
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: 1 L Kolor: Zielony

Samopoziomująca się perfekcja



6170 B17 Glaze

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa, wykończeniowa – do nadwozi



Najwyższej jakości szybkoschnąca poliestrowa szpachlówka wykończeniowa z technologią samo-poziomowania przeznaczona do napraw karoserii samochodowych. Może być również stosowana jako jednoetapowa szpachlówka wypełniająca. Idealna do dużych powierzchni i szybkich napraw lakierniczych.

- › ciężar właściwy: 1,36 kg/L
- › technologia samo-poziomowania
- › doskonałe szlifowanie, począwszy od P150
- › utwardzacz w zestawie



Opakowanie:
450 ml

Kolor:
Zielony



6180 B18 Glaze

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa, wykończeniowa – do nadwozi



Najwyższej jakości wykończeniowa szpachlówka poliestrowa z technologią samo-poziomowania przeznaczona do napraw karoserii samochodowych. Może być również stosowana jako jednoetapowa szpachlówka wypełniająca. Idealna do dużych powierzchni i szybkich napraw lakierniczych.

- › ciężar właściwy: 1,37 kg/L
- › technologia samo-poziomowania
- › doskonałe szlifowanie, począwszy od P150
- › utwardzacz w zestawie



Opakowanie:
1 L

Kolor:
Zielony



6040 B4 Flexplast

Szpachlówka Elastyczna do Plastików

Specjalna szpachlówka poliestrowa, bardzo elastyczna, przeznaczona do naprawy wszelkiego rodzaju plastiku.

- › silna przyczepność do wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych bez specjalnego podkładu
- › kolor antracytowy umożliwia nakładanie dowolnego podkładu
- › utwardzacz w zestawie

Opakowanie: 0,5 kg Kolor: Antracyt ●



Polyester Putty Hardener

W zestawie ze szpachlówkami

Utwardzacz BPO (nadtlenek benzoilu) do szybkiego utwardzania na zimno szpachlówek/wypełniaczy poliestrowych. Prowadzi to do szybkiego utwardzania nawet w niższych temperaturach.

- › 2-3 % w szpachlówkach/wypełniaczach poliestrowych
- › różna prędkość oznacza różną przydatność do zużycia (czerwony lub niebieski)

6065 Standard hardener

Opakowanie: 50 g, 60 g (kartusz) Kolor: Czerwony ●

6067 Slow hardener

Opakowanie: 40 g Kolor: Niebieski ●



5920 Putty Dispenser

Ręczny dozownik kartuszy

Ręczny dozownik do kartuszy o wymiarach 99 × 248 mm (1,65 l) i utwardzacza o wymiarach 19 × 247 mm. Dokładne dozowanie utwardzacza można regulować w zakresie od 1% do 3%, aby uzyskać odpowiednią mieszankę we wszystkich środowiskach temperaturowych.

- › mechanizm zamykający kartusz
- › instalacja pozioma lub pionowa



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Pneumatyczny dozownik do kartuszy

Pneumatyczny dozownik do kartuszy o wymiarach 99 × 248 mm (1,65 l) i utwardzacza o wymiarach 19 × 247 mm. Dokładne dozowanie utwardzacza można regulować w zakresie od 1% do 3% w celu uzyskania właściwej mieszanki we wszystkich środowiskach temperaturowych.

- › mechanizm zamykający kartusz

COMING
SOON

6890 Sprayplast

Szpachlówka Natryskowa 2K

Szpachlówka natryskowa do łatwego wyrównania małych nierówności na większych powierzchniach.

- › wysoka zdolność wypełnienia
- › łatwa w aplikacji, doskonała rozlewność
- › szybkie schnięcie
- › do nakładania na goły metal, wypełniacze poliestrowe, powierzchnie z włókna szklanego lub oryginalne powłoki
- › dostarczana z utwardzaczem

Opakowanie: Kolor:
1,5 kg Szary



3270 Fiberplast+

Zestaw Naprawczy z Włóknem Szklanym

Do naprawy dziur, pęknięć w stali, aluminium, włóknie szklanym i drewnie.

- › doskonała przyczepność do większości powierzchni
- › można szlifować po 20 minutach (w 20 °C)
- › może być pokryty przez większość podkładów i systemów lakierniczych

Opakowanie: Rozmiar tkaniny:
800 g 125 × 40 cm

NEW




5061 Spreader Flex

Zestaw 10 szpachli

Plastikowe szpachelki wykonane z elastycznego, odpornego na rozpuszczalniki materiału.

Szerokość:
12 cm



5063 Putty Spreader Set

Zestaw 3 szpachli

Szpachle do tworzyw sztucznych są wykonane z elastycznego, odpornego na rozpuszczalniki materiału. Dostępne w 3 różnych rozmiarach.

Szerokość:
10 / 12,5 / 15 cm



5062 Japan Spreaders

Szpachelki Metalowe

Zestaw 4 elastycznych, metalowych szpachelek.

Szerokość:
5 / 8 / 10 / 12 cm

Podkłady

Zastosowane technologie:



Superszybka technologia

Zwiększenie produktywności i rentowności dzięki materiałom lakierniczym, które schną wyjątkowo szybko.



Aplikacja Direct-To-Metal

Zapewnia ochronę antykorozyjną po nałożeniu bezpośrednio na metal, chroniąc powierzchnie metalowe i upraszczając procesy.



Aktywna ochrona antykorozyjna

Ulepsz karoserię dzięki materiałom zawierającym fosforan cynku i zapewniającym aktywną ochronę antykorozyjną, co wydłuża żywotność i obniża koszty konserwacji.



Technologia Micronet

Technologia Micronet wykorzystywana w produkcji Podkłady-wypełniacze zapewniające optymalne rozprowadzanie materiału wypełniającego.



E-Coat Priming Technologia

Eliminacja potrzeby szlifowania przed lub po aplikacji na nowych częściach z powłoką e-coat. Aplikacja „mokre na mokre” pozwala zaoszczędzić do 50 % czasu.



Aplikacja Wet-On-Wet

Eliminuje potrzebę szlifowania po aplikacji, uzyskując gładką powierzchnię i zapewniając doskonałe wykończenie.



Technologia Direct-To-Plastic

Zapewnia szybkie, doskonałe wiązanie bezpośrednio na niepowlekanych, odpornych na rozpuszczalniki tworzywach sztucznych bez konieczności szlifowania wstępnego i końcowego, co pozwala na 2× szybsze gruntowanie w porównaniu z konwencjonalnymi metodami.



Dostępne 3 kolory

Podkłady wypełniające produkowane są w 3 kolorach, oraz mieszanie ich w celu przygotowania koloru w skali szarości nie wymaga wysiłku.




Technologia 2K Aerosol

Gotowy do użycia, zapewniający profesjonalną jakość wykończenia bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu lub mieszania.

9900 M9 Surfacer

Uniwersalny podkład wypełniający HS



Dwa rodzaje utwardzacza do szybkiego lub normalnego suszenia



Wyraźne zmatowienie pozwala na optyczną identyfikację suchości



Aplikacja standardowa lub wypełniająca





SZYBKIE

7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 Surfacer
7300 M30 Superfast Primer



UNIWERSALNE (STANDARDOWE)

9900 M9 Surfacer
7080 M8 Acryfill
7020 M2 Compact



DROBNE NAPRAWY

7300 M30 Superfast Primer
1818 Fast-Prime

LEPSZA PRZYZCZEPNOŚĆ

4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime



Wybierz odpowiedni podkład Silco Primer Filler



OCHRONA PRZED KOROZJĄ

2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer



BEZPOŚREDNIO NA NOWE CZĘŚCI

7100 M10 2K Sealer

MOKRO-NA-MOKRO

7100 M10 2K Sealer



ZASTOSOWANIE DO TWORZYW SZTUCZNYCH

7025 DTP Primer
7026 DTP Primer Spray
7014 Adhesion Promoter
7015 Adhesion Promoter
7035 4Plastic



Przegląd		Współczynnik mieszania	Utwardzacz	Rozcieńczalnik	Flash-Off Między warstwami/ przed wygrzewaniem	Czas schnięcia	
						20 °C	60 °C
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20 %]	3-5 min/ do zmatowienia	15-20 min	5 min
7300 M30 Superfast Primer		Gotowy do użycia	/	/	2-3 min/ do zmatowienia	15-20 min	5 min
9900 M9 Surfacers	Szybki system	3:1	3950	7030/7050 [10-20 %]	5-10 min/ do zmatowienia	60 min	5-7 min
	System standardowy	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min/ do zmatowienia	6-8 godz.	25-30 min
7080 M8 Acryfill		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min/ do zmatowienia	2,5-3 godz.	10-15 min
7100 M10 2K Sealer		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20 %]	5 min	> 30 minut odparowania przed nałożeniem kolejnej warstwy/do 4 dni przydatności do ponownego nałożenia powłoki	
7025 DTP Primer		/	/	7030/7050/7070 [50 %]	10 min	> 10 minut odparowania przed nałożeniem kolejnej warstwy/do 24 godzin przydatności do ponownego nałożenia powłoki	
7026 DTP Primer		Gotowy do użycia	/	/	10-15 min	> 10 minut odparowania przed nałożeniem kolejnej warstwy/do 24 godzin przydatności do ponownego nałożenia powłoki	
1818 Fast-Prime		Gotowy do użycia	/	/	3-5 min/ do zmatowienia	> 10-30 minut odparowania przed nałożeniem kolejnej warstwy / do 12 godzin przydatności do ponownego powlekania	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5 %]	5-10 min/ do zmatowienia	> 30-60 min odparowywania przed nałożeniem kolejnej warstwy/ do 48 godzin przydatności do ponownego powlekania	
4110 Etch-Prime		Gotowy do użycia	/	/	3-5 min/ do zmatowienia	8-14 godz.	15-30 min
2110 Epo-Prime	Szybki system	2:1	2130	2115 [20-40 %]	5-10 min/ do zmatowienia	16-24 godz.	/
	System standardowy	3:1	2120	2115 / 7050 [10-30 %]	10-20 min/ do zmatowienia	90-120 min	/
2100 Epo-Prime		Gotowy do użycia	/	/	5 min/ do zmatowienia	> 20-30 min odparowania przed nałożeniem kolejnej warstwy /do 12 godzin przydatności do ponownego powlekania	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10-15 min	> 10-15 min odparowania przed nałożeniem kolejnej warstwy	

7120 M12 SFR Superfast

Ultra Szybki Podkład HS



Ultra szybkoschnący podkład akrylowy HS odpowiedni do małych lub dużych napraw. Powierzchnia jest gładka, a szlifowanie po 15 minutach od aplikacji jest bardzo łatwe.

- › suszenie (20 °C): 15–20 min
- › suszenie (60 °C): 5 min
- › szlifowanie możliwe natychmiast po suszeniu (w przypadku wygrzewania odczekać aż wystygnie)
- › łatwy do szlifowania – oszczędza czas, wysiłek i papier ścierny
- › utwardzacz: 7125 (proporcja 5:1)



Opakowanie: 1 L / 3,5 L Kolor: Biały ○ / Szary ● / Ciemnoszary ●

BEST
SELLER

7300 M30 Superfast Primer

Podkład wypełniający w sprayu 2K o dużej gęstości



Najwyższej jakości ultraszybki podkład akrylowy 2K w formie aerozolu. Nadaje się do szybkiego procesu naprawy. Dzięki łatwej aplikacji zapewnia gładkie wykończenie powierzchni.

- › suszenie (20 °C): 15–20 min
- › suszenie (60 °C): 5 min
- › użyteczność min. 30 dni od aktywacji
- › szlifowanie jest możliwe zaraz po wyschnięciu (w przypadku wygrzewania w piecu należy poczekać, aż ostygnie)
- › łatwość szlifowania – oszczędność czasu, wysiłku i papieru ściernego
- › brak zapychania się papieru ściernego



Opakowanie: 400 ml Kolor: Szary ●

BEST
SELLER

9900 M9 Surfacer

Uniwersalny Podkład Wypełniający HS



Uniwersalny, akrylowy podkład wypełniający HS przeznaczony do małych lub dużych napraw. Możliwość wyboru pomiędzy dwoma różnymi utwardzaczami, aby osiągnąć szybki lub standardowy czas schnięcia.

- standardowe suszenie (przez noc w 20 °C) z utwardzaczem 5:1 (9220, 9230, 9250, 9270)
- szybkoschnący (60 min w 20 °C) z utwardzaczem 3:1 (3950)
- zwiększona efektywność wypełniania
- szybkoschnący, łatwy do szlifowania – oszczędza czas, wysiłek i papier ścierny
- gładka powierzchnia: doskonały wygląd lakieru nawierzchniowego

2 RODZAJE UTWARDZACZA DLA SZYBKICH LUB NORMALNYCH PRĘDKOŚCI SCHNIĘCIA

Szybki system (stosunek mieszania 3:1)

- Standardowe zastosowanie
- 60 min w 20 °C
- 3950 Utwardzacz

System standardowy (stosunek mieszania 5:1)

- Aplikacja standardowa / wypełniająca
- 6–12 h w 20 °C
- 92XX Grupa utwardzaczy
 - 20 Extra Fast
 - 30 Fast
 - 50 Standard
 - 70 Slow

Opakowanie: 1 L / 3,5 L Kolor: Biały ○ / Szary ● / Ciemnoszary ●

Teraz
również w
opakowaniu
800 ml

7080 M8 Acryfill

Uniwersalny podkład wypeł



Uniwersalny akrylowy podkład wypełniający HS, odpowiedni do wszelkiego rodzaju napraw i różnych podłoży.

- suszenie (20 °C): 2,5–4 godz.
- suszenie (60 °C): 10–25 min
- bezpośrednia aplikacja na metal, przyczepność do podłoża ocynkowanych
- i aluminiowych
- łatwość szlifowania – oszczędność czasu, wysiłku i papieru ściernego
- utwardzacz 4:1 (9082, 9085)

Opakowanie: 800 ml / 1 L / 3 L Kolor: Biały ○ / Szary ● / Ciemnoszary ●

7100 M10 2K Sealer

Podkład-uszczelniający do nakładania metodą mokro na mokro & e-coat



Najwyższej jakości podkład-uszczelniający odpowiedni do nakładania metodą mokro na mokro bezpośrednio na nowe, nieszlifowane, powlekane panele z powłoką e-coat. Umożliwia szybki proces naprawy poprzez wyeliminowanie czasu szlifowania i suszenia.

- › odparowanie przed nałożeniem kolejnej warstwy: 30 minut
- › możliwość ponownego powlekania: do 4 dni
- › gładka powierzchnia zapewnia najwyższą jakość wykończenia
- › utwardzacz 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)



7035 4Plastic

Dodatek zwiększający przyczepność podkładów 2K Primer Fillers na podłożach z tworzyw sztucznych.

- › doskonała przyczepność do różnych podłoży z tworzyw sztucznych (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › podkład wypełniający może być nakładany metodą mokre na mokre lub jako wypełniacz szlifowalny
- › dodatek nie wpływa na właściwości podkładu wypełniającego (opadanie, szlifowalność, zatykanie papieru, przyczepność lakieru bazowego i bezbarwnego)
- › gładka powierzchnia



Opakowanie: 1 L / 3,5 L Kolor: Biały ○ / Szary ● / Ciemnoszary ●

Opakowanie: 500 ml

OSZCZĘDNOŚĆ 50% CZASU

potrzebne do odnawiania części z tworzyw sztucznych



7025 DTP Primer

Podkład 1K bezpośrednio na plastik



Podkład bezpośredni do tworzyw sztucznych ma doskonałe właściwości wiążące na niepowlekanych, odpornych na rozpuszczalniki tworzywach sztucznych. Może być przemalowywany wszystkimi popularnymi systemami bazowymi, zarówno wodorozcieńczalnymi, jak i rozpuszczalnikowymi, a także innymi powłokami 1K i 2K. Nie ma potrzeby szlifowania lub obróbki termicznej części z tworzywa sztucznego przed nałożeniem podkładu DTP. Umożliwia co najmniej 2 razy szybsze gruntowanie części z tworzywa sztucznego w porównaniu z konwencjonalnymi podkładami/dodatkami do tworzyw sztucznych.

- › odparowanie przed nałożeniem kolejnej warstwy: 10 min
- › możliwość ponownego powlekania: do 24 h
- › doskonała przyczepność do różnych podłoży z tworzyw sztucznych (PP, PP-EPDM, PVC, ABS itp.)
- › podkład powinien być nakładany jako podkład mokro na mokro (bez szlifowania przed i po aplikacji).
- › gładka powierzchnia zapewnia najwyższą jakość wykończenia



Dowiedz się, jak zaoszczędzić
50% czasu podczas gruntowania
części z tworzyw sztucznych!

Opakowanie: 1 kg Kolor: Szary / Ciemnoszary

Opakowanie: 500 ml Kolor: Szary

BEST
SELLER

1818 Fast-Prime

Podkład Wypełniający w Sprayu



Jednoskładnikowy, szybkoschnący, podkład wypełniający w aerozolu do drobnych napraw.

- › odpowiedni jako podłoże do wszystkich rodzajów lakierów nawierzchniowych
- › odporny na zmywacz silikonu
- › wysokie wypełnienie
- › łatwy do szlifowania
- › szybkie schnięcie
- › aplikacja mokro na mokro
- › dostarczany z dwiema głowicami rozpylającymi (okrągły i płaski wzór natryskowy)



Opakowanie: 400 ml Kolor: Biały / Szary / Ciemnoszary



7020 M2 Compact

Podkład Akrylowy 1K



Podkład akrylowy 1K do szlifowania, charakteryzujący się szybkim schnięciem i silną przyczepnością do podłoża.

- › odparowanie przed nałożeniem kolejnej warstwy: 30-60 min
- › ponowne powlekanie: do 48 h
- › możliwość lakierowania powłokami syntetycznymi, nitro, akrylowymi lub uretanowymi
- › wysoka siła krycia
- › szybkie schnięcie

Opakowanie: Kolor:
1 L Szary



4110 Etch-Prime

Podkład Reaktywny w Sprayu



Podkład reaktywny w sprayu 1K zapewnia równomierną aplikację, dobre wypełnienie, doskonałą ochronę antykorozyjną i szybki czas schnięcia.

- › odparowanie przed nałożeniem kolejnej warstwy: 15-20 min
- › ponowne powlekanie: do 24 h
- › doskonała przyczepność do powierzchni stalowych, cynkowych i aluminiowych
- › do stosowania jako podkład spawalniczy, podkład antykorozyjny
- › do obszarów po piaskowaniu, napraw punktowych i lakierowania części

Opakowanie: Kolor:
400 ml Szary



2110 Epo-Prime

Podkład Epoksydowy 2K



Antykorozyjny podkład epoksydowy o wysokiej sile wypełniającej zapewnia doskonałą przyczepność i wysoką odporność na chemikalia.

- › nadaje się do nakładania na stare lakiery lub szpachlówki poliestrowe
- › szlifowanie jest możliwe zaledwie po 90 minutach od aplikacji (przy użyciu utwardzacza 2130)
- › łatwa aplikacja
- › łatwe do szlifowania (na mokro lub sucho)
- › nadaje się do aplikacji mokro na mokro, po której następuje szlifowanie podkładu lub lakieru nawierzchniowego
- › standardowy utwardzacz 3:1 (2120)
- › szybki utwardzacz 2:1 (2130)

Opakowanie: Kolor:
1 L, 5 kg, 20 kg Szary



2100 Epo-Prime

Podkład Epoksydowy 1K w Sprayu



Podkład epoksydowy 1K w sprayu o szybkim schnięciu, zapewnia doskonałą przyczepność, ochronę antykorozyjną i może być stosowany do izolowania powierzchni przeszlifowanych. Nadaje się do nakładania na różne podłoża, takie jak metal, ocynk, stal, stal nierdzewna, aluminium, szpachlówki poliestrowe, zmatowane powłoki fabryczne i stare warstwy lakiernicze, różne tworzywa sztuczne, materiały z włókien szklanych.

- › do stosowania jako podkład spawalniczy, podkład antykorozyjny
- › odporny na wilgoć
- › do miejscowych przeszlifowań, napraw punktowych i lakierowanych elementów
- › wysoka stabilność
- › można natychmiast szlifować

Opakowanie: Kolor:
400 ml Szary



7220 M22 Wash Primer

Bezchromianowy podkład myjący 2K



2K, bezchromowy, samowytwarzający podkład do mycia, który oferuje doskonałą odporność na korozję. Zapewnia doskonałą przyczepność i zwiększa odporność na korozję później nakładanych systemów lakierniczych.

- › odparowanie: 10–15 min
- › aplikacja bezpośrednio na nowe części z powłoką e-coat bez szlifowania
- › możliwość ponownego pokrycia podkładami/ szpachlówkami 2K
- › utwardzacz 1:1 (7225)

Opakowanie: Kolor: Szary



7150 M15 UV Primer

Wypełniacz nawierzchniowy utwardzany promieniami UV

utwardzany promieniami UV podkład 1K przeznaczony do szybkiego i wydajnego lakierowania samochodowego i napraw punktowych. Szybko utwardza się pod lampami UV-LED, lampami rtęciowymi, a nawet bezpośrednim światłem słonecznym, zapewniając doskonałą przyczepność zarówno do podłoży metalowych, jak i z tworzywa sztucznego. Jest to idealne rozwiązanie do szybkich, wysokiej jakości napraw części wrażliwych na temperaturę.

- › szybkie suszenie w zaledwie 2–4 minuty
- › doskonała przyczepność na różnych powierzchniach
- › płynna aplikacja, łatwe szlifowanie i brak mieszania
- › nadaje się do podłoży takich jak komponenty EV i tworzywa sztuczne

Opakowanie: 400 ml



7015 Adhesion Promoter

Podkład 1K na plastik

Jednoskładnikowy środek poprawiający przyczepność do podłoży z tworzyw sztucznych. Nadaje się do większości rodzajów niepowlekanych tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak zderzaki, listwy itp.

- › doskonała przyczepność
- › szybkie schnięcie
- › dwa kolory:
 - delikatny srebrny odcień dla łatwiejszej oceny aplikacji
 - przezroczysty

Kolor: Przezroczysty / Srebrny

Opakowanie: 1 L



7014 Adhesion Promoter

Podkład do tworzyw sztucznych w sprayu

Szybki środek poprawiający przyczepność 1K w postaci aerozolu, odpowiedni do gruntowania większości podłoży z tworzyw sztucznych. Nadaje się do większości rodzajów niepowlekanych tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak zderzaki, listwy itp.

- › szybkie schnięcie
- › lekki srebrny odcień dla łatwiejszej oceny aplikacji

Opakowanie: Kolor: Srebrny



4020 Z-Prime

Cynkowy spray zabezpieczający

Szybkoschnąca ochrona antykorozyjna o doskonałych efektach długoterminowych. Zawiera 99 % czystego cynku.

- › ochrona przed zadrapaniami i punktami spawania
- › ochrona antykorozyjna uszkodzonych powierzchni galwanizowanych
- › przewodzące warstwy pośrednie w zgrzewaniu punktowym

Opakowanie: 500 ml

Produkty Maskujące

Zastosowane technologie:



Oddychające –
Bez śladów wody

Specjalna struktura powierzchni umożliwia stosowanie na wilgotnych samochodach bez pozostawiania śladów, umożliwiając odparowanie wilgoci i oszczędzając czas, eliminując potrzebę przeróbek lub wykańczania zamaskowanych obszarów.



Nieprzepuszczalny

Papier i folia maskująca Silco są wytwarzane z pierwotnych surowców lub poddawane specjalnej obróbce, aby zapobiec przenikaniu (penetracji) lakierów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych na powierzchnię.



Materiał
Grubość



Elektrostatyka i
obróbka koronowa

Folia maskująca Silco jest poddawana obróbce elektrostatycznej i koronowej. Zapewnia to optymalne przyleganie i dopasowanie do pojazdu, umożliwiając łatwą aplikację i pozycjonowanie oraz zapewnia silne przyleganie lakieru do folii.




Bez pozostałości
Precyzja

Dzięki unikalnej formule kleju z naturalnego kauczuku, który nie pozostawia śladów i zapewnia czystą powierzchnię.

4100 Aquatop

Folia maskująca Premium



Umożliwia odparowanie wilgoci z powierzchni



Naładowana elektrostatycznie folia przylega do samochodu i wychwytuje mgiełkę lakieru



Duża grubość i odporność na rozdarcie





4100 Aquatop

Przepuszczalna Folia Maskująca



Najwyższej jakości folia maskująca PE. Jej specjalna struktura zapobiega powstawaniu plam na lakierze z powodu wilgoci resztkowej (np. po umyciu samochodu przed lakierowaniem).


- › gruba i odporna na rozdarcie
- › doskonała przyczepność każdego rodzaju lakieru lub podkładu
- › naładowana elektrostatycznie – przylega do samochodu i zatrzymuje mgłę lakierniczą
- › odporna na temperaturę do 110°C
- › grubość 17 μm

Szerokość: 5 m Długość: 120 m Kolor: Zielony ●



4200 Top-Mask

Folia Maskująca



Najwyższej jakości folia maskująca PE umożliwia najprostszy i najszybszy sposób ochrony karoserii lub jej części przed lakierowaniem.

- › gruba i odporna na rozdarcie
- › doskonała przyczepność każdego rodzaju lakieru lub podkładu
- › naładowana elektrostatycznie – przylega do samochodu i zatrzymuje mgłę lakierniczą
- › grubość 11 μm

Szerokość: 5 m Długość: 120 m Kolor: Niebieski ●




**Profesjonalne
maskowanie, zero
kompromisów**



4500 Easy-Mask

Folia Maskująca



Najwyższej jakości folia maskująca PE umożliwia najprostszy i najszybszy sposób ochrony karoserii lub jej części przed lakierowaniem.

- › gruba i odporna na rozdarcie
- › doskonała przyczepność każdego rodzaju lakieru lub podkładu
- › naładowana elektrostatycznie – przylega do samochodu i zatrzymuje mgłę lakierniczą
- › grubość 9 µm

Szerokość / długość:
4 × 150 m / 4 × 300 m / 5 × 120 m / 6 × 150 m

Kolor:
Przezroczysty ○



5151 Magnetic Film Cutter

Magnetyczny nóż do folii

Specjalny nóż do cięcia folii maskującej PE z magnesem ułatwiającym przechowywanie.



1030 Paper-Mask Premium

Papier Maskujący Kraft

Papier do maskowania o wysokiej wytrzymałości. Wysoka gęstość sprawia, że jest nieprzepuszczalny dla lakierów.

- › dobra przyczepność lakieru i mgły lakierniczej
- › ciężar właściwy: 40 g/ m
- › wyprodukowany ze 100% celulozy z pierwszego tłoczenia

Szerokość: 30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm Długość: 350 m



1020 Poly-Mask

Plastyfikowany Papier Maskujący



Profesjonalny papier maskujący laminowany warstwą polietylenu, aby był nieprzepuszczalny nawet dla lakierów wodorozcieńczalnych.

- › dobra przyczepność lakieru i mgły lakierniczej
- › odporny na rozpuszczalniki

Szerokość: 85 cm Długość: 200 m



1680 Fine-Line Tape

Elastyczna Taśma Maskująca

Bardzo elastyczna taśma do wielokolorowych i designerskich prac lakierniczych.

- › łatwa do robienia łuków
- › odporna na temperaturę do 130°C

Szerokość: 6 mm
Długość: 55 m



1040 Foam-Mask

Pianka Maskująca

Wysokiej jakości elastyczna samoprzylepna taśma piankowa do uszczelniania szczelin pomiędzy nadwoziem, a drzwiami, maską itp. W celu zmniejszenia wnikania mgły lakierniczej podczas procesu lakierowania.

- › odporna na temperaturę do 95°C
- › delikatne przejście lakieru
- › bardzo chłonna pianka
- › nie pozostawia kleju

Szerokość: 13 mm
Długość: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Elastyczna taśma maskująca bez krawędzi Taśma piankowa

Zaawansowana regulowana samoprzylepna taśma piankowa do maskowania i bezproblemowego łączenia nowego lakieru na okrągłych liniach paneli.

- › odporność na temperaturę do 95 °C
- › elastyczna
- › regulowana do zakrzywionych linii
- › nie pozostawia śladów kleju

Szerokość: 15 mm
Długość: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Piankowa taśma maskująca bez krawędzi

Specjalnie zaprojektowana samoprzylepna taśma piankowa do łatwego maskowania krawędzi. Szybkie i łatwe umieszczanie na krawędziach dzięki płaskiej konstrukcji półsztywnej pianki.

- › zapewnia doskonałe wykończenie krawędzi
- › odporność na temperaturę do 95 °C
- › nie pozostawia śladów kleju
- › dostarczana z ochronną rolką papieru

Szerokość: 15 mm
Długość: 25 m

Perfekcja krawędzi Bez wysiłku



7660 Mount Tape

Taśma Klejąca o Dużej Wytrzymałości

Maskowanie - taśma mocująca
wzmocniona tkaniną.

- › silna przyczepność i trwałość
- › odporna na wodę, piaskowanie itp.
- › można odrywać ręcznie

Szerokość: 50 mm Długość: 50 m Kolor: Czarny ● / Srebrny ●



2160 X-Mask

Taśma Maskująco-Odchylająca

Taśma maskująca z poliestrową krawędzią zaprojektowana do ochrony gumowych wykończeń i listew nadwozia podczas procesu lakierowania.

- › nieprzylepna krawędź dla łatwiejszego usuwania
- › wchłania lakier i nie pozostawia twardych krawędzi
- › odporna na temperaturę do 160 °C
- › perforowana dla łatwiejszego maskowania
- › nadaje się również do lakierów wodorozcieńczalnych

Szerokość: 50 mm
Długość: 10 m



2150 Trim Masking Tape


Perforowana taśma do podnoszenia

Proste i wydajne rozwiązania w zakresie maskowania elementów wykończeniowych, takich jak osłona przedniej szyby, listwy boczne, wstawiane klamki drzwi, elementy reflektorów, tylnych światła i światła bocznych.

- › odporna na temperaturę do 120 °C
- › perforowana dla łatwiejszego użytkowania
- › odporna na lakier i wodę
- › dobra przyczepność
- › łatwe maskowanie narożników
- › nadaje się do procesów suszenia lampami UV
- › zapobiega rozpylaniu na gumy
- › efektywna aplikacja zarówno na nierównych, jak i równych powierzchniach

Szerokość: 52 mm
Długość: 10 m

**Bez wysiłku
dla każdej krzywizny**

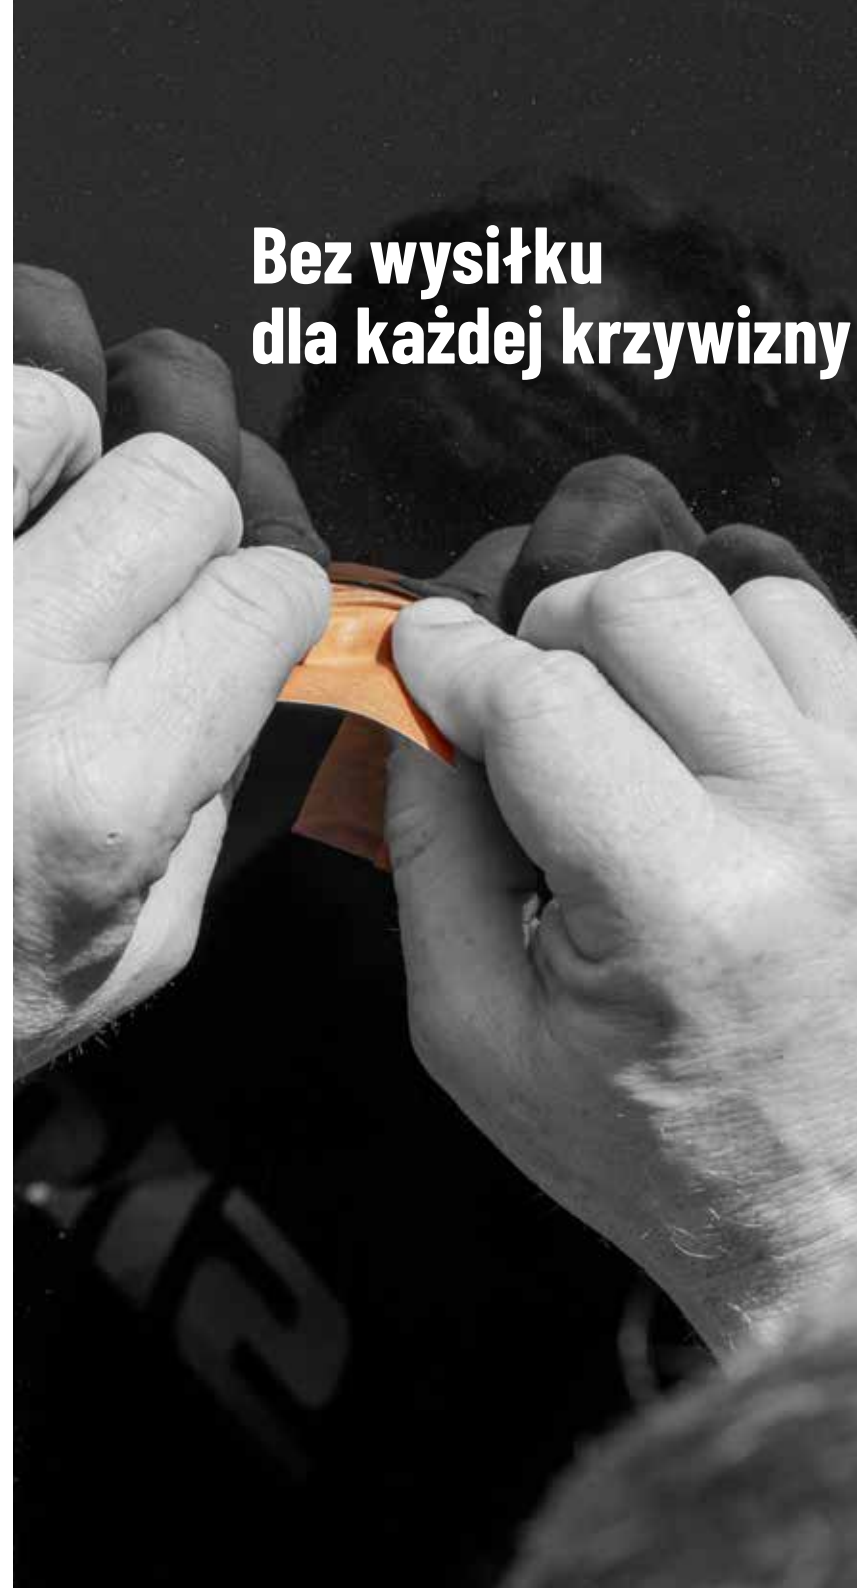



1970 Dura-Tape Blue

Taśma maskująca Premium 100 °C



Profesjonalna taśma maskująca do zastosowań w lakiernictwie samochodowym.

- › nadaje się do lakierów rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych
- › elastyczna i przystosowująca się do nieregularnych powierzchni
- › nie pozostawia śladów dzięki naturalnemu klejowi kauczukowemu
- › zapewnia skuteczną przyczepność (wysoka przyczepność początkowa i bezpieczna przyczepność)
- › łatwy demontaż bez rozrywania
- › odporność na temperaturę do 100 °C przez 30 minut

Szerokość: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Długość: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Taśma maskująca Premium 110 °C



Najwyższej jakości profesjonalna taśma maskująca do wymagających zastosowań w lakiernictwie samochodowym. Zapewnia niezawodną przyczepność, czyste usuwanie i doskonałą odporność na ciepło, wilgoć i rozpuszczalniki.

- › nadaje się do lakierów rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych
- › elastyczna i przystosowująca się do nieregularnych powierzchni
- › nie pozostawia śladów dzięki naturalnemu klejowi kauczukowemu
- › zapewnia silną przyczepność (wysoka przyczepność początkowa i bezpieczna przyczepność)
- › łatwy demontaż bez rozrywania
- › odporna do 110 °C przez 30 minut i 90 °C przez 90 minut

Szerokość: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Długość: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Taśma Maskująca WR 100°C



Wysoko odporna na wilgoć i wodę profesjonalna taśma maskująca do zastosowań w lakiernictwie samochodowym.

- › nadaje się do lakierów rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych
- › elastyczna i przystosowująca się do nieregularnych powierzchni
- › nie pozostawia śladów dzięki naturalnemu klejowi kauczukowemu
- › zapewnia silną przyczepność (wysoka przyczepność początkowa i bezpieczna przyczepność)
- › łatwy demontaż bez rozrywania
- › odporna do 100 °C przez 30 min

Szerokość: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Długość: 50 m

Lakiery bezbarwne i Farby

Zastosowane technologie:



Technologia Over Cross-Link

Połączenie żywic poliolowych, wybranych izocyjanianów i specjalnych dodatków umożliwia zmianę sieciowania w celu zapewnienia optymalnych właściwości chemicznych i fizycznych powłoki.



Technologia UV+

Badania Silco dowiodły, że tylko właściwa kombinacja wybranych stabilizatorów UV zapewnia optymalną ochronę powłoki. Stanowi to wartość dodaną dla zachowania powłoki przez wiele lat.



Zgodność z VOC 420



Superszybka technologia

Zwiększenie produktywności i rentowności dzięki materiałom lakierniczym, które schną wyjątkowo szybko.



Aplikacja Direct-To-Metal

Zapewnia ochronę antykorozyjną po nałożeniu bezpośrednio na metal, chroniąc powierzchnie metalowe i upraszczając procesy.



Technologia Faster Air-Dry

Specjalna formuła żywicy poliolowej i kombinacja wybranych izocyjanianów zapewnia optymalne właściwości schnięcia powłoki na powietrzu. Umożliwia to szybsze utwardzanie systemu 2-składnikowego w warunkach otoczenia.



Technologia 2K Aerosol

Gotowy do użycia, zapewniający profesjonalną jakość wykończenia bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu lub mieszania.

9150 X15 Lumina

Szybki lakier bezbarwny UHS 420



**Twój następny ulubiony
lakier bezbarwny!**





WYJĄTKOWO SZYBKIE UTWARDZANIE

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



SZYBKIE UTWARDZANIE

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS Clear Coat

STANDARDOWE UTWARDZANIE

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**

9040 X4 HS Clear Coat

9030 X3 HS Clear Coat



Wybierz odpowiedni lakier bezbarwny Silco



DO RENOWACJI SAMOCHODÓW

9120 X12 Supreme **VOC 420**

MATOWY LAKIER BEZBARWNY

9410 X41 Matt



LAKIER BEZBARWNY DTM

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt




Przegląd	Współczynnik mie- szania	Utwardzacz	Rozcieńczalnik	Przydatność do użycia	Czas schnięcia	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 min	50-60 min	3-5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Gotowy do użycia	/	/	6-8 godzin	90 min	7-9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10 %]	60 min	3-4 godziny	10-20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15 %]	60 min	3-6 godzin	10-20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	> 60 min	12-18 godzin	20-35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10 %]	60 min	3-4 godziny	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10 %]	20-40 min	8-14 godz.	20-30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	30-45 min	8-14 godz.	20-30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	60 min	60 min	5 min
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 min	8-14 godz.	15-30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	> 60 min	8-12 godzin	20-25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	> 60 min	8-12 godzin	20-30 min

Contains
12% BIO based
(sustainable)
material

9600 SFR X-Cure

Ultra Szybki Lakier Bezbarwny
UHS 420 1:1



Ultra produktywny akrylowy lakier bezbarwny UHS schnący na powietrzu. Szybka aplikacja i szybkie schnięcie umożliwiają oszczędność paliwa i energii elektrycznej.

- › suszenie (20 °C): 50–60 min
- › suszenie (60 °C): 3–5 min
- › przydatność do użycia: 60–70 min
- › polerowanie jest możliwe zaraz po schłodzeniu
- › mniejsze zużycie materiału w porównaniu z lakierami bezbarwnymi
- › UHS i HS
- › długi czas otwarcia, brak problemów z nadmiernym rozpylaniem
- › wysoka ochrona przed promieniowaniem UV
- › zgodność z LZ0 (< 420 g/l)
- › utwardzacze 1:1 (9650), bez rozcieńczalnika



Opakowanie:
1 L / 5 L

9006 SFR X-Cure Spray

Ultra szybki lakier bezbarwny 2K



Szybkoschnący lakier bezbarwny 2K w aerozolu. Bardzo szybkie schnięcie bez wygrzewania w kabinie natryskowej pozwala zaoszczędzić paliwo i energię elektryczną. Łatwa aplikacja z gładkim wykończeniem.

- › suszenie (20 °C): 90 min
- › suszenie (60 °C): 7–9 min
- › przydatność do użycia: 6–8 godzin
- › polerowanie jest możliwe zaraz po schłodzeniu
- › technologia aerozolowa 2K
- › wysoka ochrona przed promieniowaniem UV




Opakowanie:
400 ml

NEW



9150 X15 Lumina

Szybki lakier bezbarwny UHS 420



Specjalnie opracowany w celu odtworzenia oryginalnej struktury OEM w nowych lub starych samochodach, poprawia wygląd pojazdu z połyskiem jak z salonu.

- › suszenie (20 °C): 3–4 godziny
- › suszenie (60 °C): 10–20 min
- › przydatność do użycia: 60 min
- › długotrwała odporność na czynniki środowiskowe
- › kompatybilny z szeroką gamą systemów bazowych
- › łatwy do szlifowania i polerowania
- › Zgodny z VOC (< 420 g/l)
- › utwardzacz 2:1(9330, 9350, 9370)

Opakowanie:
1 L / 5 L


NEW

Zawiera 12%
materiałów BIO
(zrównoważony
materiał)



9130 X13 Spectrum NG

Szybki lakier bezbarwny UHS 420



Lakier bezbarwny UHS klasy premium, który łączy szybki czas schnięcia z łatwą aplikacją i bezbłędnym poziomowaniem. Zawierając 12 % surowców pochodzenia biologicznego, zapewnia zrównoważony wybór, spełniając jednocześnie wymagania normy VOC 420.


- › suszenie (20 °C): 3–6 godzin
- › suszenie (60 °C): 10–20 min
- › przydatność do użycia: 60 min
- › łatwa aplikacja z doskonałym poziomowaniem
- › olśniewający i długotrwały połysk
- › wysoka trwałość i odporność na żółknięcie
- › Zgodny z VOC (< 420 g/l)
- › utwardzacz 2:1(9330, 9350, 9370)

Opakowanie:
1 L / 5 L




9120 X12 Supreme

Lakier Bezbarwny Mirror Look
UHS 420 2:1/3:1



Doskonały akrylowy lakier bezbarwny UHS o wysokim połysku i „mokrym wyglądzie”. Dzięki wyjątkowemu połyskowi i efektowi DOI (zniekształcenie obrazu) doskonale nadaje się do wymagających projektów.

- › suszenie (20 °C): 12–18 godzin
- › czas schnięcia (60 °C): 20–35 min
- › przydatność do użycia: > 60 min
- › wyjątkowy mokry wygląd i wspaniały, głęboki połysk
- › polerowanie jest możliwe natychmiast po schłodzeniu lub następnego dnia w przypadku suszenia na powietrzu
- › zgodny z LZO (< 420 g/l)
- › utwardzacze 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)




Opakowanie:
1L / 5L



9110 X11 Spectrum Lite

Szybki lakier bezbarwny UHS 420



Szybkoschnący lakier bezbarwny UHS charakteryzujący się krótkim czasem schnięcia, wysokim połyskiem, długotrwałym utrzymywaniem połysku i doskonałym poziomowaniem.

- › suszenie (20 °C): 3–4 godziny
- › suszenie (60 °C): 15 min
- › przydatność do użycia: 60 min
- › łatwa aplikacja z doskonałym poziomowaniem
- › olśniewający i długotrwały połysk
- › wysoka trwałość i odporność na żółknięcie
- › Zgodny z VOC (< 420 g/l)
- › utwardzacze 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



Opakowanie:
1L / 5L



9100 X10 System Clear

Lakier Bezbarwny o Szerokim Zastosowaniu UHS 420 2:1/3:1



Wysokiej jakości akrylowy lakier bezbarwny UHS. Nadaje się do wszystkich rodzajów zastosowań, niezależnie od wielkości zadania lub warunków natryskiwania. Prawdziwie „wszechstronny”.


- › suszenie (20 °C): 8–14 godz.
- › suszenie (60 °C): 20–30 min
- › przydatność do użycia: 20–40 min
- › możliwość wyboru z spośród 4 rodzajów utwardzacza i 3 rodzajów rozcieńczalnika
- › łatwa aplikacja z doskonałym przelewaniem
- › zgodny z LZO (< 420 g/l)
- › utwardzacze 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Opakowanie:
1 L / 5 L



9060 X6 UHS Clear Coat

Lakier bezbarwny UHS 420 Wide Range



Wszechstronny, wysokiej jakości lakier akrylowy UHS charakteryzuje się łatwością użycia i doskonałym połyskiem lakierowanej powierzchni.

- › suszenie (20 °C): 8–14 godz.
- › suszenie (60 °C): 20–30 min
- › przydatność do użycia: 30–45 min
- › możliwość wyboru spośród 4 rodzajów utwardzacza i 3 rodzajów rozcieńczalnika
- › łatwa aplikacja
- › doskonałe rozprowadzanie
- › Zgodny z VOC (< 420 g/l)
- › utwardzacze 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Opakowanie:
1 L / 5 L

9090 X9 Superfast

Lakier bezbarwny HS Ultra Rapid



Wyjątkowo szybko schnący na powietrzu lakier bezbarwny HS do większych powierzchni lub do napraw punktowych. Łatwa i szybka aplikacja.

- › suszenie (20 °C): 60 min
- › suszenie (60 °C): 5 min
- › przydatność do użycia: 60 min
- › wysoka trwałość i odporność na żółknięcie
- › utwardzacz 3:1 (9125, 9127)



Opakowanie:
1 L / 3 L

BEST
SELLER

9050 X5 HS Clear Coat

Lakier Bezbarwny o Wysokim Połysku HS SR 2:1



Bardzo popularny, wysokiej jakości, odporny na zarysowania lakier bezbarwny o krótkim czasie schnięcia, wysokim i trwałym połysku.

- › czas schnięcia (20 °C): 8-14 godz.
- › czas schnięcia (60 °C): 15-30 min
- › przydatność do użycia: 60-120 min
- › prosta aplikacja
- › wysoka twardość i odporność na żółknięcie
- › utwardzacze 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez rozcieńczalnika



Opakowanie:
1 L / 5 L



9040 X4 HS Clear Coat

Lakier bezbarwny o wysokim połysku HS



Wysokiej jakości lakier bezbarwny HS odporny na zarysowania, charakteryzujący się krótkim czasem schnięcia, wysokim połyskiem i długotrwałym utrzymywaniem połysku.

- › suszenie (20 °C): 8–12 godzin
- › suszenie (60 °C): 20–25 min
- › przydatność do użycia: > 60 min
- › łatwa aplikacja z doskonałym przelewaniem
- › olśniewający i długotrwały połysk
- › wysoka trwałość i odporność na żółknięcie
- › utwardzacz 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez rozcieńczalnika

Opakowanie:
1 L / 5 L



9030 X3 HS Clear Coat

Lakier bezbarwny HS



Wysokiej jakości lakier bezbarwny HS odporny na zarysowania, charakteryzujący się krótkim czasem schnięcia, wysokim połyskiem i długotrwałym utrzymywaniem połysku.

- › suszenie (20 °C): 8–12 godzin
- › suszenie (60 °C): 20–25 min
- › przydatność do użycia: > 60 min
- › łatwa aplikacja z doskonałym przelewaniem
- › olśniewający i długotrwały połysk
- › wysoka trwałość i odporność na żółknięcie
- › utwardzacz 2:1, (9083, 9085), bez rozcieńczalnika

Opakowanie:
1 L / 5 L



9410 X41 Matt

Matowy lakier bezbarwny HS



System matowych lakierów bezbarwnych opracowany specjalnie w celu uzyskania szerokiego zakresu poziomów połysku poprzez zmieszanie lakieru 9410 X41 Matt z lakierem bezbarwnym 9050 X5 HS. Łatwa aplikacja zapewnia oszałamiająco gładki, matowy/półmatowy wygląd. System nadaje się do napraw całego nadwozia lub paneli.

Poziom połysku (% wagi)	Mat 1 Płaski	Mat 2 Matowy	Mat 3	Mat 4 Satyna	Mat 5 Półpołysk
% połysku	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Proporcje mieszania z utwardzaczem	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Opakowanie:
1 L



9700 X70 DTM

Lakier bezbarwny HS o zwiększonej przyczepności



DTM

9710 X71 DTM Matt

Matowy lakier bezbarwny HS o zwiększonej przyczepności



DTM

Ten matowy system lakierów bezbarwnych nadaje się do aplikacji bezpośrednio na podłoża metalowe, które wymagają matowego wykończenia. Powłoka podkreśla metaliczny wygląd i chroni powierzchnię przed wpływem czynników atmosferycznych. X71 (0-5 % połysku) można mieszać z X70 (100 % połysku), aby uzyskać półmatowy, satynowy lub półbłyszczący wygląd.

Poziom połysku (% wagi)	Mat 1 Płaski	Mat 2 Matowy	Mat 3	Mat 4 Satyna	Mat 5 Półpołysk	Błyszczą- cy
% połysku	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Proporcje mieszania z utwardzaczem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Proporcje mieszania z rozcieńczalnikiem	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Opakowanie:
1 L



9004 Clear Finish

Błyszczący akrylowy lakier bezbarwny 1K

Wysokiej jakości lakier bezbarwny w aerozolu do małych napraw. Odpowiedni także na bazy wodne. Specjalna formuła umożliwia wysoką trwałość i odporność na żółknięcie.

- › wysuszenie (20°C): 60-90 min
- › błyszczące akrylowe wykończenie

Opakowanie:
500 ml



7170 Black Finish

Lakier Czarny Mat

Czarna, matowa farba 1K na bazie żywicy nitrocelulozowej.

- › wysuszenie (20°C): 120-180 min
- › wysoka siła krycia
- › szybkość schnięcia
- › wytrzymały i trwały

Opakowanie: Kolor:
750 ml Czarny ●



9005 Black Finish Spray

Lakier Akrylowy Czarny Mat

Wysokiej jakości akrylowa czarna matowa farba w aerozolu do ogólnego zastosowania.

- › wysuszenie (20°C): 20-30 min
- › dobra przyczepność
- › wysoka siła krycia
- › ekonomiczny w użyciu

Opakowanie: Kolor:
500 ml Czarny ●



6116 B-Paint

Struktura na Plastik

1K specjalna strukturalna powłoka do plastikowych części karoserii.

- › wysuszenie (20°C): 30 min
- › wysuszenie (60°C): 15 min
- › bezpośrednia aplikacja (bez podkładu)
- › regulacja struktury poprzez zachowanie odpowiedniego dystansu aplikacji

Opakowanie: Kolor:
750 ml Czarny ●



9008 B-Paint Spray

Farba do zderzaków w sprayu

Specjalna powłoka strukturalna 1K do plastikowych części nadwozia.

- › suszenie (20 °C): 20–30 min
- › dobre krycie
- › aplikacja bezpośrednia (bez podkładu)
- › regulacja struktury odległością natryskiwania

Opakowanie: Kolor: 
500 ml Czarny



9009 Rim Restore

Srebrna farba do felg 1K

Srebrna farba o wysokim połysku do przywracania wyglądu felg i dekoracyjnych kołpaków. Na bazie żywicy nitrocelulozowej z wysokiej jakości pigmentami aluminowymi.

- › suszenie (20 °C): 120–180 min
- › bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- › nadaje się do części chromowanych, metalowych i plastikowych
- › wysoka siła krycia, ekonomiczny w użyciu

Opakowanie:  750 ml



9002 Gorilla

Wytrzymała powłoka ochronna 2K

DTM

Wysoco odporna, wytrzymała i lekko elastyczna farba poliuretanowo-akrylowa 2K zapewniająca odporną na zarysowania powłokę ochronną dla różnych powierzchni. Może wytrzymać najtrudniejsze sytuacje i chroni przed paliwami, olejami, wodą i solą.

Może być używana do:



- › wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- › doskonała odporność na wstrząsy i zarysowania
- › drobne i grube struktury mogą być natryskiwane w zależności od zastosowania.
- › silna przyczepność na szerokiej gamie suchych podłoży
- › zapewnia twardą, odporną na zarysowania i plamy powierzchnię
- › może być nakładana za pomocą pistoletu UBS, pistoletu HVLV, wałka lub pędzla
- › wysoka odporność na paliwa i oleje
- › może być stosowana jako produkt wygłuszający w nadkolach, podwoziach samochodów osobowych, ciężarowych i innych
- › prosta i łatwa w użyciu

Opakowanie: Kolor:  / Przezroczysty – barwiony 
600 ml Czarny



7007 Rim Restore Spray

Lakier do Felg Srebrny

Srebrna farba o wysokim połysku w aerozolu do przywracania wyglądu felgom i kołpakom. Na bazie żywicy nitrocelulozowej z wysokiej jakości pigmentami aluminiumowymi.

- › bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- › nadaje się do elementów chromowanych, metalowych i plastikowych
- › wysoka siła krycia, ekonomiczny w użyciu

Opakowanie:
400 ml



1072 HT Paint Spray

Lakier Odporny na Wysokie Temperatury

Lakier w aerozolu przeznaczony do ochrony powierzchni narażonych na wysokie temperatury (tłumiki, części silnika itp.).

- › doskonała przyczepność do różnych podłoży metalowych
- › odporny na temperaturę do 600°C
- › ochrona antykorozyjna

Kolor:
Czarny ● / Srebrny ●

Opakowanie:
500 ml



9584 Prefill DME

Spray do Napełniania

Spray wstępnie napełniony odpowiednim gazem i rozcieńczalnikiem. Do napełniania lakierem.

- › specjalna głowica aerosolowa do aplikacji lakieru

Opakowanie:
400 ml



2793 1K HS Acryl Converter

Konwerter akrylowy do aerozoli

Konwerter 1K do przekształcania stałych lakierów nawierzchniowych 2K w gotowe do użycia akrylowe lakiery nawierzchniowe 1K.

Opakowanie:
1 L



9585 2K Prefill

Puszka w sprayu wstępnie napełniona 2K

puszka z aerozolem 2K wstępnie wypełniona gazem pędym, rozpuszczalnikiem i utwardzaczem. Nadaje się do lakierów nawierzchniowych 2K na bazie rozpuszczalnika.

- › specjalna głowica aerosolowa do aplikacji lakieru

Opakowanie:
400 ml

Utwardzacze

#LessIsMore

Bardzo mała liczba utwardzaczy i rozcieńczalników pokrywa cały zakres powłok.

- ✓ Zapewnia stosowanie świeżych utwardzaczy przez cały czas
- ✓ Lepsza rotacja zapasów przy mniejszej liczbie różnych produktów
- ✓ Zmniejszone ryzyko błędów aplikacji



silco®

Przegląd	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
Podkłady									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacer	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Lakiery i farby bezbarwne									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Systemy mieszania farb									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

System polerski



Wykres procesu



Po szlifowaniu
papierem P1500 i
drobniejszym



KROK 1
3215 P15 X-Cut



KROK 2
3290 P90 Fine-Cut



Głębokie i lekkie
zadrapania



KROK 1
3215 P15 X-Cut



KROK 2
3290 P90 Fine-Cut



KROK 1
3220 P20 One-Step



Hologramy i
wysoki połysk



KROK 1
3290 P90 Fine-Cut

NEW



3215 P15 X-Cut

Ekstremalny preparat polerski

Profesjonalny środek do cięcia wstępnego do szybkiego usuwania zarysowań i przygotowania powierzchni do polerowania.

- > skutecznie usuwa ślady szlifowania (P1500 lub drobniejsze)
- > zoptymalizowany dla systemów lakierniczych HS
- > łatwa aplikacja i większa szybkość procesu
- > zoptymalizowany dla padów wełnianych

Cięcie: ██████████
Połysk: ██████████

Opakowanie:
1 kg

NEW



3220 P20 One-Step

Uniwersalna mieszanka

Wysokowydajna mieszanka do cięcia i wykańczania, zapewniająca błyszczące wykończenie w jednym prostym kroku.

- > trwale usuwa ślady po szlifowaniu P1500
- > pozostawia głębokie wykończenie o wysokim połysku
- > łączy cięcie i wykańczanie, aby zaoszczędzić czas
- > zoptymalizowany dla padów wełnianych

Cięcie: ██████████
Połysk: ██████████

Opakowanie:
1 kg

NEW



3290 P90 Fine-Cut

Środek do usuwania hologramów i kolistych rys

Zaawansowana mieszanka wykończeniowa drugiego stopnia do usuwania śladów zawirowań i uzyskiwania nieskazitelnego, błyszczącego wykończenia.

- > trwale usuwa zawirowania i hologramy, zapewniając wysoki połysk
- > kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi
- > łatwa, gładka aplikacja dla profesjonalnych rezultatów

Cięcie: ██████████
Połysk: ██████████

Opakowanie:
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Bezszywowa dwustronna ściereczka z mikrofibry

Ta ściereczka jest idealna do detailingu. Bezpiecznie i łatwo usuwa pozostałości z polerowanych, szklwionych i woskowanych powierzchni, pozostawiając wykończenie bez smug.

Wymiary:
40 × 40 cm

NEW



3251 Cutting Foam Pad

Szorstki pad polerski

Twardy pad polerski wykonany z wysokiej jakości gąbki, idealny do polerowania.

- › pomarańczowa gąbka o zamkniętych komórkach utrzymuje pastę polerską na powierzchni pada
- › niższa sztywność komórek zwiększa użyteczność

Wymiary:
ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



3252 Finishing Foam Pad

Delikatny pad polerski

Miękki pad waflowy z gąbki o otwartych komórkach zapobiega nagrzewaniu. Idealny do końcowego polerowania i uzyskania wysokiego połysku.

- › zapobiega gromadzeniu się ciepła podczas polerowania
- › nie kumulująca się tekstura zapewnia czyste wykończenie o wysokim połysku
- › miękka i sprężysta tekstura jest idealna do wykańczania

Wymiary:
ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



3250 Wool Pad

Pad polerski ze skóry jagnięcej

Najwyższej jakości skóra jagnięca do polerowania wszystkich rodzajów lakierów bezbarwnych, od polerowania po ostateczne uszczelnienie. Odpowiedni dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego i innych.

- › bardzo mocny i trwały materiał
- › podkład z rzepu

Wymiary:
ø150 mm



3280 Finish Inspection

Zmywacz Inspekcyjny

Zmywacz inspekcyjny usuwa tłuszcz i pył, a także umożliwia obiektywną ocenę jakości powierzchni po polerowaniu.

Opakowanie:
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Syntetyczna glina czyszcząca do twardego lakieru bezbarwnego

Ta glina detailingowa z łatwością usuwa owady, smołę, brud drogowy, pył hamulcowy, utlenianie, rdzę powierzchniową, nadmiar farby i wiele innych.


- › głębokie działanie czyszczące, które skutecznie usuwa zanieczyszczenia z każdej powierzchni lakierowanej lub szklanej, w tym szeroką gamę zanieczyszczeń powierzchniowych
- › zawiera związki tytanu, które pomagają w usuwaniu bardzo lekkich uszkodzeń, jednocześnie celując i eliminując zanieczyszczenia scalone z powierzchnią

Opakowanie:
2 kostki gliny (200 g)

Produkty Klejące i Uszczelniające

4520 Fast 20 AOM

Klej do szyb bez podkładu

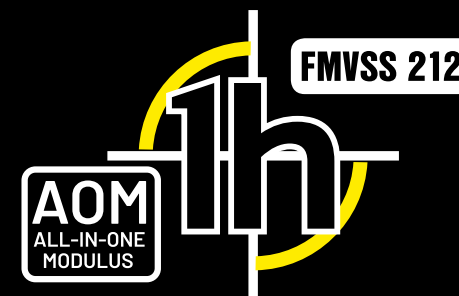

Zapewnia wysoką stabilność skrętną i nadaje się do wszystkich typów pojazdów



1 godzina
i można odjeżdżać



Brak zakłóceń z antenami
i ogrzewaniem szyby



Zgodność z
rygorystyczną
normą bezpieczeństwa
U.S. FMVSS 212





2015 Underbody Bitumen

Bitumiczna konserwacja podwozia

Konserwacja podwozia na bazie bitumu. Opracowana do aplikacji bez kapania i zacieków. Zapewnia doskonałą i trwałą ochronę przed korozją, odpryskami kamieni, solą itp. Nadaje się do różnych części podwozia, paneli podłogowych, nadkoli itp. Należy unikać stosowania jej do układów hamulcowych lub wydechowych.

- › doskonale tworzy warstwę ochronną
- › silna przyczepność na surowym lub lakierowanym metalu, tworzywach sztucznych lub starych zabezpieczeniach podwozia
- › tworzy warstwę ochronną przed odpryskami kamieni, solą, hałasem itp.
- › odporność na wodę, roztwory kwasów i zasad
- › nie nadaje się do przemalowywania

Opakowanie: 1 kg
Kolor: Czarny ●



7005 Underbody Bitumen Spray

Konserwacja do Podwozia

Oparte na bitumenie zabezpieczenie podwozia w sprayu.

- › silna przyczepność do surowego lub lakierowanego metalu, tworzyw sztucznych lub starej powłoki zabezpieczającej podwozie
- › tworzy warstwę ochronną przeciwko obciążeniom od kamieni, soli, hałasowi itp.
- › nie nadaje się do przemalowywania

Opakowanie: 500 ml
Kolor: Czarny ●



3025 Underbody Wax

Konserwacja podwozia na bazie wosku

Wysokowydajna, niezawierająca bitumu powłoka podkładowa na bazie wosku przeznaczona do naprawy i wzmacniania istniejących zabezpieczeń podwozia pojazdów. Idealna do stosowania na obszarach podwozia, takich jak panele podłogowe, nadkola i części podwozia.

- › doskonała ochrona przed korozją
- › silna bariera hydrofobowa chroniąca przed rdzą spowodowaną wilgocią i solą drogową
- › bezpieczna dla tworzyw sztucznych, gumy i farb
- › jest zgodna z fińską normą SFS 4087 zapewniającą niezawodne działanie

Opakowanie: 1 L
Kolor: Czarny ●



2005 Stone Chip Spray

Konserwacja do Ochrony Karoserii w Sprayu

Szybkoschnąca, lakierowalna i zabezpieczająca podwozie konserwacja w sprayu.

- › silna przyczepność do surowego lub polakierowanego metalu, tworzyw sztucznych lub starej powłoki zabezpieczającej podwozie
- › elastyczna, trwała
- › tworzy warstwę ochronną przeciwko obciążeniom od kamieni, soli, hałasowi itp.
- › regulacja struktury za pomocą ciśnienia i odległości
- › szybkoschnąca

Opakowanie: 500 ml
Kolor: Czarny ● / Szary ●



2040 Stone Chip Guard

Konserwacja do Ochrony Karoserii

Szybkoschnąca, lakierowalna konserwacja zabezpieczająca karoserię.

- › silna przyczepność do surowego lub polakierowanego metalu, tworzyw sztucznych lub starej powłoki zabezpieczającej podwozie
- › elastyczna, trwała
- › tworzy warstwę ochronną przeciwko obiciom od kamieni, soli, hałasowi itp.
- › regulacja struktury za pomocą ciśnienia i odległości
- › szybkoschnąca

Kolor:
Czarny ● / Szary ● / Biały ○

Opakowanie:
1 kg



3005 Cavity Coat Spray

Ochrona wnęk

Powłoka ochronna na bazie specjalnych wosków w sprayu. Wysoka temperatura topnienia zapobiega spływaniu w wyższych letnich temperaturach.

- › silna przyczepność i penetracja we wszystkich wnękach pojazdu
- › długotrwała ochrona przed korozją i hałasem

Opakowanie: 500 ml
Kolor: Przezroczysty ○



3015 Cavity Wax

Ochrona wnęk

Wysokowydajna powłoka ochronna na bazie wosku zaprojektowana w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony antykorozyjnej wnęk karoserii pojazdu. Zapewnia dokładne pokrycie oraz elastyczność po aplikacji, aby zapewnić stałą ochronę przed rdzą, wilgocią i solą drogową w obszarach wrażliwych, takich jak słupki drzwi, progi i komora silnika.

- › wydłuża żywotność powierzchni metalowych.
- › dociera i chroni trudno dostępne obszary.
- › bezpieczna dla tworzyw sztucznych, gumy i farb.
- › chroni przed solą, wilgocią i korozją.
- › ciągła ochrona bez konieczności ponownej aplikacji.
- › przezroczysty kolor

Opakowanie: 1 L
Kolor: Przezroczysty ○



2006 UBS Gun

Pistolet do Konserwacji

Profesjonalny pistolet z regulacją natrysku do aplikacji konserwacji karoserii, podwozia i profili zamkniętych.

- › korpus z niklowanego aluminium
- › 900 mm sonda do dozowania wosku
- › regulacja wzoru natrysku i struktury



5050 Power-Fix

Klej 2K PU

Unikalny poliuretanowy materiał naprawczy do elementów plastikowych, odpowiedni do napraw strukturalnych lub kosmetycznych. Idealnie nadaje się do plastikowych zderzaków, błotników, spojlerów, obudów lamp, chłodnic i innych elementów w przemyśle motoryzacyjnym i innych branżach. Klej ten jest szczególnie przydatny tam, gdzie wymagany jest szybki czas utwardzania na prawie każdym rodzaju tworzywa sztucznego.

- › czas utwardzania: 1-2 min
- › dalsza obróbka (szlifowanie, formowanie gwintów itp.) po 10-30 minutes
- › lakierowanie po 60 min
- › odporny na oleje, rozpuszczalniki, kwasy itp.
- › bez rozpuszczalnika



Opakowanie:
50 ml



4942 Mixing Tips

Końcówki mieszające do kleju 5050 Power-Fix, 2K PU.

Opakowanie:
12 szt



4905 Application Gun

Pistolet do Aplikacji Kleju 2K PU

Profesjonalny pistolet do nakładania kleju poliuretanowego 2K.



5030 Power-Seal

Masa Klejąco-Uszczelniająca PU

Jednoskładnikowa, lakierowalna, trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca.

- › silna przyczepność do większości materiałów konstrukcyjnych (stal, ocynk, aluminium, drewno, ceramika, plastik itp.
- › odporna na wpływy atmosferyczne i temperaturę
- › mocne i elastyczne wiązanie
- › można lakierować prawie każdym lakierem
- › szybkoschnąca

Kolor:

Czarny ● / Szary ● / Biały ○



Opakowanie:
300 ml

NEW



5032 PU Seam Sealer

Masa uszczelniająca PU

Szybkie utwardzanie, wyjątkowe uszczelnienie i wiązanie, zapewniające wygląd zbliżony do OEM oraz doskonałe właściwości tłumienia drgań i dźwięku. Łatwo się rozprowadza pędzlem i zamalowuje wkrótce po nałożeniu.

- › silna przyczepność do różnych materiałów konstrukcyjnych (stal, stal galwanizowana, aluminium, tworzywa sztuczne itp.)
- › odporny na wpływy atmosferyczne i temperaturę
- › mocne i elastyczne wiązanie
- › możliwość przemalowania prawie każdą farbą
- › szybkie schnięcie

Kolor:
Czarny ● / Szary ● / Biały ○

Opakowanie:
310 ml

COMING SOON



5040 MS Spray-Seal

Masa uszczelniająca polimerowa MS w sprayu


Elastyczny klej i masa uszczelniająca w sprayu pozwala na dokładne odtworzenie zgrzewów i tekstur OEM na panelach nadwozia samochodu. Produkt utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, tworząc elastyczne, trwałe uszczelnienie, które jest odporne na wibracje, korozję i warunki atmosferyczne.

- › silna przyczepność do różnych materiałów (stal, stal galwanizowana, aluminium, tworzywa sztuczne itp.)
- › odporny na wpływy atmosferyczne i temperaturę
- › mocne i elastyczne wiązanie
- › możliwość przemalowania prawie każdą farbą
- › szybkie schnięcie

Kolor:
Czarny ● / Szary ● / Biały ○

Opakowanie:
310 ml

COMING SOON



4943 Dispensing Plastic Nozzles

Zestaw dysz do mas uszczelniających

Plastikowe dysze aplikacyjne do masy uszczelniającej i klejów, zaprojektowane do użytku ze standardowymi kartuszami z masą uszczelniającą.

Zawiera:

- › Dysza motylkowa – 3 szt.
- › Klasyczna dysza stożkowa do masy uszczelniającej – 3 szt.
- › Dysza rozprowadzająca 2 × 20 mm – 3 szt.
- › Dysza rozprowadzająca 2 × 30 mm – 3 szt.
- › Dysza z zaokrągloną końcówką – 3 szt.



1410 Seam-Seal

Masa Uszczelniająca na Pędzel

Masa uszczelniająca na pędzel 1K na bazie PU. Po utwardzeniu tworzy mocną warstwę elastyczną o doskonałych właściwościach uszczelniających i wiążących.

- › możliwość lakierowania za pomocą lakierów rozpuszczalnikowych i wodnych
- › odporna na wodę, oleje, benzynę itp.
- › szybkoschnąca

Opakowanie:
850 g

Kolor:
Szary ●



5003 Nylon Brush

Specjalny pędzel do nakładania uszczelniaczy zgrzewów.



3109 Double-Sided Mount Tape

Akrylowa taśma montażowa o wysokiej wytrzymałości. Dwustronna, mocna, akrylowa taśma montażowa. Specjalny klej akrylowy aktywuje się pod wpływem nacisku.

- › silna trwała przyczepność i odporność na wibracje
- › odporna na benzynę, oleje, promieniowanie UV, warunki pogodowe itp.

Wymiary:
6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m / 25 mm x 10 m



4520 Fast 20 AOM

Klej do szyb bez podkładu

Jednoskładnikowy, szybko utwardzalny, elastyczny poliuretanowy klej do szyb samochodowych o wysokiej wytrzymałości. Formuła kleju „wszystko w jednym” zapewnia wysoką stabilność skrętną i jest odpowiednia dla wszystkich typów pojazdów. Zapewnia bezpieczne użytkowanie pojazdu zaledwie 60 minut po zamontowaniu przedniej szyby w pojazdach wyposażonych w poduszkę powietrzną w temperaturze 23 °C i wilgotności 50 %, spełniając rygorystyczny amerykański standard bezpieczeństwa FMVSS 212.

- › łatwy do nałożenia, stabilna – nie zwisa
- › odporny na starzenie
- › nie wymaga podkładu (tylko aktywator 5090)
- › nie powoduje korozji; zapobiega korozji kontaktowej na karoseriach aluminiowych
- › brak interferencji z antenami/ogrzewaniem szyb



Opakowanie:
310 ml



5090 Cleaner Activator

Ten produkt jest przeznaczony zarówno do czyszczenia, jak i przygotowywania podłoży (takich jak powierzchnie malowane i powłoki ceramiczne na szybach przednich) do aplikacji Silco 4520 Fast 20 AOM.



Opakowanie:
30 ml / 250 ml




5082 Adhesion Primer

Czarny podkład adhezyjny

Podkład zwiększający przyczepność klejów i mas uszczelniających do szyb Silco PU do szkła. Zapewnia dodatkową ochronę, tworząc całkowitą barierę przed promieniowaniem UV i jest idealny jako warstwa bazowa na szybach przednich zarówno przy pierwszym montażu, jak i naprawach w przemyśle motoryzacyjnym.



Opakowanie:
250 ml / 30 ml

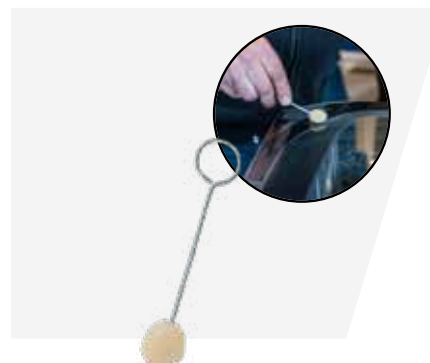

5701 Applicator Brush

Pędzel do nakładania preparatu 5090 Cleaner Activator lub 5082 Black Adhesion Primer.

Opakowanie:
100 pcs



3002 Proseal

Wysokotemperaturowy Uszczelniaacz Silikonowy

Trwale elastyczny, wysokiej jakości silikonowy uszczelniaacz w kolorze czarnym.

- › dobra przyczepność na wielu podłożach
- › odporny na wysokie temperatury (do 230°C)
- › odporny na wibrację, doskonała odporność chemiczna
- › nadaje się do plombowania świateł samochodowych, misek olejowych, osłon silnika itp.



Opakowanie:
200 ml

Materiały Pomocnicze

Zastosowane technologie:



Surowce nieprzetworzone

Wykorzystanie surowców nieprzetworzonych zapewnia spójne, powtarzalne rezultaty lakierowania Twoich produktów.



Surowce zrównoważone

Wykorzystanie zrównoważonych surowców pochodzących z recyklingu promuje odpowiedzialność za środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i wydajności produktu.

2950 Twist-Cup

Elastyczny system kubków lakierniczych



Przechowywanie niewykorzystanej farby na później



Możliwość użycia z różnymi pistoletami natryskowymi



Dostępne z pokrywami z sitkiem o oczkach 190 lub 125 mikronów





3030 Soft-3

3-warstwowy Ręcznik Papierowy

3 warstwowe, niepozostawiające włókien, miękkie papierowe ręczniki do czyszczenia i odtłuszczania samochodów, narzędzi i elementów.

- › nadaje się do odtłuszczania przed lakierowaniem
- › 100% celulozy, doskonała chłonność
- › bardzo mocny, niepylący
- › odporny na rozpuszczalniki
- › sprzedawany oddzielnie: uchwyt ścienny na rolki

Wymiary:
26 cm × 195 m



9515 D15 Silicone Remover

Odtłuszczacz o wysokiej sile

Zmywacz silikonu o wysokiej jakości do odtłuszczania i czyszczenia powierzchni przed lakierowaniem. Skutecznie usuwa pozostałości smaru, oleju, wosku, silikonów itp. Czyszczenie i odtłuszczanie:

- › stal nierdzewna, aluminium, stal ocynkowana
- › części plastikowe, podkłady, szpachłówki i wypełniacze
- › wszystkie rodzaje powłok lakierniczych

 Opakowanie:
1 L / 5 L



9525 D25 Silicone Remover

Odtłuszczacz o wysokiej sile

Silny odtłuszczacz i zmywacz silikonowy do przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Skutecznie usuwa pozostałości smaru, oleju, wosku, silikonów i innych substancji. Nadaje się do czyszczenia i odtłuszczania różnych powierzchni, w tym:

- › goła stal, aluminium, stal ocynkowana
- › części z tworzyw sztucznych, podkłady, środki powierzchniowo czynne i wypełniacze
- › wszystkie rodzaje istniejących powłok

 Opakowanie:
5 L



8515 WB Silicone Remover

Odtłuszczacz czyszczący na bazie wody

Wodorozcieńczalny środek do czyszczenia wstępnego i odtłuszczania przeznaczony do usuwania brudu, kurzu, opiłków i odtłuszczania różnych powierzchni. Nadaje się do stosowania na starych powłokach lakierniczych, podkładach transportowych i innych rodzajach podkładów, a także na powierzchniach metalowych (w tym stalowych, aluminium i ocynkowanych) i plastikowych przed nałożeniem podkładów na bazie wody.

 Opakowanie:
5 L

Dominacja odtłuszczenia



5203 Anti-Sil Sprayer

Spryskiwacz do Zmywacza Silikonu

Profesjonalny rozpylacz z pompą PP, do aplikacji zmywacza silikonu. Objętość użytkowa: 1 L, ciśnienie robocze: 3 bary.

- › Uszczelki: Viton



Pojemność użytkowa:
1 L



2205 Towel TNT

Ręcznik Czyszczący do Zmywacza Silikonu

Ręcznik wykonany ze specjalnej włókniny przeznaczonej do użycia ze zmywaczem silikonu.

- › wysoka chłonność
- › odporny na rozpuszczalniki, niestrzępiący się
- › bardzo miękki
- › sprzedawany oddzielnie: uchwyt ścienny na rolki

Wymiary:
30 × 38 cm
30 × 38 cm

Opakowanie:
450 szt., rolka w pudełku z dozownikiem
500 szt., rolka



2531 Blue-Tex

Ręcznik do Zmywacza Silikonu

Bardzo chłonna, odporna na rozpuszczalniki ściereczka do czyszczenia, specjalnie zaprojektowana do zmywaczy silikonu.

- › sprzedawany oddzielnie: uchwyt ścienny na rolki

Wymiary:
32 × 36 cm
32 × 36 cm

Opakowanie:
300 szt., rolka w pudełku z dozownikiem
35 szt., opakowanie



2206 Wave-Rag

Ściereczka Antystatyczna

Uniwersalna szmatka w kształcie fali o doskonałych właściwościach pochłaniających pył. Wykonana jest z odpornej na ścieranie siatki ze sztucznego jedwabiu o małych oczkach; nie powoduje żadnych pozostałości, jeśli jest właściwie stosowana.

- › Łatwa do rozwinięcia
- › miękka struktura i wysoka zdolność pochłaniania pyłu
- › nie pozostawia żadnych śladów

Wymiary: 80 × 90 cm
Opakowanie: 1 szt



2210 WB-Rag

Ścierka antystatyczna WB

Ściereczka pyłochłonna przeznaczona do stosowania w procesach lakierniczych na bazie wody, która zapewnia zerowy transfer żywicy na powierzchnię. Jej skład gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, eliminując niedoskonałości i cząsteczki pyłu, a także do użycia przed pomiędzy warstwami aplikowanego lakieru bazowego.

- › działa pod naciskiem
- › miękka struktura i wysoka zdolność pochłaniania pyłu
- › nie pozostawia żadnych śladów

Opakowanie: 25 szt



2215 Anti-Static Wipe

Antystatyczna ściereczka odtłuszczająca

Ściereczka na bazie wody z unikalnym mikrowłóknem 80 g impregnowanym środkiem odtłuszczającym o bardzo niskiej zawartości LZ0.

- › przyczepność wrażliwa na nacisk
- › miękka struktura o wysokiej zdolności pochłaniania pyłu
- › nie pozostawia śladów

Wymiary: 32 × 40 cm
Opakowanie: 25 szt



5555 Nitro Thinner



Wysokiej jakości rozpuszczalnik nitro do stosowania w lakiernictwie. Nadaje się do rozcieńczania powłok nitrocelulozowych i jako środek czyszczący.

- › poprawia elastyczność i połysk lakierów
- › nie zawiera rozpuszczalników z recyklingu
- › specjalne dodatki zapobiegają wybieleniu
- › wysokiej jakości, czyste surowce
- › Zgodny z VOC



Opakowanie: 1 L / 5 L / 25 L



5505 Solvent Cleaner

Uniwersalny rozpuszczalnikowy
środek czyszczący



Rozcieńczalnik do rozcieńczania powłok
nitrocelulozowych i do stosowania jako
środek czyszczący.



Opakowanie:
25 L



5503 Solvent Cleaner

Uniwersalny rozpuszczalnikowy
środek czyszczący



Rozcieńczalnik nitro do ogólnego
stosowania w lakiernictwie
samochodowym. Odpowiedni do
rozcieńczania powłok nitrocelulozowych i
czyszczenia narzędzi.



Opakowanie:
25 L



7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Rozcieńczalnik akrylowy Thinner
Reducer



Wysokiej jakości rozcieńczalnik do
rozcieńczania powłok akrylowych i
poliuretanowych w lakiernictwie. Nadaje
się również do lakierów bazowych -
rozcieńczalnikowych.

› wysokiej jakości, wykonany z wyjątkowo
czystych surowców

Formuła rozcieńczalnika zawiera
szczególnie cenne rozpuszczalniki,
które znacznie poprawiają rozlewność i
połysk lakieru o bezpośrednim
połysku lub lakierów bezbarwnych.



Opakowanie:
5 l / Wolny, Standardowy, Szybki
1 l / Standardowy, Szybki
500 ml / Standardowy



Czystość, która Działa



7055 Basecoat Thinner

Rozcieńczalnik do lakierów bazowych, standardowy



Wysokiej jakości rozcieńczalnik do lakierów bazowych przeznaczony do rozcieńczania rozpuszczalnikowych lakierów bazowych stosowanych w lakiernictwie samochodowym.

- › nie zawiera rozpuszczalników pochodzących z recyklingu
- › wysokiej jakości i wyjątkowo czyste surowce

Opakowanie:
1 L



5504 Universal Thinner

Uniwersalny rozcieńczalnik PU



Rozcieńczalnik do rozcieńczania lakierów i powłok akrylowych i poliuretanowych.

Opakowanie:
1 L



5506 Universal Hardener

Uniwersalny utwardzacz akrylowy HS

Uniwersalny utwardzacz akrylowy odpowiedni do podkładów 2K, lakierów bezbarwnych i innych. Oparty jest na wysokiej jakości izocyjanianach i jest wypełniony azotem, aby przedłużyć jego przydatność do użycia.

Opakowanie:
1 L



8510 WB Thinner

Uniwersalny rozcieńczalnik na bazie wody

Uniwersalny rozcieńczalnik na bazie wody do rozcieńczania lakierów bazowych na bazie wody.

Opakowanie:
1 L, 5 L



2115 Epoxy Thinner

Rozcieńczalnik wysokiej klasy do żywic epoksydowych



Wysokiej jakości rozcieńczalnik epoksydowy do stosowania w połączeniu z preparatami 2110 Epo-Prime i 2130 Epoxy Hardener (szybki).

- › nie zawiera rozpuszczalników pochodzących z recyklingu
- › wysokiej jakości, czyste surowce

Opakowanie:
1 L / 5 L



6070 Fade-Thinner

Rozcieńczalnik do cieniowania



Specjalnie opracowany rozcieńczalnik do rozpuszczania nadmiaru lakieru i cieniowania wszelkich krawędzi powstałych podczas napraw punktowych lub mieszania, ułatwiając cieniowanie i mieszanie lakierów bezbarwnych.

- › koniec z suchymi, nierównymi krawędziami lub widocznymi naprawami

Opakowanie:
1 L



6075 Fade-Thinner Spray

Rozcieńczalnik do cieniowania



Specjalnie opracowany rozcieńczalnik do rozpuszczania nadmiaru lakieru i cieniowania wszelkich krawędzi powstałych podczas napraw punktowych lub mieszania, ułatwiając cieniowanie i mieszanie lakierów bezbarwnych.

- › koniec z suchymi, nierównymi krawędziami lub widocznymi naprawami

Opakowanie:
500 ml



3130 Accelerator

Akcelerator 2K

Uniwersalny akcelerator do poliuretanowych lub akrylowych lakierów samochodowych 2K.

- › dodaj: 1-3 % (10-30 ml/1000 ml)

Opakowanie:
500 ml

Zaprojektowany dla spójności




2403 Mix-Sticks

Plastikowe Listwy do Mieszkań

Te wysokiej jakości pałeczki do mieszania w kształcie litery S oferują zwiększoną wytrzymałość, zmniejszając ryzyko zginania lub łamania, zapewniając równomierne mieszanie i niezawodne rezultaty aplikacji.

- › nadaje się do kubków do mieszania do 1400 ml
- › 500 sztuk zapakowanych w pudełko samowyladowcze
- › kolor: czarny

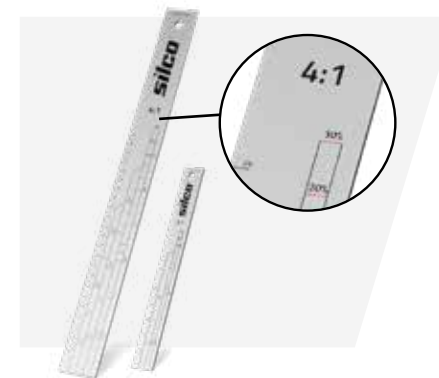


2404-2408 Mix-Sticks

Aluminiowe pałeczki do mieszania

- | | |
|------|---|
| 2404 | Linijka mieszająca Silco 2:1 / 3:1 |
| 2405 | Linijka mieszająca Silco 4:1 / 5:1 |
| 2406 | Linijka mieszająca Silco mini 2:1 / 3:1 |
| 2407 | Linijka mieszająca Silco mini 4:1 / 5:1 |
| 2408 | Linijka mieszająca Silco SFR 1:1 / 3:1 |
| 2409 | Linijka mieszająca Silco, 2:1/1:0,75 |
| 2410 | Linijka mieszająca Silco mini, 2:1/1:0,75 |

Opakowanie:
500 sztuk, pudełko z
dozownikiem

Długość:
200 mm

**BEST
SELLER**

1852 Mix-Cup

Kubek do mieszania lakierów

Kubki do mieszania są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i są oznaczone miarami objętości i różnymi proporcjami mieszania.

► pokrywka dostępna osobno

1852-0,385	Kubek do mieszania, 385 ml
1852-0,385-L	Pokrywka, 385 ml
1852-0,75	Kubek do mieszania, 750 ml
1852-0,75-L	Pokrywka, 750 ml
1852-1,4	Kubek do mieszania, 1400 ml
1852-1,4-L	Pokrywka, 1400 ml
1852-2,3	Kubek do mieszania, 2300 ml
1852-2,3-L	Pokrywka, 2300 ml



2950 Twist-Cup

Elastyczny system kubków lakierniczych

Łatwy i czysty sposób przygotowania lakieru, zapewniający oszczędność materiału i czasu operatora. Dzięki dedykowanym adapterom można je łatwo dopasować do najpopularniejszych pistoletów natryskowych na rynku. Elastyczne kubki na lakier umożliwiają natryskiwanie pod każdym kątem i eliminują potrzebę stosowania tradycyjnych kubków do mieszania i filtrów. System ten umożliwia również przechowywanie i późniejsze wykorzystanie resztek lakieru.

Sitko:
125 μ , 190 μ

Pojemność użytkowa:
400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Micro Tip

Patyczek Zaprawkowy

Zestaw aplikatorów ze 100 patyczkami zaprawkowymi, bardzo przydatny do korygowania Materiały małych wad lakieru.

Może być używany jako długopis do rysowania bardzo cienkich linii.

Opakowanie:
100 szt

Bezbłędny retusz



3368 Touch-Up Bottle

Plastikowa butelka do retuszowania z pędzelkiem i kulką mieszającą.

- › odporna na rozpuszczalniki



Pojemność użytkowa: 50 ml

Opakowanie:
50 szt



3330 Dust Needle

Igły do usuwania pyłu i wtrąceń na mokrym lakierze.

Zestaw zawiera jeden uchwyt na długopis z 10 wymiennymi igłami, pakowanymi pojedynczo w blister.

Opakowanie:
10 szt

Mistrzostwo w szczegółach





4220 Paint Strainers


Najwyższej jakości jednorazowe sitko z tkaną siatką nylonową.

- › bardzo szybki przepływ
- › dokładne filtrowanie
- › nadaje się do lakierów rozpuszczalnikowych lub wodnych



3367 Aerosol Spray Cap

Wymienne/zapasowe nasadki męskie z regulowanym płaskim wzorem.

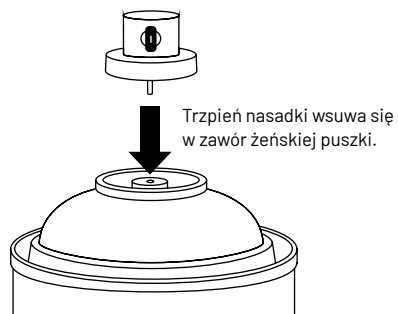

Opakowanie:
12 szt



2401 Spray Out Cards

Wstępnie zagruntowane metalowe karty do testowania dokładności koloru i siły krycia

Wstępnie zagruntowane metalowe karty do testowania dokładności koloru i siły krycia.

- › białe kolorowe karty do różnych zastosowań
- › czarny pasek umożliwia szybki test pokrycia

Rozmiar: 148 × 105 mm
Opakowanie: 50 szt



2080 Anti-Dust

Płyn do Kabin Lakierniczych

Przezroczysta, antypyłowa, oparta na wodzie powłoka do natryskiwania na ściany kabin i lamp.

- › przyciąga pył i mgłę lakierniczą
- › odporny do temperatury 85°C
- › nie wpływa na widmo światła
- › usuwalny za pomocą wody

Opakowanie:
5 L

Warianty:
125 μ / 190 μ

Opakowanie:
250 szt

Narzędzia i Akcesoria

5430 Clear Coat Spray Gun

Głowica powietrzna HVLP i końcówka do cieczy 1,3

- ✓ technologia atomizacji: HVLP
- ✓ rozmiar końcówki do cieczy: 1,3 mm
- ✓ optymalne ciśnienie robocze:
2,0 bar (29 psi)
- ✓ maksymalne ciśnienie robocze:
3,0 bar (43 psi)
- ✓ szerokość wentylatora: ok. 30 cm
- ✓ optymalna odległość rozpylania: 17 cm
- ✓ zużycie powietrza:
400–450 l/min (14–16 cfm)
- ✓ pojemność kubka: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

Głowica powietrzna LVMP i końcówka do cieczy 1,6

Nasza technologia LVMP (Low Volume Medium Pressure) zapewnia wydajną i spójną atomizację. Precyzyjne komponenty i wysokiej jakości metalowa konstrukcja zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu strat lakieru. Matowe chromowanie zapewnia trwałość i łatwe czyszczenie.

- › technologia atomizacji: LVMP
- › rozmiar końcówki do cieczy: 1,6 mm
- › optymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar (36 psi)
- › maksymalne ciśnienie robocze: 3,5 bar (50 psi)
- › szerokość wentylatora: ok. 28 cm
- › optymalna odległość rozpylania: 20 cm
- › zużycie powietrza: 250–310 l/min (9–11 cfm)
- › pojemność kubka: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

Głowica powietrzna LVMP i końcówka do cieczy 1,3

Konstrukcja ze stopu o wysokiej wytrzymałości, elementy ze stali nierdzewnej zapewniające długą żywotność, odporne na korozję uszczelki zapewniające niskie koszty konserwacji oraz ergonomiczna konstrukcja zmniejszająca zmęczenie. Precyzyjna atomizacja, obrót o 360° i dołączone narzędzia do konserwacji zapewniają profesjonalne wykończenie, idealne do powłok samochodowych.

Pistolet natryskowy do lakierów bazowych

- › technologia atomizacji: LVMP
- › rozmiar końcówki do cieczy: 1,3 mm
- › optymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar (36 psi)
- › maksymalne ciśnienie robocze: 3,5 bar (50 psi)
- › szerokość wentylatora: ok. 28 cm
- › optymalna odległość rozpylania: 20 cm
- › zużycie powietrza: 250–310 l/min (9–11 cfm)
- › pojemność kubka: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

Głowica powietrzna HVLP i końcówka do cieczy 1,3

Pistolet natryskowy do lakieru bezbarwnego

- › technologia atomizacji: HVLP
- › rozmiar końcówki do cieczy: 1,3 mm
- › optymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar (29 psi)
- › maksymalne ciśnienie robocze: 3,0 bar (43 psi)
- › szerokość wentylatora: ok. 30 cm
- › optymalna odległość rozpylania: 17 cm
- › zużycie powietrza: 400–450 l/min (14–16 cfm)
- › pojemność kubka: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Analogowy regulator powietrza i miernik dla pistoletów natryskowych

Wysokiej jakości regulator ciśnienia powietrza manometrem. Oferuje szeroki zakres precyzyjnej regulacji ciśnienia. Wykonany ze stali nierdzewnej z wodoodporną i odporną na rozpuszczalniki powierzchnią, wskazuje ciśnienie robocze zarówno w jednostkach „psi”, jak i „bar”. Nadaje się do użytku z pistoletami natryskowymi i innymi narzędziami pneumatycznymi.

- › zużycie powietrza: 3 bar / 12,8 cfm
- › wlot powietrza: 1/4" BSP



7703 X-Stand

Stojak Rozstawny

Wytrzymały stojak na przednie szyby z pianką dookoła rurki.

- › regulowana wysokość robocza



7705 Multi Stand

Stojak Lakierniczy na Elementy

Wysokiej jakości mobilny stojak obrotowy do lakierowania różnorodnych elementów karoserii.

- › duże koła
- › stabilna konstrukcja
- › obsługa jedną ręką



5330 IR-Dry

Suszarka na podczerwień

Wysokiej jakości sterowana mikroprocesorem krótkofalowa suszarka IR z trwałymi emiterami, przeznaczona do utwardzania lakieru samochodowego. Oferuje silne przenikanie ciepła do wewnętrznych warstw lakieru, aby przyspieszyć reakcję molekularną lakieru.

- › cyfrowy wyświetlacz LCD
- › maks. moc: 3 × 1100 W
- › 3 lampy IR z indywidualnym sterowaniem ON-OFF
- › jednolity, skoncentrowany obszar utwardzania: brak gorących lub zimnych miejsc
- › łatwo regulowana wysokość montażu kasety z amortyzatorem gazowym i obrotem 360°
- › powierzchnia grzania: 1200 × 1000 mm
- › elementy wymienne (sprzedawane dodatkowo): zapasowa żarówka



5331 Replacement Bulb

Żarówka wymienna do modelu 5330 IR-Dry.



3045 Snap-Off Knife

Nóż uniwersalny z odłamywanym ostrzem

Nóż z odłamywanym, wysokiej jakości ostrzem ze stali narzędziowej i metalową prowadnicą.

- › ostrze 18 mm × 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Uchwyt ścienny do:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

Kim jest Jonny Silco?

Nasz ambasador marki nr 1

John Lindsay, znany w branży jako Jonny Silco, to prawdziwa legenda w świecie lakiernictwa samochodowego. Z ponad 20-letnim, praktycznym doświadczeniem. Jonny zyskał swój przydomek dzięki niezachwianemu oddaniu produktom Silco, na długo przed pojawieniem się ambasadorów marki. Niezależnie od tego, czy odrestaurowuje używane samochody w arcydzieła wystawowe, czy też testuje granice innowacji w swoich osobistych projektach, pasja Jonny'ego

przemawia głośniej niż słowa. Nawet gdy zmieniły się ograniczenia w miejscu pracy, jego lojalność wobec Silco nigdy nie osłabła.

Dla niego lakierowanie to nie tylko praca, to po prostu to, kim jest. Znany jest nie tylko ze swoich umiejętności, ale także z uczciwości, konsekwencji i miłości do rzemiosła. Jonny Silco jest nie tylko naszym ambasadorem numer jeden, ale także żywym ucieleśnieniem tego, co reprezentuje Silco.



Polub Jonny Silco w mediach społecznościowych:

 @jonny.silco.7
  @jonnysilco
  Jonny Silco
  @Jonnysilco



Zostań Ambasadorem Silco!

Dołącz do grona profesjonalistów, takich jak Jonny Silco i reprezentuj markę Silco. Zeskanuj kod QR i skontaktuj się z nami.

Produkty BHP

Zastosowane technologie:

A1 Standard

Standardowe maski A1 zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom profesjonalnych użytkowników, którzy potrzebują niezawodnej ochrony dróg oddechowych bez uszczerbku dla komfortu.

P2 Standard

Zapewnia doskonałą filtrację i ochronę, która filtruje co najmniej 94 % cząstek unoszących się w powietrzu, wyznaczając wysoki standard bezpieczeństwa.

FFP2 Standard

Zapewnia doskonałą filtrację i ochronę, która filtruje co najmniej 94 % cząstek unoszących się w powietrzu, wyznaczając wysoki standard bezpieczeństwa.



Idealne dopasowanie

Uszczelka z gumy silikonowej zapewnia hermetyczne uszczelnienie dla optymalnego komfortu, ochrony i bezpieczeństwa każdej maski.



Doskonały przepływ powietrza

Ulepszony przepływ powietrza, kontrola wilgoci i komfort zapewniający doskonałe oddychanie.



Naturalna formuła

Stworzona z czystych i wolnych od mikroplastiku składników.

1550 Pro Half Mask

Maska filtracyjna A1/P2



Niski opór
przy oddychaniu



Niska waga
(321 gramów)



Miękki i wygodny
materiał





1450 Full-Face Respirator

Półmaska pełno-twarzowa wielokrotnego użytku



Wysokiej jakości silikonowa konstrukcja, odporna, łatwa do czyszczenia. Soczewka pełnoekranowa zapewniająca wyraźną widoczność ze szkłem odpornym na zaparowanie. Półmaska chroni przed chemikaliami, pyłem i drobnym proszkiem. Unikalna konstrukcja uprząży na głowę zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru.

- › zgodna z normą EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Zawór wydechowy Max Flow zapewnia niski opór podczas oddychania i cichy oddech
- › miękki silikonowy korpus zapewnia wygodne dopasowanie do twarzy
- › zestaw zawiera 2x silikonową maskę pełno-twarzową, 2x filtry typu A1, 4x filtry wstępne typu P2, 2x uchwyty na filtry wstępne

1554	Filtr wstępny P2; dwie pary
1555	Filtr A1; para
1557	Uchwyt filtra wstępnego, para



1550 Pro Half Mask

Maska filtracyjna A1/P2



Wykonana z wysokiej jakości silikonu zapewniającego bezpieczeństwo. Posiada regulowany, wygodny pasek odpowiedni dla większości rozmiarów głowy. Oferuje doskonałą odporność chemiczną.

- › zgodna z normą EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Zawór wydechowy Max Flow zapewnia niski opór podczas oddychania i cichy oddech
- › miękki silikonowy korpus zapewnia wygodne dopasowanie do twarzy
- › zestaw zawiera 1x silikonową maskę pełno-twarzową, filtr typu A1 (para), 4x filtry wstępne typu P2, uchwyt filtra wstępnego (para)

1554	Filtr wstępny P2; dwie pary
1555	Filtr A1; para
1557	Uchwyt filtra wstępnego, para



1620 Dust Mask

Maska jednorazowa FFP2 NR



Jednorazowe półmaski zapewniają lekką, skuteczną, wygodną i higieniczną ochronę przed cząstkami pyłu i mgłą. Rodzaje zastosowań: szlifowanie starych lakierów i powłok, szlifowanie kleju, szlifowanie, cięcie i wiercenie drewna, cząsteczki dymu, zarządzanie odpadami, fumigacja pestycydów itp.

- › zgodne z normą N149:2001+A1:2009
- › regulowane opaski elastyczne
- › regulowany klips na nos
- › miękki materiał wewnętrzny
- › zawór wydechowy
- › klasa: FFP2 NR
- › ochrona: pył i nietoksyczne aerozole ciekłe

Opakowanie:
12 szt



7820 Soft-Grip

Rękawice Ochronne

Profesjonalne rękawice najwyższej jakości, sprawdzone i certyfikowane. Odporne na uszkodzenia mechaniczne.

- › spełniają normy EN 420, EN 388
- › wygodne, elastyczne i oddychające rękawice
- › powierzchnia pokryta miękką gumą zapewnia doskonałą przyczepność, wycucie małych części i trwałość
- › odpowiednie dla lakierników samochodowych lub mechaników samochodowych
- › długość: 240-255 mm

Rozmiar: L/XL
Opakowanie:
50 szt



6800 Dura Glove-Pro

Rękawice Ochronne

Profesjonalne rękawice bez talku, teksturowane, o większej grubości i długości, length, sprawdzone i certyfikowane.

- › uniwersalne
- › zgodne z normami EN ISO 21420:2020
- › oburęczne
- › długość: 300 mm

Rozmiar: Opakowanie:
L/XL 50 szt



5850 Dura Glove

Rękawice Ochronne

Uniwersalne, jednorazowe rękawice nitrylowe do użytku profesjonalnego. Wysoka biokompatybilność (nie zawierają naturalnego lateksu).

- › bez proszku
- › wywinięty mankiet
- › oburęczne
- › zgodność z normą EN 420

Rozmiar: Opakowanie:
L/XL 100 szt



1415 Orange Muscle

Środek do czyszczenia rąk

Środek do czyszczenia rąk do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Całkowicie usuwa lakier, szpachlę, silikon, emalię i podobne produkty z rąk.

- › pomaga zmniejszyć objawy suchej, popękanej skóry
- › przyjazna dla skóry formuła czyszcząca zawierająca najwyższej jakości substancje pielęgnujące skórę
- › przyjemny pomarańczowy zapach
- › neutralne pH
- › nie zawiera mikro-drobin plastiku
- › sprzedawane oddzielnie: uchwyt ścienny, plastikowa pompka

Opakowanie:
5 L



1425 Eco Clean

Ścierna pasta do czyszczenia rąk



Żel czyszczący Dermohand do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Skutecznie usuwa lakier, szpachlę, silikon, emalię i podobne substancje z rąk.

- › chroni skórę podczas długotrwałego użytkowania
- › nie zawiera mikro-drobin plastiku
- › sprzedawany oddzielnie: dozownik ścienny

Opakowanie:
4 L



1426 Plastic Dispenser

Plastikowy dozownik do:

- › 1425 Eco Clean, pasta do czyszczenia rąk



2350 Shield-Master Evo

Poliestrowy kombinezon w sprayu

Wytrzymały kombinezon poliestrowy wykonany z oddychającego materiału z siateczką wentylacyjną z tyłu i pod pachami.

- › można prać w pralce
- › antystatyczny i odporny na rozdarcia
- › niestrzępiący się
- › dwie tylne kieszenie
- › zamykane kieszenie na nadgarstki
- › nylonowe ściągacze na nadgarstkach

Rozmiar:
M, L, XL, XXL



2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Poliestrowy płaszcz lakierniczy

Płaszcz chroni przed ogólnymi plamami, które mogą wystąpić podczas natryskiwania lakieru i zapobiega zanieczyszczeniu malowanej powierzchni kurzem i kłódkami.

- › podwójny zamek błyskawiczny z klapką ochronną
- › regulowany kaptur ze sznurkiem
- › posiada kieszenie na klatce piersiowej i kieszenie boczne
- › dwie wygodne kieszenie boczne
- › elastyczne mankiety na nadgarstki dla wygody

Rozmiar:
M, L, XL, XXL

Elastyczne mankiety na nadgarstki dla wygody



Produkty Do Czyszczenia Samochodów



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Rozcieńczanie wodą	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50	Gotowy do użycia	Gotowy do użycia	1:20-1:30
Mycie ręczne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myjka ciśnieniowa	✓	✓	✓			
Czyszczenie wnętrza					✓	✓
Koła			✓	✓		

8005 Multiwash Turbo

Wysoce skoncentrowany detergent

Rozcieńczanie wodą

1:20

Odtłuszczenie,
czyszczenie
silnika

1:33

Czyszczenie
felg

1:50

Mycie wstępne,
usuwanie
owadów



Usuwa tłuszcz, olej, woski i
resztki asfaltu



Nadaje się do mycia wstępnego,
felg i czyszczenia silnika



Bardzo skuteczny w
usuwaniu pozostałości owadów





8005 Multiwash Turbo

Wysokoskoncentrowany Środek Myjący

Silnie skoncentrowany, mocny, alkaiczny środek myjący ogólnego zastosowania. Przeznaczony głównie do samochodów. Usuwa nawet najbardziej uporczywy brud.

- › usuwa tłuszcze, oleje, woski i inne pozostałości z zabrudzeń komunikacyjnych
- › mycie wstępne, czyszczenie felg i silnika
- › usuwa pozostałości owadów

💧 100 % zasadowości

🧼 20 % spieniania

🧴 Opakowanie:
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Skoncentrowany Szampon Samochodowy

Wysocze skoncentrowany szampon premium do ręcznego mycia karoserii i części plastikowych.

- › wysoka lepkość, wysoka zdolność pianienia
- › delikatny dla skóry

💧 0 % zasadowości

🧼 100 % spieniania

🧴 Opakowanie:
5 L / 25 L



8025 Rim Power

Skoncentrowany Kwasowy Środek Czyszczący

Mocny kwasowy środek czyszczący do kół i felg aluminiowych. Bardzo wysoka zawartość aktywnego składnika.

- › odtłuszcza, łatwo usuwa pozostałości pyłu hamulcowego, smoły
- › usuwa kamień wapienny
- › nie uszkadza zaworu powietrza w kołach

💧 100 % zasadowości

🧼 100 % spieniania

🧴 Opakowanie:
5 L / 25 L



8048 Rubber Black

Środek do Czyszczenia i Odnawiania Gumowych Elementów

Wysokiej jakości produkt na bazie rozpuszczalników do czyszczenia, odnawiania i ochrony powierzchni gumowych, zwłaszcza opon samochodowych.

- › łatwy do nakładania za pomocą spryskiwacza
- › szybkie schnięcie, efekt antystatyczny
- › doskonały wygląd, który utrzymuje się do 14 dni

🧴 Opakowanie:
5 L




8065 Gleam

Czyszczące i ochronne mleczko do kokpitu

Gleam został specjalnie opracowany, aby zapewnić optymalną pielęgnację i ochronę wnętrza Twojego samochodu. Wykorzystując nowoczesną technologię polimerową, Gleam oferuje wszystkie rozwiązania do pielęgnacji zakurzonych i wyblakłych powierzchni paneli drzwiowych, desek rozdzielczych i winyli, zapewniając jednocześnie optymalną ochronę.

- › czyszczenie i ochrona
- › półbłyszczący wygląd
- › przyjemny zapach
- › długotrwała i antystatyczna warstwa ochronna



Opakowanie:
5 L



8064 Tex+

Środek do Prania Tkanin

Uniwersalny, skoncentrowany łagodny środek do maszynowego czyszczenia siedzeń samochodowych, pokrowców, tapicerki, dywanów i większości twardych powierzchni.

- › sucha stabilna piana, łatwa do usunięcia
- › bardzo skuteczny w użyciu z odkurzacami
- › odświeża kolory tkanin, przyjemny zapach



Opakowanie:
5 L



4004 Ultra+ Clean

Uniwersalny Spray do Czyszczenia

Uniwersalny, aktywny środek do czyszczenia w formie pianki szybko i skutecznie usuwa plamy na wszystkich rodzajach powierzchni.- active foam with pleasant scent

- › aktywna piana o przyjemnym zapachu
- › szybkie i aktywne działanie
- › do wszystkich rodzajów powierzchni (szkło, tkanina itp.)



Opakowanie:
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Silny środek czyszczący-odtłuszczający w aerozolu

Wytrzymały, wysoce skuteczny uniwersalny środek czyszczący do czyszczenia i odtłuszczania, odpowiedni do różnych powierzchni. Szybkie działanie, nie uszkadza obrabianej powierzchni. Nadaje się do kontroli polerowania. Umożliwia obiektywną ocenę jakości powierzchni po polerowaniu.

- › skuteczne usuwanie etykiet lub pozostałości kleju
- › czyści i usuwa pozostałości smaru, oleju, silikonów itp.
- › oparty w 100 % na rozpuszczalnikach roślinnych (nie zawiera chlorowanych węglowodorów ani rozpuszczalników ropopochodnych)
- › przyjemny cytrusowy zapach



Opakowanie:
500 ml



7004 Plastic Restorer

Środek do odnawiania tworzyw sztucznych

Bezbarwny środek ochronny do elementów z tworzywa sztucznego. Do stosowania na wyblakły plastik o kredowej teksturze w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu i połysku.

- › Ochrona przed promieniowaniem UV zapobiega blaknięciu nowego teksturowanego plastiku i powstawaniu tygrysich pasków
- › nie zawiera silikonu

Opakowanie: 600 ml Wykończenie: Błyszczący/matowy



8003 Cockpit Cleaning and Care

Aerazol do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu

Środek do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu, wyprodukowany na bazie wysokiej jakości składników czyszczących i odżywczych.

- › jednocześnie czyści, poleruje i odżywia
- › chroni przed kurzem, brudem i wilgocią
- › odświeżanie koloru
- › antystatyczny
- › przyjemny rajski zapach
- › dostępne w wersji błyszczącej i matowej

Opakowanie: 600 ml Wykończenie: Błyszczący/matowy



8040 Relumens

Zestaw do renowacji reflektorów

Łatwa renowacja reflektorów, skutecznie eliminująca zarysowania, żółte utlenianie i zamglenie. Zestaw ten służy jako kompleksowe rozwiązanie do renowacji reflektorów samochodowych, chroniąc ich trwałość i jasność oraz zapewniając trwałą wydajność i przejrzystość przez lata.

- › bez wysiłku odnawia reflektory, zwiększając widoczność i bezpieczeństwo
- › szybka aplikacja oszczędza czas, zapewniając jednocześnie długotrwały efekt
- › zachowuje i zwiększa wartość odsprzedaży pojazdu



Przed

Po

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć wideo:



Zestaw zawiera:

Polimer do renowacji reflektorów, dzbanek grzewczy, instrukcja obsługi

Uzupełnienie: 600 ml



5204 Sprayer RIM ACD

Profesjonalny rozpylacz do kwaśnych detergentów

Profesjonalny rozpylacz z pompką PP do nanoszenia detergentów na bazie kwasów

- › Objętość użytkowa: 1,5 L
- › ciśnienie robocze: 3 bary
- › zawór bezpieczeństwa
- › trzpień z tworzywa sztucznego, chroniący zawór zwrotny
- › specjalnie powlekana sprężyna
- › uszczelki: FPM (Viton®)



Pojemność użytkowa:
1,5 L



8063 Microfibre Towel

Zestaw super miękkich ręczników z mikrofibry

Zestaw czterech profesjonalnych ręczników z mikrofibry, każdy w unikalnym kolorze, zapewnia czyszczenie powierzchni bez zarysowań. Niezależnie od tego, czy są używane ze środkami czyszczącymi, czy bez nich, zapewniają wykończenie bez smug, dzięki czemu idealnie nadają się do zadań takich jak usuwanie powłok ceramicznych, sprayów do detailingu, wosku, past polerskich, mas uszczelniających, nabłyszczaczy, pasty do czyszczenia itp.

- › 80 % poliester / 20 % poliamid
- › ściegi owerłokowe
- › można prać w temperaturze do 90 °C
- › 4 sztuki w 4 kolorach

Rozmiar:
40 × 40 cm, 4 szt

Aerозole Techniczne

1010 Brake Cleaner

Wysokowydajny środek czyszczący do montażu

Używany do czyszczenia:



Ściereczki i szczotki
nie są wymagane



Zawiera wysoki udział
czystego acetonu



Nie uszkadza gumy
i części z tworzyw sztucznych






1010 Brake Cleaner

Wysokowydajny środek czyszczący do montażu w aerozolu



Wysoco aktywny specjalny środek czyszczący do czyszczenia tłustych narzędzi i części maszyn, hamulców tarczowych, bębnowych, części hamulcowych i innych powierzchni. Nie zawiera surowców wtórnych.

- › wysoki efekt czyszczenia, zawiera wysoki udział czystego acetonu
- › nie pozostawia żadnych osadów
- › nie powoduje korozji i nie uszkadza części gumowych lub plastikowych



Opakowanie:
600 ml



1050 Brake Cleaner

Środek do Czyszczenia



Wysoco aktywny specjalny środek czyszczący do czyszczenia tłustych narzędzi i części maszyn, hamulców tarczowych, bębnowych, części hamulcowych i innych powierzchni. Nie zawiera surowców wtórnych.

- › wysoki efekt czyszczenia, zawiera wysoki udział czystego acetonu
- › nie pozostawia żadnych osadów
- › nie powoduje korozji i nie uszkadza części gumowych lub plastikowych



Opakowanie:
25 L



5208 Sprayer BC

Sprayer for applying brake cleaner

Profesjonalny spryskiwacz z pompą nylonową, do nakładania środków do czyszczenia hamulców.

- › objętość użytkowa: 1,5 L
- › ciśnienie robocze: 3 bary
- › zawór bezpieczeństwa
- › trzpień z tworzywa sztucznego, chroniący zawór zwrotny
- › uszczelki: FPM (Viton®)



Pojemność użytkowa:
1,5 L



4540 Rust Solvent

Rozpuszczalnik rdzy MoS2



Wszechstronny, skuteczny środek smarujący i usuwający rdzę do rozluźniania skorodowanych i zakleszczonych połączeń.

- › czyści i usuwa rdzę
- › oferuje trwałą ochronę przed korozją
- › wypiera wilgoć (również w stykach elektrycznych i przewodach)



Bardzo skuteczny w rozluźnianiu skorodowanych i zakleszczonych połączeń.




Opakowanie:
500 ml



3300 Lubriten

HSM Smar Samoprzylepny



Skuteczny środek smarny, oparty na specjalnej mieszance rozpuszczalników, dodatków i specjalnych olejów. Umożliwia długotrwałe wewnętrzne i zewnętrzne smarowanie łańcuchów, łożysk, mechanizmów zębatych, uszczelek okrągłych i wszelkiego rodzaju połączeń, sprzęgieł, kabli stalowych.


- › odporny na wysoki nacisk
- › doskonałe właściwości penetracyjne
- › chroni przed korozją
- › odpycha wodę i pył
- › odporny na temperaturę od -40°C do +200°C

Opakowanie:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Smar Uniwersalny



Beztłuszczowy, niekapiący smar o wyjątkowym działaniu penetrującym. Nadaje się do smarowania i zapobiegania skrzypieniu różnych szyn, uszczelek, zamków, zawiasów, przewodnic ... Idealny do widocznych zastosowań, w których wymagana jest całkowita czystość i dobre smarowanie (odpycha kurz).

- › doskonałe właściwości penetracyjne
- › odporny na wysoki nacisk
- › odporny na temperaturę od -50°C do +210°C

Opakowanie:
500 ml



3004 Coppex

Smar Zapobiegający Zatarciu



Wysokiej jakości smar do wysokich temperatur, rozdziela i przeciwdziała korozji. Zapobiega zatarciu i przywieraniu, zgrzewaniu na zimno, zużyciu i rozdarciu, rdzy.

- › wysoka siła przyczepności
- › bez silikonu
- › odporny na temperaturę do +1300°C

Opakowanie:
500 ml



4400 Multi 6

Uniwersalny Aerosol 6w1



Wielozadaniowy aerosol 6w1 o natychmiastowym działaniu.

- › luzuje zardzewiałe połączenia śrubowe
- › odprowadza wilgoć ze styków i drobnych pęknięć
- › zapobiega piskom i skrzypieniu
- › długotrwała ochrona antykorozyjna
- › usuwa rdzę
- › smaruje przewodnice, zawiasy ...

Opakowanie:
500 ml



5005 Silicoil

Przezroczysty smar silikonowy



Przezroczysty smar do przenośników taśmowych, szyn ślizgowych, przewodnic i zamków. Zapewnia doskonałe właściwości ślizgowe na niemal wszystkich powierzchniach. Działa również jako środek pielęgnacyjny i rozdzielający do tworzyw sztucznych, gumy, drewna i powierzchni metalowych.

- › nie pozostawia plam
- › zapobiega przywieraniu i skrzypieniu powierzchni
- › chroni styki elektryczne przed utlenianiem i korozją; również wodoodporny
- › nadaje się do montażu części gumowych
- › **uwaga: nie stosować do okien**



Opakowanie:
500 ml

A Birth of the 9600 X-Cure

Powiedzieli, że nie da się tego zrobić.

Było to regularne spotkanie produktowe w listopadzie 2014 roku. Następnie pojawił się temat, z którym zmagali się wszyscy w branży – czas suszenia. Utwardzanie lakieru bezbarwnego trwało zbyt długo, co spowalniało pracę i zmniejszało produktywność.

Wtedy dr Matjaž Ravnjak, nasz kierownik ds. badań i rozwoju, wpadł na pomysł: „A gdybyśmy opracowali bezbarwną powłokę, która wysycha w ciągu zaledwie jednej godziny w temperaturze 20 °C?”

Następnie rozległ się sceptyczny śmiech. „Bez żartów” – powiedział. Ale Matjaž nie żartował, był zainspirowany i odpowiedział: „Zrobię to”. I zrobił to.


Zaledwie rok później Silco wprowadziło na rynek coś, co miało stać się prawdziwą rewolucją w świecie lakiernictwa – lakier bezbarwny, który schnie w ciągu godziny w temperaturze pokojowej i zaledwie 5 minut w piecu. Wtedy nosił on nazwę 9600 Maxx Air Cure, dziś znany jest jako 9600 SFR X-Cure. Jego nazwa ewoluowała, ale jego dziedzictwo pozostaje niezmiennione.

Nawet po 10 latach nadal redefiniuje szybkość, wydajność i niezawodność w warsztatach blacharsko-lakierniczych na całym świecie.

X-Cure to nie tylko był przełom. Był to dowód na to, że niemożliwe jest tylko opinią.



10th
year
ANNIVERSARY

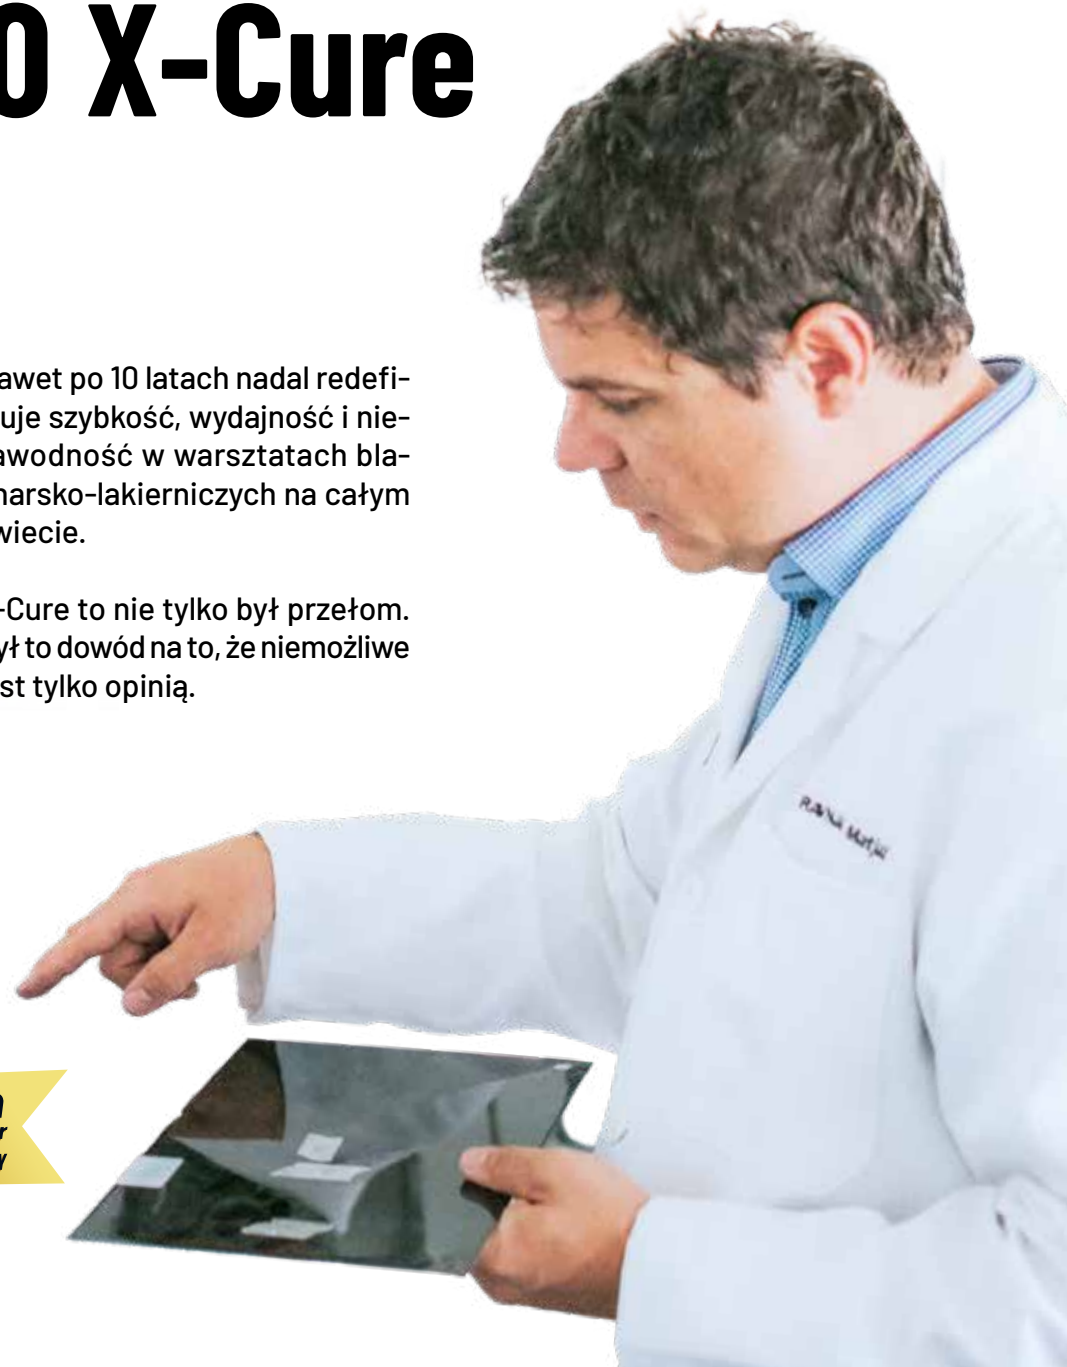

Artykuły Promocyjne





2271 T-Shirt Power to the Painters

Koszulka Premium

Limitowana edycja koszulek honorujących lakierników samochodowych. Stworzona dla tych, którzy lakierują z dumą.

Rozmiar:
M / L / XL / XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Koszulka Premium

Pokaż swoją przewagę w naszej koszulce inspirowanej rekinem, symbolem marki Silco.

Rozmiar:
M / L / XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Koszulka Premium

Dowód na to, że klasyki wciąż są niesamowite. Logo Silco na klatce piersiowej i poniżej kołnierza na plecach.

Rozmiar:
M / L / XL



2259 Hoodie Silco

Bluza Premium z kapturem

Ta specjalnie zaprojektowana bluza z kapturem jest przeznaczona wyłącznie dla elitarnej społeczności wykwalifikowanych lakierników samochodowych.

Należysz do społeczności profesjonalistów, którzy dążą do perfekcji, zapewniając nieskazitelne wyniki, które pokazują kunszt Twojej pracy.

Rozmiar:
M / L / XL / XXL



2266 Hooded Light Jacket

Wygodna, lekka,
wodoodporny

Zimno nie będzie już Twoim wrogiem, pikowana, pierzasta w dotyku, z dopasowanym kapturem i osłoną podbródka.

- › dwie przednie kieszenie z zamkiem błyskawicznym
- › torba transportowa w zestawie
- › wodoodporna i odporna na wiatr

Rozmiar:
M / L / XL / XXL



2288 Bodywarmer

Wygodna, lekka,
wodoodporny

Kamizelkę można dowolnie łączyć. Pikowana, pierzasta w dotyku i z osłoną podbródka.

- › dwie przednie kieszenie z zamkiem błyskawicznym
- › torba transportowa w zestawie
- › wodoodporna i odporna na wiatr

Rozmiar:
S / M / L / XL / XXL



2321 T-shirt Silco

Koszulka bawełniana

Koszulka z okrągłym dekoltem wykonana w 100 % z bawełny przędzonej na ringu z nadrukowanym logo Silco z przodu. Dostępna w kolorze czarnym.

Rozmiar:
S / M / L / XL / XXL



2242 Polo shirt Silco

Koszulka Polo

Koszulka polo wykonana z 96% bawełny i 4% elastanu z mikro piki z nadrukowanym logo Silco z przodu. Dla wygodnego dopasowania, koszulka polo ma składany kołnierz zapinany na dwa guziki i krótkie rękawy.

Rozmiar:
S / M / L / XL / XXL



2538 Knitted Beanie

Ciepła czapka zimowa

Ta wygodna, masywna czapka z dzianiny to wszystko, czego potrzebujesz do ogrzania głowy.



2342 Sunglasses Silco

Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją

Popraw swój styl i chroń oczy dzięki okularom przeciwsłonecznym Silco z polaryzacją. Wyposażone w eleganckie czarne oprawki z grawerowanym logo 3D Silco i soczewki polaryzacyjne zapewniające najwyższą przejrzystość.



2025 Silco Energy Drink

Energy drink dla lakierników

Najwyższej jakości energy drink zaprojektowany specjalnie dla lakierników samochodowych i entuzjastów motoryzacji.

Dzięki specjalnie opracowanej recepturze zapewnia potężny zastrzyk energii, umożliwiając osiągnięcie wyższego poziomu wytrzymałości i koncentracji oraz realizację projektów z niezrównaną szybkością i precyzją.



2356 Coffee Cup

Kubek do kawy

Rozmiar:
Jeden rozmiar

Opakowanie:
0,25 L



2325 Clock Silco

Zegar ścienny

Okrągły biały/ czarny oraz chromowany zegar ścienny z nadrukowanym logo wewnątrz. Nie zawiera baterii.

Średnica: Kolor:
35 cm Czarny



2326 Flying Banner Silco

Elastyczna Flaga Reklamowa na Stojaku

Wysokiej jakości drukowane logo Silco na tkaninie poliestrowej, odporne na różne warunki pogodowe. Flying Baner składa się z nadrukowanej flagi, wielosektorowego zginanego drążka i składanej metalowej podstawy.

Cały system jest zapakowany w małą torbę do wygodnego transportu. Łatwy w instalacji i obsłudze, odpowiedni do użytku wewnątrz i na zewnątrz.outdoor use.

Wymiary:
92 × 165 cm



2348 Product Display Stand

200 × 100 × 40 cm

Szybki i łatwy montaż bez konieczności przykręcania śrub.

› Każdy stojak zawiera:
4 półki i 9 wieszaków

Wymiary:
200 × 100 × 40 cm



2243 Bag Silco

Torba na prezenty

Matowa, wykończona wysokiej jakości sznurkiem torba wykonana z przetworzonego laminowanego papieru o delikatnym wyglądzie.

Wymiary:
24 × 37 × 9 cm



2343 Notebook Silco

Notatnik z klapką



2246 Writing Pad Silco

Podkładka do pisania A4

Notatnik A4 do pisania. Zawiera 50 kartek w linie z nadrukowanym kolorowym logo, z naklejonym nagłówkiem, perforacją i dwoma otworami dla łatwiejszej archiwizacji.



2232 Ballpoint Pen Silco

Długopis wciskany

Ikona klasycznego instrumentu do pisania. Funkcjonalny aż do ostatniego szczegółu. Spokojne pisanie z pewnym siebie, wysokiej jakości długopisem.



2249 Lighter Silco

Zapalniczka Cricket



2247 Sticker Silco

Naklejka z Logotypem



Wykresy użytkowania

- › „Tabela użytkowania lakierów i farb bezbarwnych”
- › „Wykres użytkowania Podkłady”



Plakaty

- › plakat „Priming Plastic”
- › Plakat „Wybierz odpowiednią szpachlówkę Silco”

Polub nas!

Pozostań w kontakcie.
O każdej porze. Gdziekolwiek.

Odkryj najnowsze produkty Silco, gdziekolwiek jesteś.
Zapisz się do naszego newslettera, zapoznaj się z poradami ekspertów, obejrzyj filmy o produktach lub skontaktuj się z nami w mediach społecznościowych.


Zapisz się do naszego newslettera.

Otrzymuj przed wszystkimi aktualizacje, porady i nowe wersje produktów. Odwiedź stronę www.silco.si, aby zasubskrybować.

ZAPISZ SIĘ

Skontaktuj się z nami w mediach społecznościowych.

Śledź nas, aby uzyskać codzienne inspiracje, zakulisowe Opakowanie i rzeczywiste informacje o produktach.

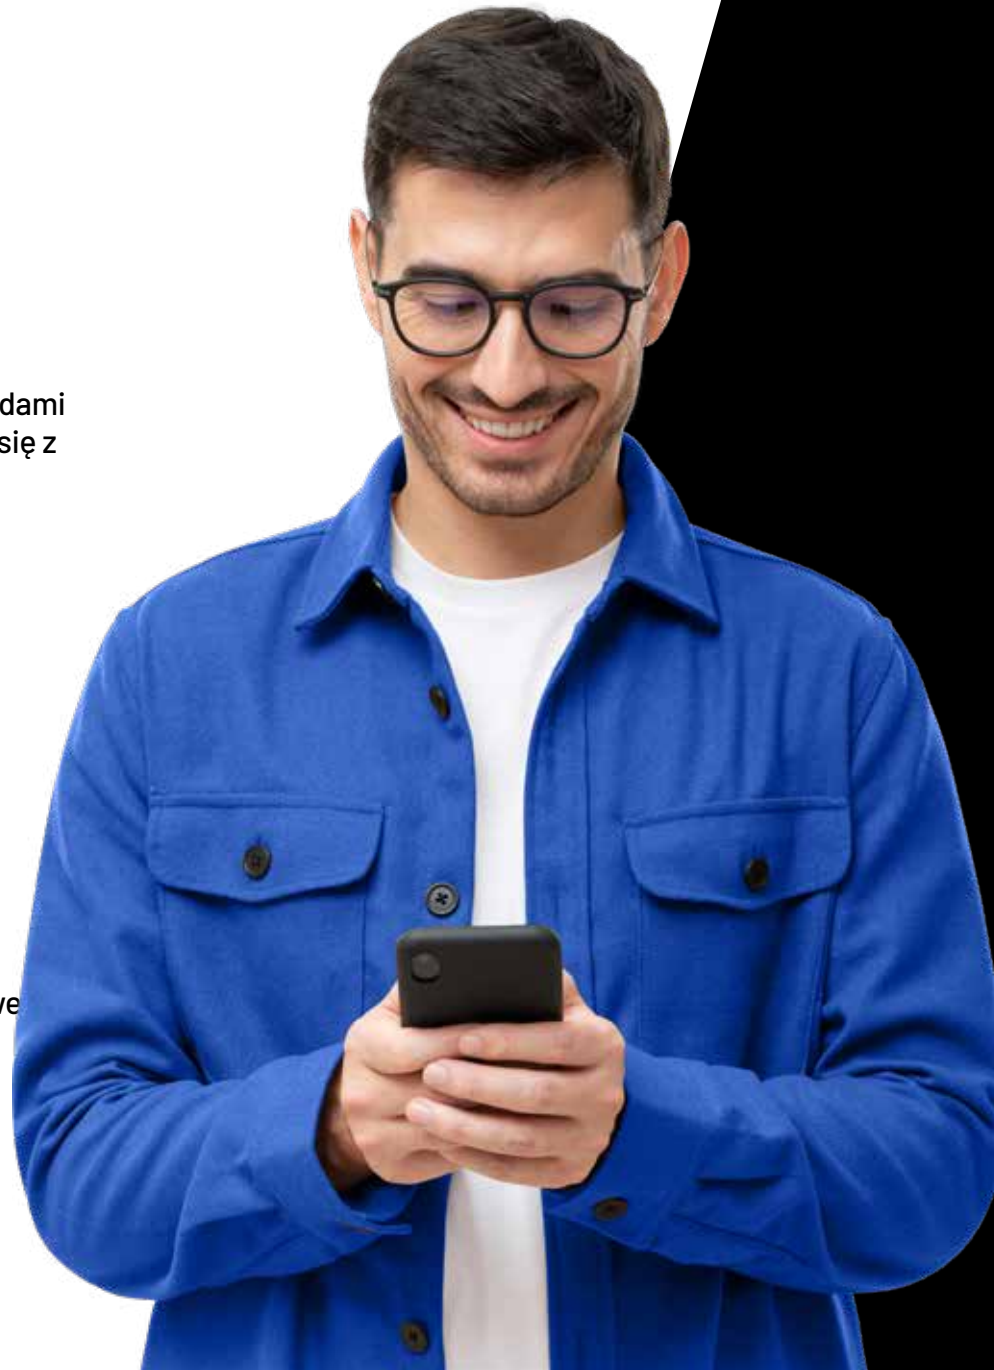 @SilcoOfficial @silco_official @silco_official @silco_official_ Silco Official***silco***



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenia
Tel.: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



Connect with us on social media.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_

Prod. Nr. 5241-PL

Dystrybuowane przez:



MASTIK GROUP
Janygowiec 8A
43-227 Miedzna
Polska

info@mastik.com
mastik.com

