

***silco***<sup>®</sup>

**SFR**  
SILCOFASTREFINISH


**Uzyskaj produktywność  
3 kabin lakierniczych  
w jednej.**

---

**ODKRYJ PRODUKTY SFR**



# Key to key in less than 60 minutes!

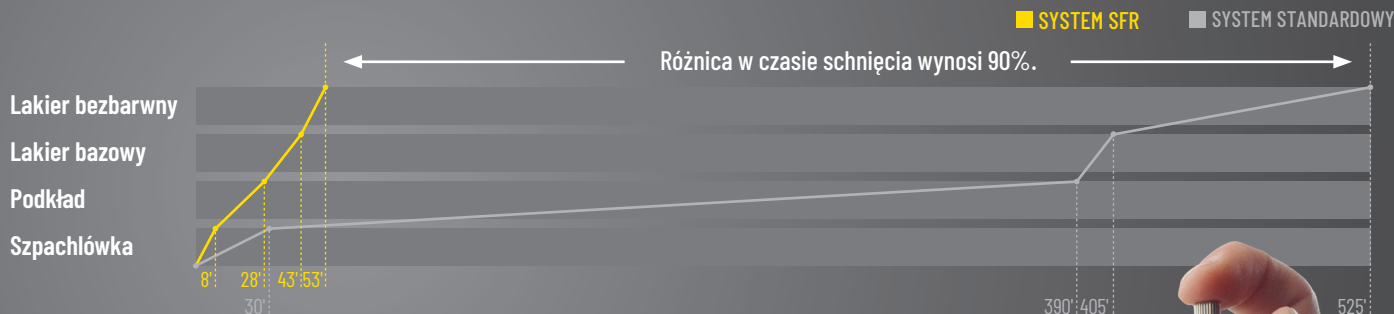

Czy możesz sobie wyobrazić naprawiony samochód w mniej niż 60 minut?  
Dzięki produktom Silco Fast Refinish możesz uzyskać wydajność 3 kabin lakierniczych w jednej.



Oszczędność czasu

Główną cechą jest czas schnięcia, który pozwala wykonać pracę nawet o 90% szybciej.



Zwiększona produktywność

Linia SFR oferuje produkty zaprojektowane tak, aby podnieść wydajność do 30%.



Oszczędność energii

Dzięki krótszym czasom utwardzania, znacznie zmniejszasz zapotrzebowanie na energię do kabiny lakierniczej.



Wyższe zyski

Więcej prac wykonanych w krótszym czasie niż przy standardowym systemie prowadzi do wyższych zysków.



W przeciwieństwie do innych szybko schnących materiałów, które ograniczają się do drobnych (punktowych) napraw, produkty SFR zapewniają dłuższy czas użycia, dzięki wyjątkowo długiej żywotności mieszanki.

Elastyczność SFR pozwala warsztatom na oszczędność czasu, zasobów i energii bez straty wydajności i użyteczności.

## Ile zyskujesz?

Linia SFR oferuje produkty zaprojektowane w celu podniesienia Twojej wydajności.

### System SFR >

Energia



Czas utwardzania

Koszt materiału

**-30%**

### System standardowy >



Czas utwardzania

Energia

Koszt materiału

Uzyskaj produktywność 3 kabin lakierniczych w jednej.

*\*Dodatkowe oszczędności czasu mają zastosowanie kiedy używamy aerozoli 2K.*

## 6110 B11 SFR Superfast

Szybka, miękka, półlekką szpachlówka

- gotowa do szlifowania po 8-10 min
- doskonała przyczepność do metali ocynkowanych, powierzchni aluminiowych i stalowych

## 6600 SFR Air-Bond

Szybka, miękka, lekka szpachlówka

- gotowa do szlifowania po 12-14 min
- doskonała przyczepność do metali ocynkowanych, powierzchni aluminiowych i stalowych

## 7120 M12 SFR Superfast

Ultraszybki podkład akrylowy HS

- suchy do szlifowania:  
20°C = 15-20 min  
60°C lub IR = 5 min
- żywotność mieszanki: 35 min

### KRÓTSZY CZAS PRZYGOTOWANIA

Bardzo szybki czas schnięcia.

### NIEWIELKA WAGA

Wypełnij nierówności mniejszą ilością produktu (wagowo) w porównaniu z innymi szpachlówkami.

### ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

Świetny produkt do zwiększenia wydajności w kabine lakierniczej.



## 7300 M30 Superfast Primer

Ultraszybki podkład akrylowy 2K

- suchy do szlifowania:  
20°C = 15-20 min  
60°C lub IR = 5 min
- żywotność mieszanki: min. 30 dni

## 9600 SFR X-Cure

Ultraszybki lakier bezbarwny  
UHS 420

- suchy do polerowania:  
20°C = 50-60 min  
60°C = 3-5 min
- żywotność mieszanki: 60 min
- utwardzacz (obj. 1:1; 9650,  
9670) bez rozcieńczalnika

## 9006 SFR X-Cure Spray

Ultraszybki lakier bezbarwny 2K

- suchy do polerowania:  
20°C = 90 min  
60°C lub IR = 7-9 min
- żywotność mieszanki: min. 6-8 godz.

### KRÓTSZY CZAS PRZYGOTOWANIA

Nie wymaga przygotowania podkładu ani mycia pistoletu lakierniczego.

### IDEALNY DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Może być używany na samochody elektryczne, które mają baterie wrażliwe na ciepło.

### WSPANIĄŁY WYNIK KOŃCOWY

Osiągnij świetny efekt końcowy na mniejszych powierzchniach.



# “NIE OGRANICZASZ SIĘ TYLKO DO NAPRAW PUNKTOWYCH.”

Używając produktów SFR, nie ograniczasz się tylko do napraw punktowych, pomimo ich wyjątkowej szybkości schnięcia, większe powierzchnie można łatwo naprawić ze względu na wyjątkowo długą żywotność mieszanki.



## NAGRADZANA TECHNOLOGIA!

Wyróżnienia przyznane przez różne instytucje,  
w tym te najważniejsze:  
Zachwycony lakiernik i jego zadowolony klient!



**MASTIK**

lakiery materiały  
wyposażenie

Dystrybutor w Polsce



Mastik Group, ul. Janygowiec 8A, 43-227 Miedzna / biuro@mastik.com / www.mastik.com

**silco**



Silco d. o. o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenia / info@silco.si / www.silco.si