

High-Performance Auto Polishing Tool System



ShineMate™

EB251 Series Cordless Rotary Polisher

Cechy Wyróżniające




Inteligentna
Kontrola



Progresywny
Przycisk




Bateria Li-ion



1500/Min.



Dwustopniowa
Przekładnia



Bezszczotkowy
Silnik

EB251 | Specyfikacja

Model	EB251-5	EB251-6
Talerz Oporowy	125 mm Maks. 150 mm	125 mm Maks. 150mm
Gąbka / Futra Polerskie	150 mm Maks. 180 mm	150 mm Maks. 180 mm
Waga	1.70 kg	1.73 kg
Zakres Obrotów	700-1500 obr./min.	
System Przekładni	Dwustopniowa	
Mocowanie	M14	
Napięcie	18V DC	
Zalecane Warunki Pracy	+4°C to +40°C	
Akcesoria	Talerz Oporowy 150 mm, Uchwyt Boczny	Talerz Oporowy 150 mm, Uchwyt Boczny, Adapter talerza z 150 mm na 180 mm

Polerka Rotacyjna EB251 została profesjonalnie zaprojektowana i wyprodukowana do prac polerskich w motoryzacji i przemyśle.



Budowa Maszyny Polarskiej EB251

- 01. Trwałe Akcesoria
- 02. Talerz Oporowy FlexEdge
- 03. Miękki Chwyt Obudowy
- 04. Bezszczotkowy Silnik (BLDC)
- 05. Progresywny Przycisk
- 06. Przycisk Blokady Spustu
- 07. Blokada Wrzeciona
- 08. Wspornik
- 09. Bezstopniowa Regulacja Prędkości
- 10. Miękki Chwyt
- 11. Złącze Elektroniczne
- 12. Akumulator 18V



The Future is 
「Cordless」



Polerka Rotacyjna EB251-6

Bezstopniowa Regulacja Prędkości

Prędkość maksymalna w zakresie 700-1500 obr./min.

5-6

Przywracanie
Lustrzanego
Polysku

3-4

Szybkie
Polerowanie

1-2

Równomierne
Rozprowadzanie
Pasty na Lakierze


Progresywny Przycisk

Proste i precyzyjne przełączanie pomiędzy
wysoką i niską prędkością.

 100%

Bezszczotkowy Silnik

Wysoki moment obrotowy zapewniający większą wydajność i płynniejszą pracę.

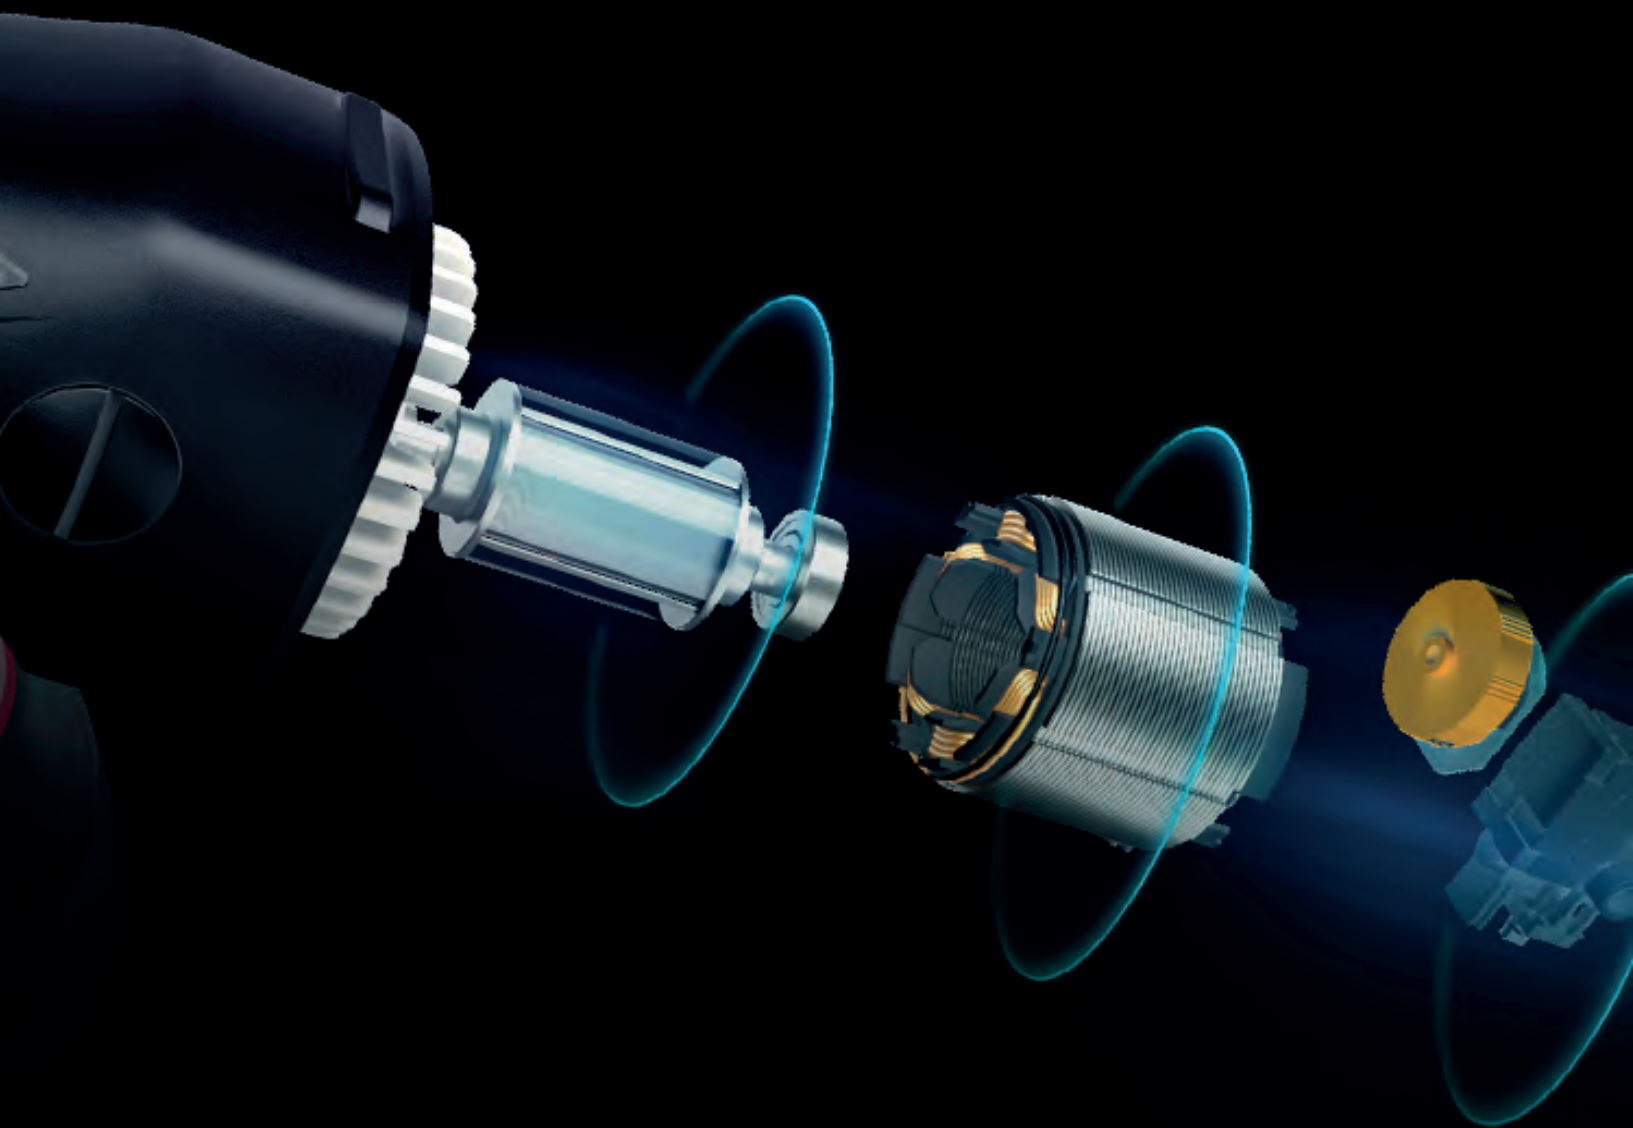

Zakres Obrotów
700-1500 obr./min.



Dwustopniowy System Przekładni

Zapewnia podwójny moment obrotowy, umożliwia polerowanie z niską prędkością i wysokimi obrotami, np. do powierzchni wrażliwych na wysoką temperaturę.



Blokada Wrzeciona



Prosty dostęp pozwalający
na łatwą wymianę talerza
oporowego.

Inteligentna Kontrola Maksymalna Wydajność

Cyfrowa technologia kontroli
Stała prędkość pod obciążeniem



Łagodny Start

Zmniejsza ryzyko rozpryskiwania
pasty polerskiej



Ochrona Przed Przeciążeniem

Chroni urządzenie i wydłuża jego
żywołność



Ergonomiczna Konstrukcja

Ergonomiczny kształt z miękkim
chwytem, pozwala na precyzyjną
kontrolę i komfortowe polerowanie
pod każdym kątem i w każdej
pozycji.



Polerka Rotacyjna EB251-5



Miękki Chwyt

Chropowata powierzchnia zapewnia bezpieczne i komfortowe trzymanie.

Miękki Chwyt Obudowy

Ergonomiczna konstrukcja chwytu zapewnia optymalne trzymanie i redukuje zmęczenie podczas polerowania.



18V

Li-ion
Battery

DUŻA MOC
DŁUGI CZAS PRACY



Cyfrowa Komunikacja

5.0 ^{Ah}

Pojemność

30-45 ^{Min.}

Czas Pracy

60 ^{Min.}

Pełna Naładowanie




Wysokiej Jakości Rdzeń Baterii

Długi cykl życia akumulatora - 500 ładowań i rozładowań, przy ultra długim czasie pracy.



Dwukanałowa Ładowarka

Prąd wyjściowy 6.5A pozwala na pełne naładowanie w 1 godzinę.

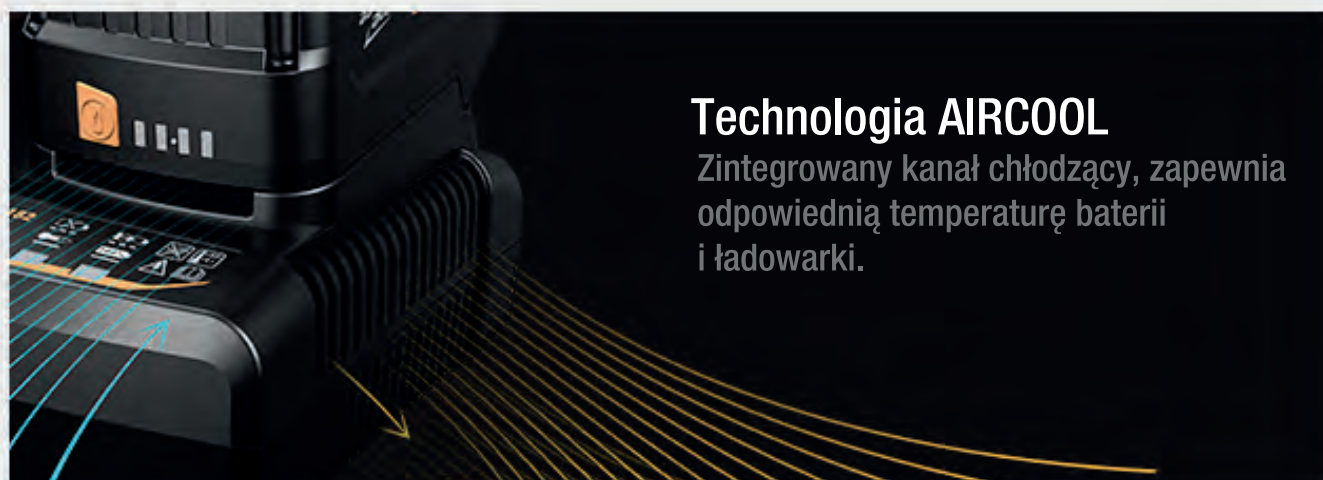

Technologia AIRCOOL

Zintegrowany kanał chłodzący, zapewnia odpowiednią temperaturę baterii i ładowarki.

Uwaga: Powyższe dane pochodzą z laboratorium, podane są wyłącznie w celach informacyjnych. W praktyce mogą się różnić w zależności od warunków pracy i środowiska.

EB251

Lista Konfiguracji

Pakiet 5

Polerka

Akumulator 5.0Ah - 2 szt.

Torba Narzędziowa

Pasta Polerska - 2 szt.

Klucz

Ładowarka

Pad Polerski - 3 szt.

Adapter



Uwaga: Pasty oraz pady widoczne na powyższym zdjęciu mają jedynie charakter informacyjny.

Pakiet 4

Polerka
Klucz
Akumulator 5.0Ah - 2 szt.
Ładowarka
Torba
Pad Polerski - 3 szt.
Adapter



Pakiet 3

Polerka
Klucz
Akumulator 5.0Ah - 2 szt.
Ładowarka
Torba
Adapter



Pakiet 2

Polerka
Klucz
Akumulator 5.0Ah - 2 szt.
Ładowarka
Adapter



Pakiet 1

Polerka

Klucz

Akumulator 5.0Ah - 2 szt.

Adapter





Create Shining Perfection

ShineMate od ponad 20 lat skupia się na korekcie lakieru, sprzedaje swoje produkty w ponad 70 krajach i regionach, zapewniając rozwiązania polerskie dla ponad 1000 przedsiębiorstw z branży automotive na całym świecie.

Dystrybutor w Polsce:



MASTIK GROUP
ul. Janygowiec 8A biuro@mastik.com
43-227 Miedźna www.mastik.com