



EB200/EB201 Seria

「Bezprzewodowa」

Szlifierka punktowa



Ekspert od szlifowania powierzchni lakierowanych

Szlifierki EB200 i EB201 są przeznaczone do szlifowania punktowego z papierem PSA lub VELCRO, w celu napraw defektów lakierniczych, takich jak pozostałości pyłu na lakierze, wtrąceń itd.

Silnik bezszczotkowy

Wysoki moment obrotowy, długa żywotność oraz doskonała wydajność. Silnik bezszczotkowy jest łatwiejszy w konserwacji i mniej awaryjny.

6 poziomów prędkości

4000-10000 obr./ min dla różnych zastosowań. Większa wygoda użytkowania dzięki funkcji zapamiętywania prędkości.

Cicha praca

Niski poziom hałasu wpływa pozytywnie na komfort pracy.

Lekka konstrukcja

Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodny chwyt, dzięki czemu możesz korzystać z narzędzia przez długi czas bez uczucia zmęczenia.

Uniwersalny gwint

Talerz oporowy ze standardowym gwintem 1/4"-20 do montażu PSA lub VELCRO.

Zintegrowany panel kontrolny

W jednym miejscu znajdziesz przycisk włącznika, wspólny wskaźnik prędkości oraz przyciski do sterowania prędkością.

Inteligentny wskaźnik

Wyświetla zarówno poziom naładowania, jak i poziom obciążenia:

- zielony - wysoki poziom naładowania akumulatora/ niskie obciążenie
- żółty - średni poziom naładowania akumulatora/ średnie obciążenie
- czerwony - niski poziom naładowania akumulatora/ wysokie obciążenie



Dwa modele

- (1) Punktowa szlifierka oscylacyjna EB200**
skok 3 mm, tylko ruch oscylacyjny
(bez obrotów)
- (2) Punktowa szlifierka oscylacyjna EB201**
ruch oscylacyjny i obrotowy
EB201-3: skok 3 mm, delikatne wibracje,
do szlifowania małych powierzchni
EB201-5: skok 5 mm, wysoka wydajność
dla szybkiego szlifowania

10.8V
Akumulator Li-On

Swoboda ruchu dzięki zasilaniu baterią litowo-jonową. Dzięki zastosowaniu akumulatora, zapobiegasz zarysowaniom lakieru od przewodu zasilającego.

Akumulator Li-On o wysokiej wydajności i długim czasie pracy

Ciągła praca przez 40 minut w przypadku stosowania akumulatora 2.5Ah*

Ciągła praca przez 80 minut w przypadku stosowania akumulatora 5.0Ah*

* Dane na podstawie testów maszyn podczas standardowego obciążenia.

Model	BC1225A	B1250A
Pojemność	2,5 Ah/ 27,0 Wh	5,0 Ah/ 54,0 Wh
Napięcie	10,8 VDC	10,8 VDC
Waga	0,18 kg	0,38 kg
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	✓	✓
Czas pracy ciągłej	2.5 Ah: 40 min	5.0 Ah: 80 min
Czas pracy przerywanej	2.5 Ah: 1-2 dni	5.0 Ah: 2-4 dni



Szybka ładowarka dla ciągłej pracy

50-60 minut do pełnego naładowania akumulatora 2.5Ah*

100-120 minut do pełnego naładowania akumulatora 5.0Ah*


Przy zastosowaniu dwóch akumulatorów praca może odbywać się w sposób ciągły.

* Czas ładowania może różnić się w zależności od stanu akumulatora oraz warunków środowiskowych.

Model	BC121	B1250A
Rodzaj	Ładowarka 1-kanatowa	Ładowarka 2-kanatowa
Wejście	100-240V - 50/60Hz	100-240V - 50/60Hz
Wyjście	10,8 VDC, 3,0 Amp	10,8 VDC, 3,0 Amp
Wyjście 2		10,8 VDC, 3,0 Amp
Moc znamionowa	55 W	80 W
Waga	0,25 kg	0,56 kg
Czas ładowania	50-60 min (2,5 Ah)	50-60 min (2,5 Ah)
	100-120 min (5,0 Ah)	100-120 min (5,0 Ah)

* BC122 wspiera jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów.

Specyfikacja

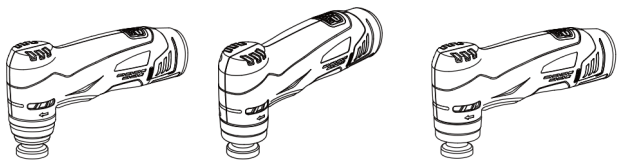

Model	EB200	EB201-3	EB201-5
Rodzaj	Szlifierka oscylacyjna	Szlifierka mimośrodowa	Szlifierka mimośrodowa
Skok	3 mm	3 mm	5 mm
Rodzaj ruchu	Oscylacyjny	Mimośrodowy	Mimośrodowy
Prędkość	4000-10000 obr./ min	4000-10000 obr./ min	4000-10000 obr./ min
Napięcie	10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC
Waga*	475 g	495 g	500 g
Wymiary	169 x 114,5 x 48,5 mm	169 x 110,5 x 48,5 mm	169 x 110,5 x 48,5 mm
Gwint	1/4"-20	1/4"-20	1/4"-20
Talerz oporowy	25 mm, 31 mm	25 mm, 31 mm	25 mm, 31 mm

*Tylko maszyna, bez akcesoriów i akumulatora

Zestaw akcesoriów:

- Talerz oporowy 31 mm (PSA, 1/4"-20) x 1
- Talerz oporowy 31 mm (VELCRO, 1/4"-20) x 1
- Fioletowy papier ścierny P2500 x 10
- Akumulator (B1225a, 2.5Ah) x 1
- Ładowarka 1-kanalowa (BC121) x 1



Skontaktuj się z nami!

Mastik Group
ul. Janygowiec 8A
43-227 Miedźna
+48 573 900 068
info@mastik.com
www.mastik.com