

MADE IN ITALY



EXTRAORDINARY PASSION

2026

KATALOG PRODUKTÓW

QUALITÀ 100% MADE IN ITALY



EXTRAORDINA**AI**RY PASSION



O MARCE

Był rok 1962, kiedy Ugo Taglier z Vicenzy założył Officine Meccaniche ANI, firmę produkującą komponenty i akcesoria do systemów sprężonego powietrza. Na początku lat 70-tych ten błyskotliwy przedsiębiorca opatentował pierwsze szybkozłącze, dzisiejszy flagowy produkt ANI, rozpoczynając długą historię innowacji i sukcesów.

Od 1996 roku firma ANI, posiadająca certyfikat ISO 9001, koncentruje się na zwiększaniu automatyzacji i ciągłym ulepszaniu technologicznym oprzyrządowania obszaru produkcyjnego, podzielonego na obszary zastosowań, w celu dostosowania się do rynku i zaspokojenia potrzeb różnych klientów, od dystrybutorów, przez hurtownie, aż po sieci detaliczne.

Ponad 3 000 artykułów. Ponad 2 000 000 sztuk produkowanych każdego roku od 50 lat, w tym: opatentowane rozwiązania, takie jak szybkozłącze z regulacją przepływu i systemem uwalniania ciśnienia oraz profesjonalny pistolet natryskowy z systemem podgrzewania powietrza; ekskluzywne innowacje, takie jak cyfrowy manometr do szybkiego montażu, pistolet do uszczelniaczy z teleskopowym tłokiem i systemem uwalniania ciśnienia oraz wysokowydajne pistolety natryskowe.

100% „Made in Italy” to siła i cecha wyróżniająca ANI. Działając w ponad 80 krajach na 4 kontynentach, z ponad 400 partnerami, ANI sprzedaje 70% swoich produktów za granicą i 30% we Włoszech, dążąc do zwiększenia zasięgu działania dzięki sprawnej sieci partnerów na każdym kontynencie.

KATALOG ON-LINE



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online.
Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.

SPIS TREŚCI

PISTOLETY LAKIERNICZE I AKCESORIA

BLACK/S H2 TMD2	str. 6
BLACK/S	str. 6
F160-PLUS/S	str. 7
F160-PLUS/S-SP	str. 7
F160-PLUS/I	str. 8
F160-PLUS/SP	str. 8
F1/N-SUPER/S	str. 9
F1/N-SUPER/I	str. 9
F1/N-SUPER/SP	str. 10
R160	str. 11
R160-T	str. 11
ZESTAWY NAPRAWCZE	str. 13
KUBKI	str. 14
H2 SOLO	str. 15
REGULATORY CIŚNIENIA	str. 16
ADAPTERY	str. 17
MYJKI	str. 17
PISTOLETY DO SUSZENIA	str. 19

PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA

AP/1	str. 20
AP/3G	str. 20
AP/V	str. 20
PEN-AIR	str. 20

PISTOLETY DO MAS I KLEJÓW

F1/SAM	str. 22
KIT SAM/2002	str. 22
SAM/3-C	str. 22
SAM/3-S	str. 23
A/525/PT	str. 23
A/525/S	str. 23

PISTOLETY DO KONSERWACJI

AS/212-V	str. 25
AS/212-S	str. 25
A/206	str. 25
A/206-S	str. 26
A/206-SP	str. 26
KIT/205-S	str. 26
KIT A/211	str. 26

FILTRY I ZESTAWY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA

E/32-D	str. 28
E/32-C	str. 28
E/32-A	str. 28
E34	str. 29
E/38-D	str. 29
E/38-CA	str. 29
WKŁADY FILTRUJĄCE	str. 30
AKCESORIA	str. 30

ARMATURA PNEUMATYCZNA	str. 33
-----------------------	---------



BLACK/S H2 TMD2

- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Korpus z kutego aluminium z ochronną czarną powłoką anodową, która sprawia, że BLACK idealnie nadaje się do wodorozcieńczalnych lakierów bazowych
- » Głowica powietrza z anodowanego aluminium o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 3 mm)
- » System podgrzewania sprężonego powietrza H2
- » Złącze obrotowe z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Manometr cyfrowy TMD2 (skala bar, °C)
- » Zapakowany w walizkę plastikową zawierającą zestaw części zamiennych, zestaw do czyszczenia i klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1	TMD2			
AH141701 AH141702 AH141703 AH141704	CLEAR	1.0 1.2 1.3 1.4	5.5 bar 79.75 psi	1.4 bar 20.3 psi	470 l/min 16.6 cfm	300 320 350 360	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm
AH141705 AH141706 AH141707	HPS	1.5 1.7 1.9				370 390 400	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm
AH141710 AH141711 AH141712	WB	1.2 1.3 1.4				310 350 360	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm



BLACK/S


- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Korpus z kutego aluminium z ochronną czarną powłoką anodową, która sprawia, że BLACK idealnie nadaje się do wodorozcieńczalnych lakierów bazowych
- » Głowica powietrza z anodowanego aluminium o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 3 mm)
- » Złącze obrotowe z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Możliwość montażu manometru cyfrowego TMD2
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające zestaw części zamiennych, zestaw do czyszczenia i klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1	TMD2			
AH141732 AH141733 AH141734 AH141735	CLEAR	1.0 1.2 1.3 1.4	2.8 bar 40.61 psi	1.8 bar 26.11 psi	270 l/min 9.55 cfm	300 320 350 360	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm
AH141736 AH141737 AH141738	HPS	1.5 1.7 1.9				370 390 400	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm
AH141741 AH141742 AH141743	WB	1.2 1.3 1.4				310 350 360	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm
AH1417165 AH141744 AH141745 AH141746 AH141747 AH141748	HVLP	1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9	2.6 bar 37.71 psi	1.6 bar 23.21 psi	400 l/min 14.1 cfm	310 320 330 350 370 380	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm



F160-PLUS/S


- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 3 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1 			
AH1505224A	HPS	1.0	2.5 bar 36.25 psi	220 l/min 7.77 cfm	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm	280
AH1505182A		1.2				320
AH1505171A		1.3				330
AH1505170A		1.4				340
AH1505218A		1.5				350
AH1505169A		1.7				360
AH1505179A		1.9				370
AH1505180A		2.2				320
AH1505208A		2.5				330
AH1505201A	HVLP	1.2	2.6 bar 37.71 psi	250 l/min 8.83 cfm	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm	340
AH1505192A		1.3				330
AH1505193A		1.4				350
AH1505268A		1.5				350
AH1505225A		1.8				360
AH1505226A		2.0				370



F160-PLUS/S-SP

- » Pistolet lakierniczy ze wspomaganie ciśnieniowym i kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Aluminiowa pokrywa z mikrometrycznym regulatorem ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa
- » Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 3 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające zestaw części zamiennych i klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych


KOD			RP1 			
AH1505015A	HPS	1.0	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm	410
AH1505016A		1.2				440
AH1505017A		1.3				460
AH1505018A		1.4				480
AH1505019A		1.5				520
AH1505020A		1.7				-
AH1505021A		1.9				-





F160-PLUS/I


- » Pistolet lakierniczy z zasilaniem ssącym i kubkiem aluminiowym o pojemności 1000 ml
- » Kubek zaciskowy z dźwignią blokującą, pokrywą z piaskowanego i niklowanego aluminium
- » Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 3 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1 				
AH1506001A	HPS	1.0	5.5 bar 79.75 psi	220 l/min 7.77 cfm	260	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm	300
AH1506002A		1.2					320
AH1506003A		1.3					330
AH1506004A		1.4					340
AH1506005A		1.5					370
AH1506006A		1.7					380
AH1506007A		1.9					390
AH1506010A	HVLP	1.2	2.6 bar 37.7 psi	250 l/min 8.83 cfm	300	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm	340
AH1506011A		1.5					360
AH1506012A		1.8					380
AH1506013A		2.0					400



F160-PLUS/SP

- » Pistolet lakierniczy z zasilaniem ciśnieniowym
- » Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 3 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu materiałem lakierniczym
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP: 				
AH1505125A	HPS	1.0	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	400	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm	440
AH1505126A		1.2					470
AH1505127A		1.3					490
AH1505128A		1.4					540
AH1505129A		1.5					580
AH1505130A		1.7					-
AH1505124A		1.9					-



F1/N-SUPER/S

- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 500 ml
- » Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu, odlewana ciśnieniowo i obrabiana CNC
- » Dysza z mosiądzu wykonana z pręta mosiężnego poddanego obróbce CNC
- » Iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 4 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1 			
AH1507011A	CONV	1.2	1.5 - 4 bar 21.75 - 58 psi	152 - 440 l/min 5.4 - 14.2 cfm	300	330
AH1507104A		1.3			300	330
AH1507120A		1.4			300	330
AH1507012A		1.5			300	350
AH1507121A		1.7			340	380
AH1507013A		1.8			340	380
AH1507014A		2.0			360	350
AH1507038A		2.5			340	390
AH1507006A	HVLP	1.2	2 bar 29 psi	387 l/min 13.7 cfm	250	270
AH1507007A		1.5			260	290
AH1507008A		1.8			320	340
AH1507009A		2.0			280	300
AH1507010A		2.5			260	300



F1/N-SUPER/I

- » Pistolet lakierniczy z zasilaniem ssącym i kubkiem aluminiowym o pojemności 1000 ml
- » Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu, odlewana ciśnieniowo i obrabiana CNC
- » Dysza z mosiądzu wykonana z pręta mosiężnego poddanego obróbce CNC
- » Iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 4 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1 			
AH1508019A	CONV	1.2	1.5 - 4 bar 21.75 - 58 psi	152 - 400 l/min 5.4 - 14.2 cfm	240	270
AH1508039A		1.3			240	270
AH1508020A		1.5			300	320
AH1508040A		1.7			330	350
AH1508021A		1.8			330	350
AH1508022A		2.0			350	370
AH1508023A		2.5			360	390
AH1508006A	HVLP	1.2	2 bar 29 psi	387 l/min 13.7 cfm	200	240
AH1508007A		1.5			220	260
AH1508008A		1.8			240	290
AH1508009A		2.0			260	310
AH1508010A		2.5			280	340





F1/N-SUPER/SP

- » Pistolet lakierniczy z zasilaniem ciśnieniowym
- » Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu
- » Dysza z mosiądzu wykonana z pręta mosiężnego poddanego obróbce CNC
- » Iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 4 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu materiałem lakierniczym
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych



KOD			RP1			
AH1507405A AH1507406A AH1507407A AH1507408A AH1507409A	CONV	1.2 1.3 1.5 1.7 1.8	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm
					- - - - -	- - - - -

R160

- » Pistolet lakierniczy mini z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 250 ml
- » Korpus z odlewane ciśnieniowo aluminium z wewnętrzną ochronną powłoką niklową i zewnętrzną matową powłoką elektrolityczną, idealny do stosowania z wodorozcieńczalnymi lakierami bazowymi, odporny na agresywne środki chemiczne i korozję
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 4 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Możliwość montażu manometru cyfrowego TMD2
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające zestaw części zamiennych, zestaw do czyszczenia i klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1 	TMD2 			
AH1517001A AH1517002A AH1517003A AH1517004A AH1517005A	HPS	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.2 bar 31.9 psi	1.7 bar 24.65 psi	120 l/min 4.24 cfm	150 180 200 210 230	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm
AH1517006A AH1517007A AH1517008A AH1517009A AH1517010A		0.5 0.8 1.0 1.1 1.2				160 220 230 240 250	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm



R160-T

- » Pistolet lakierniczy mini z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 250 ml
- » Korpus z odlewane ciśnieniowo aluminium z zewnętrzną powłoką ochronną składającą się z fluoropolimerów i wysokowydajnych żywic, które zwiększają twardość, odporność na ścieranie i właściwości nieprzywierające
- » Głowica powietrza z niklowanego mosiądzu o wysokim stopniu atomizacji
- » Dysza i iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 4 mm)
- » Złącze z gwintem zewnętrznym 1/4" do zasilania pistoletu powietrzem
- » Zapakowany w pudełko kartonowe zawierające zestaw do czyszczenia i klucz serwisowy do czynności konserwacyjnych

KOD			RP1 			
AH1518059A AH1518049A AH1518027A AH1518004A AH1518028A	HPS	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.2 bar 31.9 psi	120 l/min 4.24 cfm	150 180 200 210 230	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 150 mm
					170 200 220 230 250	Szerokość strumienia przy odległości od elementu 200 mm



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online. Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.



ZESTAWY NAPRAWCZE

» W skład zestawu wchodzi: głowica, dysza, iglica

KOD	ZGODNOŚĆ	KOD	ZGODNOŚĆ
BH148260	BLACK/S, CLEAR, 1.0	BH1500060A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.0
BH148261	BLACK/S, CLEAR, 1.2	BH1500061A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.2
BH148262	BLACK/S, CLEAR, 1.3	BH1500062A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.3
BH148263	BLACK/S, CLEAR, 1.4	BH1500063A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.4
BH148264	BLACK/S, HPS, 1.5	BH150006A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.5
BH148265	BLACK/S, HPS, 1.7	BH150007A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.7
BH148266	BLACK/S, HPS, 1.9	BH150008A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.9
BH148267	BLACK/S, WB, 1.2	BH150009A	F160-PLUS/S, HPS, 2.2
BH148268	BLACK/S, WB, 1.3	BH1500010A	F160-PLUS/S, HPS, 2.5
BH148269	BLACK/S, WB, 1.4	BH1500014A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.2
BH148352	BLACK/S, HVLP, 1.2	BH1500050A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.3
BH148270	BLACK/S, HVLP, 1.3	BH1500051A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.4
BH148275	BLACK/S, HVLP, 1.4	BH1500015A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.5
BH148271	BLACK/S, HVLP, 1.5	BH1500016A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.8
BH148272	BLACK/S, HVLP, 1.7	BH1500017A	F160-PLUS/S, HVLP, 2.0
BH148273	BLACK/S, HVLP, 1.9		

KOD	ZGODNOŚĆ	KOD	ZGODNOŚĆ
BH1500038A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.0	BH089781	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.2
BH1500039A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.2	BH0897812	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.3
BH1500040A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.3	BH0897813	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.4
BH1500041A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.4	BH089782	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.5
BH1500022A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.5	BH0897822	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.7
BH1500023A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.7	BH089783	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.8
BH1500024A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.9	BH089784	F1/N-SUPER/S, CONV, 2.0
BH1500027A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.2	BH089785	F1/N-SUPER/S, CONV, 2.5
BH1500028A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.5	BH089791	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.2
BH1500029A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.8	BH089792	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.5
BH1500030A	F160-PLUS/I, HVLP, 2.0	BH089793	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.8
		BH089794	F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.0
		BH089795	F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.5

KOD	ZGODNOŚĆ	KOD	ZGODNOŚĆ
BH089776	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.2	BH1516058A	R160, R160-T, HPS, 0.5
BH0897761	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.3	BH1516059A	R160, R160-T, HPS, 0.8
BH089777	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.5	BH1516060A	R160, R160-T, HPS, 1.0
BH0897771	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.7	BH1516061A	R160, R160-T, HPS, 1.1
BH089778	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.8	BH1516062A	R160, R160-T, HPS, 1.2
BH089779	F1/N-SUPER/I, CONV, 2.0	BH1517011A	R160, HVLP, 0.5
BH089780	F1/N-SUPER/I, CONV, 2.5	BH1517012A	R160, HVLP, 0.8
BH089786	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.2	BH1517013A	R160, HVLP, 1.0
BH089787	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.5	BH1517014A	R160, HVLP, 1.1
BH089788	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.8	BH1517015A	R160, HVLP, 1.2
BH089789	F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.0		
BH089790	F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.5		





KUBKI GRAWITACYJNE

- » Plastikowy kubek grawitacyjny z niklowanym mosiężnym złączem
- » Gwintowana pokrywa z systemem niekapiącym
- » Możliwość montażu filtra lakieru FV/S do kubków z gwintem zewnętrznym 3/8"

KOD	POJEMNOŚĆ	GWINT	ZGODNOŚĆ
BE138683	100 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE138684	250 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE139374	500 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE138322	500 ml	3/8" M BSP	F160-PLUS/S F1/N-SUPER/S
BH088697	600 ml	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S



KUBKI GRAWITACYJNE UV

- » Plastikowy kubek grawitacyjny z niklowanym mosiężnym złączem
- » Przeznaczony do lakierów UV
- » Gwintowana pokrywa z systemem niekapiącym
- » Możliwość montażu filtra lakieru FV/S do kubków z gwintem zewnętrznym 3/8"

KOD	POJEMNOŚĆ	GWINT	ZGODNOŚĆ
BE1500501A	250 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE1500502A	600 ml	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S



KUBEK WSPOMAGANY CIŚNIENIOWO

- » Kubek grawitacyjny wspomagany ciśnieniowo z aluminiową pokrywą, mikrometrycznym regulatorem i zaworem bezpieczeństwa

KOD	POJEMNOŚĆ	GWINT	ZGODNOŚĆ
BH1540004A	600 ml	3/8" M BSP	F160-PLUS/S-SP



KUBEK DOLNY

- » Dolny kubek aluminiowy z dźwignią blokującą, pokrywą z piaskowanego i niklowanego aluminium
- » Rura ssąca kubka zasilającego z niklowanego mosiądzu $\varnothing$ 10 x 7

KOD	POJEMNOŚĆ	GWINT	ZGODNOŚĆ
BH088606	1000 ml	M14 x 1.25	F160-PLUS/I



KUBEK DOLNY

- » Dolny kubek aluminiowy z mocowaniem bagnetowym
- » Rura ssąca kubka zasilającego ze stali ocynkowanej $\varnothing$ 10 x 7

KOD	POJEMNOŚĆ	GWINT	ZGODNOŚĆ
BH138299	1000 ml	1/4" M BSP	F1/N-SUPER/I



H2 SOLO

- » System podgrzewania sprężonego powietrza i materiału
- » Skraca czas aplikacji i pozwala zaoszczędzić do 20% produktu
- » Łatwy w użyciu, skraca czas schnięcia i zapobiega powstawaniu wad lakierniczych
- » System H2 przeznaczony do pistoletów ANL wyposażony jest w plastikową osłonę korpusu, dopasowaną do konkretnego modelu pistoletu
- » System H2 przeznaczony do pistoletów lakierniczych innych producentów wyposażony jest w specjalną rękawicę ochronną

KOD	ZGODNOŚĆ
AH1536012A	BLACK/S
AH1501156A	F160-PLUS/S
AH1517208A	R160 R160-T
AH1501159A	pistolety lakiernicze innych producentów





TMD2

- » Termomanometr cyfrowy, który oprócz wskazywania rzeczywistego ciśnienia powietrza używanego przez pistolet lakierniczy, mierzy również temperaturę powietrza dostarczanego do dyszy
- » Po wyregulowaniu powietrza można nadal odczytywać ciśnienie robocze na wyświetlaczu manometru (z dokładnością $\pm 0,1$) lub zdemontować manometr z pistoletu lakierniczego

KOD	SKALA	BATERIA	ZGODNOŚĆ
BH1538101A	bar, °C	CR - 1632 (3V)	BLACK/S R160



RP/1 COMPACT

- » Regulator ciśnienia powietrza z manometrem i szybkozłączem
- » Aluminiowy korpus
- » Uszczelki PTFE
- » Regulator ze stali i szkła odporny na opary rozpuszczalników
- » Skala od 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

KOD	ZŁĄCZE
AH1538001A	17/C - 15/A OMNI



RP/1

- » Regulator ciśnienia powietrza z manometrem
- » Aluminiowy korpus
- » Uszczelki PTFE
- » Regulator ze stali i szkła odporny na opary rozpuszczalników
- » Skala od 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

KOD	GWINT
AH085421	1/4" M BSP - 1/4" F BSP



RP/2

- » Regulator ciśnienia powietrza
- » Aluminiowy korpus
- » Uszczelki PTFE

KOD	GWINT
AH085414	1/4" M BSP - 1/4" F BSP



AD/12

» Adapter do systemu kubków jednorazowych

KOD	GWINT	ZGODNOŚĆ
BU9901011A	M10 x 1	R160 R160-T



AD/15

» Adapter do systemu kubków jednorazowych

KOD	GWINT	ZGODNOŚĆ
BU9901013A	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S F1/N-SUPER/S



MINI SPIN WASH

- » System szybkiego mycia pistoletów lakierniczych z kanałem wyciągowym
- » Odpowiednia do lakierów wodnych lub rozcieńczalnikowych
- » Zbiornik na środek myjący na bazie wody lub rozcieńczalnika
- » Zbiornik do odzyskiwania zużytego środka myjącego

KOD	ZBIORNIKI	WYMIARY	WAGA
AH141608	2 x 2 l	80.5 x 20 x 31 cm	8.5 kg



SPIN WASH

- » System szybkiego mycia pistoletów lakierniczych z kanałem wyciągowym
- » Odpowiednia do lakierów wodnych i rozcieńczalnikowych
- » Zbiorniki na środek myjący na bazie wody i na bazie rozpuszczalników
- » Zbiorniki do odzyskiwania zużytych środków myjących

KOD	ZBIORNIKI	WYMIARY	WAGA
AH141606	4 x 2 l	80.5 x 41 x 31 cm	14.5 kg



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online. Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.



HYBRID H2

- » Pistolet do suszenia z systemem podgrzewania powietrza H2
- » System HYBRID został zaprojektowany do szybkiego i skutecznego osuszania sprężonym powietrzem powierzchni pokrytych lakierami wodorozcieńczalnymi lub rozcieńczalnikowymi
- » Brak połączenia z instalacją elektryczną, a tym samym brak ryzyka wzniesienia pożaru w miejscach, w których występują łatwopalne gazy lub mgły lakierniczej
- » Krótszy czas suszenia
- » Standardowo montowany zawór suwakowy do szybkiego włączania i wyłączania powietrza



KOD	GWINT	CIŚNIENIE WLOTOWE	ZUŻYCIE POWIETRZA
AH135757	1/4" F BSP	4 bar	Dużo powietrza: 309 l/min Ciepłe powietrze: 572 l/min Gorące powietrze: 600 l/min

DRY-TECH

- » Pistolet DRY-TECH został stworzony, aby umożliwić szybkie suszenie wodorozcieńczalnych lakierów, sprzyjając odparowaniu wody zawartej w lakierze
- » Jego unikalna konfiguracja zapewnia niezwykle równomierny przepływ powietrza, skracając czas schnięcia



KOD	GWINT	CIŚNIENIE ROBOCZE	ZUŻYCIE POWIETRZA	ODLEGŁOŚĆ OD ELEMENTU
AH135756	1/4" F BSP	2 - 6 bar	300 l/min	40 - 50 cm



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online. Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.



AP/1

- » Pistolet z krótką dyszą
- » Niklowana, mosiężna dysza

KOD	ZŁĄCZE
AH051119	15/A OMNI



AP/3G

- » Pistolet z wygiętą dyszą i gumową końcówką „anti-scratch”
- » Niklowana rurka mosiężna 100 mm
- » Gumowa końcówka zapobiegająca zarysowaniom

KOD	ZŁĄCZE
AH052019	15/A OMNI



AP/V

- » Pistolet z dyszą Venturiego
- » Aluminiumowa dysza

KOD	ZŁĄCZE
AH051719	15/A OMNI



PEN-AIR/G

- » Pistolet do przedmuchiwania z gumową końcówką przeciw zarysowaniom
- » Korpus z anodowanego aluminium
- » Uszczelki PTFE
- » Regulacja przepływu powietrza

KOD	ZŁĄCZE
AH052726	15/A OMNI




Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online.
Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.




F1/SAM

- » Pistolet do mas natryskowych
- » Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium z elektrolityczną obróbką niklową i anodowaną, aluminiową tubą na kartusze
- » Dysza z ocynkowanej stali, głowica natryskowa z nikłowanego mosiądzu
- » Iglica ze stali nierdzewnej AISI 303 (iglica $\varnothing$ 4 mm)
- » Regulator grubości struktury (efekt skórki pomarańczy) i regulator ilości aplikowanego materiału
- » Spust ze stali ocynkowanej; części wewnętrzne z mosiądzu i aluminium
- » Sprężyny stalowe, uszczelki wewnętrzne z PTFE i NBR
- » Obszar zastosowania: aplikacja jednoskładnikowych mas uszczelniających w 310 ml plastikowym kartuszu z gwintem M15 x 2,5 lub aluminiowym kartuszu z gwintem M15 x 1,5

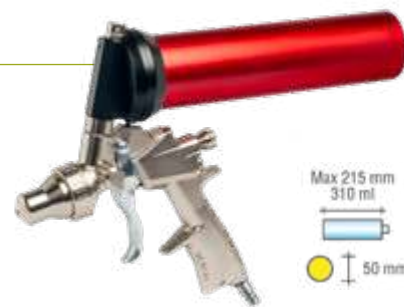

KOD	ZŁĄCZE	TEMP. PRACY	CIŚNIENIE ROBOCZE	WYMIARY	WAGA
AH1801015A	15/A OMNI	-10°C - +90°C	1.5 - 8 bar (21.75 - 116 psi)	35.5 x 25 x 6 cm	0.927 kg

KOD	MODEL	KOD	MODEL
BS099271	Głowica z gwintem, M15 x 2.5	BS099292	Głowica rozpylająca
BS099270	Głowica z gwintem, M15 x 1.5		



KIT SAM/2002

- » Pistolet do aplikacji mas natryskowych i wałków
- » Z teleskopowym tłokiem. Powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z wkładem, który może być wykonany z aluminium, plastiku lub kartonu
- » Regulator ciśnienia natrysku
- » Regulator ilości aplikowanego materiału
- » Adaptery do kartuszy i opakowań foliowych
- » Szybkie uwalnianie ciśnienia powietrza z tłoka w momencie zwolnienia spustu



KOD	ZŁĄCZE	TEMP. PRACY	CIŚNIENIE ROBOCZE	WYMIARY	WAGA
AH095703	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	39.5 x 22 x 6.5 cm	1.240 kg

SAM/3-C

- » Pistolet do jednoskładnikowych mas uszczelniających, tylko kartusze 310 ml
- » Bezpośrednie ciśnienie powietrza na tłok kartusza
- » Regulator ilości aplikowanego materiału
- » Szybkie uwalnianie ciśnienia powietrza po zwolnieniu spustu



KOD	ZŁĄCZE	TEMP. PRACY	CIŚNIENIE ROBOCZE	WYMIARY	WAGA
AH095904	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	31.5 x 21.5 x 6.5 cm	0.94 kg

SAM/3-S

- » Pistolet do jednoskładnikowych mas uszczelniających w opakowaniach foliowych
- » Tylko do aplikacji wałków z opak. foliowych do 400 ml
- » Z tłokiem ciśnieniowym
- » Regulator ilości aplikowanego materiału
- » Szybkie uwalnianie ciśnienia powietrza po zwolnieniu spustu

KOD	ZŁĄCZE	TEMP. PRACY	CIŚNIENIE ROBOCZE	WYMIARY	WAGA
AH096307	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	31.5 x 21.5 x 6.5 cm	0.94 kg



A/525/PT

- » Profesjonalny pistolet do mas uszczelniających w kartuszach 310 ml i opakowaniach foliowych 400 ml
- » Pistolet do aplikacji wałków
- » Adaptery do kartuszy i opakowań foliowych
- » Szybkie uwalnianie ciśnienia powietrza z tłoka zapewnia natychmiastowe przerwanie przepływu aplikowanego produktu po zwolnieniu spustu

KOD	ZŁĄCZE	TEMP. PRACY	CIŚNIENIE ROBOCZE	WYMIARY	WAGA
AH095505	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	47 x 16 x 6.5 cm	0.974 kg



A/525/S

- » Profesjonalny pistolet do mas uszczelniających w kartuszach z szybkim zaworem spustowym
- » Pistolet do aplikacji wałków, tylko kartusze 310 ml
- » Bezpośrednie ciśnienie powietrza na tłok kartusza
- » Szybkie uwalnianie ciśnienia powietrza po zwolnieniu spustu

KOD	ZŁĄCZE	TEMP. PRACY	CIŚNIENIE ROBOCZE	WYMIARY	WAGA
AH097005	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	35.5 x 16 x 6.5 cm	0.687 kg



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online. Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.



AS/212-V

- » Pistolet natryskowy do produktów ochronnych
- » Iglica AISI 303 ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 3 mm
- » Mosiężna dysza
- » Niklowana mosiężna głowica
- » Regulator ciśnienia i przepływu powietrza
- » Regulator szerokości strumienia
- » Regulator ilości materiału

KOD	DYSZA	ZŁĄCZE	WYMIARY	WAGA
AH093029	$\varnothing$ 2.0	15/A OMNI	170 x 370 x 105 mm	1.275 kg
AH0951003A	$\varnothing$ 2.5	15/A OMNI		



AS/212-S

- » Pistolet natryskowy do produktów ochronnych
- » Iglica AISI 303 ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 3 mm
- » Niklowana mosiężna głowica
- » Regulator ciśnienia i przepływu powietrza
- » Regulator ilości materiału
- » Z zestawem do wosków do profili zamkniętych

KOD	DYSZA	ZŁĄCZE	WYMIARY	WAGA
AH093016	$\varnothing$ 2.5	15/A OMNI	185 x 370 x 105 mm	1.3 kg



A/206

- » Pistolet do konserwacji z węzłem do profili zamkniętych 500 mm
- » Średnica dyszy 5 mm

KOD	ZŁĄCZE	KOD	GWINT	DŁUGOŚĆ
AH0903008A	15/A OMNI	PRZEWÓD BITUBO BH098187	1/8" M BSP	500 mm



A/206-S

- » Pistolet do konserwacji
- » Regulowana średnica dyszy 5 mm pozwalająca uzyskać różne struktury (efekt skórki pomarańczy)


KOD	ZŁĄCZE
AH0901023A	15/A OMNI



A/206-SP

- » Pistolet do konserwacji z podwójnym węzłem do profili zamkniętych 900 mm
- » Regulowana średnica dyszy 5 mm pozwalająca uzyskać różne struktury (efekt skórki pomarańczy)

KOD	ZŁĄCZE	KOD	GWINT	DŁUGOŚĆ
AH0902007A	15/A OMNI	PRZEWÓD BITUBO BH098228	M14 x 1.5	900 mm

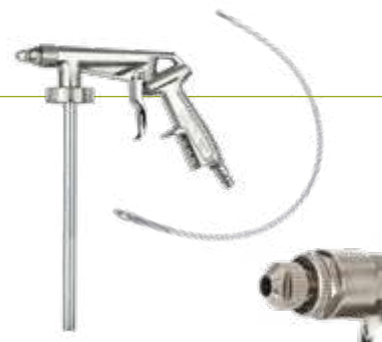

KIT/205-S

- » Zestaw do konserwacji
- » Zawiera 1 pistolet do przedmuchiwania model A/205/S oraz 2 jednorazowe dysze natryskowe z rurkami ssącymi

KOD	ZŁĄCZE
AH094046	15/A OMNI



A/205/S-T

- » 6 zapasowych jednorazowych dysz natryskowych i rurek ssących do KIT/205-S

KOD	ZGODNOŚĆ
AH093921	KIT/205-S



KIT A/211

- » Pistolet do piaskowania z systemem odzysku piasku
- » Kubek stalowy z mocowaniem bagietowym o pojemności 1000 ml
- » Pistolet wyposażony jest w automatyczny system odzysku piasku
- » Zestaw zawiera: 1 pistolet do piaskowania z automatycznym systemem odzysku (A/211), 1 butelkę syntetycznego ścierniwa – 700 g (BOX/3), 4 formowane gumowe dysze (S/215)

KOD	ZŁĄCZE
AH0913004A	15/A OMNI



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online. Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.



E/32-D

- » Filtr powietrza z regulatorem i manometrem E/34 + filtr z separatorem oleju E/38-D + rozdzielacz powietrza E/186/20 + filtr z węglem aktywnym E/38-CA
- » W komplecie 2 uchwyty do montażu na ścianie

KOD	GWINT
AH117337	1/2" F BSP



E/32-C

- » Filtr powietrza z regulatorem i manometrem E/34 + filtr z separatorem oleju E/38-D + rozdzielacz powietrza E/186/20
- » W komplecie 2 uchwyty do montażu na ścianie

KOD	GWINT
AH117338	1/2" F BSP



E/32-A

- » Filtr powietrza z regulatorem i manometrem E/34 + filtr z separatorem oleju E/38-D
- » W komplecie 1 uchwyt do montażu na ścianie

KOD	GWINT
AH117321	1/2" F BSP



E/34

- » Filtr powietrza z regulatorem i manometrem
- » Okrągły manometr $\varnothing$ 50 mm, skala 0 - 12 bar, 0 - 170 psi (klasa dokładności 2,5)
- » Funkcja zwalniania ciśnienia w standardzie
- » Regulator odporny na wysokie temperatury
- » Metalowy zbiornik z automatycznym spustem
- » W komplecie złączka do podłączenia węża spustowego
- » Wirowy system łopatkowy zapewniający wydajną separację kondensatu
- » Obszar zastosowania: sprężone powietrze



KOD	GWINT	PRZEPŁYW NOMINALNY	CIŚNIENIE MAKS.	CIŚNIENIE MIN.	FILTRACJA STANDARDOWA (OPCJONALNIE)
AH117710	1/2" F BSP	138 m ³ /h (2300 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	5 μ m (20 μ m, 40 μ m)

E/38-D

- » Filtr z separatorem oleju
- » Metalowy zbiornik z półautomatycznym spustem lub ręcznym (na zamówienie)
- » W komplecie złączka do podłączenia węża spustowego
- » Wskaźnik różnicy ciśnień (DF) informujący o zatkanie filtra separacji oleju
- » Obszar zastosowania: sprężone powietrze



KOD	GWINT	PRZEPŁYW NOMINALNY	CIŚNIENIE MAKS.	CIŚNIENIE MIN.	ŻYWOTNOŚĆ FILTRA	FILTRACJA CZĄSTEK STAŁYCH	FILTRACJA OPARÓW I LOTNYCH WĘGLOWODORÓW
AH118002	1/2" F BSP	144 m ³ /h (2400 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	8.6 (godzin ciągłej pracy)	0.01 μ m	0.1 mg/m ³ [1 bar w 20°C]

E/38-CA

- » Filtr z węglem aktywnym
- » Obszar zastosowania: sprężone powietrze



KOD	GWINT	PRZEPŁYW NOMINALNY	CIŚNIENIE MAKS.	CIŚNIENIE MIN.	ŻYWOTNOŚĆ FILTRA	FILTRACJA CZĄSTEK STAŁYCH	FILTRACJA OPARÓW I LOTNYCH WĘGLOWODORÓW
AH117902	1/2" F BSP	144 m ³ /h (2400 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	4.3 (godzin ciągłej pracy)	0.01 μ m	0.005 mg/m ³ [1 bar w 20°C]

WKŁAD FILTRA

» Wkład filtrujący ze spiekane go brązu

KOD	FILTRACJA	ZGODNOŚĆ
BG118781	5 µm	E/34
BG118780	20 µm	E/34
BG118355	40 µm	E/34



CM

» Wkład filtrujący z mikrofibry
» Mikrofiltr separatora oleju przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń, takich jak woda i olej

KOD	FILTRACJA	ZGODNOŚĆ
BH118748	Cząstki stałe: 0.01 µm Opary i lotne węglowodory: 0.1 mg/m³ [1 bar i 20°C]	E/38-D



CA

» Wkład filtrujący z węglem aktywnym
» Mikrofiltr z węglem aktywnym przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń, takich jak woda i olej

KOD	FILTRACJA	ZGODNOŚĆ
BH118353	Cząstki stałe: 0.01 µm Opary i lotne węglowodory: 0.005 mg/m³ [1 bar i 20°C]	E/38-CA



MANOMETR

» Okrągły manometr ø 50
» Obudowa ze stali i szkła

KOD	GWINT	SKALA	KLASA DOKŁADNOŚCI	ZGODNOŚĆ
BM118506	G 1/8" B UNI ISO/7	0 - 12 bar	2.5	E/34



DF

» Wskaźnik różnicy ciśnień do weryfikacji poziomu zatkania mikrofiltra

KOD	ZGODNOŚĆ
BH118517	E/38-D



SC160

- » Automatyczny zawór spustowy z możliwością ręcznej obsługi

KOD	ZGODNOŚĆ
BH118513	E/34 E/38-D



E/186/20

- » Rozdzielacz powietrza z dwiema zaślepkami
 » Rozdzielacz powietrza pokryty powłoką epoksydową Zamak z maks. 4 wylotami, z których 2 są zamknięte zdejmowanymi zaślepkami

KOD	GWINT	ZGODNOŚĆ
BH118690AN	1/2" F BSP	E-TECH



E/182/20

- » Pośredni wspornik mocujący do filtrów modułowych E-TECH
 » Wspornik + pokrywa wspornika pokryte powłoką epoksydową Zamak
 » 2 śruby ze stali nierdzewnej M4 TSPIC UNI 7688
 » 2 mosiężne nakrętki
 » 2 uszczelki NBR

KOD	ZGODNOŚĆ
BH118566	E-TECH



E/184/20

- » Uchwyt do montażu na ścianie filtrów modułowych E-TECH
 » Uchwyt pokryty powłoką epoksydową Zamak
 » 1 śruba M4 x 16 TSPIC UNI 7688
 » 1 nakrętka M4 UNI-5588 (ocynkowana)

KOD	ZGODNOŚĆ
BH118567	E-TECH



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online.
 Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.




No 20 16/8 BX 17
A4020707
Made in Italy

15/A OMNI

- » Wtyk z gwintem zewnętrznym
- » Stożkowy gwint ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 BS 21
- » Stal węglazotowana i ocynkowana
- » Kompatybilność CEJN 320 - RECTUS 26 MILTON 760, 761, 762, 763


KOD	F	P mm	L mm	
AT023401	1/4" M BSPT	10	35	14
AT023402	3/8" M BSPT	12	38	17
AT023403	1/2" M BSPT	14	41	22



15/A OMNI

- » Wtyk z gwintem wewnętrznym
- » Cylindryczny gwint ISO 228 (BSPP)
- » Stal węglazotowana i ocynkowana
- » Kompatybilność CEJN 320 - RECTUS 26 MILTON 760, 761, 762, 763


KOD	F	P mm	L mm	
AT023404	1/4" F BSPP	10	35	17
AT023405	3/8" F BSPP	12	38	19



17/E

- » Szybkozłącze z tuleją do węża


KOD	F mm	f mm	P mm	L mm	
AH021001	ø 6	ø 3	18.5	60.5	19
AH021002	ø 8	ø 4.5	23.5	65.5	19
AH021003	ø 10	ø 5.5	23.5	65.5	19
AH021004	ø 13	ø 8	23.5	65.5	19



17/EM

- » Szybkozłącze z tuleją do węża


KOD	F mm	f mm	P mm	L mm	
AH025933	ø 6	ø 3	18.5	60.5	22
AH025930	ø 8	ø 5	18.5	62.5	22
AH025934	ø 10	ø 7	20.5	62.5	22

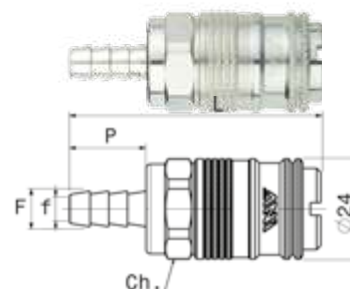

15/C OMNI

- » Wtyk z tuleją do węża
- » Stal węglazotowana i ocynkowana
- » Kompatybilność CEJN 320 - RECTUS 26


KOD	F mm	f mm	P mm	L mm	
AT023801	ø 6	ø 3	24	48	10
AT023802	ø 8	ø 4.75	24	48	10
AT023804	ø 10	ø 6	24	48	10
AT023803	ø 13	ø 7	24	48	10



16/A | 16/B

- » Szybkozłącze z tuleją do węża gumowego


KOD	MODEL	Di x De mm	f mm	P mm	L mm		
AH020702	16/A	ø 6 x 13	ø 4	30	73.5	19	17
AH020703	16/A	ø 6 x 14	ø 4	30	73.5	19	19
AH020704	16/A	ø 6 x 15	ø 4	30	73.5	19	21
AH020706	16/A	ø 7 x 16	ø 4	30	73.5	19	21
AH020722	16/B	ø 8 x 12	ø 5	29	73.5	19	17
AH020710	16/B	ø 8 x 15	ø 5	30	73.5	19	21
AH020707	16/B	ø 8 x 17	ø 5	30	73.5	19	21
AH020708	16/B	ø 10 x 17	ø 6	31	73.5	19	20
AH020709	16/B	ø 10 x 19	ø 6	31	73.5	19	24

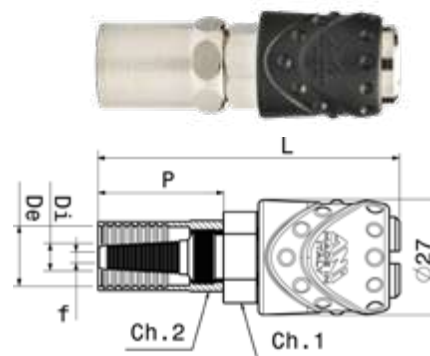

16/AM | 16/BM

- » Szybkozłącze z tuleją do węża gumowego


KOD	MODEL	Di x De mm	F mm	P mm	L mm		
AH025929	16/AM	ø 6 x 14	ø 4	30	73.5	22	19
AH025928	16/BM	ø 8 x 17	ø 5	30	73.5	22	21

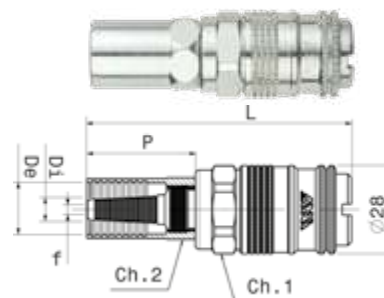

14/A OMNI

- » Wtyk z tuleją do węża gumowego
- » Korpus z niklowanego mosiądzu
- » Kompatybilność CEJN 320 - RECTUS 26


KOD	Di x De mm	f mm	P mm	L mm		
AH023504	ø 8 x 12	ø 5	30	56.5	14	17
AH023505	ø 8 x 14	ø 5	30	56.5	14	19
AH023501	ø 8 x 17	ø 5	30	56.5	14	21
AH023502	ø 10 x 17	ø 6	30	56.5	14	20
AH023503	ø 10 x 19	ø 6	30	56.5	14	24

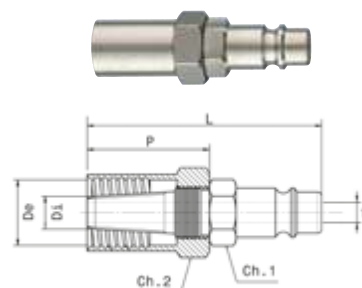

64/MF

- » Szybkozłącze ze sprężyną
- » Uniwersalne zastosowanie z wszelkiego rodzaju złączkami


KOD	Di x De mm	L mm	L1 mm	1	2
AH034428	ø 4 x 6	102	52	19	14
AH034412	ø 5 x 8	120	70	19	14
AH034401	ø 6 x 8	120	70	19	14
AH034413	ø 6.5 x 10	120	70	19	15
AH034403	ø 8 x 10	120	70	19	15
AH034414	ø 8 x 12	142	92	19	17
AH034404	ø 10 x 12	142	92	19	17

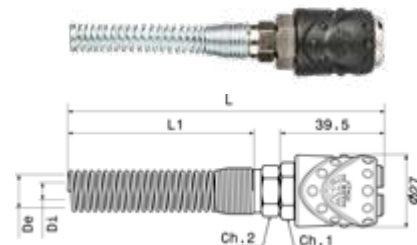

63/MF OMNI

- » Wtyk ze sprężyną
- » Stal węglazotowana i ocynkowana
- » Kompatybilność CEJN 320 - RECTUS 26


KOD	Di x De mm	f mm	L mm	L1 mm	1	2
AH034313	ø 5 x 8	ø 3	120	70	13	14
AH034305	ø 6 x 8	ø 4	120	70	13	14
AH034314	ø 6.5 x 10	ø 4.5	120	70	15	15
AH034306	ø 8 x 10	ø 6	120	70	13	15
AH034315	ø 8 x 12	ø 6	142	92	13	17
AH034307	ø 10 x 12	ø 8	142	92	15	17

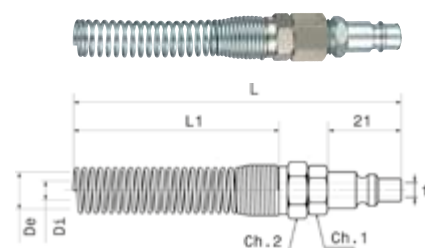

17/A | 17/B

- » Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym
- » Cylindryczny gwint ISO 228 (BSPP)


KOD	MODEL	F	P mm	L mm	1
AH020801	17/A	1/4" M BSPP	11	53.5	19
AH020802	17/B	3/8" M BSPP	11	53.5	19
AH020803	17/B	1/2" M BSPP	11	54.5	19



17/AM | 17/BM

- » Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym
- » Cylindryczny gwint ISO 228 (BSPP)


KOD	MODEL	F	P mm	L mm	1
AH025911	17/AM	1/4" M BSPP	11	53	22
AH025912	17/BM	3/8" M BSPP	11	53	22
AH025913	17/BM	1/2" M BSPP	11	54	22



17/C | 17/D

- » Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym
- » Cylindryczny gwint ISO 228 (BSPP)


KOD	MODEL	F	P mm	L mm	
AH020901	17/C	1/4" F BSPP	10	50.5	19
AH020902	17/D	3/8" F BSPP	12	54.5	19
AH020938	17/D	1/2" F BSPP	13	55.5	24



17/CM | 17/DM

- » Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym
- » Cylindryczny gwint ISO 228 (BSPP)

KOD	MODEL	F	P mm	L mm	
AH025914	17/CM	1/4" F BSPP	10	50	22
AH025915	17/DM	3/8" F BSPP	12	54	22



17/Y

- » Szybkozłącze podwójne z gwintem zewnętrznym
- » Stożkowy gwint ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 - BS 21
- » Złącze z niklowanego mosiądzu (UNI EN 12164 CW 614N)

KOD	F
AH020843	1/4" M BSPT
AH020844	3/8" M BSPT



10/H

- » Łącznik do węży
- » Niklowany mosiądz (UNI EN 12164 CW 614N)


KOD	D mm	f mm	P mm	L mm
AS011701	6	3.5	14.5	35
AS011702	8	4.5	14.5	35
AS011703	10	6	18.5	43



10/E

- » Złącze z gwintem zewnętrznym i tuleją do węża
- » Cylindryczny gwint ISO 288 (BSPP)
- » Korpus z niklowanego mosiądzu (UNI EN 12164 CW 614N)


KOD	F	D mm	f mm	P1 mm	P2 mm	L mm	
AS010401	1/8" M BSPP	ø 6	ø 3	18.5	7.5	30	11
AS010402	1/8" M BSPP	ø 7	ø 4	18.5	7.5	30	11
AS010403	1/8" M BSPP	ø 8	ø 5	18.5	7.5	30	11
AS010404	1/4" M BSPP	ø 6	ø 3	18.5	8.5	31	14
AS010405	1/4" M BSPP	ø 7	ø 4	18.5	8.5	31	14
AS010406	1/4" M BSPP	ø 8	ø 5	18.5	8.5	31	14
AS010407	1/4" M BSPP	ø 9	ø 5.5	20.5	8.5	33	14
AS010408	1/4" M BSPP	ø 10	ø 6.5	20.5	8.5	33	14
AS010409	1/4" M BSPP	ø 12	ø 7.5	20.5	8.5	33	14
AS010410	3/8" M BSPP	ø 9	ø 5.5	23.5	12.5	41	18
AS010411	3/8" M BSPP	ø 10	ø 5.5	23.5	12.5	41	18
AS010412	3/8" M BSPP	ø 12	ø 7	23.5	12.5	41	18
AS010460	3/8" M BSPP	ø 14	ø 9	26.5	12.5	44	18
AS010413	1/2" M BSPP	ø 12	ø 7	26.5	12.5	45.5	22
AS010414	1/2" M BSPP	ø 14	ø 9	26.5	13.5	46	22
AS010415	1/2" M BSPP	ø 16	ø 11	26.5	13.5	46	22



77

- » Antystatyczny wąż powietrza dla lakierni z przeplatanej gumy EPDM
- » Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
- » Doskonała odporność na czynniki środowiskowe
- » Elastyczny
- » Pakowany w szpule 13 m ze złączami z gwintem zewnętrznym 1/4"
- » Zakres temperatur: -40°C - +120°C

KOD	MODEL	Ø ZEW. x Ø WEW. mm	MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE W 20°C	CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE W 20°C	ZŁĄCZE	DŁUGOŚĆ
AH0379156	77/11	ø 8 x 15	12 bar	48 bar	1/4" M BSPT	13 m
AH0379157	77/12	ø 10 x 17	20 bar	60 bar	1/4" M BSPT	13 m
AH0379164	77/13	ø 8 x 15	12 bar	48 bar	-	50 m
AH0379165	77/14	ø 10 x 17	20 bar	60 bar	-	50 m



Nie znalazłeś produktu, którego szukasz? Sprawdź w rozszerzonym katalogu (wersja angielska) online.
Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić katalog.



Dystrybuowane przez:



info@mastik.com
mastik.com

