

MADE IN ITALY



EXTRAORDINARY PASSION

2026

PRODUKTTKATALOG

QUALITÀ 100% MADE IN ITALY



EXTRAORDINAIRY PASSION



HOCHENTWICKELTE TECHNOLOGIEN UND LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

1962 gründete Ugo Taglier die Officine Meccaniche ANI, ein Unternehmen, das Komponenten und Zubehörteile für Druckluft herstellt. Eine mutige und zukunftsorientierte Entscheidung, die ihm bald Recht gab. Anfangs der 70er Jahre hatte der herausragende Unternehmer schon die erste Schnellkupplung patentiert, die noch heute das Spitzenprodukt des Unternehmens darstellt, und stellte so die Weichen für eine lange Geschichte, die Innovationen und Erfolge enthält.

Seit 1996 konzentriert sich ANI im Einklang mit der ISO 9001-Zertifizierung auf die zunehmende Automatisierung und die ständige technologische Verbesserung der Werkzeuge im Produktionsbereich, der in Anwendungsbereiche unterteilt ist, um sich dem Markt anzupassen und die Bedürfnisse der verschiedenen Kunden, vom Großhändler bis zur Einzelhandelskette, zu erfüllen.

Mehr als 3 000 Artikel. Mehr als 2 000 000 Artikel, die seit 50 Jahren jedes Jahr produziert werden, darunter: patentierte Lösungen wie die Schnellkupplung mit Durchflussregelung und Druckentlastungssystem und die Profi-Spritzpistole mit Luftheizsystem; einzigartige Innovationen wie das digitale Manometer mit Schnellbefestigung, eine Dichtungspistole mit Teleskopkolben und Druckentlastungssystem sowie Hochleistungsspritzpistolen.

100% Made in Italy ist die Stärke und das Unterscheidungsmerkmal von ANI. Sie ist das Ergebnis eines halben Jahrhunderts an Erfahrung, Forschung, Entwicklung und Spezialisierung und zeugt von lokalem Talent und einem ständigen Blick in die Zukunft und auf die Entwicklung des internationalen Marktes. Wir sind in mehr als 80 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten, mit mehr als 400 Partnern. ANI verkauft 70% seiner Produkte im Ausland und 30% in Italien, wobei das Unternehmen bestrebt ist, seine Reichweite durch ein effizientes Netz von Partnern auf allen Kontinenten zu vergrößern.

ONLINE-KATALOG



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.

INHALTSVERZEICHNIS

LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

BLACK/S H2 TMD2	s. 6
BLACK/S	s. 6
F160-PLUS/S	s. 7
F160-PLUS/S-SP	s. 7
F160-PLUS/I	s. 8
F160-PLUS/SP	s. 8
F1/N-SUPER/S	s. 9
F1/N-SUPER/I	s. 9
F1/N-SUPER/SP	s. 10
R160	s. 11
R160-T	s. 11
REPARATURSÄTZE FÜR SPRITZPISTOLEN	s. 13
FLIESSBECHEREN	s. 14
H2 SOLO	s. 15
LUFTSTROMREGLER	s. 16
ADAPTER FÜR FLIESSBECHEREN	s. 17
SPIN WASH REINIGUNGSSYSTEM	s. 17
TROCKNUNGSPISTOLEN	s. 19

AUSBLASPISTOLEN

AP/1	s. 20
AP/3G	s. 20
AP/V	s. 20
PEN-AIR	s. 20

PISTOLEN FÜR MASSEN UND KLEBSTOFFE

F1/SAM	s. 22
KIT SAM/2002	s. 22
SAM/3-C	s. 22
SAM/3-S	s. 23
A/525/PT	s. 23
A/525/S	s. 23

WARTUNGSPISTOLEN

AS/212-V	s. 25
AS/212-S	s. 25
A/206	s. 25
A/206-S	s. 26
A/206-SP	s. 26
KIT/205-S	s. 26
KIT A/211	s. 26

FILTER UND LUFTAUFBEREITUNGSSÄTZE

E/32-D	s. 28
E/32-C	s. 28
E/32-A	s. 28
E34	s. 29
E/38-D	s. 29
E/38-CA	s. 29
FILTERKARTUSCHE	s. 30
ZUBEHÖR	s. 30

PNEUMATISCHE ARMATUR	s. 33
----------------------	-------



BLACK/S H2 TMD2

- » Lackierpistole mit Fließbecher 600 cc
- » Körper aus geschmiedetem, schwarz-eloxiertem Aluminium, ideal für die Verwendung mit Wasserlacken.
- » Leistungsstarke Zerstäubungsdüse aus eloxiertem Aluminium
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser: 3 mm)
- » System zur Drucklufthermung H2
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde, drehbar
- » Digitales Thermomanometer TMD2 (Skala: bar, °C)
- » Verpackt in einem Nylon-Gehäuse mit Bürsten, Ersatzteil-Kit, Pfeifenreiniger und Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1	TMD2			
AH141701 AH141702 AH141703 AH141704	CLEAR	1.0 1.2 1.3 1.4	5.5 bar 79.75 psi	1.4 bar 20.3 psi	470 l/min 16.6 cfm	300 320 350 360	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm
AH141705 AH141706 AH141707	HPS	1.5 1.7 1.9				370 390 400	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
AH141710 AH141711 AH141712	WB	1.2 1.3 1.4				310 350 360	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm



BLACK/S


- » Lackierpistole mit Fließbecher 600 cc
- » Körper aus geschmiedetem, schwarz-eloxiertem Aluminium, ideal für die Verwendung mit Wasserlacken
- » Leistungsstarke Zerstäubungsdüse aus eloxiertem Aluminium
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser: 3 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde, drehbar
- » Vorrüstung für die Montage des digitalen Manometers TMD2
- » Verpackt in einer Schachtel mit Bürsten, Ersatzteil-Kit, Pfeifenreiniger und Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1	TMD2			
AH141732 AH141733 AH141734 AH141735	CLEAR	1.0 1.2 1.3 1.4	2.8 bar 40.61 psi	1.8 bar 26.11 psi	270 l/min 9.55 cfm	300 320 350 360	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm
AH141736 AH141737 AH141738	HPS	1.5 1.7 1.9				370 390 400	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
AH141741 AH141742 AH141743	WB	1.2 1.3 1.4				310 350 360	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
AH1417165 AH141744 AH141745 AH141746 AH141747 AH141748	HVLP	1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9	2.6 bar 37.71 psi	1.6 bar 23.21 psi	400 l/min 14.1 cfm	310 320 330 350 370 380	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm



F160-PLUS/S


- » Lackierpistole mit Fließbecher 600 cc
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert für Härte, Abriebfestigkeit und Antihaf-Eigenschaften
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser: 3 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Verpackt in einer Schachtel mit Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1 			
AH1505224A	HPS	1.0	2.5 bar 36.25 psi	220 l/min 7.77 cfm	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	280
AH1505182A		1.2				320
AH1505171A		1.3				330
AH1505170A		1.4				340
AH1505218A		1.5				350
AH1505169A		1.7				360
AH1505179A		1.9				370
AH1505180A		2.2				320
AH1505208A		2.5				330
AH1505201A	HVLP	1.2	2.6 bar 37.71 psi	250 l/min 8.83 cfm	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm	380
AH1505192A		1.3				370
AH1505193A		1.4				390
AH1505268A		1.5				390
AH1505225A		1.8				400
AH1505226A		2.0				410



F160-PLUS/S-SP

- » Lackierpistole mit Druckfließbecher 600 cc
- » Deckel aus Aluminium mit mikrometrischem Druckregler und Sicherheitsventil
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert für Härte, Abriebfestigkeit und Antihaf-Eigenschaften
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser: 3 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Verpackt in einem Nylon-Gehäuse mit Bürsten, Ersatzteil-Kit, Pfeifenreiniger und Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1 			
AH1505015A	HPS	1.0	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	340
AH1505016A		1.2				360
AH1505017A		1.3				380
AH1505018A		1.4				420
AH1505019A		1.5				480
AH1505020A		1.7				-
AH1505021A		1.9				-





F160-PLUS/I

- » Lackierpistole mit Alu-Saugbecher 1000 cc
- » Saugbecher mit Deckelarmatur und Sperrhebel. Deckel aus sandgestrahltem und vernickeltem Aluminium
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert für Härte, Abriebfestigkeit und Antihafteigenschaften
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser: 3 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Verpackt in einer Schachtel mit Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1			
AH1506001A	HPS	1.0	5.5 bar 79.75 psi	220 l/min 7.77 cfm	260	330
AH1506002A		1.2			280	320
AH1506003A		1.3			300	330
AH1506004A		1.4			320	340
AH1506005A		1.5			330	370
AH1506006A		1.7			340	380
AH1506007A		1.9			350	390
AH1506010A	HVLP	1.2	2.6 bar 37.7 psi	250 l/min 8.83 cfm	300	340
AH1506011A		1.5			320	360
AH1506012A		1.8			340	380
AH1506013A		2.0			360	400

Die Strahlbreite bei
Abstand vom Element 150 mm

Die Strahlbreite bei
Abstand vom Element 200 mm



F160-PLUS/SP

- » Druckgespeiste Lackierpistole
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert die Härte, die Abriebfestigkeit Schutzbehandlung und die Antihafteigkei
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser 3 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Produktausgabeanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Verpackt in einer Schachtel mit Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP:			
AH1505125A	HPS	1.0	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	400	440
AH1505126A		1.2			420	470
AH1505127A		1.3			450	490
AH1505128A		1.4			480	540
AH1505129A		1.5			540	580
AH1505130A		1.7			-	-
AH1505124A		1.9			-	-


Die Strahlbreite bei
Abstand vom Element 150 mm

Die Strahlbreite bei
Abstand vom Element 200 mm



F1/N-SUPER/S


- » Lackierpistole mit Fließbecher 500 cc
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert für Härte, Abriebfestigkeit und Antihalt-Eigenschaften
- » CNC-bearbeitete Zerstäubungsdüse aus warmgepresstem und vernickeltem Messing
- » Messingdüse aus einer CNC-gefrästen Stange hergestellt
- » Nadel ø 4 mm aus Edelstahl AISI 303
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewind
- » Verpackt in einer Schachtel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1 					
AH1507011A	CONV	1.2	1.5 - 4 bar 21.75 - 58 psi	152 - 440 l/min 5.4 - 14.2 cfm	300	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	330	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
AH1507104A		1.3			300		330	
AH1507120A		1.4			300		330	
AH1507012A		1.5			300		350	
AH1507121A		1.7			340		380	
AH1507013A		1.8			340		380	
AH1507014A		2.0			360		350	
AH1507038A		2.5			340		390	
AH1507006A	HVLP	1.2	2 bar 29 psi	387 l/min 13.7 cfm	250	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	270	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
AH1507007A		1.5			260		290	
AH1507008A		1.8			320		340	
AH1507009A		2.0			280		300	
AH1507010A		2.5			260		300	



F1/N-SUPER/I

- » Lackierpistole mit Bajonett-Saugbecher 600 cc mit Aluminium Decke aus sandgestrahltem und vernickeltem Aluminium
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert die Härte, Abriebfestigkeit und Antihaltwirkung
- » CNC-bearbeitete Zerstäubungsdüse aus warmgepresstem und vernickeltem Messing
- » Messingdüse, gefertigt aus einer CNC-gefrästen Stange
- » Nadel ø 4 mm aus Edelstahl AISI 303
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Verpackt in einer Schachtel mit Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1 						
AH1508019A	CONV	1.2	1.5 - 4 bar 21.75 - 58 psi	152 - 400 l/min 5.4 - 14.2 cfm	240	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	270	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm	
AH1508039A		1.3					240		270
AH1508020A		1.5					300		320
AH1508040A		1.7					330		350
AH1508021A		1.8					330		350
AH1508022A		2.0					350		370
AH1508023A		2.5					360		390
AH1508006A	HVLP	1.2	2 bar 29 psi	387 l/min 13.7 cfm	200	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	240	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm	
AH1508007A		1.5			220		260		
AH1508008A		1.8			240		290		
AH1508009A		2.0			260		310		
AH1508010A		2.5			280		340		






F1/N-SUPER/SP


- » Druckgespeiste Lackierpistole
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert die Härte, Abriebfestigkeit und Antihaftigkeit
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser: 3 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Produktausgabeanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » In einer Schachtel mit Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt



CODE			RP1 			
AH1507405A AH1507406A AH1507407A AH1507408A AH1507409A	CONV	1.2 1.3 1.5 1.7 1.8	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
					- - - - -	- - - - -

R160


- » Lackierpistole mit Fließbecher 250 cc
- » Körper aus druckgegossener Alu-Legierung mit innerer und äußerer chemischer Nickelbeschichtung aus hohem Phosphorgehalt plus galvanische Vernickelung: ideal für die Verwendung mit Wasserlacken und besonders resistent gegen aggressiven Chemikalien und Korrosion
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser 4 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Vorrüstung für die Montage von TMD2
- » In einer Schachtel mit Bürsten, Ersatzteil-Kit, Pfeifenreiniger und Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1 	TMD2 			
AH1517001A AH1517002A AH1517003A AH1517004A AH1517005A	HPS	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.2 bar 31.9 psi	1.7 bar 24.65 psi	120 l/min 4.24 cfm	150 180 200 210 230	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 200 mm
AH1517006A AH1517007A AH1517008A AH1517009A AH1517010A	HVLP	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.6 bar 37.7 psi	1.8 bar 26.1 psi	180 l/min 6.35 cfm	160 220 230 240 250	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm



R160-T

- » Lackierpistole mit Fließbecher 250cc
- » Körper aus druckgegossenem Aluminium mit Schutzbehandlung aus Fluorpolymer und Hochleistungsharze: optimiert die Härte, Abriebfestigkeit und Antihafwirkung
- » Leistungstarke Zerstäubungsdüse aus vernickeltem Messing
- » Düse und Nadel aus Edelstahl AISI 303 (Nadeldurchmesser 4 mm)
- » Druckluftanschluss der Lackierpistole mit 1/4" M Gewinde
- » Verpackt in einer Schachtel mit Pfeifenreiniger und Serviceschlüssel für Wartungsarbeiten verpackt

CODE			RP1 			
AH1518059A AH1518049A AH1518027A AH1518004A AH1518028A	HPS	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.2 bar 31.9 psi	120 l/min 4.24 cfm	150 180 200 210 230	Die Strahlbreite bei Abstand vom Element 150 mm



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.



REPARATURSÄTZE FÜR SPRITZPISTOLEN

» Set enthält: Kopf, Düse, Nadel

CODE	KOMPATIBILITÄT	CODE	KOMPATIBILITÄT
BH148260	BLACK/S, CLEAR, 1.0	BH1500060A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.0
BH148261	BLACK/S, CLEAR, 1.2	BH1500061A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.2
BH148262	BLACK/S, CLEAR, 1.3	BH1500062A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.3
BH148263	BLACK/S, CLEAR, 1.4	BH1500063A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.4
BH148264	BLACK/S, HPS, 1.5	BH150006A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.5
BH148265	BLACK/S, HPS, 1.7	BH150007A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.7
BH148266	BLACK/S, HPS, 1.9	BH150008A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.9
BH148267	BLACK/S, WB, 1.2	BH150009A	F160-PLUS/S, HPS, 2.2
BH148268	BLACK/S, WB, 1.3	BH1500010A	F160-PLUS/S, HPS, 2.5
BH148269	BLACK/S, WB, 1.4	BH1500014A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.2
BH148352	BLACK/S, HVLP, 1.2	BH1500050A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.3
BH148270	BLACK/S, HVLP, 1.3	BH1500051A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.4
BH148275	BLACK/S, HVLP, 1.4	BH1500015A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.5
BH148271	BLACK/S, HVLP, 1.5	BH1500016A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.8
BH148272	BLACK/S, HVLP, 1.7	BH1500017A	F160-PLUS/S, HVLP, 2.0
BH148273	BLACK/S, HVLP, 1.9		

CODE	KOMPATIBILITÄT	CODE	KOMPATIBILITÄT
BH1500038A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.0	BH089781	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.2
BH1500039A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.2	BH0897812	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.3
BH1500040A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.3	BH0897813	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.4
BH1500041A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.4	BH089782	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.5
BH1500022A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.5	BH0897822	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.7
BH1500023A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.7	BH089783	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.8
BH1500024A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.9	BH089784	F1/N-SUPER/S, CONV, 2.0
BH1500027A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.2	BH089785	F1/N-SUPER/S, CONV, 2.5
BH1500028A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.5	BH089791	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.2
BH1500029A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.8	BH089792	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.5
BH1500030A	F160-PLUS/I, HVLP, 2.0	BH089793	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.8
		BH089794	F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.0
		BH089795	F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.5

CODE	KOMPATIBILITÄT	CODE	KOMPATIBILITÄT
BH089776	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.2	BH1516058A	R160, R160-T, HPS, 0.5
BH0897761	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.3	BH1516059A	R160, R160-T, HPS, 0.8
BH089777	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.5	BH1516060A	R160, R160-T, HPS, 1.0
BH0897771	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.7	BH1516061A	R160, R160-T, HPS, 1.1
BH089778	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.8	BH1516062A	R160, R160-T, HPS, 1.2
BH089779	F1/N-SUPER/I, CONV, 2.0	BH1517011A	R160, HVLP, 0.5
BH089780	F1/N-SUPER/I, CONV, 2.5	BH1517012A	R160, HVLP, 0.8
BH089786	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.2	BH1517013A	R160, HVLP, 1.0
BH089787	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.5	BH1517014A	R160, HVLP, 1.1
BH089788	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.8	BH1517015A	R160, HVLP, 1.2
BH089789	F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.0		
BH089790	F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.5		





FLIEßBECHER AUS NYLON MIT TROPFANFÄNGER

- » Fließbecher aus Nylon mit Anschluss aus vernickeltem Messing
- » Schraubdeckel mit Tropffänger
- » Vorrichtung für die Montage des Lackfilters FV/S für Becher mit 3/8" M Gewinde

CODE	VOLUMEN	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BE138683	100 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE138684	250 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE139374	500 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE138322	500 ml	3/8" M BSP	F160-PLUS/S F1/N-SUPER/S
BH088697	600 ml	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S



BECHER FÜR UV-EMPFINDLICHE PRODUKTE

- » Fließbecher aus Nylon mit Anschluss aus vernickeltem Messing
- » Entwickelt für UV-Lacke
- » Schraubdeckel mit Tropffänger

CODE	VOLUMEN	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BE1500501A	250 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE1500502A	600 ml	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S



DRUCKBECHER

- » Fließbecher mit Aluminiumdeckel, mikrometrischem Regelung und Sicherheitsventil

CODE	VOLUMEN	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BH1540004A	600 ml	3/8" M BSP	F160-PLUS/S-SP



SAUGBECHER

- » Saugbecher mit Deckelarmatur und Sperrhebel, Ausführung mit sandgestrahltem und vernickeltem Deckel
- » Saugrohr des Bechers aus vernickeltem Messing $\varnothing 10 \times 7$

CODE	VOLUMEN	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BH088606	1000 ml	M14 x 1.25	F160-PLUS/I



BAJONETT-SAUGBECHER

- » Aluminium-Unterschale mit Bajonettverschluss
- » Saugrohr des Bechers aus verzinktem Stahl $\varnothing 10 \times 7$

CODE	VOLUMEN	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BH138299	1000 ml	1/4" M BSP	F1/N-SUPER/I



H2 SOLO

- » Erwärmt Lackiermaterial und Druckluft gleichzeitig
- » Reduziert die Anwendungszeit und spart bis zu 20 % Material
- » Einfach zu bedienen, verkürzt die Trocknungszeit und verhindert Defekte
- » Das H2-System, entwickelt für ANI-Lackierpistolen, ist mit einer Kunststoffabdeckung ausgestattet, die an das jeweilige Modell der Lackierpistole angepasst ist
- » Das H2-System, entwickelt für Lackierpistolen anderer Hersteller, ist mit einem speziellen Schutzhandschuh ausgestattet

CODE	KOMPATIBILITÄT
AH1536012A	BLACK/S
AH1501156A	F160-PLUS/S
AH1517208A	R160 R160-T
AH1501159A	Lackierpistolen von anderer Hersteller





TMD2

- » TDM2 ist ein digitales Thermomanometer, das sowohl den Luftdruck als auch die Temperatur des Warmluftsystems H2 anzeigt
- » Nach der Luftregulierung kann der Betriebsdruck weiterhin im Display des Manometers (Druck +/- 0,1) abgelesen werden, oder das Manometer kann von der Pistole entfernt werden

CODE	SKALA	BATTERIE	KOMPATIBILITÄT
BH1538101A	bar, °C	CR - 1632 (3V)	BLACK/S R160/S



RP/1 COMPACT

- » Schnellkupplung Luftstromregler mit Manometer
- » Aluminiumgehäuse
- » PTFE-Dichtungen
- » Regler aus Stahl und Glas, beständig gegen Lösungsmitteldämpfe
- » Skala von 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

CODE	VERBINDUNG
AH1538001A	17/C - 15/A OMNI



RP/1

- » Luftstromregler mit Manometer
- » Aluminiumgehäuse
- » PTFE-Dichtungen
- » Regler aus Stahl und Glas, beständig gegen Lösungsmitteldämpfe
- » Skala von 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

CODE	GEWINDE
AH085421	1/4" M BSP - 1/4" F BSP



RP/2

- » Luftstromregler
- » Aluminiumgehäuse
- » PTFE-Dichtungen

CODE	GEWINDE
AH085414	1/4" M BSP - 1/4" F BSP



AD/12

» Adapter für Einwegbecher-Lackiersysteme

CODE	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BU9901011A	M10 x 1	R160 R160-T



AD/15

» Adapter für Einwegbecher-Lackiersysteme

CODE	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BU9901013A	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S F1/N-SUPER/S



MINI SPIN WASH

- » Schnelles Waschsystem für Lackierpistolen mit Abluftkamin
- » Für Wasserlacke und Lösemittelacke geeignet
- » Behälter für das saubere Reinigungsmittel
- » Behälter für die Entsorgung des schmutzigen Reinigungsmittels

CODE	TANKS	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH141608	2 x 2 l	80.5 x 20 x 31 cm	8.5 kg



SPIN WASH

- » Schnelles Waschsystem für Lackierpistolen mit Abluftkamin
- » Für Wasserlacke und Lösemittelacke geeignet
- » Behälter für das saubere Reinigungsmittel
- » Behälter für die Entsorgung des schmutzigen Reinigungsmittels

CODE	TANKS	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH141606	4 x 2 l	80.5 x 41 x 31 cm	14.5 kg



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.



HYBRID H2

- » Trocknungspistole mit H2-Luftheizsystem
- » Das HYBRID-System wurde entwickelt, um mit Druckluft schnell und wirksam die Oberflächen zu trocknen, auf die Wasser- oder Lösungsmittelbasis-Lack aufgetragen wurde
- » Keine Verbindung mit dem elektrischen System und somit keine Gefahr der Entzündung in Umgebungen, in denen entzündliche Gase oder Nebel vorhanden sind
- » Reduzierte Trocknungszeit
- » Serienmäßiges Schieberventil für ein schnelles Öffnen und Schließen



CODE	GEWINDE	EINLASSDRUCK	LUFTVERBRAUCH
AH135757	1/4" F BSP	4 bar	Viel Luft: 309 l/min Warmluft: 572 l/min Heiße Luft: 600 l/min

DRY-TECH

- » Das System HYBRID wurde entwickelt, um mit Druckluft schnell und wirksam die Oberflächen zu trocknen, auf die Wasser- oder Lösungsmittelbasis-Lack aufgetragen wurde
- » Seine einzigartige Konfiguration sorgt für einen extrem gleichmäßigen Luftstrom und verkürzt die Trocknungszeiten



CODE	GEWINDE	ARBEITSDRUCK	LUFTVERBRAUCH	ABSTAND ZUM ELEMENT
AH135756	1/4" F BSP	2 - 6 bar	300 l/min	40 - 50 cm



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.



AP/1

- » Pistole mit kurzer Düse
- » Düse aus vernickeltem

CODE	VERBINDUNG
AH051119	15/A OMNI



AP/3G

- » Blaspistole mit gebogenem Lauf und kratzfester Düse
- » 100 mm Rohr aus vernickeltem Messing
- » Mit kratzfester Düse aus Gummi

CODE	VERBINDUNG
AH052019	15/A OMNI



AP/V

- » Pistole mit Venturidüse
- » Düse aus Aluminium

KÓD	SPOJENÍ
AH051719	15/A OMNI



PEN-AIR/G

- » Luftblasstift – kratzfeste düse
- » Körper aus eloxiertem Aluminium
- » PTFE-Dichtungen
- » Einstellung des Luftstroms

CODE	VERBINDUNG
AH052726	15/A OMNI




Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.




F1/SAM

- » Professionelle Pistole für Strangpressen und Sprühen
- » Körper aus druckgegossener Aluminiumlegierung mit elektrolytischer Nickelbehandlung und Kartuschenrohr aus eloxiertem Aluminium
- » Düse aus verzinktem Stahl und Kopfteil aus vernickeltem Messing
- » Nadel $\varnothing$ 4 mm aus Edelstahl AISI 303
- » Regler der Kornstärke (Orangenhauteffekt) und Regler der Produktausgabe
- » Hebel aus verzinktem Stahl; innere Teile aus Messing und Aluminium
- » Feder aus Stahl; innere Dichtungen aus PTFE und NBR-Kautschuk
- » Anwendungsbereich: Applikation von Einkomponenten-Dichtstoffen in 310 ml Kunststoffkartusche mit M15 x 2,5 Gewinde oder Aluminiumkartusche mit Gewinde M15 x 1,5

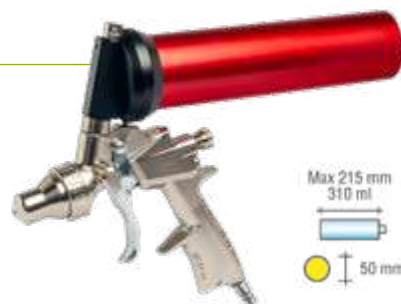

CODE	VERBINDUNG	BETRIEBSTEMPERATUR	ARBEITSDRUCK	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH1801015A	15/A OMNI	-10°C - +90°C	1.5 - 8 bar (21.75 - 116 psi)	35.5 x 25 x 6 cm	0.927 kg

CODE	MODEL	KOD	MODEL
BS099271	Gewindekopf, M15 x 2.5	BS099292	Sprühkopf
BS099270	Gewindekopf, M15 x 1.5		



KIT SAM/2002

- » Pistole für Sprüh- und Raupenauftrag
- » Mit Teleskopkolben, die Luft kommt nicht in Kontakt mit der Kartusche, die somit aus Aluminium, Kunststoff oder Karton sein kann
- » Regler des Spritzdrucks
- » Regler der Produktausgabe
- » Adapter für Kartuschen und Beutel
- » Schneller Ablass des im Kolben enthaltenen Luftdrucks, wenn der Hebel entriegelt wird



CODE	VERBINDUNG	BETRIEBSTEMPERATUR	ARBEITSDRUCK	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH095703	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	39.5 x 22 x 6.5 cm	1.240 kg

SAM/3-C

- » Pistole für Sprüh- und Raupenauftrag, nur für 310 ml Kartuschen
- » Direkter Luftdruck auf den Kartuschenschieber
- » Regler der Produktausgabe
- » Schneller Ablass des Luftdrucks, wenn der Hebel entriegelt wird



KOD	VERBINDUNG	BETRIEBSTEMPERATUR	ARBEITSDRUCK	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH095904	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 Psi)	31.5 x 21.5 x 6.5 cm	0.94 kg

SAM/3-S

- » Beutelpistole für Einkomponent-Dichtmittel
- » Nur für Raupenauftrag mit Beuteln bis zu 400 ml
- » Mit unter Druck stehendem Kolben
- » Regler der Produktausgabe
- » Schneller Ablass des Luftdrucks, wenn der Hebel entriegelt wird

CODE	VERBINDUNG	BETRIEBSTEMPERATUR	ARBEITSDRUCK	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH096307	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	31.5 x 21.5 x 6.5 cm	0.94 kg



A/525/PT

- » Professionelle Pistole für Einkomponent-Dichtmittel in Kartuschen mit 310 ml und 400 ml
- » Pistole für Raupenauftrag
- » Adapter für Kartuschen und Beutel
- » Ein schneller Auslass der unter Druck stehenden Luft im Kolben garantiert eine sofortige Unterbrechung des Produktaustritts bei Freigabe des Hebels

CODE	VERBINDUNG	BETRIEBSTEMPERATUR	ARBEITSDRUCK	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH095505	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	47 x 16 x 6.5 cm	0.974 kg



A/525/S

- » Professionelle pistole für kartuschen mit Schnellauslass
- » Pistole für Raupenauftrag, nur für 310 ml Kartuschen
- » Direkter Luftdruck auf den Kartuschenschieber
- » Schneller Ablass des Luftdrucks, wenn der Hebel entriegelt wird

CODE	VERBINDUNG	BETRIEBSTEMPERATUR	ARBEITSDRUCK	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH097005	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	35.5 x 16 x 6.5 cm	0.687 kg



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.



AS/212-V

- » Nadel ø 3 mm aus Edelstahl AISI 303
- » Düse aus Messing
- » Kopfteil aus warmgepresstem und vernickeltem Messing
- » Druck- und Luftstromregler
- » Zerstäubungsregler - von ganz auf gefächert
- » Lackmengenregler

CODE	DÜSENDURCHMESSER	VERBINDUNG	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH093029	ø 2.0	15/A OMNI	170 x 370 x 105 mm	1.275 kg
AH0951003A	ø 2.5	15/A OMNI		



AS/212-S

- » Lackierpistolen für Schutzbehandlungen
- » Nadel ø 3 mm aus Edelstahl AISI 303
- » Kopfteil aus vernickeltem Messing
- » Druck- und Luftstromregler
- » Lackmengenregler
- » Mit Kit für Kästen


CODE	DÜSENDURCHMESSER	VERBINDUNG	ABMESSUNGEN	GEWICHT
AH093016	ø 2.5	15/A OMNI	185 x 370 x 105 mm	1.3 kg



A/206

- » Pistole für Schalldämpfende Behandlungen mit Röhrchen 500 mm für Kästen
- » Düsendurchmesser 5 mm

CODE	VERBINDUNG	CODE	VERBINDUNG	LÄNGE
AH0903008A	15/A OMNI	VERKABELUNG BITUBO BH098187	1/8" M BSP	500 mm

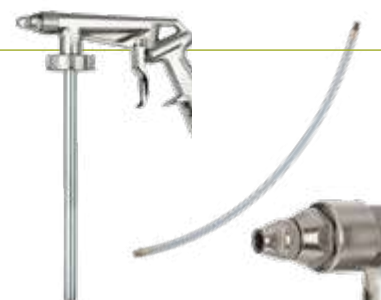

A/206-S

- » Wartungspistole
- » Einstellbare Düse mit einem Durchmesser von 5 mm für das Sprühen unterschiedlichen Körnerstärken (Orangenhauteffekt)

CODE	VERBINDUNG
AH0901023A	15/A OMNI





A/206-SP

- » Pistole für Schalldämpfende Behandlungen mit Röhrchen 900 mm für Kästen
- » Einstellbare Düse mit einem Durchmesser von 5 mm für das Sprühen mit verschiedenen Körnerstärken (Orangenhauteffekt)

CODE	VERBINDUNG	CODE	VERBINDUNG	LÄNGE
AH0902007A	15/A OMNI	VERKABELUNG BITUBO BH098228	M14 x 1.5	900 mm



KIT/205-S

- » Kit für Schutzanwendungen
- » Das Kit enthält: 1 Druckluftpistole Mod. A/205/S,
2 Einwegdüsen mit Saugrohr

CODE	VERBINDUNG
AH094046	15/A OMNI



A/205/S-T

- » 6 Sprüh-Ersatzteile für Set/205-S mit Saugrohr

CODE	KOMPATIBILITÄT
AH093921	A/205/S



A/205/S-T

- » Sandstrahlpistole mit Sandrückgewinnungssystem
- » 1000 ml beschichteter Stahl-Saugbecher im Bajonettverschluss
- » Die Pistole ist mit einem automatischen Sandrückgewinnungssystem ausgestattet
- » Das Kit enthält: 1 Pistole für Sandstrahlen mit automatischer Rückgewinnung (A/211),
1 Dose mit synthetischem Sand 700 g (BOX/3), 4 geformte Gummidüsen (S/215)

CODE	VERBINDUNG
AH0913004A	15/A OMNI



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an.
Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.



MADE IN ITALY

Technical specifications for the red manual pump:

- Pressure: 1200 bar
- Flow rate: 1.5 l/min
- Working pressure: 1.5 bar
- Temperature: 0°C to 25°C
- Material: 6061 Alu
- Weight: 0.5 kg

MADE IN ITALY

Technical specifications for the red manual pump:

- Pressure: 1200 bar
- Flow rate: 1.5 l/min
- Working pressure: 1.5 bar
- Temperature: 0°C to 25°C
- Material: 6061 Alu
- Weight: 0.5 kg

MADE IN ITALY

Technical specifications for the red manual pump:

- Pressure: 1200 bar
- Flow rate: 1.5 l/min
- Working pressure: 1.5 bar
- Temperature: 0°C to 25°C
- Material: 6061 Alu
- Weight: 0.5 kg

E/32-D

- » Die Gruppe E/32-D der Serie E-TECH vereint in einer einzigen Einheit die Funktionen des Filterreglers und der Filtergruppe mit hoher Leistung und Effizienz, mit max. 4 Ausgängen 1/2" F und Mikrofilter mit aktiver Kohle
- » Komplette mit 2 Wandbefestigungsbügeln

CODE	GEWINDE
AH117337	1/2" F BSP



E/32-C

- » Die Gruppe E/32-C der Serie E-TECH vereint in einer einzigen Einheit die Funktionen des Filterreglers und der Filtergruppe mit hoher Leistung und Effizienz, mit max. 4 Ausgängen 1/2" F
- » Komplette mit 2 Wandbefestigungsbügeln

CODE	GEWINDE
AH117338	1/2" F BSP



E/32-A

- » Die Gruppe E/32-A der Serie E-TECH vereint in einer einzigen Einheit die Funktionen des Filterreglers und der Filtergruppe mit hoher Leistung und Effizienz (E/34 + E/38-D)
- » Komplette mit 1 Wandbefestigungsbügel

CODE	GEWINDE
AH117321	1/2" F BSP



E/34

- » Luftfilter mit Regler und Manometer
- » Rundem Manometer, Skala 0 - 12 bar, 0 - 170 psi (Klasse 2,5)
- » Relieve-Funktion serienmäßig geliefert
- » Regler Gruppe beständig gegen hohe Temperaturen
- » Becher aus Metall mit Schnellkupplung und automatischem Kondensat Ablass
- » Komplet mit Anschluss für den Ablassschlauch
- » Abscheider und Luftförderer für eine effiziente Trennung von Kondensat
- » Anwendungsbereich: Druckluft



CODE	GEWINDE	NOMINALFLUSS	DRUCK MAX.	DRUCK MIN.	STANDARD-FILTRATION (OPTIONAL)
AH117710	1/2" F BSP	138 m³/h (2300 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	5 µm (20 µm, 40 µm)

E/38-D

- » Entölmikrofilter
- » Becher aus Metall mit Schnellkupplung und halbautomatischem Kondensatablass, manuell auf Anfrage
- » Komplet mit Anschluss für den Ablassschlauch
- » Differential-Manometer (DF) zur Anzeige des verstopften Entölmfilters
- » Anwendungsbereich: Druckluft



CODE	GEWINDE	NOMINALFLUSS	DRUCK MAX.	DRUCK MIN.	FILTER LEBENSDAUER	PARTIKEL-FILTRATION	FILTRATION VON DÄMPFEN UND FLÜCHTIGEN KOHLENWASSERSTOFFEN
AH118002	1/2" F BSP	144 m³/h (2400 l/min) [6 bar]	12 bar 174psi	1.5 bar 22 psi	8.6 (Stunden Dauerbetrieb)	0.01µm	0.1 mg/m³ [1 bar bei 20°C]

E/38-CA

- » Mikrofilter mit aktiver Kohle
- » Anwendungsbereich: Druckluft



CODE	GEWINDE	NOMINALFLUSS	DRUCK MAX.	DRUCK MIN.	FILTER LEBENSDAUER	PARTIKEL-FILTRATION	FILTRATION VON DÄMPFEN UND FLÜCHTIGEN KOHLENWASSERSTOFFEN
AH117902	1/2" F BSP	144 m³/h (2400 l/min) [6 bar]	12 bar 174psi	1.5 bar 22 psi	4.3 (Stunden Dauerbetrieb)	0.01µm	0.005 mg/m³ [1 bar bei 20°C]

FILTERKARTUSCHE

» Filterkartusche aus gesinterter Bronze

CODE	FILTRATION	KOMPATIBILITÄT
BG118781	5 µm	E/34
BG118780	20 µm	E/34
BG118355	40 µm	E/34



CM

» Mikrofaserkartusche
» Entölmikrofilter, geeignet zur Entfernung von Verunreinigungen wie Wasser und Öl

CODE	FILTRATION	KOMPATIBILITÄT
BH118748	Feinstaub: 0.01 µm Dämpfe und flüchtige Kohlenwasserstoffe: 0.1 mg/ m³ [1 bar und 20 °C]	E/38-D



CA

» Kartusche mit aktiver Kohle
» Mikrofilter mit aktiver Kohle, geeignet zur Entfernung von Verunreinigungen wie Wasser und Öl

CODE	FILTRATION	KOMPATIBILITÄT
BH118353	Feinstaub: 0.01 µm Dämpfe und flüchtige Kohlenwasserstoffe: 0.005 mg/m³ [1 bar und 20°C]	E/38-CA



MANOMETER

» Rundes Manometer ø 50
» Gehäuse aus Stahl und Glas

CODE	GEWINDE	SKALA	GENAUIGKEITSKLASSE	KOMPATIBILITÄT
BM118506	G 1/8" B UNI ISO/7	0 - 12 bar	2.5	E/34



DF

» Sichtbare Anzeige des Differentialdrucks zur Prüfung des Verstopfungsgrads des Mikrofilters

CODE	KOMPATIBILITÄT
BH118517	E/38-D



SC160

- » Automatischer Kondensat Ablass mit der Möglichkeit eines manuellen Eingriffs

CODE	KOMPATIBILITÄT
BH118513	E/34 E/38-D



E/186/20

- » Luftentnahmeflansch mit 2 Verschlüssen
- » Luftentnahmeflansch aus mit Epoxypulver lackiertem Zamak, mit max. 4 Ausgängen, von denen 2 mit entfernbaren Verschlüssen geschlossen sind

CODE	GEWINDE	KOMPATIBILITÄT
BH118690AN	1/2" F BSP	E-TECH



E/182/20

- » Zwischenbefestigungsbügel für modulare Filter E-TECH
- » Bügel + Bügelabdeckung aus epoxid-pulverbeschichtetem Zamak
- » 2 Schrauben aus Edelstahl M4 TSPIC UNI 7688
- » 2 Muttern aus Messing
- » 2 NBR-Dichtungen

CODE	KOMPATIBILITÄT
BH118566	E-TECH



E/184/20

- » Wandbefestigungsbügel für modulare Filter E-TECH
- » Bügel aus epoxid-pulverbeschichtetem
- » 1 Schraube M4x16 TSPIC UNI 7688
- » 1 Mutter M4 UNI 5588 (verzinkt)

CODE	KOMPATIBILITÄT
BH118567	E-TECH



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.




No 20 16/8 BX 17
A4020707
Made in Italy

15/A OMNI

- » Kupplungsstecker mit deutschem Profil und Außengewinde
- » Konisches Außengewinde ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 - BS 21
- » Karbonitrierter und verzinkter Stahl
- » Kompatibel mit CEJN 320, RECTUS 26, MILTON 760, 761, 762, 763


CODE	F	P mm	L mm	
AT023401	1/4" M BSPT	10	35	14
AT023402	3/8" M BSPT	12	38	17
AT023403	1/2" M BSPT	14	41	22



15/A OMNI

- » Kupplungsstecker mit deutschem Profil und Innengewinde
- » Zylindrisches Innengewinde ISO 228 (BSPP)
- » Karbonitrierter und verzinkter Stahl
- » Kompatibel mit CEJN 320, RECTUS 26, MILTON 760, 761, 762, 763


CODE	F	P mm	L mm	
AT023404	1/4" F BSPP	10	35	17
AT023405	3/8" F BSPP	12	38	19



17/E

- » Universelle Schnellkupplung mit Schlauchtülle


CODE	F mm	f mm	P mm	L mm	
AH021001	ø 6	ø 3	18.5	60.5	19
AH021002	ø 8	ø 4.5	23.5	65.5	19
AH021003	ø 10	ø 5.5	23.5	65.5	19
AH021004	ø 13	ø 8	23.5	65.5	19

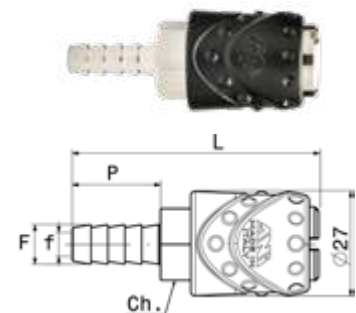

17/EM

- » Universelle Schnellkupplung mit Schlauchtülle


CODE	F mm	f mm	P mm	L mm	
AH025933	ø 6	ø 3	18.5	60.5	22
AH025930	ø 8	ø 5	18.5	62.5	22
AH025934	ø 10	ø 7	20.5	62.5	22

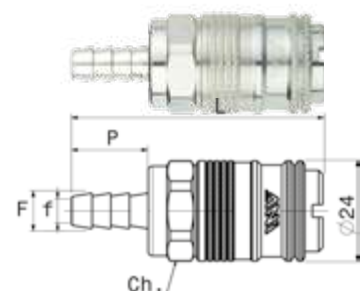

15/C OMNI

- » Kupplungsstecker mit deutschem Profil und Schlauchtülle
- » Karbonnitrierter und verzinkter Stahl
- » Kompatibel mit CEJN 320, RECTUS 26


CODE	F mm	f mm	P mm	L mm	
AT023801	ø 6	ø 3	24	48	10
AT023802	ø 8	ø 4.75	24	48	10
AT023804	ø 10	ø 6	24	48	10
AT023803	ø 13	ø 7	24	48	10



16/A | 16/B

- » Universelle Schnellkupplung mit Gummischlauchhalter


CODE	MODELL	Di x De mm	f mm	P mm	L mm		
AH020702	16/A	ø 6 x 13	ø 4	30	73.5	19	17
AH020703	16/A	ø 6 x 14	ø 4	30	73.5	19	19
AH020704	16/A	ø 6 x 15	ø 4	30	73.5	19	21
AH020706	16/A	ø 7 x 16	ø 4	30	73.5	19	21
AH020722	16/B	ø 8 x 12	ø 5	29	73.5	19	17
AH020710	16/B	ø 8 x 15	ø 5	30	73.5	19	21
AH020707	16/B	ø 8 x 17	ø 5	30	73.5	19	21
AH020708	16/B	ø 10 x 17	ø 6	31	73.5	19	20
AH020709	16/B	ø 10 x 19	ø 6	31	73.5	19	24

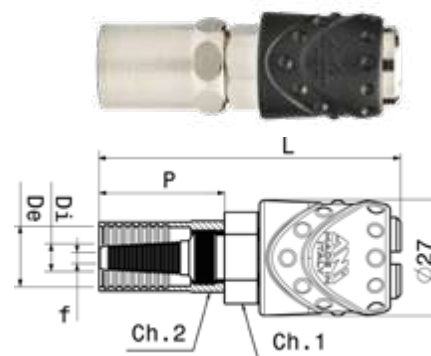

16/AM | 16/BM

- » Universelle Schnellkupplung mit Gummischlauchhalter


CODE	MODELL	Di x De mm	F mm	P mm	L mm		
AH025929	16/AM	ø 6 x 14	ø 4	30	73.5	22	19
AH025928	16/BM	ø 8 x 17	ø 5	30	73.5	22	21

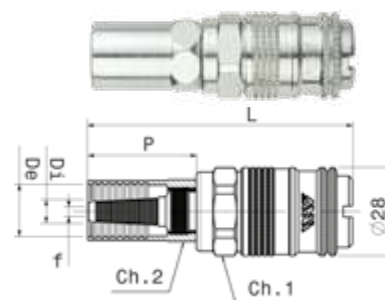

14/A OMNI

- » Kupplungsstecker mit deutschem Profil und Gummischlauchhalteverkleidung
- » Vernickeltes Messing
- » Kompatibel mit CEJN 320, RECTUS 26


CODE	Di x De mm	f mm	P mm	L mm		
AH023504	ø 8 x 12	ø 5	30	56.5	14	17
AH023505	ø 8 x 14	ø 5	30	56.5	14	19
AH023501	ø 8 x 17	ø 5	30	56.5	14	21
AH023502	ø 10 x 17	ø 6	30	56.5	14	20
AH023503	ø 10 x 19	ø 6	30	56.5	14	24

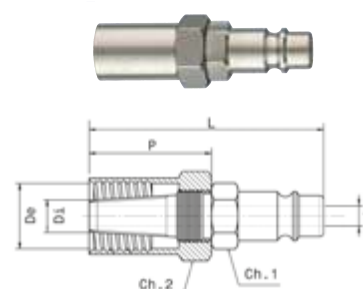

64/MF

- » Universeller Schnellanschluss-Hahn mit Feder
- » Universal-Schnellkupplung 17/A
- » Universeller Einsatz mit jeder Art von Kupplung


CODE	Di x De mm	L mm	L1 mm	🔧 ₁	🔧 ₂
AH034428	ø 4 x 6	102	52	19	14
AH034412	ø 5 x 8	120	70	19	14
AH034401	ø 6 x 8	120	70	19	14
AH034413	ø 6.5 x 10	120	70	19	15
AH034403	ø 8 x 10	120	70	19	15
AH034414	ø 8 x 12	142	92	19	17
AH034404	ø 10 x 12	142	92	19	17

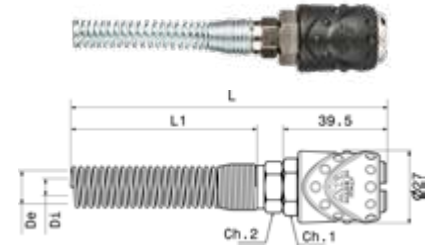

63/MF OMNI

- » Kupplungsstecker mit deutschem Profil und Feder
- » Schnellkupplung 15/A OMNI
- » Karbonitrierter und verzinkter Stahl
- » Kompatibel mit CEJN 320, RECTUS 26


CODE	Di x De mm	f mm	L mm	L1 mm	🔧 ₁	🔧 ₂
AH034313	ø 5 x 8	ø 3	120	70	13	14
AH034305	ø 6 x 8	ø 4	120	70	13	14
AH034314	ø 6.5 x 10	ø 4.5	120	70	15	15
AH034306	ø 8 x 10	ø 6	120	70	13	15
AH034315	ø 8 x 12	ø 6	142	92	13	17
AH034307	ø 10 x 12	ø 8	142	92	15	17

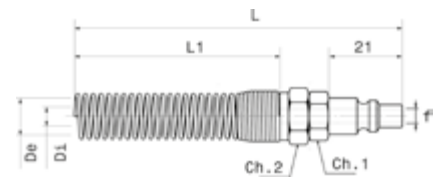

17/A | 17/B

- » Universal-schnellkupplung mit aussengewinde
- » Zylindrisches Gewinde ISO 228 (BSPP)


CODE	MODEL	F	P mm	L mm	🔧
AH020801	17/A	1/4" M BSPP	11	53.5	19
AH020802	17/B	3/8" M BSPP	11	53.5	19
AH020803	17/B	1/2" M BSPP	11	54.5	19



17/AM | 17/BM

- » Universelle Schnellkupplung mit Außengewinde
- » Zylindrisches Gewinde ISO 228 (BSPP)


CODE	MODELL	F	P mm	L mm	🔧
AH025911	17/AM	1/4" M BSPP	11	53	22
AH025912	17/BM	3/8" M BSPP	11	53	22
AH025913	17/BM	1/2" M BSPP	11	54	22



17/C | 17/D

- » Universelle Schnellkupplung mit Außengewinde
- » Zylindrisches Gewinde ISO 228 (BSPP)


CODE	MODELL	F	P mm	L mm	
AH020901	17/C	1/4" F BSPP	10	50.5	19
AH020902	17/D	3/8" F BSPP	12	54.5	19
AH020938	17/D	1/2" F BSPP	13	55.5	24



17/CM | 17/DM

- » Universelle Schnellkupplung mit Außengewinde
- » Zylindrisches Gewinde ISO 228 (BSPP)

CODE	MODELL	F	P mm	L mm	
AH025914	17/CM	1/4" F BSPP	10	50	22
AH025915	17/DM	3/8" F BSPP	12	54	22



17/Y

- » Y-Abzweigung mit Schnellkupplungen
- » Konisches Außengewinde ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 - BS 21
- » Abzweigung aus vernickeltem Messing


CODE	F
AH020843	1/4" M BSPT
AH020844	3/8" M BSPT



10/H

- » Gummischlauchhalteranschluss mit Schlauchtülle
- » Vernickeltes Messing (UNI EN 12164 CW 614N)


CODE	D mm	f mm	P mm	L mm
AS011701	ø 6	ø 3.5	14.5	35
AS011702	ø 8	ø 4.5	14.5	35
AS011703	ø 10	ø 6	18.5	43



10/E

- » Anschluss mit Außengewinde und Schlauchtülle
- » Zylindrisches Außengewinde ISO 228 (BSPP)
- » Vernickeltes Messing (UNI EN 12164 CW 614N)


CODE	F	D mm	f mm	P1 mm	P2 mm	L mm	
AS010401	1/8" M BSPP	ø 6	ø 3	18.5	7.5	30	11
AS010402	1/8" M BSPP	ø 7	ø 4	18.5	7.5	30	11
AS010403	1/8" M BSPP	ø 8	ø 5	18.5	7.5	30	11
AS010404	1/4" M BSPP	ø 6	ø 3	18.5	8.5	31	14
AS010405	1/4" M BSPP	ø 7	ø 4	18.5	8.5	31	14
AS010406	1/4" M BSPP	ø 8	ø 5	18.5	8.5	31	14
AS010407	1/4" M BSPP	ø 9	ø 5.5	20.5	8.5	33	14
AS010408	1/4" M BSPP	ø 10	ø 6.5	20.5	8.5	33	14
AS010409	1/4" M BSPP	ø 12	ø 7.5	20.5	8.5	33	14
AS010410	3/8" M BSPP	ø 9	ø 5.5	23.5	12.5	41	18
AS010411	3/8" M BSPP	ø 10	ø 5.5	23.5	12.5	41	18
AS010412	3/8" M BSPP	ø 12	ø 7	23.5	12.5	41	18
AS010460	3/8" M BSPP	ø 14	ø 9	26.5	12.5	44	18
AS010413	1/2" M BSPP	ø 12	ø 7	26.5	12.5	45.5	22
AS010414	1/2" M BSPP	ø 14	ø 9	26.5	13.5	46	22
AS010415	1/2" M BSPP	ø 16	ø 11	26.5	13.5	46	22



77

- » Antistatik-Schlauch aus geflochtenem EPDM-Kautschuk
- » Dissipation von elektrostatischen Aufladungen
- » Hervorragende Umweltbeständigkeit
- » Extrem flexibel
- » In 13 m Rollen mit 1/4" A BSPT Anschlüssen verpackt
- » Temperaturbereich: -40°C - +120°C

CODE	MODELL	Ø EX. x Ø IN.	DRUCK BETRIEBSDRUCK BEI 20°C	BERSTDRUCK BEI 20°C	VERBINDUNG	LÄNGE
AH0379156	77/11	ø 8 x 15	12 bar	48	1/4" M BSPT	13 m
AH0379157	77/12	ø 10 x 17	20 bar	60	1/4" M BSPT	13 m
AH0379164	77/13	ø 8 x 15	12 bar	48	-	50 m
AH0379165	77/14	ø 10 x 17	20 bar	60	-	50 m



Haben Sie das gesuchte Produkt nicht gefunden? Sehen Sie sich den erweiterten Katalog (englische Version) online an. Scannen Sie den QR-Code, um den Katalog anzuzeigen.



Vertriebspartner:



info.de@mastik.com
mastik.com

