

MADE IN ITALY



EXTRAORDINARY PASSION

---

**2026**

---

KATALOG PRODUKTŮ

---



QUALITÀ 100% MADE IN ITALY



EXTRAORDINAIRY PASSION



O ZNAČCE

## O ZNAČCE

V roce 1962 založil Ugo Taglier z Vicenzy společnost Officine Meccaniche ANI, která se specializuje na výrobu komponentů a příslušenství pro systémy stlačeného vzduchu. Na začátku 70. let tento bystrý podnikatel patentoval první rychlospojku, dnešní vlajkový produkt ANI, čímž zahájil dlouhou historii inovací a úspěchů.

Od roku 1996 se společnost ANI, certifikovaná podle ISO 9001, zaměřuje na zvyšování automatizace a neustálé technologické zlepšování vybavení výrobního sektoru, rozděleného do oblastí použití, aby se přizpůsobila trhu a uspokojila potřeby různých zákazníků, od distributorů, přes velkoobchody, až po maloobchodní síť.

Více než 3 000 položek. Více než 2 000 000 kusů vyráběných každý rok po dobu 50 let, včetně: patentovaných řešení, jako je rychlospojka s regulací průtoku a systémem uvolnění tlaku, a profesionální stříkací pistolí se systémem ohřevu vzduchu; exkluzivní inovace, jako je digitální manometr pro rychlou montáž, pistole na tmel s teleskopickým pístem a systémem uvolnění tlaku a vysoce výkonné stříkací pistole.

100% „Vyrobeno v Itálii“ je silou a výjimečnou vlastností ANI. Působící ve více než 80 zemích na 4 kontinentech, s více než 400 partnery, ANI prodává 70% svých produktů v zahraničí a 30% v Itálii, usiluje o zvýšení dosahu díky efektivní síti partnerů na každém kontinentu.

## ON-LINE KATALOG



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online.  
Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.

# OBSAH

## PNEUMATICKÉ STŘÍKACÍ PISTOLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                  |         |
|------------------|---------|
| BLACK/S H2 TMD2  | str. 6  |
| BLACK/S          | str. 6  |
| F160-PLUS/S      | str. 7  |
| F160-PLUS/S-SP   | str. 7  |
| F160-PLUS/I      | str. 8  |
| F160-PLUS/SP     | str. 8  |
| F1/N-SUPER/S     | str. 9  |
| F1/N-SUPER/I     | str. 9  |
| F1/N-SUPER/SP    | str. 10 |
| R160             | str. 11 |
| R160-T           | str. 11 |
| OPRAVNÉ SADY     | str. 13 |
| NÁDOBKY          | str. 14 |
| H2 SOLO          | str. 15 |
| REGULÁTORY TLAKU | str. 16 |
| ADAPTÉRY         | str. 17 |
| MYČKY            | str. 17 |
| SUŠÍCÍ PISTOLE   | str. 19 |

## PNEUMATICKÉ PISTOLE

|         |         |
|---------|---------|
| AP/1    | str. 20 |
| AP/3G   | str. 20 |
| AP/V    | str. 20 |
| PEN-AIR | str. 20 |

## PISTOLE NA TMELY A LEPIDLA

|              |         |
|--------------|---------|
| F1/SAM       | str. 22 |
| KIT SAM/2002 | str. 22 |
| SAM/3-C      | str. 22 |
| SAM/3-S      | str. 23 |
| A/525/PT     | str. 23 |
| A/525/S      | str. 23 |

## PISTOLE NA OCHRANNÉ NÁSTŘIKY

|           |         |
|-----------|---------|
| AS/212-V  | str. 25 |
| AS/212-S  | str. 25 |
| A/206     | str. 25 |
| A/206-S   | str. 26 |
| A/206-SP  | str. 26 |
| KIT/205-S | str. 26 |
| KIT A/211 | str. 26 |

## FILTRY A SADY NA PŘÍPRAVU VZDUCHU

|                  |         |
|------------------|---------|
| E/32-D           | str. 28 |
| E/32-C           | str. 28 |
| E/32-A           | str. 28 |
| E34              | str. 29 |
| E/38-D           | str. 29 |
| E/38-CA          | str. 29 |
| FILTRAČNÍ VLOŽKY | str. 30 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ    | str. 30 |

## PNEUMATICKÉ ARMATURY

|         |
|---------|
| str. 33 |
|---------|



## BLACK/S H2 TMD2

- » Pistole na lakování s gravitační nádobkou o objemu 600 ml
- » Tělo z kovaného hliníku s ochranným černým anodizovaným povrchem, který činí BLACK ideálním pro vodu ředitelné základní barvy
- » Vzduchová hlavice z anodizovaného hliníku s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  3 mm)
- » Systém ohřívání stlačeného vzduchu H2
- » Otočné spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Digitální manometr TMD2 (měřicí škála bar, °C)
- » Baleno v plastovém kufříku obsahujícím sadu náhradních dílů, sadu na čištění a servisní klíč pro údržbu

| KÓD                                          |       |                          | RP1                  | TMD2                |                       |                          |                                                    |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| AH141701<br>AH141702<br>AH141703<br>AH141704 | CLEAR | 1.0<br>1.2<br>1.3<br>1.4 | 5.5 bar<br>79.75 psi | 1.4 bar<br>20.3 psi | 470 l/min<br>16.6 cfm | 300<br>320<br>350<br>360 | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prvku 150 mm |
| AH141705<br>AH141706<br>AH141707             | HPS   | 1.5<br>1.7<br>1.9        |                      |                     |                       | 370<br>390<br>400        | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prvku 200 mm |
| AH141710<br>AH141711<br>AH141712             | WB    | 1.2<br>1.3<br>1.4        |                      |                     |                       | 310<br>350<br>360        | 340<br>360<br>390<br>400                           |



## BLACK/S


- » Pistole na lakování s gravitační nádobkou o objemu 600 ml
- » Tělo z kovaného hliníku s ochranným černým anodizovaným povrchem, který činí BLACK ideálním pro vodu ředitelné základní barvy
- » Vzduchová hlavice z anodizovaného hliníku s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  3 mm)
- » Otočné spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Možnost montáže digitálního manometru TMD2
- » Baleno v kartonové krabici obsahující sadu náhradních dílů, sadu na čištění a servisní klíč pro údržbu

| KÓD                                                                   |       |                                        | RP1                  | TMD2                 |                       |                                        |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AH141732<br>AH141733<br>AH141734<br>AH141735                          | CLEAR | 1.0<br>1.2<br>1.3<br>1.4               | 2.8 bar<br>40.61 psi | 1.8 bar<br>26.11 psi | 270 l/min<br>9.55 cfm | 300<br>320<br>350<br>360               | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prvku 150 mm |
| AH141736<br>AH141737<br>AH141738                                      | HPS   | 1.5<br>1.7<br>1.9                      |                      |                      |                       | 370<br>390<br>400                      | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prvku 200 mm |
| AH141741<br>AH141742<br>AH141743                                      | WB    | 1.2<br>1.3<br>1.4                      |                      |                      |                       | 310<br>350<br>360                      | 340<br>360<br>390<br>400                           |
| AH1417165<br>AH141744<br>AH141745<br>AH141746<br>AH141747<br>AH141748 | HVLP  | 1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5<br>1.7<br>1.9 | 2.6 bar<br>37.71 psi | 1.6 bar<br>23.21 psi | 400 l/min<br>14.1 cfm | 310<br>320<br>330<br>350<br>370<br>380 | 350<br>370<br>390<br>400<br>430<br>440             |



## F160-PLUS/S

- » Pistole na lakování s gravitační nádobkou o objemu 600 ml
- » Tělo z tlakově odlévaného hliníku s vnějším ochranným povlakem složeným z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost, odolnost vůči oděru a neadhezivní vlastnosti
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  3 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Baleno v kartonové krabici obsahující servisní klíč pro údržbu

| KÓD        |  |  | RP1<br> |  |  |     |                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| AH1505224A | HPS                                                                               | 1.0                                                                               | 2.5 bar<br>36.25 psi                                                                     | 220 l/min<br>7.77 cfm                                                             | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prvku 150 mm                                | 320 | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prvku 200 mm |
| AH1505182A |                                                                                   | 1.2                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 360 |                                                    |
| AH1505171A |                                                                                   | 1.3                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 370 |                                                    |
| AH1505170A |                                                                                   | 1.4                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 380 |                                                    |
| AH1505218A |                                                                                   | 1.5                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 390 |                                                    |
| AH1505169A |                                                                                   | 1.7                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 400 |                                                    |
| AH1505179A |                                                                                   | 1.9                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 410 |                                                    |
| AH1505180A |                                                                                   | 2.2                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 360 |                                                    |
| AH1505208A |                                                                                   | 2.5                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 370 |                                                    |
| AH1505201A | HVL P                                                                             | 1.2                                                                               | 2.6 bar<br>37.71 psi                                                                     | 250 l/min<br>8.83 cfm                                                             |                                                                                   | 380 |                                                    |
| AH1505192A |                                                                                   | 1.3                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 370 |                                                    |
| AH1505193A |                                                                                   | 1.4                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 390 |                                                    |
| AH1505268A |                                                                                   | 1.5                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 390 |                                                    |
| AH1505225A |                                                                                   | 1.8                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 400 |                                                    |
| AH1505226A |                                                                                   | 2.0                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 410 |                                                    |



F160-PLUS/S-SP

- » Pistole na lakování s tlakovou podporou a gravitační nádobkou o objemu 600 ml
- » Hliníkový kryt s mikrometrickým regulátorem tlaku a bezpečnostním ventilem
- » Tělo z tlakově odlévaného hliníku s vnějším ochranným povlakem složeným z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost, odolnost vůči oděru a neadhezivní vlastnosti
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  3 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchového pistole
- » Baleno v kartonové krabici obsahující sadu náhradních dílů a servisní klíč pro údržbu

| KÓD        |  |  | RP1  |  |  |                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| AH1505015A | HPS                                                                                 | 1.0                                                                                 | 2.5 bar<br>36.3 psi                                                                     | 220 l/min<br>7.77 cfm                                                               | 340                                                                                 | 410                                               |
| AH1505016A |                                                                                     | 1.2                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 360                                                                                 | 440                                               |
| AH1505017A |                                                                                     | 1.3                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 380                                                                                 | 460                                               |
| AH1505018A |                                                                                     | 1.4                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 420                                                                                 | 480                                               |
| AH1505019A |                                                                                     | 1.5                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 480                                                                                 | 520                                               |
| AH1505020A |                                                                                     | 1.7                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | -                                                                                   | -                                                 |
| AH1505021A |                                                                                     | 1.9                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | -                                                                                   | -                                                 |
|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | Šifra proudu při<br>ve vzdálenosti od prku 150 mm                                   | Šifra proudu při<br>ve vzdálenosti od prku 200 mm |





## F160-PLUS/I

- » Pistole na lakování se sacím napájením a hliníkovou nádobkou o objemu 1000 ml
- » Uzavíratelná nádobka s blokovací pákou, víko z pískovaného a niklovaného hliníku
- » Tělo z tlakově odlévaného hliníku s vnějším ochranným povlakem složeným z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost, odolnost vůči oděru a neadhezivní vlastnosti
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  3 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Baleno v kartonové krabici obsahující servisní klíč pro údržbu

| KÓD        |      |     | RP1                  |                       |     |     |
|------------|------|-----|----------------------|-----------------------|-----|-----|
| AH1506001A | HPS  | 1.0 | 5.5 bar<br>79.75 psi | 220 l/min<br>7.77 cfm | 260 | 300 |
| AH1506002A |      | 1.2 |                      |                       | 280 | 320 |
| AH1506003A |      | 1.3 |                      |                       | 300 | 330 |
| AH1506004A |      | 1.4 |                      |                       | 320 | 340 |
| AH1506005A |      | 1.5 |                      |                       | 330 | 370 |
| AH1506006A |      | 1.7 |                      |                       | 340 | 380 |
| AH1506007A |      | 1.9 |                      |                       | 350 | 390 |
| AH1506010A | HVLP | 1.2 | 2.6 bar<br>37.7 psi  | 250 l/min<br>8.83 cfm | 300 | 340 |
| AH1506011A |      | 1.5 |                      |                       | 320 | 360 |
| AH1506012A |      | 1.8 |                      |                       | 340 | 380 |
| AH1506013A |      | 2.0 |                      |                       | 360 | 400 |



## F160-PLUS/SP

- » Pistole na lakování s tlakovým napájením
- » Tělo z tlakově odlévaného hliníku s vnějším ochranným povlakem složeným z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost, odolnost vůči oděru a neadhezivní vlastnosti
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  3 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení pistole na lakování
- » Baleno v kartonové krabici obsahující servisní klíč pro údržbu

| KÓD        |     |     | RP:                 |                       |     |     |
|------------|-----|-----|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| AH1505125A | HPS | 1.0 | 2.5 bar<br>36.3 psi | 220 l/min<br>7.77 cfm | 400 | 440 |
| AH1505126A |     | 1.2 |                     |                       | 420 | 470 |
| AH1505127A |     | 1.3 |                     |                       | 450 | 490 |
| AH1505128A |     | 1.4 |                     |                       | 480 | 540 |
| AH1505129A |     | 1.5 |                     |                       | 540 | 580 |
| AH1505130A |     | 1.7 |                     |                       | -   | -   |
| AH1505124A |     | 1.9 |                     |                       | -   | -   |



## F1/N-SUPER/S

- » Pistole na lakování s gravitační nádobkou o objemu 500 ml
- » Tělo z tlakově litého hliníku s vnějším ochranným nelepivým povlakem z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost a odolnost vůči oděru
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi, litá pod tlakem a CNC obráběná
- » Tryska z mosazné tyče podrobené CNC obrábění
- » Jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  4 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Baleno v kartonové krabici obsahující servisní klíč pro údržbu

| KÓD        |  |  | RP1  |  |  |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AH1507011A | CONV                                                                              | 1.2                                                                               | 1.5 - 4 bar<br>21.75 - 58 psi                                                         | 152 - 440 l/min<br>5.4 - 14.2 cfm                                                 | 300                                                                               | 330 |
| AH1507104A |                                                                                   | 1.3                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 300                                                                               | 330 |
| AH1507120A |                                                                                   | 1.4                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 300                                                                               | 330 |
| AH1507012A |                                                                                   | 1.5                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 300                                                                               | 350 |
| AH1507121A |                                                                                   | 1.7                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 340                                                                               | 380 |
| AH1507013A |                                                                                   | 1.8                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 340                                                                               | 380 |
| AH1507014A |                                                                                   | 2.0                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 360                                                                               | 350 |
| AH1507038A |                                                                                   | 2.5                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 340                                                                               | 390 |
| AH1507006A | HVLP                                                                              | 1.2                                                                               | 2 bar<br>29 psi                                                                       | 387 l/min<br>13.7 cfm                                                             | 250                                                                               | 270 |
| AH1507007A |                                                                                   | 1.5                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 260                                                                               | 290 |
| AH1507008A |                                                                                   | 1.8                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 320                                                                               | 340 |
| AH1507009A |                                                                                   | 2.0                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 280                                                                               | 300 |
| AH1507010A |                                                                                   | 2.5                                                                               |                                                                                       |                                                                                   | 260                                                                               | 300 |



## F1/N-SUPER/I

- » Pistole na lakování se sacím napájením a hliníkovou nádobkou o objemu 1000 ml
- » Tělo z tlakově litého hliníku s vnějším ochranným nelepivým povlakem z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost a odolnost vůči oděru
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi, litá pod tlakem a CNC obráběná
- » Tryska z mosazné tyče podrobené CNC obrábění
- » Jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  4 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Baleno v kartonové krabici obsahující servisní klíč pro údržbu

| KÓD        |  |  | RP1  |  |  |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AH1508019A | CONV                                                                                | 1.2                                                                                 | 1.5 - 4 bar<br>21.75 - 58 psi                                                           | 152 - 400 l/min<br>5.4 - 14.2 cfm                                                   | 240                                                                                 | 270 |
| AH1508039A |                                                                                     | 1.3                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 240                                                                                 | 270 |
| AH1508020A |                                                                                     | 1.5                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 300                                                                                 | 320 |
| AH1508040A |                                                                                     | 1.7                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 330                                                                                 | 350 |
| AH1508021A |                                                                                     | 1.8                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 330                                                                                 | 350 |
| AH1508022A |                                                                                     | 2.0                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 350                                                                                 | 370 |
| AH1508023A |                                                                                     | 2.5                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 360                                                                                 | 390 |
| AH1508006A | HVLP                                                                                | 1.2                                                                                 | 2 bar<br>29 psi                                                                         | 387 l/min<br>13.7 cfm                                                               | 200                                                                                 | 240 |
| AH1508007A |                                                                                     | 1.5                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 220                                                                                 | 260 |
| AH1508008A |                                                                                     | 1.8                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 240                                                                                 | 290 |
| AH1508009A |                                                                                     | 2.0                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 260                                                                                 | 310 |
| AH1508010A |                                                                                     | 2.5                                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 280                                                                                 | 340 |





## F1/N-SUPER/SP

- » Pistole na lakování s tlakovým napájením
- » Tělo z tlakově litého hliníku s vnějším ochranným nelepivým povlakem z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost a odolnost vůči oděru
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi
- » Tryska z mosazné tyče podrobené CNC obrábění
- » Jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  4 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení pistole na lakování
- » Baleno v kartonové krabici obsahující servisní klíč pro údržbu



| KÓD                                                                |      |                                 | RP1                 |                       |                                                                             |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AH1507405A<br>AH1507406A<br>AH1507407A<br>AH1507408A<br>AH1507409A | CONV | 1.2<br>1.3<br>1.5<br>1.7<br>1.8 | 2.5 bar<br>36.3 psi | 220 l/min<br>7.77 cfm | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od příku 150 mm<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od příku 200 mm<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |

## R160

- » Mini pistole na lakování s gravitační nádobkou o objemu 250 ml
- » Tělo z tlakově odlévaného hliníku s vnitřním ochranným niklovým povlakem a vnějším matným elektrolytickým povlakem, ideální pro použití s vodou ředitelnými základními laky, odolný vůči agresivním chemickým látkám a korozi
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  4 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Možnost montáže digitálního manometru TMD2
- » Baleno v kartonové krabici obsahující sadu náhradních dílů, sadu na čištění a servisní klíč pro údržbu

| KÓD                                                                |      |                                 | RP1                 | TMD2                 |                       |                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| AH1517001A<br>AH1517002A<br>AH1517003A<br>AH1517004A<br>AH1517005A | HPS  | 0.5<br>0.8<br>1.0<br>1.1<br>1.2 | 2.2 bar<br>31.9 psi | 1.7 bar<br>24.65 psi | 120 l/min<br>4.24 cfm | 150<br>180<br>200<br>210<br>230 | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prku 150 mm |
| AH1517006A<br>AH1517007A<br>AH1517008A<br>AH1517009A<br>AH1517010A | HVLP | 0.5<br>0.8<br>1.0<br>1.1<br>1.2 | 2.6 bar<br>37.7 psi | 1.8 bar<br>26.1 psi  | 180 l/min<br>6.35 cfm | 160<br>220<br>230<br>240<br>250 | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prku 200 mm |



## R160-T

- » Mini pistole na lakování s gravitační nádobkou o objemu 250 ml
- » Tělo z tlakově odlévaného hliníku s vnějším ochranným povlakem složeným z fluoropolymerů a vysoce výkonných pryskyřic, které zvyšují tvrdost, odolnost vůči oděru a neadhezivní vlastnosti
- » Vzduchová hlavice z niklované mosazi s vysokým stupněm atomizace
- » Tryska a jehla z nerezové oceli AISI 303 (jehla  $\varnothing$  4 mm)
- » Spojení s vnějším závitem 1/4" pro napájení vzduchové pistole
- » Baleno v kartonové krabici obsahující sadu na čištění a servisní klíč pro údržbu

| KÓD                                                                |     |                                 | RP1                 |                       |                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| AH1518059A<br>AH1518049A<br>AH1518027A<br>AH1518004A<br>AH1518028A | HPS | 0.5<br>0.8<br>1.0<br>1.1<br>1.2 | 2.2 bar<br>31.9 psi | 120 l/min<br>4.24 cfm | 150<br>180<br>200<br>210<br>230 | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prku 150 mm |
|                                                                    |     |                                 |                     |                       |                                 | Šířka proudu při<br>ve vzdálenosti od prku 200 mm |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online. Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.



## OPRAVNÉ SADY

» Sada obsahuje: hlavici, trysku, jehlu

| KÓD      | SHODA               | KÓD        | SHODA                                 |
|----------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| BH148260 | BLACK/S, CLEAR, 1.0 | BH1500060A | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.0 |
| BH148261 | BLACK/S, CLEAR, 1.2 | BH1500061A | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.2 |
| BH148262 | BLACK/S, CLEAR, 1.3 | BH1500062A | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.3 |
| BH148263 | BLACK/S, CLEAR, 1.4 | BH1500063A | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.4 |
| BH148264 | BLACK/S, HPS, 1.5   | BH150006A  | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.5 |
| BH148265 | BLACK/S, HPS, 1.7   | BH150007A  | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.7 |
| BH148266 | BLACK/S, HPS, 1.9   | BH150008A  | F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.9 |
| BH148267 | BLACK/S, WB, 1.2    | BH150009A  | F160-PLUS/S, HPS, 2.2                 |
| BH148268 | BLACK/S, WB, 1.3    | BH1500010A | F160-PLUS/S, HPS, 2.5                 |
| BH148269 | BLACK/S, WB, 1.4    | BH1500014A | F160-PLUS/S, HVLP, 1.2                |
| BH148352 | BLACK/S, HVLP, 1.2  | BH1500050A | F160-PLUS/S, HVLP, 1.3                |
| BH148270 | BLACK/S, HVLP, 1.3  | BH1500051A | F160-PLUS/S, HVLP, 1.4                |
| BH148275 | BLACK/S, HVLP, 1.4  | BH1500015A | F160-PLUS/S, HVLP, 1.5                |
| BH148271 | BLACK/S, HVLP, 1.5  | BH1500016A | F160-PLUS/S, HVLP, 1.8                |
| BH148272 | BLACK/S, HVLP, 1.7  | BH1500017A | F160-PLUS/S, HVLP, 2.0                |
| BH148273 | BLACK/S, HVLP, 1.9  |            |                                       |

| KÓD        | SHODA                               | KÓD       | SHODA                   |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| BH1500038A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.0 | BH089781  | F1/N-SUPER/S, CONV, 1.2 |
| BH1500039A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.2 | BH0897812 | F1/N-SUPER/S, CONV, 1.3 |
| BH1500040A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.3 | BH0897813 | F1/N-SUPER/S, CONV, 1.4 |
| BH1500041A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.4 | BH089782  | F1/N-SUPER/S, CONV, 1.5 |
| BH1500022A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.5 | BH0897822 | F1/N-SUPER/S, CONV, 1.7 |
| BH1500023A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.7 | BH089783  | F1/N-SUPER/S, CONV, 1.8 |
| BH1500024A | F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.9 | BH089784  | F1/N-SUPER/S, CONV, 2.0 |
| BH1500027A | F160-PLUS/I, HVLP, 1.2              | BH089785  | F1/N-SUPER/S, CONV, 2.5 |
| BH1500028A | F160-PLUS/I, HVLP, 1.5              | BH089791  | F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.2 |
| BH1500029A | F160-PLUS/I, HVLP, 1.8              | BH089792  | F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.5 |
| BH1500030A | F160-PLUS/I, HVLP, 2.0              | BH089793  | F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.8 |
|            |                                     | BH089794  | F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.0 |
|            |                                     | BH089795  | F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.5 |

| KÓD       | SHODA                                  | KÓD        | SHODA                  |
|-----------|----------------------------------------|------------|------------------------|
| BH089776  | F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.2 | BH1516058A | R160, R160-T, HPS, 0.5 |
| BH0897761 | F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.3 | BH1516059A | R160, R160-T, HPS, 0.8 |
| BH089777  | F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.5 | BH1516060A | R160, R160-T, HPS, 1.0 |
| BH0897771 | F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.7 | BH1516061A | R160, R160-T, HPS, 1.1 |
| BH089778  | F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.8 | BH1516062A | R160, R160-T, HPS, 1.2 |
| BH089779  | F1/N-SUPER/I, CONV, 2.0                | BH1517011A | R160, HVLP, 0.5        |
| BH089780  | F1/N-SUPER/I, CONV, 2.5                | BH1517012A | R160, HVLP, 0.8        |
| BH089786  | F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.2                | BH1517013A | R160, HVLP, 1.0        |
| BH089787  | F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.5                | BH1517014A | R160, HVLP, 1.1        |
| BH089788  | F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.8                | BH1517015A | R160, HVLP, 1.2        |
| BH089789  | F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.0                |            |                        |
| BH089790  | F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.5                |            |                        |





## GRAVITAČNÍ NÁDOBKY

- » Plastová gravitační nádobka s niklovaným mosazným spojením
- » Šroubovací víko s nekapajícím systémem
- » Možnost montáže filtru laků FV/S na nádoby se závitem 3/8"

| KÓD      | KAPACITA | ZÁVIT      | SHODA                       |
|----------|----------|------------|-----------------------------|
| BE138683 | 100 ml   | M10 x 1    | R160<br>R160-T              |
| BE138684 | 250 ml   | M10 x 1    | R160<br>R160-T              |
| BE139374 | 500 ml   | M10 x 1    | R160<br>R160-T              |
| BE138322 | 500 ml   | 3/8" M BSP | F160-PLUS/S<br>F1/N-SUPER/S |
| BH088697 | 600 ml   | 3/8" M BSP | BLACK/S<br>F160-PLUS/S      |



## UV GRAVITAČNÍ NÁDOBKY

- » Plastová gravitační nádobka s niklovaným mosazným spojením
- » Určeno pro UV laky
- » Šroubovací víko s nekapajícím systémem
- » Možnost montáže filtru laků FV/S na nádoby se závitem 3/8"

| KÓD        | KAPACITA | ZÁVIT      | SHODA                  |
|------------|----------|------------|------------------------|
| BE1500501A | 250 ml   | M10 x 1    | R160<br>R160-T         |
| BE1500502A | 600 ml   | 3/8" M BSP | BLACK/S<br>F160-PLUS/S |



## NÁDOBKKA S TLAKOVOU PODPOROU

- » Gravitační nádobka s tlakovou podporou, hliníkovým víkem, mikrometrickým regulátorem a bezpečnostním ventilem

| KÓD        | KAPACITA | ZÁVIT      | SHODA          |
|------------|----------|------------|----------------|
| BH1540004A | 600 ml   | 3/8" M BSP | F160-PLUS/S-SP |



## SPODNÍ NÁDOBKÁ

- » Dolní hliníková nádoba s blokovací pákou, víkem z pískovaného a niklovaného hliníku
- » Sací trubice napájecí nádoby z niklované mosazi  $\varnothing$  10 x 7

| KÓD      | KAPACITA | ZÁVIT      | SHODA       |
|----------|----------|------------|-------------|
| BH088606 | 1000 ml  | M14 x 1.25 | F160-PLUS/I |



## SPODNÍ NÁDOBKÁ

- » Dolní hliníková nádoba s bajonetovým uchycením
- » Sací trubice napájecí nádoby ze zinkované oceli  $\varnothing$  10 x 7

| KÓD      | KAPACITA | ZÁVIT      | SHODA        |
|----------|----------|------------|--------------|
| BH138299 | 1000 ml  | 1/4" M BSP | F1/N-SUPER/I |



## H2 SOLO

- » Systém ohřevu stlačeného vzduchu a materiálu
- » Zkracuje čas aplikace a umožňuje ušetřit až 20% produktu
- » Snadné použití, zkracuje dobu sušení a zabraňuje vzniku vad na lakování
- » Systém H2 určený pro pistole ANI je vybaven plastovým krytem korpusu, který je přizpůsoben konkrétnímu modelu pistole
- » Systém H2 určený pro lakýrnické pistole jiných výrobců je vybaven speciální ochrannou rukavicí

| KÓD        | SHODA                              |
|------------|------------------------------------|
| AH1536012A | BLACK/S                            |
| AH1501156A | F160-PLUS/S                        |
| AH1517208A | R160<br>R160-T                     |
| AH1501159A | stříkací pistole<br>jiných výrobců |





## TMD2

- » Digitální termomanometr, který kromě zobrazování skutečného tlaku vzduchu používaného stříkací pistolí, měří také teplotu vzduchu dodávaného k trysce
- » Po seřízení vzduchu lze stále číst pracovní tlak na displeji manometru (s přesností  $\pm 0,1$ ) nebo demontovat manometr z lakovací pistole

| KÓD        | MĚŘÍTKO | BATERIE        | SHODA           |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| BH1538101A | bar, °C | CR - 1632 (3V) | BLACK/S<br>R160 |



## RP/1 COMPACT

- » Regulátor tlaku vzduchu s manometrem a rychlospojkou
- » Hliníkové tělo
- » PTFE těsnění
- » Regulátor z oceli a skla odolný vůči výparům rozpouštědel
- » Měřítka od 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

| KÓD        | SPOJENÍ          |
|------------|------------------|
| AH1538001A | 17/C - 15/A OMNI |



## RP/1

- » Regulátor tlaku vzduchu s manometrem
- » Hliníkové tělo
- » PTFE těsnění
- » Regulátor z oceli a skla odolný vůči výparům rozpouštědel
- » Měřítka od 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

| KÓD      | ZÁVIT                   |
|----------|-------------------------|
| AH085421 | 1/4" M BSP - 1/4" F BSP |



## RP/2

- » Regulátor tlaku vzduchu
- » Hliníkové tělo
- » PTFE těsnění

| KÓD      | ZÁVIT                   |
|----------|-------------------------|
| AH085414 | 1/4" M BSP - 1/4" F BSP |



## AD/12

» Adaptér pro systém jednorázových nádobek

| KÓD        | ZÁVIT   | SHODA          |
|------------|---------|----------------|
| BU9901011A | M10 x 1 | R160<br>R160-T |



## AD/15

» Adaptér pro systém jednorázových nádobek

| KÓD        | ZÁVIT      | SHODA                                  |
|------------|------------|----------------------------------------|
| BU9901013A | 3/8" M BSP | BLACK/S<br>F160-PLUS/S<br>F1/N-SUPER/S |



## MINI SPIN WASH

- » Systém rychlého čištění lakovacích pistolí s odsávacím kanálem
- » Vhodné pro vodu ředitelné nebo rozpouštědlové laky
- » Nádobka na čisticí prostředek na vodní nebo ředitelové bázi
- » Nádobka na sběr vyčerpaného čisticího prostředku

| KÓD      | NÁDOBY  | ROZMĚRY           | HMOTNOST |
|----------|---------|-------------------|----------|
| AH141608 | 2 x 2 l | 80.5 x 20 x 31 cm | 8.5 kg   |



## SPIN WASH

- » Systém rychlého čištění lakovacích pistolí s odsávacím kanálem
- » Vhodné pro vodu ředitelné a rozpouštědlové laky
- » Nádobka na čisticí prostředek na vodní bázi a na bázi rozpouštědel
- » Nádobka na sběr použitých čisticích prostředků

| KÓD      | NÁDOBY  | ROZMĚRY           | HMOTNOST |
|----------|---------|-------------------|----------|
| AH141606 | 4 x 2 l | 80.5 x 41 x 31 cm | 14.5 kg  |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online.  
Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.



## HYBRID H2

- » Sušící pistole se systémem ohřevu vzduchu H2
- » Systém HYBRID byl navržen pro rychlé a efektivní sušení ploch pokrytých vodou ředitelnými nebo ředitelovými barvami stlačeným vzduchem
- » Žádné připojení k elektrické instalaci, a tím pádem žádné riziko vznícení v oblastech, kde se vyskytují hořlavé plyny nebo lakové mlhy
- » Krátší doba sušení
- » Standardně montovaný skluzný ventil pro rychlé zapnutí a vypnutí vzduchu



| KÓD      | ZÁVIT      | VSTUPNÍ TLAK | SPOTŘEBA VZDUCHU                                                                |
|----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AH135757 | 1/4" F BSP | 4 bar        | Studený vzduch: 309 l/min<br>Teplý vzduch: 572 l/min<br>Horký vzduch: 600 l/min |

## DRY-TECH

- » Pistole DRY-TECH byla vytvořena pro rychlé sušení vodou ředitelných laků, což podporuje odpařování vody obsažené v laku
- » Její unikátní konfigurace zajišťuje extrémně rovnoměrný průtok vzduchu, což zkracuje čas sušení



| KÓD      | ZÁVIT      | PRACOVNÍ TLAK | SPOTŘEBA VZDUCHU | VZDÁLENOST OD ELEMENTU |
|----------|------------|---------------|------------------|------------------------|
| AH135756 | 1/4" F BSP | 2 - 6 bar     | 300 l/min        | 40 - 50 cm             |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online.  
Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.

## AP/1

- » Pistole s krátkou tryskou
- » Niklovaná mosazná tryska

| KÓD      | SPOJENÍ   |
|----------|-----------|
| AH051119 | 15/A OMNI |



## AP/3G

- » Pistole s ohnutou tryskou a gumovým koncem „anti-scratch“
- » Niklovaná mosazná trubka 100 mm
- » Gumový konec proti poškrábání

| KÓD      | SPOJENÍ   |
|----------|-----------|
| AH052019 | 15/A OMNI |



## AP/V

- » Pistole s Venturiho tryskou
- » Hliníková tryska

| KÓD      | SPOJENÍ   |
|----------|-----------|
| AH051719 | 15/A OMNI |



## PEN-AIR/G

- » Foukací pistole s gumovým koncem proti poškrábání
- » Tělo z anodizovaného hliníku
- » PTFE těsnění
- » Regulace průtoku vzduchu

| KÓD      | SPOJENÍ   |
|----------|-----------|
| AH052726 | 15/A OMNI |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online.  
Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.




## F1/SAM

- » Pistole na nástřikové hmoty
- » Korpus z tlakově odlitého hliníku s elektrolytickým niklováním a anodizovaný hliníkový válec na kartuše
- » Tryska ze zinkované oceli, nástřiková hlavice z niklovaného mosazi
- » Hrot z nerezové oceli AISI 303 (hrot  $\varnothing$  4 mm)
- » Regulátor tloušťky struktury (efekt pomerančové kůry) a regulátor množství aplikovaného materiálu
- » Spoušť z pozinkované oceli; vnitřní části z mosazi a hliníku
- » Ocelové pružiny, vnitřní těsnění z PTFE a NBR
- » Oblast použití: aplikace jednosložkových těsnících hmot v 310 ml plastovém kartuši se závitem M15 x 2,5 nebo hliníkovém kartuši se závitem M15 x 1,5



| KÓD        | SPOJENÍ   | TEMP. PRÁCE   | PRACOVNÍ TLAK                    | ROZMĚRY          | HMOTNOST |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------|------------------|----------|
| AH1801015A | 15/A OMNI | -10°C - +90°C | 1.5 - 8 bar<br>(21.75 - 116 psi) | 35.5 x 25 x 6 cm | 0.927 kg |

| KÓD      | MODEL                            | KÓD      | MODEL                   |
|----------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| BS099271 | Hlavice se závitem,<br>M15 x 2.5 | BS099292 | Hlavice<br>rozprašovače |
| BS099270 | Hlavice se závitem,<br>M15 x 1.5 |          |                         |



## KIT SAM/2002

- » Pistole na aplikaci nástřikových hmot a válečků
- » S teleskopickým pístem. Vzduch nemá přímý kontakt s kasetou která může být vyrobena z hliníku, plastu nebo kartonu
- » Regulátor tlaku nástřiku
- » Regulátor množství aplikovaného materiálu
- » Adaptéry na kartuše a foliové obaly
- » Rychlé uvolnění tlaku vzduchu z pístu v okamžiku uvolnění spouště



| KÓD      | SPOJENÍ   | TEMP. PRÁCE   | PRACOVNÍ TLAK               | ROZMĚRY            | HMOTNOST |
|----------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| AH095703 | 15/A OMNI | -10°C - +80°C | 6 - 8 bar<br>(87 - 116 psi) | 39.5 x 22 x 6.5 cm | 1.240 kg |

## SAM/3-C

- » Pistole na jednosložkové těsnící hmoty, pouze kartuše 310 ml
- » Přímý tlak vzduchu na píst kartuše
- » Regulátor množství aplikovaného materiálu
- » Rychlé uvolnění tlaku vzduchu po uvolnění spouště



| KÓD      | SPOJENÍ   | TEMP. PRÁCE   | PRACOVNÍ TLAK               | ROZMĚRY                 | HMOTNOST |
|----------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| AH095904 | 15/A OMNI | -10°C - +80°C | 6 - 8 bar<br>(87 - 116 psi) | 31.5 x 21.5 x<br>6.5 cm | 0.94 kg  |

## SAM/3-S

- » Pistole na jednosložkové těsnící hmoty v foliových obalech
- » Pouze pro aplikaci salámů do 400 ml
- » S tlakový pístem
- » Regulátor množství aplikovaného materiálu
- » Rychlé uvolnění tlaku vzduchu po uvolnění spouště

| KÓD      | SPOJENÍ   | TEMP. PRÁCE   | PRACOVNÍ TLAK               | ROZMĚRY              | HMOTNOST |
|----------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| AH096307 | 15/A OMNI | -10°C - +80°C | 6 - 8 bar<br>(87 - 116 psi) | 31.5 x 21.5 x 6.5 cm | 0.94 kg  |



## A/525/PT

- » Profesionální pistole na těsnící hmoty v kartuších 310 ml a foliových obalech 400 ml
- » Pistole na aplikaci válečků
- » Adaptéry na kartuše a foliové obaly
- » Rychlé uvolnění vzduchového tlaku z pístu zajišťuje okamžité přerušení toku aplikovaného produktu po uvolnění spouště

| KÓD      | SPOJENÍ   | TEMP. PRÁCE   | PRACOVNÍ TLAK               | ROZMĚRY          | HMOTNOST |
|----------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|----------|
| AH095505 | 15/A OMNI | -10°C - +80°C | 6 - 8 bar<br>(87 - 116 psi) | 47 x 16 x 6.5 cm | 0.974 kg |



## A/525/S

- » Profesionální pistole na těsnící hmoty v kartuších s rychlým ventilkem
- » Pistole na aplikaci válečků, pouze kartuše 310 ml
- » Přímý tlak vzduchu na píst kartuše
- » Rychlé uvolnění tlaku vzduchu po uvolnění spouště

| KÓD      | SPOJENÍ   | TEMP. PRÁCE   | PRACOVNÍ TLAK               | ROZMĚRY            | HMOTNOST |
|----------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| AH097005 | 15/A OMNI | -10°C - +80°C | 6 - 8 bar<br>(87 - 116 psi) | 35.5 x 16 x 6.5 cm | 0.687 kg |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online. Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.



## AS/212-V

- » Nástřiková pistole na ochranné produkty
- » Hrot AISI 303 z nerezové oceli  $\varnothing$  3 mm
- » Mosazná tryska
- » Niklovaná mosazná hlavice
- » Regulátor tlaku a průtoku vzduchu
- » Regulátor šířky proudu
- » Regulátor množství materiálu

| KÓD        | TRYSKA            | SPOJENÍ   | ROZMĚRY            | HMOTNOST |
|------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| AH093029   | $\varnothing$ 2.0 | 15/A OMNI | 170 x 370 x 105 mm | 1.275 kg |
| AH0951003A | $\varnothing$ 2.5 | 15/A OMNI |                    |          |



## AS/212-S

- » Nástřiková pistole na ochranné produkty
- » Hrot AISI 303 z nerezové oceli  $\varnothing$  3 mm
- » Niklovaná mosazná hlavice
- » Regulátor tlaku a průtoku vzduchu
- » Regulátor množství materiálu
- » Se sadou na vosky pro uzavřené profily

| KÓD      | TRYSKA            | SPOJENÍ   | ROZMĚRY            | HMOTNOST |
|----------|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| AH093016 | $\varnothing$ 2.5 | 15/A OMNI | 185 x 370 x 105 mm | 1.3 kg   |



## A/206

- » Pistole na údržbu s hadicí pro uzavřené profily 500 mm
- » Průměr trysky 5 mm

| KÓD        | SPOJENÍ   | KÓD                       | ZÁVIT      | DÉLKA  |
|------------|-----------|---------------------------|------------|--------|
| AH0903008A | 15/A OMNI | VEDENÍ BITUBO<br>BH098187 | 1/8" M BSP | 500 mm |



## A/206-S

- » Pistole na údržbu
- » Nastavitelný průměr trysky 5 mm umožňující dosáhnout různých struktur (efekt pomerančové kůry)

| KÓD        | SPOJENÍ   |
|------------|-----------|
| AH0901023A | 15/A OMNI |



## A/206-SP

- » Pistole na údržbu s dvojitou hadicí pro uzavřené profily 900 mm
- » Nastavitelný průměr trysky 5 mm umožňující dosáhnout různých struktur (efekt pomerančové kůry)

| KÓD        | SPOJENÍ   | KÓD                       | ZÁVIT     | DÉLKA  |
|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|
| AH0902007A | 15/A OMNI | VEDENÍ BITUBO<br>BH098228 | M14 x 1.5 | 900 mm |



## KIT/205-S

- » Sada pro konzervaci
- » Obsahuje 1 foukací pistoli model A/205/S a 2 jednorázové rozprašovací trysky s sacími hadičkami

| KÓD      | SPOJENÍ   |
|----------|-----------|
| AH094046 | 15/A OMNI |



## A/205/S-T

- » 6 náhradních jednorázových trysek a sacích trubek k KIT/205-S

| KÓD      | SHODA     |
|----------|-----------|
| AH093921 | KIT/205-S |



## KIT A/211

- » Pískovací pistole se systémem zpětného sběru písku
- » 1000 ml potažena ocelova sací nádoba s bajonetovým uchycením
- » Pistole je vybavena automatickým systémem zpětného sběru písku
- » Sada obsahuje: 1 pískovací pistoli s automatickým systémem zpětného odsávání (A/211), 1 láhev syntetického brusiva - 700 g (BOX/3), 4 tvarované gumové trysky (S/215)

| KÓD        | SHODA     |
|------------|-----------|
| AH0913004A | KIT/205-S |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online. Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.



**E/34**

MADE IN ITALY

Working Pressure: 100 bar

Max. Pressure: 120 bar

Min. Pressure: 0 bar

Temperature: 0°C to 50°C

Fluid: Hydraulic oil

Flow rate: 10 l/min

Weight: 1.5 kg

Dimensions: 100 x 50 x 50 mm

**E/38**

MADE IN ITALY

Working Pressure: 100 bar

Max. Pressure: 120 bar

Min. Pressure: 0 bar

Temperature: 0°C to 50°C

Fluid: Hydraulic oil

Flow rate: 10 l/min

Weight: 1.5 kg

Dimensions: 100 x 50 x 50 mm

**E/36**

MADE IN ITALY

Working Pressure: 100 bar

Max. Pressure: 120 bar

Min. Pressure: 0 bar

Temperature: 0°C to 50°C

Fluid: Hydraulic oil

Flow rate: 10 l/min

Weight: 1.5 kg

Dimensions: 100 x 50 x 50 mm

## E/32-D

- » Filtr vzduchu s regulátorem a manometrem E/34 + filtr se separátorem oleje E/38-D + rozdělovac vzduchu E/186/20 + filtr s aktivním uhlím E/38-CA
- » V balení 2 držáky pro montáž na zeď

| KÓD      | ZÁVIT      |
|----------|------------|
| AH117337 | 1/2" F BSP |



## E/32-C

- » Filtr vzduchu s regulátorem a manometrem E/34 + filtr se separátorem oleje E/38-D + rozdělovac vzduchu E/186/20
- » V balení 2 držáky pro montáž na zeď

| KÓD      | ZÁVIT      |
|----------|------------|
| AH117338 | 1/2" F BSP |



## E/32-A

- » Filtr vzduchu s regulátorem a manometrem E/34 + filtr se separátorem oleje E/38-D
- » V balení 1 držák pro montáž na zeď

| KÓD      | ZÁVIT      |
|----------|------------|
| AH117321 | 1/2" F BSP |



## E/34

- » Vzduchový filtr s regulátorem a manometrem
- » Kulatý manometr  $\varnothing$  50 mm, škála 0 - 12 bar, 0 - 170 psi (třída přesnosti 2,5)
- » Funkce uvolnění tlaku ve standardu
- » Regulátor odolný vůči vysokým teplotám
- » Kovová nádrž s automatickým odpouštěním
- » V balení spojka pro připojení odtokové hadice
- » Otočný lopatkový systém zajišťující účinné separaci kondenzátu
- » Oblast použití: stlačený vzduch



| KÓD      | ZÁVIT      | NOMINÁLNÍ PRŮTOK                              | TLAK MAX.         | TLAK MIN.         | STANDARDNÍ FILTRACE (VOLITELNĚ)       |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| AH117710 | 1/2" F BSP | 138 m <sup>3</sup> /h<br>(2300 l/min) [6 bar] | 12 bar<br>174 psi | 1.5 bar<br>22 psi | 5 $\mu$ m<br>(20 $\mu$ m, 40 $\mu$ m) |

## E/38-D

- » Filtr se separátorem oleje
- » Kovová nádrž s poloautomatickým nebo manuálním (na objednávku) odpouštěním
- » V balení spojka pro připojení odtokové hadice
- » Ukazatel diferenčního tlaku (DF) informující o ucpání filtru pro separaci oleje
- » Oblast použití: stlačený vzduch



| KÓD      | ZÁVIT      | NOMINÁLNÍ PRŮTOK                              | TLAK MAX.         | TLAK MIN.         | ŽIVOTNOST FILTRU              | FILTRACE PEVNÝCH ČÁSTIC | FILTRACE PÁRY A VOLNÝCH UHLOVODÍKŮ      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| AH118002 | 1/2" F BSP | 144 m <sup>3</sup> /h<br>(2400 l/min) [6 bar] | 12 bar<br>174 psi | 1.5 bar<br>22 psi | 8.6 (hodin nepřetržité práce) | 0.01 $\mu$ m            | 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>[1 bar w 20°C] |

## E/38-CA

- » Filtr s aktivním uhlím
- » Oblast použití: stlačený vzduch



| KÓD      | ZÁVIT      | NOMINÁLNÍ PRŮTOK                              | TLAK MAX.         | TLAK MIN.         | ŽIVOTNOST FILTRU              | FILTRACE PEVNÝCH ČÁSTIC | FILTRACE PÁRY A VOLNÝCH UHLOVODÍKŮ        |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| AH117902 | 1/2" F BSP | 144 m <sup>3</sup> /h<br>(2400 l/min) [6 bar] | 12 bar<br>174 psi | 1.5 bar<br>22 psi | 4.3 (hodin nepřetržité práce) | 0.01 $\mu$ m            | 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>[1 bar w 20°C] |

## VLOŽKA FILTRU

» Filtrační vložka z lisovaného bronzu

| KÓD      | FILTRACE | SHODA |
|----------|----------|-------|
| BG118781 | 5 µm     | E/34  |
| BG118780 | 20 µm    | E/34  |
| BG118355 | 40 µm    | E/34  |



## CM

» Filtrační vložka z mikrovláknna

» Mikrofiltr separátoru oleje určený k odstraňování nečistot, jako je voda a olej

| KÓD      | FILTRACE                                                                       | SHODA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BH118748 | Pevné částice: 0.01 µm<br>Páry a volné uhlovodíky:<br>0.1 mg/m³ [1 bar i 20°C] | E/38-D |



## CA

» Filtrační vložka s aktivním uhlím

» Mikrofiltr s aktivním uhlím určený k odstraňování nečistot, jako je voda a olej

| KÓD      | FILTRACE                                                                         | SHODA   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BH118353 | Pevné částice: 0.01 µm<br>Páry a volné uhlovodíky:<br>0.005 mg/m³ [1 bar i 20°C] | E/38-CA |



## MANOMETR

» Kulatý manometr ø 50 mm

» Ochranný kryt z oceli a skla

| KÓD      | ZÁVIT              | MĚŘÍTKO    | TŘÍDA PŘESNOSTI | SHODA |
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------|
| BM118506 | G 1/8" B UNI ISO/7 | 0 - 12 bar | 2.5             | E/34  |



## DF

» Ukazatel diferenčního tlaku pro ověření úrovně ucpání mikrofiltru

| KÓD      | SHODA  |
|----------|--------|
| BH118517 | E/38-D |



## SC160

- » Automatický odvodňovací ventil s možností ručního ovládání

| KÓD      | SHODA          |
|----------|----------------|
| BH118513 | E/34<br>E/38-D |



## E/186/20

- » Rozdělovač vzduchu se dvěma krytkami
- » Rozdělovač vzduchu pokrytý epoxidovou vrstvou Zamak s max. 4 vývody, z nichž 2 jsou uzavřeny odnímatelnými krytkami

| KÓD        | ZÁVIT      | SHODA  |
|------------|------------|--------|
| BH118690AN | 1/2" F BSP | E-TECH |



## E/182/20

- » Mezilehlá montážní konzole pro modulární filtry E-TECH
- » Podpěra + kryt podpěry pokryté epoxidovou vrstvou Zamak
- » 2 šrouby z nerezové oceli M4 TSPIC UNI 7688
- » 2 mosazné matice
- » 2 těsnění NBR

| KÓD      | SHODA  |
|----------|--------|
| BH118566 | E-TECH |



## E/184/20

- » Držák pro montáž na zeď modulárních filtrů E-TECH
- » Držák pokrytý epoxidovou vrstvou Zamak
- » 1 šroub M4 x 16 TSPIC UNI 7688
- » 1 matice M4 UNI-5588 (pozinkovaná)

| KÓD      | SHODA  |
|----------|--------|
| BH118567 | E-TECH |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online. Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.




No 20 16/8 BX 17  
A4020707  
Made in Italy

## 15/A OMNI

- » Konektor se vnějším závitem
- » Kuželový závit ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 BS 21
- » Ocel s uhlíkovým a dusíkovým povrchem a zinkovaná
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26 MILTON 760, 761, 762, 763


| KÓD      | F           | P mm | L mm |    |
|----------|-------------|------|------|----|
| AT023401 | 1/4" M BSPT | 10   | 35   | 14 |
| AT023402 | 3/8" M BSPT | 12   | 38   | 17 |
| AT023403 | 1/2" M BSPT | 14   | 41   | 22 |



## 15/A OMNI

- » Konektor s vnitřním závitem
- » Cylindrický závit ISO 228 (BSPP)
- » Ocel s uhlíkovým a dusíkovým povrchem a zinkovaná
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26 MILTON 760, 761, 762, 763


| KÓD      | F           | P mm | L mm |    |
|----------|-------------|------|------|----|
| AT023404 | 1/4" F BSPP | 10   | 35   | 17 |
| AT023405 | 3/8" F BSPP | 12   | 38   | 19 |



## 17/E

- » Rychlospojka s objímkou pro hadici


| KÓD      | F mm | f mm  | P mm | L mm |    |
|----------|------|-------|------|------|----|
| AH021001 | ø 6  | ø 3   | 18.5 | 60.5 | 19 |
| AH021002 | ø 8  | ø 4.5 | 23.5 | 65.5 | 19 |
| AH021003 | ø 10 | ø 5.5 | 23.5 | 65.5 | 19 |
| AH021004 | ø 13 | ø 8   | 23.5 | 65.5 | 19 |



## 17/EM

- » Rychlospojka s objímkou pro hadici


| KÓD      | F mm | f mm | P mm | L mm |    |
|----------|------|------|------|------|----|
| AH025933 | ø 6  | ø 3  | 18.5 | 60.5 | 22 |
| AH025930 | ø 8  | ø 5  | 18.5 | 62.5 | 22 |
| AH025934 | ø 10 | ø 7  | 20.5 | 62.5 | 22 |

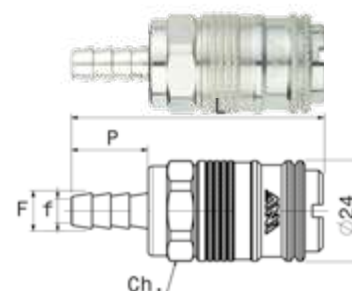

## 15/C OMNI

- » Konektor s objímkou pro hadici
- » Ocel s uhlíkovým a dusíkovým povrchem a zinkovaná
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26


| KÓD      | F mm | f mm   | P mm | L mm |    |
|----------|------|--------|------|------|----|
| AT023801 | ø 6  | ø 3    | 24   | 48   | 10 |
| AT023802 | ø 8  | ø 4.75 | 24   | 48   | 10 |
| AT023804 | ø 10 | ø 6    | 24   | 48   | 10 |
| AT023803 | ø 13 | ø 7    | 24   | 48   | 10 |



## 16/A | 16/B

- » Rychlospojka s objímkou pro gumovou hadici


| KÓD      | MODEL | Di x De mm | f mm | P mm | L mm |    |    |
|----------|-------|------------|------|------|------|----|----|
| AH020702 | 16/A  | ø 6 x 13   | ø 4  | 30   | 73.5 | 19 | 17 |
| AH020703 | 16/A  | ø 6 x 14   | ø 4  | 30   | 73.5 | 19 | 19 |
| AH020704 | 16/A  | ø 6 x 15   | ø 4  | 30   | 73.5 | 19 | 21 |
| AH020706 | 16/A  | ø 7 x 16   | ø 4  | 30   | 73.5 | 19 | 21 |
| AH020722 | 16/B  | ø 8 x 12   | ø 5  | 29   | 73.5 | 19 | 17 |
| AH020710 | 16/B  | ø 8 x 15   | ø 5  | 30   | 73.5 | 19 | 21 |
| AH020707 | 16/B  | ø 8 x 17   | ø 5  | 30   | 73.5 | 19 | 21 |
| AH020708 | 16/B  | ø 10 x 17  | ø 6  | 31   | 73.5 | 19 | 20 |
| AH020709 | 16/B  | ø 10 x 19  | ø 6  | 31   | 73.5 | 19 | 24 |

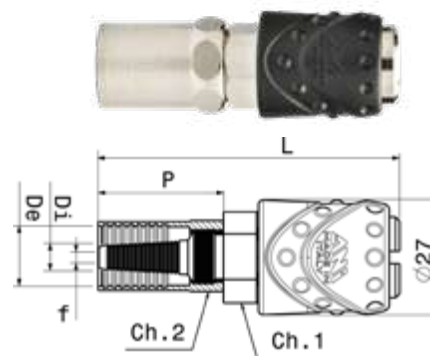

## 16/AM | 16/BM

- » Rychlospojka s objímkou pro gumovou hadici


| KÓD      | MODEL | Di x De mm | F mm | P mm | L mm |    |    |
|----------|-------|------------|------|------|------|----|----|
| AH025929 | 16/AM | ø 6 x 14   | ø 4  | 30   | 73.5 | 22 | 19 |
| AH025928 | 16/BM | ø 8 x 17   | ø 5  | 30   | 73.5 | 22 | 21 |

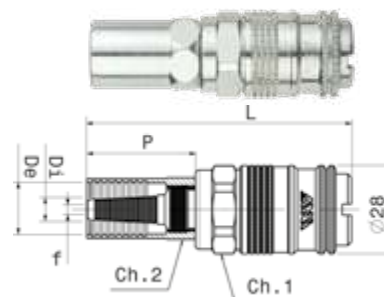

## 14/A OMNI

- » Konektor s objímkou pro gumovou hadici
- » Tělo z niklované mosazi
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26


| KÓD      | Di x De mm | f mm | P mm | L mm |    |    |
|----------|------------|------|------|------|----|----|
| AH023504 | ø 8 x 12   | ø 5  | 30   | 56.5 | 14 | 17 |
| AH023505 | ø 8 x 14   | ø 5  | 30   | 56.5 | 14 | 19 |
| AH023501 | ø 8 x 17   | ø 5  | 30   | 56.5 | 14 | 21 |
| AH023502 | ø 10 x 17  | ø 6  | 30   | 56.5 | 14 | 20 |
| AH023503 | ø 10 x 19  | ø 6  | 30   | 56.5 | 14 | 24 |

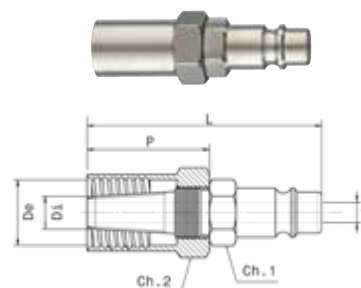

## 64/MF

- » Rychlospojka s pružinou
- » Univerzální použití se všemi druhy spojek


| KÓD      | Di x De mm | L mm | L1 mm | 🔧 <sub>1</sub> | 🔧 <sub>2</sub> |
|----------|------------|------|-------|----------------|----------------|
| AH034428 | ø 4 x 6    | 102  | 52    | 19             | 14             |
| AH034412 | ø 5 x 8    | 120  | 70    | 19             | 14             |
| AH034401 | ø 6 x 8    | 120  | 70    | 19             | 14             |
| AH034413 | ø 6.5 x 10 | 120  | 70    | 19             | 15             |
| AH034403 | ø 8 x 10   | 120  | 70    | 19             | 15             |
| AH034414 | ø 8 x 12   | 142  | 92    | 19             | 17             |
| AH034404 | ø 10 x 12  | 142  | 92    | 19             | 17             |

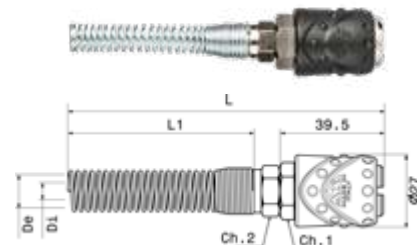

## 63/MF OMNI

- » Konektor s pružinou
- » Ocel s uhlíkovým a dusíkovým povrchem a zinkovaná
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26


| KÓD      | Di x De mm | f mm  | L mm | L1 mm | 🔧 <sub>1</sub> | 🔧 <sub>2</sub> |
|----------|------------|-------|------|-------|----------------|----------------|
| AH034313 | ø 5 x 8    | ø 3   | 120  | 70    | 13             | 14             |
| AH034305 | ø 6 x 8    | ø 4   | 120  | 70    | 13             | 14             |
| AH034314 | ø 6.5 x 10 | ø 4.5 | 120  | 70    | 15             | 15             |
| AH034306 | ø 8 x 10   | ø 6   | 120  | 70    | 13             | 15             |
| AH034315 | ø 8 x 12   | ø 6   | 142  | 92    | 13             | 17             |
| AH034307 | ø 10 x 12  | ø 8   | 142  | 92    | 15             | 17             |

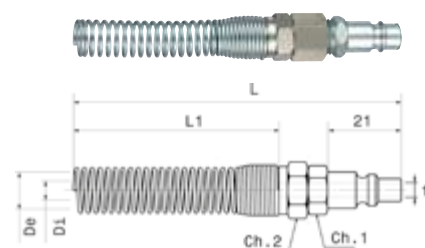

## 17/A | 17/B

- » Rychlospojka se vnějším závitem
- » Cylindrický závit ISO 228 (BSPP)


| KÓD      | MODEL | F           | P mm | L mm | 🔧  |
|----------|-------|-------------|------|------|----|
| AH020801 | 17/A  | 1/4" M BSPP | 11   | 53.5 | 19 |
| AH020802 | 17/B  | 3/8" M BSPP | 11   | 53.5 | 19 |
| AH020803 | 17/B  | 1/2" M BSPP | 11   | 54.5 | 19 |



## 17/AM | 17/BM

- » Rychlospojka se vnějším závitem
- » Cylindrický závit ISO 228 (BSPP)


| KÓD      | MODEL | F           | P mm | L mm | 🔧  |
|----------|-------|-------------|------|------|----|
| AH025911 | 17/AM | 1/4" M BSPP | 11   | 53   | 22 |
| AH025912 | 17/BM | 3/8" M BSPP | 11   | 53   | 22 |
| AH025913 | 17/BM | 1/2" M BSPP | 11   | 54   | 22 |



## 17/C | 17/D

- » Rychlospojka s vnitřním závitem
- » Cylindrický závit ISO 228 (BSPP)


| KÓD      | MODEL | F           | P mm | L mm |    |
|----------|-------|-------------|------|------|----|
| AH020901 | 17/C  | 1/4" F BSPP | 10   | 50.5 | 19 |
| AH020902 | 17/D  | 3/8" F BSPP | 12   | 54.5 | 19 |
| AH020938 | 17/D  | 1/2" F BSPP | 13   | 55.5 | 24 |



## 17/CM | 17/DM

- » Rychlospojka s vnitřním závitem
- » Cylindrický závit ISO 228 (BSPP)

| KÓD      | MODEL | F           | P mm | L mm |    |
|----------|-------|-------------|------|------|----|
| AH025914 | 17/CM | 1/4" F BSPP | 10   | 50   | 22 |
| AH025915 | 17/DM | 3/8" F BSPP | 12   | 54   | 22 |



## 17/Y

- » Rychlospojka dvojitá se vnějším závitem
- » Kuželový závit ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 BS 21
- » Spojení z niklované mosazi (UNI EN 12164 CW 614N)


| KÓD      | F           |
|----------|-------------|
| AH020843 | 1/4" M BSPT |
| AH020844 | 3/8" M BSPT |



## 10/H

- » Spojka pro hadici
- » Niklovaná mosaz (UNI EN 12164 CW 614N)


| KÓD      | D mm | f mm | P mm | L mm |
|----------|------|------|------|------|
| AS011701 | 6    | 3.5  | 14.5 | 35   |
| AS011702 | 8    | 4.5  | 14.5 | 35   |
| AS011703 | 10   | 6    | 18.5 | 43   |



## 10/E

- » Spojení s vnějším závitem a objímkou pro hadici
- » Cylindrický závit ISO 228 (BSPP)
- » Tělo z niklované mosazi (UNI EN 12164 CW 614N)

| KÓD      | F           | D mm | f mm  | P1 mm | P2 mm | L mm |  |
|----------|-------------|------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AS010401 | 1/8" M BSPP | ø 6  | ø 3   | 18.5  | 7.5   | 30   | 11                                                                                |
| AS010402 | 1/8" M BSPP | ø 7  | ø 4   | 18.5  | 7.5   | 30   | 11                                                                                |
| AS010403 | 1/8" M BSPP | ø 8  | ø 5   | 18.5  | 7.5   | 30   | 11                                                                                |
| AS010404 | 1/4" M BSPP | ø 6  | ø 3   | 18.5  | 8.5   | 31   | 14                                                                                |
| AS010405 | 1/4" M BSPP | ø 7  | ø 4   | 18.5  | 8.5   | 31   | 14                                                                                |
| AS010406 | 1/4" M BSPP | ø 8  | ø 5   | 18.5  | 8.5   | 31   | 14                                                                                |
| AS010407 | 1/4" M BSPP | ø 9  | ø 5.5 | 20.5  | 8.5   | 33   | 14                                                                                |
| AS010408 | 1/4" M BSPP | ø 10 | ø 6.5 | 20.5  | 8.5   | 33   | 14                                                                                |
| AS010409 | 1/4" M BSPP | ø 12 | ø 7.5 | 20.5  | 8.5   | 33   | 14                                                                                |
| AS010410 | 3/8" M BSPP | ø 9  | ø 5.5 | 23.5  | 12.5  | 41   | 18                                                                                |
| AS010411 | 3/8" M BSPP | ø 10 | ø 5.5 | 23.5  | 12.5  | 41   | 18                                                                                |
| AS010412 | 3/8" M BSPP | ø 12 | ø 7   | 23.5  | 12.5  | 41   | 18                                                                                |
| AS010460 | 3/8" M BSPP | ø 14 | ø 9   | 26.5  | 12.5  | 44   | 18                                                                                |
| AS010413 | 1/2" M BSPP | ø 12 | ø 7   | 26.5  | 12.5  | 45.5 | 22                                                                                |
| AS010414 | 1/2" M BSPP | ø 14 | ø 9   | 26.5  | 13.5  | 46   | 22                                                                                |
| AS010415 | 1/2" M BSPP | ø 16 | ø 11  | 26.5  | 13.5  | 46   | 22                                                                                |




## 77

- » Antistatické vzduchové hadice pro lakovny z pletené gumy EPDM
- » Rozptýlení elektrostatických nábojů
- » Výborná odolnost vůči environmentálním faktorům
- » Flexibilní
- » Balené na cívkách 13 m s konektory s vnějším závitem 1/4"
- » Teplotní rozsah: -40°C - +120°C



| KÓD       | MODEL | Ø VNĚJŠÍ. x Ø VNITŘNÍ.<br>mm | MAX.<br>PRACOVNÍ<br>TLAK<br>PŘI 20°C | TLAK ROZBRUHU<br>PŘI 20°C | SPOJENÍ     | DÉLKA |
|-----------|-------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| AH0379156 | 77/11 | ø 8 x 15                     | 12 bar                               | 48 bar                    | 1/4" M BSPT | 13 m  |
| AH0379157 | 77/12 | ø 10 x 17                    | 20 bar                               | 60 bar                    | 1/4" M BSPT | 13 m  |
| AH0379164 | 77/13 | ø 8 x 15                     | 12 bar                               | 48 bar                    | -           | 50 m  |
| AH0379165 | 77/14 | ø 10 x 17                    | 20 bar                               | 60 bar                    | -           | 50 m  |



Nenašli jste produkt, který hledáte? Zkontrolujte rozšířený katalog (anglická verze) online.  
Naskenujte QR kód, abyste zobrazili katalog.



Distribuuje:

**MASTIK®**

[info.cz@mastik.com](mailto:info.cz@mastik.com)  
[mastik.com](http://mastik.com)

