

MADE IN ITALY



EXTRAORDINARY PASSION

2026

KATALÓG PRODUKTOV

QUALITÀ 100% MADE IN ITALY



EXTRAORDINAIRY PASSION



O ZNAČKE

V roku 1962 založil Ugo Taglieri z mesta Vicenza spoločnosť Officine Meccaniche ANI, výrobcu komponentov a príslušenstva pre stlačený vzduch. Už začiatkom 70. rokov si tento vizionársky podnikateľ nechal patentovať prvú rýchlospojku, ktorá je dodnes vlajkovým produktom spoločnosti a odštartovala dlhú históriu inovácií a úspechov.

Od roku 1996 sa spoločnosť ANI, certifikovaná podľa normy ISO 9001, zameriava na zvyšovanie úrovne automatizácie a neustále technologické modernizácie výrobných zariadení. Výroba je rozdelená podľa oblastí použitia, aby spoločnosť držala krok s trhom a dokázala uspokojiť potreby širokého spektra zákazníkov - od veľkoobchodov až po maloobchodné siete.

Viac ako 3 000 produktov a vyše 2 000 000 kusov vyrobených ročne už viac než 50 rokov, vrátane patentovaných riešení, ako sú rýchlospojky s regulátorom prietoku a systémom uvoľnenia tlaku či profesionálne striekacie pištole so systémom ohrevu vzduchu; ako aj exkluzívnych inovácií, napríklad digitálny tlakomer s rýchlym pripojením, pištoľ na tmely s teleskopickým piestom a systémom uvoľnenia tlaku a vysokovýkonné striekacie pištole.

100% kvalita „Made in Italy“ je silnou stránkou a charakteristickým znakom spoločnosti ANI. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 80 krajinách na 4 kontinentoch, spolupracuje s viac než 400 zákazníkmi a partnermi a 70% svojej produkcie exportuje do zahraničia, zatiaľ čo 30% predáva na talianskom trhu. ANI neustále rozširuje svoje pôsobenie vďaka efektívnej sieti obchodných zástupcov pôsobiacich na všetkých kontinentoch.

ONLINE KATALÓG



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte? Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.

OBSAH

STRIEKACIE PIŠTOLE NA LAKOVANIE A PRÍSLUŠENSTVO

BLACK/S H2 TMD2	p. 6
BLACK/S	p. 6
F160-PLUS/S	p. 7
F160-PLUS/S-SP	p. 7
F160-PLUS/I	p. 8
F160-PLUS/SP	p. 8
F1/N-SUPER/S	p. 9
F1/N-SUPER/I	p. 9
F1/N-SUPER/SP	p. 10
R160	p. 11
R160-T	p. 11
OPRAVNÉ SADY	p. 13
KELÍMKY PRE STRIEKACIE PIŠTOLE	p. 14
H2 SOLO	p. 15
REGULÁTORY TLAKU VZDUCHU	p. 16
ADAPTÉRY PRE JEDNORAZOVÉ SYSTÉMY NÁDOB	p. 17
UMÝVAČKY STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ	p. 17
SUŠIACE PIŠTOLE	p. 19

OFUKOVACIE PIŠTOLE

AP/1	p. 20
AP/3G	p. 20
AP/V	p. 20
PEN-AIR	p. 20

PIŠTOLE NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

F1/SAM	p. 22
KIT SAM/2002	p. 22
SAM/3-C	p. 22
SAM/3-S	p. 23
A/525/PT	p. 23
A/525/S	p. 23

STRIEKACIE PIŠTOLE NA OCHRANNÉ NÁTERY

AS/212-V	p. 25
AS/212-S	p. 25
A/206	p. 25
A/206-S	p. 26
A/206-SP	p. 26
KIT/205-S	p. 26
KIT A/211	p. 26

FILTRE A SÚPRAVY NA ÚPRAVU VZDUCHU

E/32-D	p. 28
E/32-C	p. 28
E/32-A	p. 28
E34	p. 29
E/38-D	p. 29
E/38-CA	p. 29
FILTRAČNÉ VLOŽKY	p. 30
PRÍSLUŠENSTVO	p. 30

PNEUMATICKÉ SPOJKY A ARMATÚRA

p. 33



BLACK/S H2 TMD2

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s hornou nádobou na farbu s objemom 600 ml
- » Telo z kovaného hliníka s ochrannou čiernou eloxovanou úpravou, ktorá robí pištoľ BLACK ideálnou pre vodou riediteľné farby
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z eloxovaného hliníka
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 3 mm)
- » Systém ohrevu stlačeného vzduchu H2
- » Otočný pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Digitálny termometer TMD2 (stupnica, °C)
- » Balené v nylonovom puzdre s kefkou, sadou náhradných dielov, čističmi trysiek a servisným kľúčom určenými na údržbové práce

KÓD			RP1	TMD2			
AH141701 AH141702 AH141703 AH141704	CLEAR	1.0 1.2 1.3 1.4	5.5 bar 79.75 psi	1.4 bar 20.3 psi	470 l/min 16.6 cfm	300 320 350 360	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm
AH141705 AH141706 AH141707	HPS	1.5 1.7 1.9				370 390 400	
AH141710 AH141711 AH141712	WB	1.2 1.3 1.4				310 350 360	
							Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm
							340 360 390 400
							410 420 430
							350 390 400



BLACK/S

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s hornou nádobou na farbu s objemom 600 ml
- » Telo z kovaného hliníka s ochrannou čiernou eloxovanou úpravou, ktorá robí pištoľ BLACK ideálnou pre vodou riediteľné farby
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z eloxovaného hliníka
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 3 mm)
- » Otočný pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Príprava na inštaláciu digitálneho manometra TMD2
- » Balené v krabici s kefkou, sadou náhradných dielov, čističmi trysiek a servisným kľúčom určenými na údržbové práce

KÓD			RP1	TMD2			
AH141732 AH141733 AH141734 AH141735	CLEAR	1.0 1.2 1.3 1.4	2.8 bar 40.61 psi	1.8 bar 26.11 psi	270 l/min 9.55 cfm	300 320 350 360	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm
AH141736 AH141737 AH141738	HPS	1.5 1.7 1.9				370 390 400	
AH141741 AH141742 AH141743	WB	1.2 1.3 1.4				310 350 360	
AH1417165 AH141744 AH141745 AH141746 AH141747 AH141748	HVLP	1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9	2.6 bar 37.71 psi	1.6 bar 23.21 psi	400 l/min 14.1 cfm	310 320 330 350 370 380	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm
							340 360 390 400
							410 420 430
							350 390 400
							430 440



F160-PLUS/S

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s hornou nádobou na farbu s objemom 600 ml
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a neprilhavé vlastnosti
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 3 mm)
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Balené v krabici so servisným kľúčom určeným na údržbové práce

KÓD			RP1 			
AH1505224A	HPS	1.0	2.5 bar 36.25 psi	220 l/min 7.77 cfm	280	320
AH1505182A		1.2			320	360
AH1505171A		1.3			330	370
AH1505170A		1.4			340	380
AH1505218A		1.5			350	390
AH1505169A		1.7			360	400
AH1505179A		1.9			370	410
AH1505180A		2.2			320	360
AH1505208A		2.5			330	370
AH1505201A	HVLP	1.2	2.6 bar 37.71 psi	250 l/min 8.83 cfm	340	380
AH1505192A		1.3			330	370
AH1505193A		1.4			350	390
AH1505268A		1.5			350	390
AH1505225A		1.8			360	400
AH1505226A		2.0			370	410

Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm

Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm



F160-PLUS/S-SP

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s tlakovou hornou nádobou na farbu s objemom 600 ml
- » Hliníkové veko s mikrometrickým regulátorom tlaku a bezpečnostným ventilom
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a neprilhavé vlastnosti
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 3 mm)
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Balené v krabici s kefkou, sadou náhradných dielov, čističmi trysiek a servisným kľúčom určenými na údržbové práce

KÓD			RP1 			
AH1505015A	HPS	1.0	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	340	410
AH1505016A		1.2			360	440
AH1505017A		1.3			380	460
AH1505018A		1.4			420	480
AH1505019A		1.5			480	520
AH1505020A		1.7			-	-
AH1505021A		1.9			-	-

Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm

Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm



F160-PLUS/I

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s 1000 ml hliníkovou spodnou sacou nádobou
- » Upínacia nádoba s uzamykacou pákou. Pieskované a poniklované hliníkové veko
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a nepriľnavé vlastnosti
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 3 mm)
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Balené v krabici so servisným kľúčom určeným na údržbové práce

KÓD			RP1				
AH1506001A	HPS	1.0	5.5 bar 79.75 psi	220 l/min 7.77 cfm	260	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm
AH1506002A		1.2			280		
AH1506003A		1.3			300		
AH1506004A		1.4			320		
AH1506005A		1.5			330		
AH1506006A		1.7			340		
AH1506007A		1.9			350		
AH1506010A	HVLP	1.2	2.6 bar 37.7 psi	250 l/min 8.83 cfm	300	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm
AH1506011A		1.5			320		
AH1506012A		1.8			340		
AH1506013A		2.0			360		



F160-PLUS/SP



- » Tlaková striekacia pištoľ na lakovanie
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a nepriľnavé vlastnosti
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 3 mm)
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Závitový konektor 1/4" M pre prívod lakovacieho materiálu do striekacej pištole
- » Balené v krabici so servisným kľúčom určeným na údržbové práce

KÓD			RP1				
AH1505125A	HPS	1.0	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	400	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm
AH1505126A		1.2			420		
AH1505127A		1.3			450		
AH1505128A		1.4			480		
AH1505129A		1.5			540		
AH1505130A		1.7			-		
AH1505124A		1.9			-		



F1/N-SUPER/S



- » Striekacia pištoľ na lakovanie s hornou nádobou na farbu s objemom 600 ml
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a nepriľnavé vlastnosti
- » Vzduchová hlavica z tlakovo liatej a poniklovanej mosadze, obrábaná CNC technológiou
- » Mosadzná tryska vyrobená z mosadznej tyče s CNC obrábaním
- » Ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 Ø 4 mm
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Balené v krabici so servisným kľúčom určeným na údržbové práce

KÓD			RP1 			
AH1507011A	CONV	1.2	1.5 - 4 bar 21.75 - 58 psi	152 - 440 l/min 5.4 - 14.2 cfm	300	330
AH1507104A		1.3			300	330
AH1507120A		1.4			300	330
AH1507121A		1.5			300	350
AH1507121A		1.7			340	380
AH1507013A		1.8			340	380
AH1507014A		2.0			360	350
AH1507038A		2.5			340	390
AH1507006A	HVLP	1.2	2 bar 29 psi	387 l/min 13.7 cfm	250	270
AH1507007A		1.5			260	290
AH1507008A		1.8			320	340
AH1507009A		2.0			280	300
AH1507010A		2.5			260	300



F1/N-SUPER/I

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s 1000 ml hliníkovou sacou nádobou s bajonetovým upevnením
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a nepriľnavé vlastnosti
- » Vzduchová hlavica z tlakovo liatej a poniklovanej mosadze, obrábaná CNC technológiou
- » Mosadzná tryska vyrobená z mosadznej tyče s CNC obrábaním
- » Ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 Ø 4 mm
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Balené v krabici so servisným kľúčom určeným na údržbové práce

KÓD			RP1 			
AH1508019A	CONV	1.2	1.5 - 4 bar 21.75 - 58 psi	152 - 400 l/min 5.4 - 14.2 cfm	240	270
AH1508039A		1.3			240	270
AH1508020A		1.5			300	320
AH1508040A		1.7			330	350
AH1508021A		1.8			330	350
AH1508022A		2.0			350	370
AH1508023A		2.5			360	390
AH1508006A	HVLP	1.2	2 bar 29 psi	387 l/min 13.7 cfm	200	240
AH1508007A		1.5			220	260
AH1508008A		1.8			240	290
AH1508009A		2.0			260	310
AH1508010A		2.5			280	340






F1/N-SUPER/SP

- » Tlaková striekacia pištoľ na lakovanie
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a neprilnavé vlastnosti
- » Vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Mosadzná tryska vyrobená z mosadznej tyče s CNC obrábaním
- » Ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 Ø 4 mm
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod lakovacieho materiálu do striekacej pištole
- » Balené v krabici so servisným kľúčom určeným na údržbové práce



KÓD			RP1 		
AH1507405A AH1507406A AH1507407A AH1507408A AH1507409A	CONV	1.2 1.3 1.5 1.7 1.8	2.5 bar 36.3 psi	220 l/min 7.77 cfm	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm - - - - - Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm - - - - -

R160

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s hornou nylonovou nádobou na farbu s objemom 250 ml
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vnútornou ochrannou chemickou niklovou úpravou a vonkajšou elektrolytickou matnou úpravou, ideálne pre použitie s vodou riediteľnými farbami a odolné voči agresívnym chemickým látkam a korózii
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 4 mm)
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Príprava na inštaláciu digitálneho manometra TMD2
- » Balené v krabici s kefkou, sadou náhradných dielov, čističmi trysiek a servisným kľúčom určenými na údržbové práce

KÓD			RP1	TMD2			
AH1517001A AH1517002A AH1517003A AH1517004A AH1517005A	HPS	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.2 bar 31.9 psi	1.7 bar 24.65 psi	120 l/min 4.24 cfm	150 180 200 210 230	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm 170 200 220 230 250
AH1517006A AH1517007A AH1517008A AH1517009A AH1517010A	HVLP	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.6 bar 37.7 psi	1.8 bar 26.1 psi	180 l/min 6.35 cfm	160 220 230 240 250	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm 180 250 260 270 280



R160-T

- » Striekacia pištoľ na lakovanie s hornou nylonovou nádobou na farbu s objemom 250 ml
- » Telo z tlakovo liateho hliníka s vonkajšou ochrannou úpravou pozostávajúcou z fluoropolymérov a vysokovýkonných živíc, ktoré zvyšujú tvrdosť, odolnosť proti oderu a nepriľnavé vlastnosti
- » Vysoko rozprašujúca vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Tryska a ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 (ihla $\varnothing$ 4 mm)
- » Závitový pripojovací konektor 1/4" M pre prívod vzduchu do striekacej pištole
- » Balené v krabici s čističmi trysiek a servisným kľúčom určenými na údržbové práce

KÓD			RP1			
AH1518059A AH1518049A AH1518027A AH1518004A AH1518028A	HPS	0.5 0.8 1.0 1.1 1.2	2.2 bar 31.9 psi	120 l/min 4.24 cfm	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 150 mm 150 180 200 210 230	Šírka prúdu pri vzdialenosti od dielu 200 mm 170 200 220 230 250



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



OPRAVNÉ SADY

» Sada obsahuje: vzduchovú hlavicu, trysku, ihlu

KÓD	KOMPATIBILITA	KÓD	KOMPATIBILITA
BH148260	BLACK/S, CLEAR, 1.0	BH1500060A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.0
BH148261	BLACK/S, CLEAR, 1.2	BH1500061A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.2
BH148262	BLACK/S, CLEAR, 1.3	BH1500062A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.3
BH148263	BLACK/S, CLEAR, 1.4	BH1500063A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.4
BH148264	BLACK/S, HPS, 1.5	BH150006A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.5
BH148265	BLACK/S, HPS, 1.7	BH150007A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.7
BH148266	BLACK/S, HPS, 1.9	BH150008A	F160-PLUS/S, F160-PLUS/S-SP, HPS, 1.9
BH148267	BLACK/S, WB, 1.2	BH150009A	F160-PLUS/S, HPS, 2.2
BH148268	BLACK/S, WB, 1.3	BH1500010A	F160-PLUS/S, HPS, 2.5
BH148269	BLACK/S, WB, 1.4	BH1500014A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.2
BH148352	BLACK/S, HVLP, 1.2	BH1500050A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.3
BH148270	BLACK/S, HVLP, 1.3	BH1500051A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.4
BH148275	BLACK/S, HVLP, 1.4	BH1500015A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.5
BH148271	BLACK/S, HVLP, 1.5	BH1500016A	F160-PLUS/S, HVLP, 1.8
BH148272	BLACK/S, HVLP, 1.7	BH1500017A	F160-PLUS/S, HVLP, 2.0
BH148273	BLACK/S, HVLP, 1.9		

KÓD	KOMPATIBILITA	KÓD	KOMPATIBILITA
BH1500038A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.0	BH089781	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.2
BH1500039A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.2	BH0897812	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.3
BH1500040A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.3	BH0897813	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.4
BH1500041A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.4	BH089782	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.5
BH1500022A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.5	BH0897822	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.7
BH1500023A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.7	BH089783	F1/N-SUPER/S, CONV, 1.8
BH1500024A	F160-PLUS/I, F160-PLUS/SP, HPS, 1.9	BH089784	F1/N-SUPER/S, CONV, 2.0
BH1500027A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.2	BH089785	F1/N-SUPER/S, CONV, 2.5
BH1500028A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.5	BH089791	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.2
BH1500029A	F160-PLUS/I, HVLP, 1.8	BH089792	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.5
BH1500030A	F160-PLUS/I, HVLP, 2.0	BH089793	F1/N-SUPER/S, HVLP, 1.8
		BH089794	F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.0
		BH089795	F1/N-SUPER/S, HVLP, 2.5

KÓD	KOMPATIBILITA	KÓD	KOMPATIBILITA
BH089776	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.2	BH1516058A	R160, R160-T, HPS, 0.5
BH0897761	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.3	BH1516059A	R160, R160-T, HPS, 0.8
BH089777	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.5	BH1516060A	R160, R160-T, HPS, 1.0
BH0897771	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.7	BH1516061A	R160, R160-T, HPS, 1.1
BH089778	F1/N-SUPER/I, F1/N-SUPER/SP, CONV, 1.8	BH1516062A	R160, R160-T, HPS, 1.2
BH089779	F1/N-SUPER/I, CONV, 2.0	BH1517011A	R160, HVLP, 0.5
BH089780	F1/N-SUPER/I, CONV, 2.5	BH1517012A	R160, HVLP, 0.8
BH089786	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.2	BH1517013A	R160, HVLP, 1.0
BH089787	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.5	BH1517014A	R160, HVLP, 1.1
BH089788	F1/N-SUPER/I, HVLP, 1.8	BH1517015A	R160, HVLP, 1.2
BH089789	F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.0		
BH089790	F1/N-SUPER/I, HVLP, 2.5		





NYLÓNOVÉ GRAVITAČNÉ NÁDOBY NA FARBU

- » Nylónová gravitačná nádoba na farbu s poniklovaným mosadzným pripojením
- » Závitové veko so systémom zachytávania kvapiek
- » Príprava na inštaláciu lakového filtra FV/S pre nádoby s pripojením 3/8" M BSP

KÓD	KAPACITA	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BE138683	100 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE138684	250 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE139374	500 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE138322	500 ml	3/8" M BSP	F160-PLUS/S F1/N-SUPER/S
BH088697	600 ml	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S



UV NYLÓNOVÉ GRAVITAČNÉ NÁDOBY NA FARBU

- » Nylónová gravitačná nádoba na farbu s poniklovaným mosadzným pripojením
- » Navrhnuté pre UV farby
- » Závitové veko so systémom zachytávania kvapiek
- » Príprava na inštaláciu lakového filtra FV/S pre nádoby s pripojením 3/8" M BSP

KÓD	KAPACITA	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BE1500501A	250 ml	M10 x 1	R160 R160-T
BE1500502A	600 ml	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S



GRAVITAČNÁ NÁDOBA NA FARBU S TLAKOVOU PODPOROU

- » Tlaková gravitačná nádoba na farbu s hliníkovým vekom s mikrometrickým regulátorom tlaku a bezpečnostným ventilom

KÓD	KAPACITA	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BH1540004A	600 ml	3/8" M BSP	F160-PLUS/S-SP



SACIA NÁDOBA NA FARBU

- » Upínacia nádoba s uzamykacou pákou, pieskované a poniklované veko
- » Sacia trubica nádoby z poniklovanej mosadze $\varnothing$ 10 x 7

KÓD	KAPACITA	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BH088606	1000 ml	M14 x 1.25	F160-PLUS/I



SACIA NÁDOBA NA FARBU

- » Sacia nádoba s bajonetovým upevnením
- » Sacia trubica nádoby z poniklovanej mosadze $\varnothing$ 10 x 7

KÓD	KAPACITA	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BH138299	1000 ml	1/4" M BSP	F1/N-SUPER/I



H2 SOLO

- » Systém ohrevu stlačeného vzduchu a materiálu
- » Skracuje čas aplikácie a umožňuje úsporu až 20% produktu
- » Jednoduché použitie, skracuje čas schnutia a zabraňuje vzniku chýb
- » Systém H2 určený pre striekacie pištole ANI je vybavený plastovým krytom tela, prispôbeným konkrétnemu modelu pištole
- » Systém H2 určený pre striekacie pištole iných výrobcov je vybavený špeciálnym ochranným návlekom

KÓD	KOMPATIBILITA
AH1536012A	BLACK/S
AH1501156A	F160-PLUS/S
AH1517208A	R160 R160-T
AH1501159A	Striekacie pištole iných výrobcov





TMD2

- » Digitálne termomanometre, ktoré okrem zobrazovania skutočného tlaku vzduchu používaného striekacou pištoľou zároveň merajú aj teplotu systému ohrevu vzduchu H₂
- » Po nastavení tlaku vzduchu je možné naďalej sledovať prevádzkový tlak na displeji manometra (presnosť +/- 0,1) alebo manometer zo striekacej pištole odstrániť

KÓD	SCALE	BATÉRIA	KOMPATIBILITA
BH1538101A	bar, °C	CR - 1632 (3V)	BLACK/S R160



RP/1 COMPACT

- » Regulátor prietoku vzduchu s manometrom a rýchlospojku
- » Hliníkové telo
- » Tesnenia z PTFE
- » Manometer z ocele a skla, odolný voči výparom rozpúšťadiel
- » Rozsah 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

KÓD	KONEKTOR
AH1538001A	17/C - 15/A OMNI



RP/1

- » Regulátor prietoku vzduchu s manometrom
- » Hliníkové telo
- » Tesnenia z PTFE
- » Manometer z ocele a skla, odolný voči výparom rozpúšťadiel
- » Rozsah 0 - 10 bar (0 - 140 psi)

KÓD	ZÁVIT
AH085421	1/4" M BSP - 1/4" F BSP



RP/2

- » Regulátor prietoku vzduchu
- » Hliníkové telo
- » Tesnenia z PTFE

KÓD	ZÁVIT
AH085414	1/4" M BSP - 1/4" F BSP



AD/12

» Adaptér pre jednorazové systémy nádob

KÓD	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BU9901011A	M10 x 1	R160 R160-T



AD/15

» Adaptér pre jednorazové systémy nádob

KÓD	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BU9901013A	3/8" M BSP	BLACK/S F160-PLUS/S F1/N-SUPER/S



MINI SPIN WASH

- » Rýchly umývací systém pre striekacie pištoly s odsávacím lievikom
- » Ideálny pre vodou riediteľné farby aj rozpúšťadlá
- » Nádobu na čistý čistiaci prostriedok na vodnej báze a na čisté rozpúšťadlo
- » Nádobu na zber znečisteného čistiaceho prostriedku

KÓD	NÁDRŽE	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH141608	2 x 2 l	80.5 x 20 x 31 cm	8.5 kg



SPIN WASH

- » Rýchly umývací systém pre striekacie pištoly s odsávacím lievikom
- » Ideálny pre vodou riediteľné farby aj rozpúšťadlá
- » Nádobu na čistý čistiaci prostriedok na vodnej báze a na čisté rozpúšťadlo
- » Nádobu na zber znečisteného čistiaceho prostriedku

KÓD	NÁDRŽE	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH141606	4 x 2 l	80.5 x 41 x 31 cm	14.5 kg



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



HYBRID H2

- » Sušiacia pištoľ so systémom ohrevu H2
- » Systém HYBRID bol navrhnutý na rýchle a efektívne sušenie povrchov potiahnutých vodou riediteľnými alebo rozpúšťadlovými farbami pomocou stlačeného vzduchu
- » Nevyžaduje pripojenie k elektrickej sieti, a preto nehrozí riziko vzniku požiaru na miestach s výskytom horľavých plynov alebo výparov
- » Rýchlejší čas sušenia
- » Štandardne vybavená posuvným ventilom na rýchle zapnutie a vypnutie prúdenia vzduchu



KÓD	ZÁVIT	VSTUPNÝ TLAK	SPOTREBA VZDUCHU
AH135757	1/4" F BSP	4 bar	Vysoký objem vzduchu: 309 l/min Teplý vzduch: 572 l/min Horúci vzduch: 600 l/min

DRY-TECH

- » Pištoľ DRY-TECH bola vyvinutá na rýchle sušenie vodou riediteľných farieb podporou odparovania vody obsiahnutej v rozpúšťadlách
- » Jej jedinečná konštrukcia zabezpečuje mimoriadne rovnomerný prúd vzduchu, čím výrazne skracuje čas sušenia



KÓD	ZÁVIT	PREVÁDZKOVÝ TLAK	SPOTREBA VZDUCHU	VZDIALENOSŤ OFUKOVANIA
AH135756	1/4" F BSP	2 - 6 bar	300 l/min	40 - 50 cm



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



AP/1

- » Ofukovacia pištoľ s krátkou tryskou
- » Poniklovaná mosadzná tryska

KÓD	KONEKTOR
AH051119	15/A OMNI



AP/3G

- » Ofukovacia pištoľ s ohnutou trubicou a tryskou proti poškrabaniu
- » Poniklovaná mosadzná tryska s dĺžkou 100 mm
- » S gumovou tryskou proti poškrabaniu

KÓD	KONEKTOR
AH052019	15/A OMNI



AP/V

- » Ofukovacia pištoľ s Venturiho tryskou
- » Hliníková Venturiho tryska

KÓD	KONEKTOR
AH051719	15/A OMNI



PEN-AIR/G

- » Mini ofukovacia pištoľ s gumovou tryskou proti poškrabaniu
- » Telo z eloxovaného hliníka
- » Tesnenia z PTFE
- » Nastavenie prietoku vzduchu

KÓD	KONEKTOR
AH052726	15/A OMNI




Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



F1/SAM

- » Pištoľ na striekateľné jednozložkové tmely
- » Telo zo zliatiny hliníka odlievanej pod tlakom s elektrolytickou niklovou úpravou a eloxovanou hliníkovou rúrkou držiaka kartuše
- » Tryska z pozinkovanej ocele a striekacia hlavica z poniklovanej mosadze
- » Ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 Ø 4 mm
- » Regulátor hrúbky zrna (efekt pomarančovej kôry) a regulátor prietoku materiálu
- » Páka z pozinkovanej ocele; vnútorné diely z mosadze a hliníka
- » Ocelové pružiny a vnútorné komponenty; tesnenia z PTFE a NBR
- » Oblasti použitia: aplikácia jednozložkových tmelov v 310 ml plastovej kartuši so závitom M15 x 2,5 alebo v hliníkovej kartuši so závitom M15 x 1,5

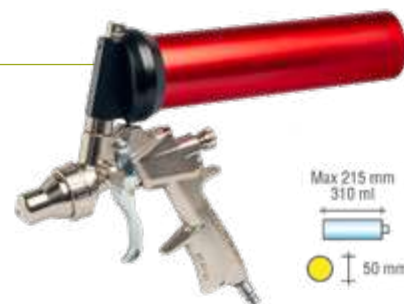

KÓD	KONEKTOR	PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	PREVÁDZKOVÝ TLAK	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH1801015A	15/A OMNI	-10°C - +90°C	1.5 - 8 bar (21.75 - 116 psi)	35.5 x 25 x 6 cm	0.927 kg

KÓD	MODEL	KÓD	MODEL
BS099271	Hlavica so závitom, M15 x 2.5	BS099292	Rozprašovacia hlavica
BS099270	Hlavica so závitom, M15 x 1.5		



KIT SAM/2002

- » Pištoľ na striekanie a nanášanie húseníc
- » S teleskopickým piestom. Vzduch neprichádza do priameho kontaktu s kartušou, ktorá tak môže byť hliníková, plastová alebo kartónová
- » Regulátor striekacieho tlaku
- » Regulátor dávkovania materiálu
- » Adaptér pre kartuše a fóliové balenia
- » Rýchle uvoľnenie tlaku vzduchu z piestu okamžite po uvoľnení spúšte



KÓD	KONEKTOR	PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	PREVÁDZKOVÝ TLAK	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH095703	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	39.5 x 22 x 6.5 cm	1.240 kg

SAM/3-C

- » Pištoľ na jednozložkové tmely v kartuši (len pre 310 ml kartuše)
- » Priamy tlak vzduchu na piest kartuše
- » Regulátor dávkovania materiálu
- » Rýchle uvoľnenie tlaku vzduchu ihneď po uvoľnení spúšte



KÓD	KONEKTOR	OPERATING TEMP.	PREVÁDZKOVÝ TLAK	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH095904	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	31.5 x 21.5 x 6.5 cm	0.94 kg

SAM/3-S

- » Pištoľ na jednozložkové tmely pre fóliové balenia
- » Určená len na nanášanie húseníc, pre fóliové balenia do 400 ml
- » S tlakovým piestom
- » Regulátor dávkovania materiálu
- » Rýchle uvoľnenie tlaku vzduchu ihneď po uvoľnení spúšte

KÓD	KONEKTOR	PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	PREVÁDZKOVÝ TLAK	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH096307	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	31.5 x 21.5 x 6.5 cm	0.94 kg



A/525/PT

- » Profesionálna pištoľ na tesnenie švov pre 310 ml kartuše a 400 ml fóliové balenia
- » Pištoľ na nanášanie húseníc
- » Adaptéry pre kartuše a fóliové balenia
- » Rýchle uvoľnenie tlaku vzduchu z piestu zabezpečuje okamžité prerušenie toku materiálu po uvoľnení spúšte

KÓD	KONEKTOR	PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	PREVÁDZKOVÝ TLAK	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH095505	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	47 x 16 x 6.5 cm	0.974 kg



A/525/S

- » Profesionálna pištoľ na tesnenie švov pre kartuše s rýchlym výfukovým ventilom
- » Pištoľ na nanášanie húseníc, len pre 310 ml kartuše
- » Priamy tlak vzduchu na piest kartuše
- » Rýchle uvoľnenie tlaku vzduchu ihneď po uvoľnení spúšte

KÓD	KONEKTOR	PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	PREVÁDZKOVÝ TLAK	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH097005	15/A OMNI	-10°C - +80°C	6 - 8 bar (87 - 116 psi)	35.5 x 16 x 6.5 cm	0.687 kg



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



AS/212-V

- » Striekacia pištoľ na ochranné aplikácie
- » Ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 Ø 3 mm
- » Mosadzná tryska
- » Vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Regulátor tlaku a prietoku vzduchu
- » Regulátor tvaru prúdu
- » Regulátor množstva farby

KÓD	TRYSKA	KONEKTOR	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH093029	Ø 2.0	15/A OMNI	170 x 370 x 105 mm	1.275 kg
AH0951003A	Ø 2.5	15/A OMNI		



AS/212-S

- » Striekacia pištoľ na ochranné aplikácie
- » Ihla z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 Ø 3 mm
- » Mosadzná tryska
- » Vzduchová hlavica z poniklovanej mosadze
- » Regulátor množstva farby
- » So sadou pre aplikácie do dutín karosérie

KÓD	TRYSKA	KONEKTOR	ROZMERY	HMOTNOSŤ
AH093016	Ø 2.5	15/A OMNI	185 x 370 x 105 mm	1.3 kg



A/206

- » Pištoľ na ochranné nátery podvozku s 500 mm hadicou pre aplikácie do dutín karosérie
- » Priemer trysky 5 mm

KÓD	KONEKTOR	KÓD	ZÁVIT	DĹŽKA
AH0903008A	15/A OMNI	PRZEWÓD BITUBO BH098187	1/8" M BSP	500 mm



A/206-S

- » Profesionálna pištoľ na ochranné nátery podvozku
- » Nastaviteľný priemer trysky 5 mm pre striekanie materiálov s rôznou zrnitosťou (efekt pomarančovej kôry)

KÓD	KONEKTOR
AH0901023A	15/A OMNI






A/206-SP

- » Pištoľ na ochranné nátery podvozku s 900 mm koaxiálnou dvojitoú hadicou pre aplikácie do dutín karosérie
- » Nastaviteľný priemer trysky 5 mm pre striekanie materiálov s rôznou zrnitosťou (efekt pomarančovej kôry)

KÓD	KONEKTOR	KÓD	ZÁVIT	DĹŽKA
AH0902007A	15/A OMNI	PRZEWÓD BITUBO BH098228	M14 x 1.5	900 mm

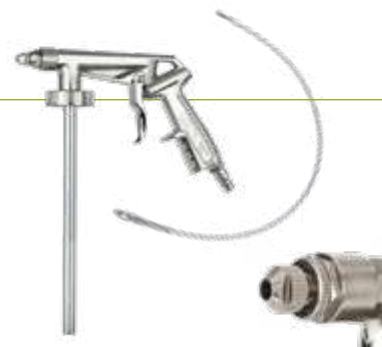

KIT/205-S

- » Sada pre náterové aplikácie
- » Sada obsahuje: 1 ofukovaciu pištoľ mod. A/205/S a 2 jednorazové trysky so sacou trubicou

KÓD	KONEKTOR
AH094046	15/A OMNI



A/205/S-T

- » 6 náhradných jednorazových krytiel pre KIT/205-S so sacou trubicou

KÓD	KOMPATIBILITA
AH093921	KIT/205-S



KIT A/211

- » Pieskovacia pištoľ so systémom spätného zberu piesku
- » 1000 ml povlakovaný ocelový sací pohár bajonetového typu
- » Pištoľ je vybavená automatickým systémom spätného zberu piesku
- » Súprava obsahuje: 1 pieskovaciu pištoľ s automatickým systémom spätného zberu (A/211), 1 fľašu syntetického abrazíva - 700 g (BOX/3), 4 tvarované gumové trysky (S/215)

KÓD	KOMPATIBILITA
AH093921	KIT/205-S



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



E/32-D

- » Vzduchový filter s regulátorom a manometrom E/34 + mikrofilter odlučovača oleja E/38-D + výstupná vzduchová príruha E/186/20 + mikrofilter s aktívnym uhlím E/38-CA
- » Dodávané s 2 držiakmi na montáž na stenu

KÓD	ZÁVIT
AH117337	1/2" F BSP



E/32-C

- » Vzduchový filter s regulátorom a manometrom E/34 + mikrofilter odlučovača oleja E/38-D + výstupná vzduchová príruha E/186/20
- » Dodávané s 2 držiakmi na montáž na stenu

KÓD	ZÁVIT
AH117338	1/2" F BSP



E/32-A

- » Vzduchový filter s regulátorom a manometrom E/34 + mikrofilter odlučovača oleja E/38-D
- » Dodávané s 1 držiakom na montáž na stenu

KÓD	ZÁVIT
AH117321	1/2" F BSP



E/34

- » Vzduchový filter s regulátorom a manometrom
- » Okrúhly manometer $\varnothing$ 50 mm, rozsah 0 – 12 bar / 0 – 170 psi (trieda 2,5)
- » Štandardne dodávaná odľahčovacia (relief) funkcia
- » Regulačná jednotka odolná voči vysokým teplotám
- » Rýchlopínacia kovová nádoba s automatickým odvodom kondenzátu
- » Dodávané s prípojkou na pripojenie odtokovej hadice
- » Vírivý lamelový systém pre účinné oddelenie kondenzátu
- » Oblasť použitia: stlačený vzduch



KÓD	ZÁVIT	MENOVITÝ PRIETOK	MAX TLAK	MIN TLAK	ŠTANDARDNÁ FILTRÁCIA (VOLITEĽNÁ)
AH117710	1/2" F BSP	138 m ³ /h (2300 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	5 µm (20 µm, 40 µm)

E/38-D

- » Mikrofilter odľučovača oleja
- » Rýchlopínacia kovová nádoba s poloautomatickým a manuálnym (na požiadanie) odvodom
- » Dodávané s prípojkou na pripojenie odtokovej hadice
- » Diferenčný tlakový manometer (DF) na signalizáciu zanesenia filtra
- » Oblasť použitia: stlačený vzduch



KÓD	ZÁVIT	MENOVITÝ PRIETOK	MAX TLAK	MIN TLAK	ŽIVOTNOSŤ FILTRA	ZACHYTÁVANIE PEVNÝCH ČASTÍČ	ZACHYTÁVANIE ZVÝŠKOVÝCH PÁR A PRCHAVÝCH UHLÍKOVÝCH
AH118002	1/2" F BSP	144 m ³ /h (2400 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	8.6 (hodín nepretržitej prevádzky)	0.01 µm	0.1 mg/m ³ [1 bar pri 20°C]

E/38-CA

- » Mikrofilter s aktívnym uhlím
- » Oblasť použitia: stlačený vzduch



KÓD	ZÁVIT	MENOVITÝ PRIETOK	MAX TLAK	MIN TLAK	ŽIVOTNOSŤ FILTRA	ZACHYTÁVANIE PEVNÝCH ČASTÍČ	ZACHYTÁVANIE ZVÝŠKOVÝCH PÁR A PRCHAVÝCH UHLÍKOVÝCH
AH117902	1/2" F BSP	144 m ³ /h (2400 l/min) [6 bar]	12 bar 174 psi	1.5 bar 22 psi	4.3 (hodín nepretržitej prevádzky)	0.01 µm	0.005 mg/m ³ [1 bar pri 20°C]

FILTRAČNÁ VLOŽKA

» Filtračná vložka zo spekaného bronzu

KÓD	FILTRATION	KOMPATIBILITA
BG118781	5 µm	E/34
BG118780	20 µm	E/34
BG118355	40 µm	E/34



CM

» Mikrovláknová filtračná vložka
» Mikrofilter odlučovača oleja určený na odstraňovanie nečistôt, ako sú voda a olej

KÓD	FILTRÁCIA	KOMPATIBILITA
BH118748	Pevné častice: 0.01 µm Zvyškové pary a prchavé uhľovodíky: 0.1 mg/m³ [1 bar pri 20°C]	E/38-D



CA

» Filtračná vložka mikrofiltra s aktívnym uhlím
» Mikrofilter s aktívnym uhlím určený na odstraňovanie nečistôt, ako sú voda a olej

KÓD	FILTRÁCIA	KOMPATIBILITA
BH118353	Pevné častice: 0.01 µm Zvyškové pary a prchavé uhľovodíky: 0.005 mg/m³ [1 bar and 20°C]	E/38-CA



GAUGE

» Okrúhly manometer Ø 50
» Puzdro z ocele a skla

KÓD	ZÁVIT	STUPNICA	TRIEDA PRESNOSTI	KOMPATIBILITA
BM118506	G 1/8" B UNI ISO/7	0 - 12 bar	2.5	E/34



DF

» Diferenčný tlakový indikátor na kontrolu úrovne zanesenia mikrofiltra

KÓD	KOMPATIBILITA
BH118517	E/38-D



SC160

- » Automatický odvod kondenzátu s možnosťou manuálneho zásahu

KÓD	KOMPATIBILITA
BH118513	E/34 E/38-D



E/186/20

- » Výstupná vzduchová príruha s 2 zátkami
- » Výstupná vzduchová príruha zo Zamaku s epoxidovou práškovou povrchovou úpravou, s max. 4 výstupmi, z ktorých 2 sú uzavreté odnímateľnými zátkami

KÓD	ZÁVIT	KOMPATIBILITA
BH118690AN	1/2" F BSP	E-TECH



E/182/20

- » Medziupevňovací držiak pre modulárny filter E-TECH
- » Držiak + kryt držiaka zo Zamaku s epoxidovou práškovou povrchovou úpravou
- » 2 nerezové skrutky M4 TSPIC UNI 7688
- » 2 mosadzné matice
- » 2 tesnenia z NBR

KÓD	KOMPATIBILITA
BH118566	E-TECH



E/184/20

- » Nástenný držiak pre modulárny filter E-TECH
- » Držiak zo Zamaku s epoxidovou práškovou povrchovou úpravou
- » 1 skrutka M4 x 16 TSPIC UNI 7688
- » 1 matica M4 UNI-5588 (pozinkovaná)

KÓD	KOMPATIBILITA
BH118567	E-TECH



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.




No 20 16/8 BX 17
A4020707
Made in Italy

15/A OMNI

- » Rýchlospojka s vonkajším závitom, nemecký profil
- » Kuželový vonkajší závit ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 – BS 21
- » Karbonitridovaná a pozinkovaná oceľ
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26 - MILTON 760, 761, 762, 763


KÓD	F	P mm	L mm	
AT023401	1/4" M BSPT	10	35	14
AT023402	3/8" M BSPT	12	38	17
AT023403	1/2" M BSPT	14	41	22



15/A OMNI

- » Rýchlospojka s vnútorným závitom, nemecký profil
- » Valcový vnútorný závit ISO 228 (BSPP)
- » Karbonitridovaná a pozinkovaná oceľ
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26 - MILTON 760, 761, 762, 763


KÓD	F	P mm	L mm	
AT023404	1/4" F BSPP	10	35	17
AT023405	3/8" F BSPP	12	38	19



17/E

- » Univerzálna rýchlospojka s dvojitým kolíkom s nátrubkom


KÓD	F mm	f mm	P mm	L mm	
AH021001	ø 6	ø 3	18.5	60.5	19
AH021002	ø 8	ø 4.5	23.5	65.5	19
AH021003	ø 10	ø 5.5	23.5	65.5	19
AH021004	ø 13	ø 8	23.5	65.5	19



17/EM

- » Univerzálna rýchlospojka s dvojitým kolíkom s nátrubkom


KÓD	F mm	f mm	P mm	L mm	
AH025933	ø 6	ø 3	18.5	60.5	22
AH025930	ø 8	ø 5	18.5	62.5	22
AH025934	ø 10	ø 7	20.5	62.5	22

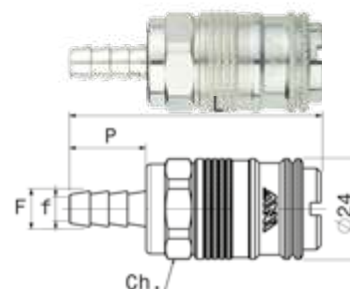

15/C OMNI

- » Rýchlospojka nemeckého profilu s nátrubkom
- » Karbonitridovaná a pozinkovaná oceľ
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26


KÓD	F mm	f mm	P mm	L mm	
AT023801	ø 6	ø 3	24	48	10
AT023802	ø 8	ø 4.75	24	48	10
AT023804	ø 10	ø 6	24	48	10
AT023803	ø 13	ø 7	24	48	10



16/A | 16/B

- » Univerzálna rýchlospojka ložiskového typu s objímkou pre gumovú hadicu


KÓD	MODEL	Di x De mm	f mm	P mm	L mm		
AH020702	16/A	ø 6 x 13	ø 4	30	73.5	19	17
AH020703	16/A	ø 6 x 14	ø 4	30	73.5	19	19
AH020704	16/A	ø 6 x 15	ø 4	30	73.5	19	21
AH020706	16/A	ø 7 x 16	ø 4	30	73.5	19	21
AH020722	16/B	ø 8 x 12	ø 5	29	73.5	19	17
AH020710	16/B	ø 8 x 15	ø 5	30	73.5	19	21
AH020707	16/B	ø 8 x 17	ø 5	30	73.5	19	21
AH020708	16/B	ø 10 x 17	ø 6	31	73.5	19	20
AH020709	16/B	ø 10 x 19	ø 6	31	73.5	19	24

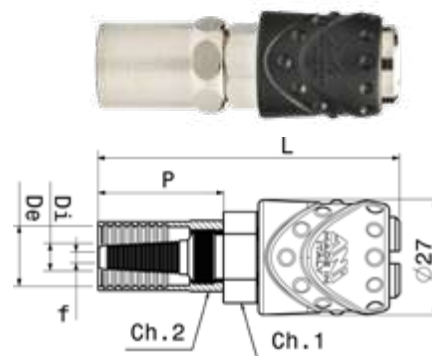

16/AM | 16/BM

- » Univerzálna rýchlospojka ložiskového typu s objímkou pre gumovú hadicu


KÓD	MODEL	Di x De mm	F mm	P mm	L mm		
AH025929	16/AM	ø 6 x 14	ø 4	30	73.5	22	19
AH025928	16/BM	ø 8 x 17	ø 5	30	73.5	22	21

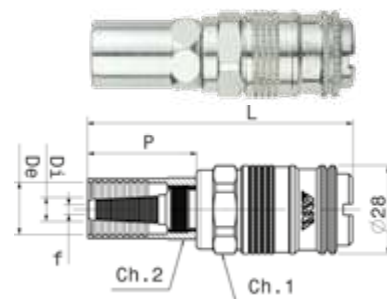

14/A OMNI

- » Rýchlospojka nemeckého profilu s objímkou pre gumovú hadicu
- » Poniklovaná mosadz (UNI EN 12164 CW 614N)
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26


KÓD	Di x De mm	f mm	P mm	L mm		
AH023504	ø 8 x 12	ø 5	30	56.5	14	17
AH023505	ø 8 x 14	ø 5	30	56.5	14	19
AH023501	ø 8 x 17	ø 5	30	56.5	14	21
AH023502	ø 10 x 17	ø 6	30	56.5	14	20
AH023503	ø 10 x 19	ø 6	30	56.5	14	24

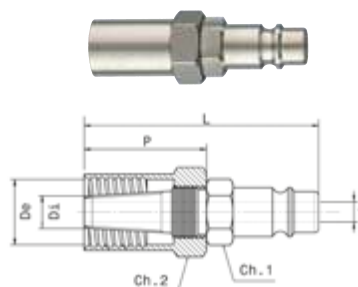

64/MF

- » Univerzálna rýchlospojka s pružinou
- » Univerzálne použitie so všetkými typmi prípojk


KÓD	Di x De mm	L mm	L1 mm	🔧 ₁	🔧 ₂
AH034428	ø 4 x 6	102	52	19	14
AH034412	ø 5 x 8	120	70	19	14
AH034401	ø 6 x 8	120	70	19	14
AH034413	ø 6.5 x 10	120	70	19	15
AH034403	ø 8 x 10	120	70	19	15
AH034414	ø 8 x 12	142	92	19	17
AH034404	ø 10 x 12	142	92	19	17

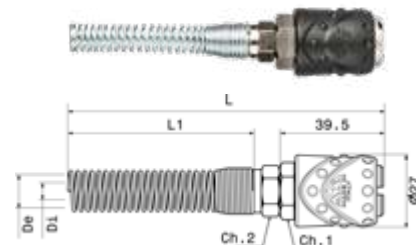

63/MF OMNI

- » Rýchlospojka nemeckého profilu s pružinou
- » Karbonitridovaná a pozinkovaná oceľ
- » Kompatibilita CEJN 320 - RECTUS 26


KÓD	Di x De mm	f mm	L mm	L1 mm	🔧 ₁	🔧 ₂
AH034313	ø 5 x 8	ø 3	120	70	13	14
AH034305	ø 6 x 8	ø 4	120	70	13	14
AH034314	ø 6.5 x 10	ø 4.5	120	70	15	15
AH034306	ø 8 x 10	ø 6	120	70	13	15
AH034315	ø 8 x 12	ø 6	142	92	13	17
AH034307	ø 10 x 12	ø 8	142	92	15	17

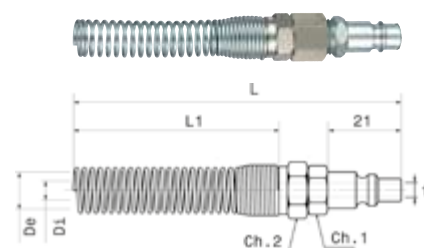

17/A | 17/B

- » Univerzálna rýchlospojka ložiskového typu s vonkajším závitom
- » Valcový závit - ISO 228 (BSPP)


KÓD	MODEL	F	P mm	L mm	🔧
AH020801	17/A	1/4" M BSPP	11	53.5	19
AH020802	17/B	3/8" M BSPP	11	53.5	19
AH020803	17/B	1/2" M BSPP	11	54.5	19



17/AM | 17/BM

- » Univerzálna rýchlospojka ložiskového typu s vonkajším závitom
- » Valcový závit - ISO 228 (BSPP)


KÓD	MODEL	F	P mm	L mm	🔧
AH025911	17/AM	1/4" M BSPP	11	53	22
AH025912	17/BM	3/8" M BSPP	11	53	22
AH025913	17/BM	1/2" M BSPP	11	54	22



17/C | 17/D

- » Univerzálna rýchlospojka ložiskového typu s vnútorným závitom
- » Valcový závit - ISO 228 (BSPP)


KÓD	MODEL	F	P mm	L mm	
AH020901	17/C	1/4" F BSPP	10	50.5	19
AH020902	17/D	3/8" F BSPP	12	54.5	19
AH020938	17/D	1/2" F BSPP	13	55.5	24



17/CM | 17/DM

- » Univerzálna rýchlospojka ložiskového typu s vnútorným závitom
- » Valcový závit - ISO 228 (BSPP)

KÓD	MODEL	F	P mm	L mm	
AH025914	17/CM	1/4" F BSPP	10	50	22
AH025915	17/DM	3/8" F BSPP	12	54	22



17/Y

- » Y-rozbočka s rýchlospojkami
- » Kuželový vonkajší závit ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 - BS 21
- » Ponikľovaná mosadz (UNI EN 12164 CW 614N)


KÓD	F
AH020843	1/4" M BSPT
AH020844	3/8" M BSPT



10/H

- » Prípojka pre gumovú hadicu s nátrubkom
- » Ponikľovaná mosadz (UNI EN 12164 CW 614N)


KÓD	D mm	f mm	P mm	L mm
AS011701	6	3.5	14.5	35
AS011702	8	4.5	14.5	35
AS011703	10	6	18.5	43



10/E

- » Prípojka pre gumovú hadicu s nátrubkom a vonkajším závitom
- » Valcový vonkajší závit - ISO 228 (BSPP)
- » Poniklovaná mosadz (UNI EN 12164 CW 614N)


KÓD	F	D mm	f mm	P1 mm	P2 mm	L mm	
AS010401	1/8" M BSPP	ø 6	ø 3	18.5	7.5	30	11
AS010402	1/8" M BSPP	ø 7	ø 4	18.5	7.5	30	11
AS010403	1/8" M BSPP	ø 8	ø 5	18.5	7.5	30	11
AS010404	1/4" M BSPP	ø 6	ø 3	18.5	8.5	31	14
AS010405	1/4" M BSPP	ø 7	ø 4	18.5	8.5	31	14
AS010406	1/4" M BSPP	ø 8	ø 5	18.5	8.5	31	14
AS010407	1/4" M BSPP	ø 9	ø 5.5	20.5	8.5	33	14
AS010408	1/4" M BSPP	ø 10	ø 6.5	20.5	8.5	33	14
AS010409	1/4" M BSPP	ø 12	ø 7.5	20.5	8.5	33	14
AS010410	3/8" M BSPP	ø 9	ø 5.5	23.5	12.5	41	18
AS010411	3/8" M BSPP	ø 10	ø 5.5	23.5	12.5	41	18
AS010412	3/8" M BSPP	ø 12	ø 7	23.5	12.5	41	18
AS010460	3/8" M BSPP	ø 14	ø 9	26.5	12.5	44	18
AS010413	1/2" M BSPP	ø 12	ø 7	26.5	12.5	45.5	22
AS010414	1/2" M BSPP	ø 14	ø 9	26.5	13.5	46	22
AS010415	1/2" M BSPP	ø 16	ø 11	26.5	13.5	46	22



77

- » Antistatická hadica z prepletanej EPDM gumeny
- » Odvod elektrostatických nábojov
- » Vynikajúca odolnosť voči vplyvom prostredia
- » Mimoriadne flexibilná
- » Balená v 13 m kotúčoch s 1/4" M konektormi
- » Teplotný rozsah: -40°C - +120°C

KÓD	MODEL	ø ZEW. x ø WEW. mm	MAX PREVÁDZKOVÝ TLAK PRI 20°C	TLAK PRI PRASKNUTÍ PRI 20°C	KONEKTOR	DĹŽKA
AH0379156	77/11	ø 8 x 15	12 bar	48 bar	1/4" M BSPT	13 m
AH0379157	77/12	ø 10 x 17	20 bar	60 bar	1/4" M BSPT	13 m
AH0379164	77/13	ø 8 x 15	12 bar	48 bar	-	50 m
AH0379165	77/14	ø 10 x 17	20 bar	60 bar	-	50 m



Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte?
Pozrite si rozšírený katalóg online. Naskenujte QR kód a zobrazte katalóg.



Dystrybuované:



info.sk@mastik.com
mastik.com

