



**System brusných
a leštících nástrojů**



Dystrybuované:



info.cz@mastik.com
mastik.com



Příslušenství a spotřební materiál
Podrobnosti naleznete v katalogu spotřebního materiálu

KATALOG 2026



O společnosti ShineMate

Náš podnik jsme založili v roce 2005.
Zabýváme se aplikacemi a řešeními pro povrchovou úpravu.
Sloužíme v oblasti renovace karoserií, detailingových služeb, průmyslového broušení a leštění.
Vyrábíme elektrické a akumulátorové nářadí: Leštičky, orbitální brusky a nářadí pro bodové opravy atd.
Vyrábíme všechny druhy podložek: Polyuretanové podložky, gumové podložky, pěnové podložky, vlněné podložky, podložky z mikrovlákn, ruční brusné bloky atd.
Prodáváme ve více než 80 zemích.
Očekáváme, že vás naše výrobky a služby uspokojí!

ShineMate, vytvořte dokonalý lesk!
Čekáme na vaše dotazy!

Tým ShineMate

OBSAH

1. Elektrické excentrické brusky

Excentrická bruska ES700
Excentrická bruska ES526 / ES516
Excentrická bruska ES502

2. Elektrické oscilační brusky

Oscilační bruska ES527 / ES517
Oscilační bruska ES550

3. Elektrické leštičky

Rotační leštička EP830
Rotační leštička EP801 G2
Rotační leštička EP803 KIT
Rotační leštička EP820
Orbitální leštička EX260



4. 10.8 V Akumulátorový systém

Orbitální bruska EB200A
Náhodná orbitální bruska EB201A-1
Náhodná orbitální bruska EB201A-3
Akumulátorová Bruska EB202A
Náhodná orbitální leštička EB212
Akumulátorová rotační leštička EB213

5. 18 V Akumulátorový systém

Rotační leštička EB251-5
Rotační leštička EB220
Orbitální leštička EB351

6. Akumulátor / nabíječka

10.8 V Inteligentní Li-ion Systém
18 V Inteligentní Li-ion Systém

7. Bezprašné ruční brusné bloky

Bezprašné ruční brusné bloky
Prachová hadice, adaptér

8. Brusné a lešticí příslušenství

Lešticí podložka
Bezprašné brusné kotouče
Ochranné podložky se suchým zipem a styčné podložky
Pěnové podložky
Bodové lešticí podložky
Lešticí mikrovlákn
Vlněné podložky

Příslušenství a spotřební materiál

Podrobnosti naleznete
v katalogu spotřebního materiálu



— 1. Elektrické excentrické brusky





ES700

Excentrická bruska



Orbitálna brúska ES700 s náhodným pohybom, určená na brúsenie karosérií automobilov pri príprave laku, ako aj na brúsenie nábytku, dreva a iné priemyselné účely. kompaktný dizajn a nízka hmotnosť 1,38 kg znižujú únavu obsluhy pri dlhodobej práci; Bezkartáčový motor ponúka konštantné otáčky pri zaťažení; Výkonný samovysávač a centrálny vysávač pomáhajú udržiavať čisté prostčervenáie na brúsených plochách.

Klíčové vlastnosti:

- Bezkartáčový motor pro dlouhou životnost a vysoký výkon
- Výkonné samovysávání, díky němuž se zbavíte omezení vysávací hadice
- Odpojitelný kabel, pohodlná obsluha
- Excentrická konstrukce s dvojitým ložiskem, vynikající vyvážení
- Plně vlnové elektronické řízení, konstantní výstupní otáčky
- Velikost orbity 3 mm/ 5 mm, pro hrubé a jemné broušení



ES700

Excentrická bruska



Bezkartáčový motor

Vysokonapěťový motor o výkonu 380 W zajišťuje výkonný provoz a dlouhou životnost.

Výkonné samovysávání

Pracujte s odsavačem prachu nebo prachovým sáčkem, abyste dosáhli vynikajícího účinku odstraňování prachu.

Odpojitelný kabel

Snadná instalace nebo odpojení napájecího kabelu a vysávací hadice společně.

LED světlo

LED světlo na hlavě stroje usnadňuje broušení v tmavém prostředí.

Zastavovací kroužek

Účinně zabráňuje poškození povrchu laku opěrnou deskou.

Konstrukce s dvojitým ložiskem

Vysoce přesná konstrukce s dvojitým ložiskem pro optimalizaci vyvážení a dosažení stabilního ovládání.

Další funkce

- Kompaktní a lehké tělo pro ovládání jednou rukou
- Šestistupňové nastavení rychlosti
- Konstantní výstupní rychlost při zatížení
- Funkce ochrany proti přetížení
- Dodává se s nosnou deskou Dust Devil pro rychlý odvod tepla, kompatibilní s běžnými brusnými kotouči

ES700 | Specifikace

Model	ES700-5/3	ES700-6/3	ES700-5/5	ES700-6/5
Velikost orbity	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
Unášecí talíř	5" (123 mm)	6" (148 mm)	5" (123 mm)	6" (148 mm)
Příkon	Jmenovitý 380 W			
Vstupní napětí	220-240 V~ 50/60 Hz			
	100-120 V~ 50/60 Hz			
Otáčky bez zatížení	4000-10000/ min			
Odstraňování prachu	Samovysávání a centrální vysávání			
Závít	M8			
Průměr výfukového adaptéru	30 mm			
Napájecí kabel	5 m, odnímatelný nebo pevný			
Hmotnost holého nářadí	1.38 kg			

ES526/ES516

Excentrická bruska



Profesionální elektrická bruska ES526, která se používá hlavně k broušení karoserií automobilů při přípravě laku, se pro svou vysokou bezpečnost a účinnost široce používá také při průmyslovém broušení, např. nábytku a dřeva.



Klíčové Vlastnosti:

- Odpojitelný kabel pro pohodlné použití
- Optimalizovaná konstrukce, lepší výkon
- Velikost orbity 5 mm/ 3 mm, pro hrubé a jemné broušeníPlná vlnová elektronika
- Plně vlnová elektronika s řízením, konstantní výstupní rychlost
- Certifikace CE, splňuje evropské normy

ES526

Excentrická bruska



Ergonomický a uživatelsky přívětivý design

Zvětšené tělo stroje, teplo se méně přenáší na rukojeť;
Prodloužená rukojeť pro lepší úchop;
Nízká hmotnost 1,73 kg snižuje únavu při dlouhodobém používání.

Optimalizovaný odvod tepla

Lepší výkon motoru a silnější přizpůsobivost pro práci s vysokou intenzitou díky zvětšeným větracím otvorům.

Dlouhá životnost

Prachotěsná ložiska a spínač pro delší životnost.

Bezpečné a efektivní broušení

Stroj je vybaven pozvolným rozběhem a konstantními výstupními otáčkami.

Dvouřadé ložisko

Precise speed control through a 6-level stepless dial and variable switch.

Dvojité odsávání prachu

Přesná regulace otáček pomocí šestistupňového plynulého voliče a variabilního spínače.



ES526/ES516 | **Specifikace**

Model	ES526-6/3	ES526-6/5	ES516-6/3	ES516-6/5
Velikost orbity	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm
Unášecí talíř	6" (148 mm)		6" (148 mm)	
Příkon	400 W (Max. 600 W)		400 W (Max. 500 W)	
Vstupní napětí	220-240 V~ / 100-120 V~		220-240 V~ / 100-120 V~	
Otáčky bez zatížení	4000-10000/min		4000-10000/min	
Odstraňování prachu	Samovysávání a centrální vysávání		Samovysávání a centrální vysávání	
Závit	M8		M8	
Prům. odsávacího adaptéru	30 mm		30 mm	
Hlučnost	77 dB(A)		77 dB(A)	
Napájecí kabel	5 m, odnímatelný nebo pevný		5 m, pevný	
*Hmotnost	1.73 kg		1.6 kg	

*bez kabelu nebo příslušenství



ES502

Excentrická bruska



ES502 je odolná a trvanlivá průmyslová elektrická bruska se silným výkonem a vysokou spolehlivostí. Je široce používána na lodích (jachtách), v autobusech (osobních vozech), železničních soupravách (metro, vysokorychlostní železnice), při výrobě nábytku atd.

Klíčové Vlastnosti:

- 600 W Výkonný motor
- 12 mm oběžná dráha pro broušení velkých ploch
- Plně vlnová elektronická regulace pro konstantní otáčky
- Evropské normy, s certifikací CE

ES502

Excentrická bruska



Excentrický vyvažovací systém

Vysoce přesné dvojité ložisko, optimalizovaný výkon vyvážení, stabilnější ovládání.

Opěrná deska s více otvory a dorazovým kroužkem

Bezpečné a přesné broušení, víceotvorová konstrukce, kompatibilní s běžnými brusnými kotouči na trhu.

Plynulé nastavení otáček v 6 úrovních

3200-7200/min pro různé pracovní podmínky.

Konstantní otáčky

Vestavěný modul zpětné vazby řízený čipem pro udržování konstantních výstupních otáček.

Centrální vysávání

Připojení pomocí 25-35mm hadice.

Prachotěsný spínač

Účinně izoluje prach a nečistoty, prodlužuje životnost stroje.

Ergonomický design

Štíhlé tělo pro pohodlné držení a lepší ovládání.

ES502 | Specifikace

Model	ES502-6/9	ES502-6/12
Velikost orbity	9 mm	12 mm
Unášecí talíř	6" (148 mm)	
Příkon	600 W	
Vstupní napětí	220-240 V~ / 100-120 V~	
Otáčky bez zatížení	3200-7200/ min	
Odstraňování prachu	Centrální vysávání	
Závit	M8	
Hlučnost	84.5 dB(A)	
Napájecí kabel	5 m, pevný	
Hmotnost	2.2 kg	

Příslušenství Uhlíkový kartáč, klíč



— 2. Elektrické oscilační brusky





ES708

Oscilační bruska

ES708 je čtvercová bezuhlíková bruska, primárně navržena pro broušení karoserií při automobilových lakýrnických pracích. Ideální pro odstraňování starého laku a broušení tmelu, plniče (základního nátěru) a čírého laku. Lze ji také použít pro broušení rovných povrchů v nábytkářství, dřevozpracujícím průmyslu a dalších průmyslových odvětvích.

Klíčové Vlastnosti:

- Bezuhlíkový motor pro vysokou účinnost a prodlouženou životnost
- Vysoce pevná dvouřadá ložiska zajišťují plynulé a přesné broušení
- Ergonomický design pro pohodlnou obsluhu
- Dvourychlostní ovládání pomocí elektronických předvoleb a spínače s Hallovým senzorem
- Vestavěný aktivací spínač proti nechtěnému spuštění
- Čtvercová brusná deska 70 x 198 mm ideální pro broušení velkých rovných ploch
- Rychloupínací napájecí kabel pro rychlou výměnu nástroje a kompatibilitu s více nástroji

ES708

Oscilační bruska



Bezuhlíkový motor

Vybavena vestavěným vysoce výkonným bezuhlíkovým motorem o příkonu 280 W, který zajišťuje vysokou účinnost a dlouhou životnost. Bez problémů zvládá i náročné brusné práce.

Viceděrová brusná deska

Stroj je standardně vybaven čtvercovou brusnou deskou o rozměrech 70 x 198 mm, vhodnou pro broušení velkých rovných ploch. Viceděrový design zajišťuje silné odsávání a efektivní odvod prachu. Kompatibilní s běžně dostupnými brusnými kotouči na trhu.

Ergonomický design

Kompaktní a lehká konstrukce o hmotnosti 1,28 kg s měkčeným úchopem minimalizuje únavu při dlouhodobém používání a umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou.

Elektronické integrované ovládání

Spínač a tlačítka regulace otáček využívají elektronické integrované řízení pro jednoduché a bezpečné ovládání. LED indikátory přesně zobrazují informace, jako je úroveň rychlosti a stav zařízení.

Dvouúrovňové nastavení rychlosti

Podporuje 6úrovňové přednastavení rychlosti a plynulou regulaci během provozu stisknutím Hallova spínače pro přesné řízení otáček.

Inteligentní řízení

Vestavěný čip zajišťuje konstantní výstup otáček i při zatížení, což garantuje rovnoměrnou účinnost broušení. Zároveň je vybaven ochranou proti přetížení, která chrání motor před poškozením.

Zajištěná bezpečnost

An activation switch prevents accidental start, reducing the risk of injury. The tool also features a soft start function, preventing potential damage to the work surface.

Další vlastnosti

- Integrované LED světlo na hlavě stroje pro přesné broušení za zhoršených světelných podmínek.
- Vysoce pevná dvouřadá ložiska zajišťují dlouhou životnost, plynulý chod a jemné broušení.
- Kompatibilní s odsávacími hadicemi o vnějším průměru 25–35 mm pro efektivní bezprašné broušení.
- 5metrový napájecí kabel poskytuje dostatečný dosah pro pohodlnou práci i ve větších prostorech.

ES708 | Specifikace

Model	ES708
Velikost orbity	3 mm
Unášecí talíř	70 x 198 mm
Příkon	280 W
Vstupní napětí	220-240 V~ 50/60 Hz (CE/CN/SAA) 100-120 V~ 50/60 Hz (US/JP)
Otáčky bez zatížení	4000-10000/ min
Odstraňování prachu	Centrální vysávání
Závit	M4
Průměr výfukového adaptéru	30 mm
Napájecí kabel	5 m., odnímatelný nebo pevný
Hmotnost holého nářadí	1.28 kg
Použití	Odstraňování starého laku; broušení tmelu, plniče a čírého laku



ES527/ES517

Oscilační bruska



ES527 je elektrická orbitální bruska s odnímatelným kabelem, speciálně navržena pro automobilové a průmyslové broušení, především pro odstraňování starého laku a broušení tmelu, základního a bezbarvého laku.

Klíčové Vlastnosti:

- Odnímatelný kabel pro pohodlné použití
- Optimalizovaná konstrukce, lepší výkon
- Velikost orbity 3 mm, pro jemné broušení
- Plně vlnové řízení elektroniky, konstantní výstupní otáčky
- Certifikace CE, splňuje evropské normy

ES527

Oscilační bruska



Ergonomický a uživatelsky přívětivý design

Zvětšené tělo stroje, teplo se méně přenáší na rukojeť;
Prodloužená rukojeť pro lepší úchop;
Nízká hmotnost 1,99 kg snižuje únavu při dlouhodobém používání.

Optimalizovaný odvod tepla

Zlepšená motorická výkonnost a lepší adaptabilita na vysokou intenzitu díky zvětšeným větracím otvorům.

Dlouhá životnost

Prachotěsná ložiska a spínač zajišťují dlouhou životnost.

Bezpečné a efektivní broušení

Stroj je vybaven pozvolným rozběhem a konstantními výstupními otáčkami.

Systém dvojité regulace otáček

Šestistupňová plynulá regulace otáček, otáčky stroje lze nastavit stisknutím spínače akcelérátoru.

Dvojitě zachytávání prachu

Samočinné vysávání s prachovým sáčkem;
Centrální vysávání připojením k externímu vysavači prachu.

ES527/ES517 | Specifikace

Model	ES527-3	ES517-3
Velikost orbity	3 mm	3 mm
Unášecí talíř	93 x 175 mm	
Příkon	400 W (Max. 600 W)	400 W (Max. 500 W)
Vstupní napětí	220-240 V~ / 100-120 V~	
Otáčky bez zatížení	4000-10000/min	
Odstraňování prachu	Samovysávání a centrální vysávání	
Závit	M6	
Hlučnost	77 dB(A)	
Napájecí kabel	5 m, odnímatelný nebo pevný	5 m, pevný
*Hmotnost	1.99 kg	1.74 kg

Příslušenství
Uhlíkový kartáč, klíč

*bez kabelu nebo příslušenství





ES550

Oscilační bruska



ES550 je výkonná elektrická bruska průmyslové třídy, široce používaná na lodích (jachtách), v autobusech (osobních vozech), železničních soupravách (metro, vysokorychlostní železnice), při výrobě nábytku atd.



Klíčové Vlastnosti:

- 600 W Výkonný motor
- 5 mm orbit pro průmyslové hrubé broušení
- Plně vlnová elektronická regulace pro konstantní otáčky
- Evropské normy, s certifikací CE

ES550

Oscilační bruska



- Excentrický vyvažovací systém**
Vysoce přesné dvojité ložisko, optimalizovaný výkon vyvážení, stabilnější ovládání.
- Čtvercová opěrná deska**
Čtvercová opěrná deska 400x70 mm pro velkou a rovnou pracovní plochu.
- Plynulé nastavení otáček v 6 úrovních**
Přesné nastavení rychlosti 3200-7200/min.
- Konstantní rychlost**
Vestavěný modul zpětné vazby řízený čipem pro udržování konstantních výstupních otáček.
- Centrální vysávání**
Připojení pomocí 25-35 mm hadice.

ES550 | Specifikace

Model	ES550
Velikost orbity	5 mm
Unášecí talíř	400 x 70 mm (volitelně 400 x 80 mm)
Příkon	600 W
Vstupní napětí	220-240 V~ / 100-120 V~
Otáčky bez zatížení	3200-7200/min
Odstraňování prachu	Centrální vysávání
Závit	M5
Hlučnost	96 dB(A)
Napájecí kabel	5 m, pevný
Hmotnost	2.86 kg

Příslušenství Uhlíkový kartáč, klíč





Mobilní vysavač VAC40

VAC40 je mobilní vysavač pro suché i mokré vysávání, určený pro lakýrnické práce na karoseriích, dřevozpracující průmysl a průmyslové broušení. Kombinuje vysoký výkon s vysoce účinnou filtrací. Je vybaven 1600 W motorem se dvěma turbínami, který vytváří podtlak až 21 kPa. Účinně zachytává jemné částice, včetně prachu ze tme-lu a kovových pilin, a umožňuje vysoce efektivní bezprašný provoz. Zařízení je vybaveno zásuvkou s funkcí automatického startu, která synchronizuje provoz s pneumatickým a elektrickým nářadím, čímž zajišťuje plynulý a pohodlný pracovní proces.

Vlastnosti:

- 1600 W motor se dvěma turbínami s podtlakem až 21 kPa
- Zásuvka s funkcí auto-start pro synchronizaci s pneumatickým a elektrickým nářadím
- Automatická funkce čištění HEPA filtru
- Filtrace třídy M účinně zabraňuje úniku prachu
- Resetovatelná nadproudová ochrana proti poškození motoru při proudových špičkách
- Objem nádoby 40 l pro suché i mokré použití
- Napájecí kabel 5 m pro větší dosah

VAC40 | Technické údaje

Model	VAC40	
Jmenovité napětí	100-120V~	220-240V~
Příkon znamionowa	1200 W	1600 W
Průtok vzduchu	102 m³/h	126 m³/h
Maximální podtlak	19 kPa	21 kPa
Průměr vstupu	32 mm	
Objem nádoby	40 L	
Třída prachu	M	
Integrovaná zásuvka	Ano	
Funkce auto-start	Ano	
Regulace sacího výkonu	Mechaniczna	
Hladina hluku	≤80 dB(A)	
Napájecí kabel	5 m	
Hmotnost náradí (bez příslušenství)	16.5 kg	
Rozměry (D x Š x V)	620 x 370 x 590 mm	



HEPA filtr



Dálkové ovládání



4,7 m sací hadice (antistatická)



— 3. Leštička





EP830

Rotační Leštička



EP830 je leštička průmyslové třídy pro opravy automobilových a lodních laků. Bezkartáčový motor o výkonu 1500 W zajišťuje dostatečný výkon pro nepřetržitou práci při velkém zatížení. Ergonomické tělo stroje snižuje únavu obsluhy při dlouhodobém používání.

Klíčové Vlastnosti:

- Bezkartáčový motor pro dlouhou životnost a vysoký výkon
- Výkonný motor s jmenovitým příkonem 1500 W
- 3000 otáček za minutu, vysoká účinnost leštění
- Hmotnost 1.98 kg, menší únava při dlouhodobém používání
- Odpojitelný kabel pro pohodlné ovládání
- Plně vlnové elektronické řízení, konstantní výstupní rychlost



EP830

Rotační leštička



Bezkartáčový motor

Vysokonapěťový bezkartáčový motor zajišťuje dlouhou životnost a vysoký výkon.

Výkonný motor 1500 W

Výkonný motor o jmenovitém příkonu 1500 W, pracuje s 7" (180 mm) nosnou deskou a 8" (200 mm) pěnovými/vlněnými podložkami pro leštění.

3000 Otáč za Minutu

6-Level stepless speed presetting, 700-3000 rpm, with a accelerator switch for precise speed control.

Odpojitelný kabel

Podporuje rychlou výměnu kabelů bez použití náradí a kabely lze používat zaměnitelně mezi výrobky s rychlým připojením.

Optimalizovaný odvod tepla

Zvětšené větrací otvory pro lepší odvod tepla; filtrační sítky u větracích otvorů zabraňují vnikání prachu, vlny, vláken a dalších nečistot do stroje.

Další funkce

- Nízká hmotnost 1.98 kg, menší únava při dlouhodobém používání
- Vyroce přesný převodový systém s dvojitou Červenáukcí pro vysoký točivý moment
- Konstantní výstupní rychlost při zatížení
- Tlačítko aretace vřetena přesunuté na spodní stranu pro bezpečný provoz
- Pozvolný rozběh pro bezpečné leštění a delší životnost stroje

EP830 | Specifikace

Model	EP830	
Výrobek	Rotační Leštička	
Otáčky bez zatížení	700-3000/min	
Vstupní napětí	220-240 V~50/60 Hz	120 V~50/60 Hz
Příkon	Jmenovitý 1500 W (Max.2250 W)	Jmenovitý 1200 W (Max.1600 W)
Výstupní hřídel	M14-2	5/8"-11
Unášecí talíř	Standardní 125 mm (5")	
	Max.180 mm (7")	
Podložka z pěny/vlny	Doporučená 150 mm (6")	
	Max.200 mm (8")	
Převodový systém	Dvojítá červenáukce	
Napájecí kabel	5 m, odpojitelný nebo pevný	
*Hmotnost	1.98 kg	

*bez kabelu a příslušenství



EP820

Rotační leštička



EP820

Rotační leštička



Zvýšený výkon
Výkon 1200 W pro maximální efektivitu

Převodový systém
Systém dvoustupňové redukce převodů zajišťuje dvojnásobný točivý moment pro nepřetržitou práci při vysokém zatížení

Plynulá regulace otáček
6stupňová plynulá regulace otáček, 700–2500 ot./min, pro různé použití

Konstantní otáčky
Vestavěný stabilizátor otáček zajišťuje konstantní otáčky

Pozvolný rozběh
Pozvolný rozběh omezuje rozstříkávání

Aretace vřetena
Aretace vřetena pro rychlou výměnu opěrného talíře



Jeden stroj, komplexní leštění. Navrženo pro profesionální leštění automobilů. Jmenovitý výkon 1200 W, nová měkká rukojeť, dvojitý systém regulace otáček, 5metrový napájecí kabel. Systém dvoustupňové redukce převodů zajišťuje dvojnásobný točivý moment pro nepřetržitou práci při vysokém zatížení.

Specifikace

Model		EP820
Příkon		Jmenovitý: 1200 W (Max.1800 W)
Otáčky naprázdno		700-2500/ min
Opěrný talíř	Doporučená	125 mm (5")
	Max.	150 mm (6")
Pěnový/vlněný pad	Doporučená	150 mm (6")
	Max.	180 mm (7")
Hmotnost		2.2 kg
Převod		Dvoustupňová redukce
Výstupní hřídel		M14
Příslušenství		5" FlexEdge, klíč, boční rukojeť, uhlíkové kartáče



MODERNIZOVANÝ **G2**

- Lepší výkon motoru
- Přesnější převodový systém
- Aretace vřetena

EP801 ^{G2}

Lehká rotační leštička

Model		EP801G2	
Otáčky bez zatížení		700-2500/ min	
Vstupní napětí		Jmenovitý 800 W (Max.1200 W)	
Příkon		220-240 V~50/60 Hz	100-120 V~50/60 Hz
Výstupní hřídel		M14-2	5/8"-11
Unášecí talíř	Doporučená	123 mm (5")	
	Max.	148 mm (6")	
Podložka z pěny/vlny	Doporučená	150 mm (6")	
	Max.	180 mm (7")	
Převodový systém		Dvojitá červenáukce	
Net Hmotnost		2.2 kg	
Příslušenství		5" FlexEdge BP, klíč, boční rukojeť uhlíkový kartáč	

Výjimečné vlastnosti:



Systém převodů s dvojitým krouticím momentem
Nabízí vysoký výstupní točivý moment
a stabilní konstantní otáčky při leštění
při nízkých otáčkách



Aretace vřetena
Přístupná z krytu převodové skříně,
pro snadnou výměnu opěrné desky.
Oranžový ochranný štít musí být před
použitím odstraněn.



Nízkoprofilový design
Minimální vzdálenost od kotouče
k tělu leštičky umožňuje
lepší ovládání.



- 1) Ideální pro celkové a částečné leštění.
- 2) Nejlepší je použít pěnový/vlněný pad o velikosti 3-6 palců.
- 3) Nepoužívejte podložky větší než 7" (180 mm), aby nedošlo k přetížení.
- 4) Nepracujte dlouho při rychlosti 1-2, abyste zabránili přehřátí.

EP803 KIT
Sada mini leštičky



Prodlužovací hřídel
Opěrný talíř 1.2", 2", 3"
Leštička EP803 (Rotační)
Pěnový kotouč (Heavy cutting)
Pěnový kotouč (Medium cutting)
Pěnový kotouč (Finishing)
Pěnový kotouč (Polishing)
Lešticí kožešina (Cutting)
Mikrovlákno (Finishing)



Specifikace

Model		EP803 KIT	
Výkon		Jmenovitá 600 W (Maks. 900 W)	
Otáčky naprázdno		700-2500/ min	
Opěrný talíř	Doporučený	30, 50, 74 mm (1.2", 2", 3")	
	Max.	74 mm (3")	
Lešticí kotouč	Doporučený	40-80 mm (1.5-3.2")	
	Max.	100 mm (4")	
Závit		M14	
Hmotnost		1.65 kg	
Příslušenství		ETS-14 K2,14212-24 K13	
		14220-24 K13,14231-24 K13	



Vhodné pro SPOT leštění
Pro nejlepší výkon použijte pěnové/ vlněné
kotouče 1,5"–4"
Nepoužívejte kotouče větší než 4" (100 mm)

EX620

Orbitální leštička



EX620

Orbitální leštička



Zvýšený výkon
Jmenovitý výkon 800 W (max. 1200 W).
Výkon zvýšen o 60%.

Akcelerační spínač
Přesná regulace otáček.

Vysoce přesné komponenty
Vysoce přesná CNC technologie pro plynulé leštění

Technologie potlačení vibrací
Dobře vyvážená konstrukce pro hladký chod.

Zvýšená rychlost
Až 5800 ot./ min pro vyšší účinnost leštění a plynulý chod

Inteligentní regulace otáček
Konstantní otáčky i při zatížení



Orbitální leštička EX620, jeden z nových produktů série ShineMate EX, nabízí vynikající výkon a výrazně zvýšený výkon i rychlost. Stroj je vybaven technologií potlačení vibrací a využívá vysoce přesné CNC zpracování pro optimalizaci provozu. Ergonomický design snižuje únavu obsluhy. V kombinaci s novými lešticími materiály umožňuje dosáhnout vysoce efektivního leštění.

Specifikace

Model	EX620-5/15	EX620-6/15	EX620-6/21
Velikost orbity	15 mm	15 mm	21 mm
Unášecí talíř	123 mm (5")	148 mm (6")	148 mm (6")
Podložka z pěny/vlny	150 mm (6")	180 mm (7")	180 mm (7")
Příkon	800 W (Max. 1200 W)		
Otáčky naprázdno	3000~5800/ min		
Závit	M8		
Hmotnost	2.6 kg		
Příslušenství	Unášecí talíř, imbusový klíč, uhlíkový kartáč		
Optional Accessory	5" vyvážený unášecí talíř (pro 6" leštičku)		

— 4. 10.8 V Akumulátorový systém





EB200A

Orbitální bruska



Bodové brusky řady EB200A se používají především k bodovému broušení pomocí brusných kotoučů PSA nebo Suchý zip k opravě vad laku, jako jsou vrypy nečistot, částečky apod.



Klíčové Vlastnosti:

- Bezkartáčový motor, vysoký točivý moment, dlouhá životnost
- Špičkový akumulátor pro dlouhou pracovní dobu
- Velikost orbity 3 mm
- Evropské normy, s certifikací CE

EB200A

Orbitální bruska



Bezkartáčový motor

Vysoký točivý moment, dlouhá životnost, vynikající výkon.
Bezkartáčovýcpro snadnou údržbu.

Šestistupňové nastavení rychlosti

4000-10000/ min pro různé účely.
S funkcí paměti otáček, pohodlné a inteligentní

Přepínač

Stisknutím spustíte, uvolněním zastavíte.
Dvojklikem pro nepřetržitou práci, opětovným kliknutím zastavíte.

Nízká hlučnost

Nízká hlučnost zajišťuje pohodlné pracovní prostředí.

Lehká konstrukce

Tenké a kompaktní tělo, pohodlné držení, menší únava při dlouhodobé práci.

Režim spánku

Stroj přejde do režimu spánku po 30 s bez provozu Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přepnete stroj do režimu spánku. Když je v režimu spánku, kontrolka napájení nesvítí.

EB200A | Specifikace

Model	EB200A
Výrobek	Orbitální bruska
Velikost oběžného kola	3 mm
Typ orbity	Orbitální
Rychlost bez zatížení	4000-10000/ min
Napětí	10.8 V DC
Závit	1/4"-20
Unášecí talíř	31 mm
Rozměr	169 x 114.5 x 48.5 mm
*Hmotnost	475 g

*Pouze nářadí, bez příslušenství nebo akumulátoru



Brusné kotouče

Položka č.	Velikost	Zrnitost	Barva	PSA
P2500D32K10	32 mm	2500#	Fialový	V
P3000D32K10	32 mm	3000#	Šedá	V

EB200A / EB201A-1 Unášecí talíř

Položka č.	Velikost	Závit	Suchý zip	PSA
14414-16	32 mm	1/4"-20		V
14414-14	32 mm	1/4"-20	V	



EB201A-1

Náhodná orbitální bruska



Bodové brusky řady EB201A-1 se používají hlavně k bodovému broušení pomocí brusných kotoučů PSA nebo VELCRO k opravě vad laku, jako jsou špinavé vrypy, částečky atd.

Klíčové Vlastnosti:

- Bezuhlíkový motor - vysoký točivý moment a dlouhá životnost
- Výkonná baterie zajišťující dlouhou dobu provozu
- Zdvih excentru: 3 mm/ 5 mm
- V souladu s evropskými normami - certifikace CE

EB201A-1

Náhodná orbitální bruska



Bezkartáčový motor

Vysoký točivý moment, dlouhá životnost, vynikající výkon. Bezkartáčový pro snadnou údržbu.

Šestistupňové nastavení otáček

4000-10000/ min pro různé účely. S funkcí paměti otáček, pohodlné a inteligentní.

Přepínač

Stisknutím spustíte, uvolněním zastavíte. Dvojným kliknutím nepřetržitou práci, opětovným kliknutím zastavíte.

Nízká hlučnost

Nízká hlučnost zajišťuje pohodlné pracovní prostředí.

Lehká konstrukce

Štíhlé a kompaktní tělo, pohodlné držení, menší únava při dlouhodobé práci.

Režim spánku

Stroj přejde do režimu spánku po 30 s bez provozu Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přepnete stroj do režimu spánku. Když je v režimu spánku, kontrolka napájení nesvíí.

EB201A-1 | Specifikace

Model	EB201A-1/3	EB201A-1/5
Výrobek	Náhodná orbitální bruska	Náhodná orbitální bruska
Velikost oběžného kola	3 mm	5 mm
Typ orbity	Náhodná orbita	Náhodná orbita
Rychlost bez zatížení	4000-10000/min	4000-10000/min
Napětí	10.8 V DC	10.8 V DC
Závit	1/4"-20	1/4"-20
Unášecí talíř	31 mm	31 mm
Rozměr	169 x 110.5 x 48.5 mm	169 x 110.5 x 48.5 mm

*Hmotnost
*Pouze nářadí, bez příslušenství nebo akumulátoru



Brusné kotouče

Položka č.	Velikost	Zrnitost	Barva	PSA
P2500D32K10	32 mm	2500#	Fialový	V
P3000D32K10	32 mm	3000#	Šedá	V

EB200A / EB201A-1 Unášecí talíř

Položka č.	Velikost	Závit	Suchý zip	PSA
14414-16	32mm	1/4"-20		V
14414-14	32mm	1/4"-20	V	



EB201A-3

Náhodná orbitální bruska



Bodové brusky řady EB201A-3 jsou určeny především pro lokální broušení pomocí brusných kotoučů PSA nebo VELCRO za účelem opravy vad laku, jako jsou nečistoty, drobné částice a další lokální nedokonalosti.



Klíčové Vlastnosti:

- Bezkartáčový Motor, high torque, long service life
- Vysoce kvalitní baterie pro dlouhou dobu provozu
- 3 mm/ 5 mm velikost oběžného kola
- European Standardní, with CE certification

EB201A-3

Náhodná orbitální bruska



Účinné broušení

EB201A-3 je vybavena standardní 3" nosnou deskou, pro broušení malých ploch pracujte s brusným kotoučem s velurovou podložkou; pro bodové broušení pracujte s nosnými deskami menších rozměrů.

Lehká konstrukce

Štíhlé a kompaktní tělo.
Méně únavy při dlouhodobé práci.

Bezkartáčový motor

Vysoký točivý moment, dlouhá životnost, vynikající výkon.
Bezkartáčový motor pro snadnou údržbu.

Šestistupňové nastavení otáček

4000-10000/min pro různé účely.
S funkcí paměti otáček.

Nízká hlučnost

Zajišťuje pohodlné pracovní prostředí.

Integrovaný ovládací panel

Centralizovaná správa indikátoru baterie/zatížení, indikátoru úrovně táček a tlačítka regulace otáček.

EB201A-3 | Specifikace

Model	EB201A-3/3	EB201A-3/5
Výrobek	Náhodná orbitální bruska	Náhodná orbitální bruska
Velikost oběžného kola	3 mm	5 mm
Typ excentrického zdvihu	Náhodná orbitální	Náhodná orbitální
Rychlost bez zatížení	4000-10000/min	4000-10000/min
Napětí	10.8 V DC	10.8 V DC
Závit	1/4"-20	1/4"-20
Unášecí talíř	74 mm	74 mm
Rozměr	169 x 106.5 x 48.5 mm	169 x 106.5 x 48.5 mm
*Hmotnost	480 g	500 g

*Pouze nářadí, bez příslušenství nebo akumulátoru

EB201A-3 Unášecí talíř



Položka č.	Velikost	Závit	Suchý zip	PSA
22338-24	74 mm	1/4"-20	V	



EB202A

Akumulátorová bruska



EB202A je akumulátorová bruska, kterou lze vybavit příslušenstvím, jako jsou brusné kotouče, leštící hlavy, drátěnky a brusné kartáče, pro broušení a broušení kovů, čištění po svařování, povrchovou úpravu, řezání, odstraňování otřepů a nátěrů, vhodná zejména pro renovaci karoserií automobilů, včetně broušení starých nátěrů, broušení míst po svařování, jizev po svařování a kontaktních míst strojů na opravu plechů a další broušení kovů.



EB202A

Akumulátorová bruska



Napájení pomocí 10.8 V akumulátoru, snadné ovládání jednou rukou. ergonomický design a nízká hmotnost 0.5 kg snižují únavu obsluhy při dlouhodobém používání.

- Vysoce účinný bezkartáčový motor.
- 8000-15000/ min 6 stupňů rychlosti pro různé potřeby.
- Konstantní výstupní rychlost.
- Ergonomický design s vynikajícím vyvážením.
- Prémiová 10.8 V Li-ion baterie pro dostatečný výkon.

Hlavní aplikace

Instalujte brusné kotouče a další spotřební materiál pro účely, jako je odstraňování starých nátěrů, broušení míst po svařování a jizvy po svařování.



Starý nátěr



Svarové skvrny



Jizvy po svařování

EB202A | Specifikace

Model	EB202A
Výrobek	Akumulátorová bruska
Pohyb	Rotace
Rychlost bez zatížení	8000-15000/min
Napětí	10.8 V DC
Závit	1/4"-20
Unášecí talíř	Max. 50 mm (2")
Průměr brusného kotouče	Max. 50 mm (2")
Rozměr	169 x 110.5 x 48.5 mm

*Hmotnost
*Pouze nářadí, bez příslušenství nebo akumulátoru



EB202A Unášecí talíř

Položka č.	Průměr	Závit	Brusivo	Pružnost	Typ	Max. ot./min.
32020H-11	46 mm	1/4"-20	2"	85 (H)	TR	30000

EB202A Brusný kotouč

Položka č.	Velikost	Zrnitost	Ks/bal.
P40D48K100	2"	40#	100
P80D48K100	2"	80#	100
P120D48K100	2"	120#	100





EB212/EB213

Navrženo pro automobilové leštění, pro bodové leštění a korekci laku. Využívá systém baterií ShineMate 10,8 V Li-ion a rychlého nabíjení.



EB212
Excentrická leštička



EB213
Rotační leštička



Bezuhlíkový motor

Vysoký točivý moment, kompaktní rozměry, dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu.

Nízká hlučnost

Technologie přímého pohonu motoru zajišťuje tišší chod bez použití převodů.

Ergonomický design

Štíhlé tělo, pogumovaná rukojeť, pohodlné držení.

Nízká hmotnost

Menší únava při dlouhodobém používání.

Plně elektronické řízení

- 6stupňová regulace rychlosti a konstantní výstupní otáčky
- Plynulý rozběh (soft start)
- Ochrana proti přetížení

Bateriový systém 10,8 V

Využívá baterií ShineMate 10,8 V Li-ion a systém rychlého nabíjení. Akumulátorové provedení pro pohodlnou práci bez kabelu.

EB212/EB213 | Specifikaces

Model	EB212	EB213
Produkt	Excentrická leštička	Rotační leštička
Velikost orbity	12 mm	
Otáčky bez zatížení	4000-7000/ min	700-2500/ min
Vstupní napětí	10.8 V d.c.	10.8 V d.c.
Závit	1/4"-20	1/4"-20
Unášecí talíř	74 mm (3")	74 mm (3")
Podložka z pěny/vlny	80-90 mm	80-90 mm
* Hmotnost	0.78 kg	0.72 kg

Příslušenství
Unášecí talíř, klíč, leštící kotouč
(v závislosti na konfiguraci sady)

Unášecí talíř, klíč, leštící kotouč
(v závislosti na konfiguraci sady)

* Nářadí bez příslušenství a baterie



EB212 / EB213 Unášecí talíř

Art. č.	Velikost	Závit	Otvor	Barva	Hmotnost
23730-04	74 mm	1/4"-20	6	Černá	30 g

— 5. 18 V Akumulátorový systém



EB251

Akumulátorová rotační leštička



Rotační leštička EB251 je profesionálně navržena a vyrobena pro automobilové a průmyslové leštění.

Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC): S vyšší účinností a delší životností.

Dvojité červenáukce převodů: Udržuje dvojnásobný točivý moment i při nízkých otáčkách, aby se dosáhlo leštění laku při nízkých otáčkách bez přehřátí.

Plynulé nastavení otáček: Přednastavení maximální rychlosti v rozmezí 700-1500/ min.

Spínač akceleratoru: Stisknutím spouště spínače zvýšíte rychlost. Rychlost lze plynule regulovat v rozmezí 300/ min a přednastavené rychlosti na nastavovacím kolečku, což umožňuje obsluhu přesné a volné ovládání rychlosti.

Nízká hmotnost: Pouze 1.7 kg (bez baterie), dobře vyvážené rozložení, menší únava při dlouhodobé lešticí práci.

Plnovlnné elektronické ovládání:
Výstup s konstantní rychlostí: Přednastavené otáčky zůstávají díky elektronickému řízení konstantní, aby byla zajištěna rovnoměrná rychlost leštění i při zatížení.

Plynulý rozběh: Plynulý rozběh řízený elektronicky zajišťuje bezpečnost, prodlužuje životnost spouštěče, motoru a převodovky, snižuje rozstřík lešticí směsi.

Omezení proudu při přetížení: Omezení proudu zabraňuje nadměrnému odběru proudu při extrémním přetížení, které může vést ke snížení otáček motoru. Motor se znovu rozběhne po uvolnění a opětovném stisknutí spouštěče zapnutí/vypnutí.



Specifikace

Model	EB251-5
Unášecí talíř	148 mm (6")
Pěnová/vlněná podložka	Doporučená 150 mm (6") Max. 180 mm (7")
Rychlost bez zatížení	700-1500/min
Battery napětí	18 V
Hmotnost (bez baterie)	1.7 kg
Příslušenství Included	5" Unášecí talíř boční rukojeť

EB230 KIT

Akumulátorová rotační leštička



► Bezkartáčový DC motor (BLDC)

Vyšší účinnost a delší životnost.

► Ergonomické tělo s rukojetí

Nízká hmotnost: Pouze 1,6 kg (bez baterie), dobře vyvážené rozložení hmotnosti a menší únava při dlouhodobé práci.

► Elektronické řízení s plnou vlnou

Plynulé nastavení rychlosti, konstantní výstup otáček, plynulý start, omezení proudu při přetížení.

► 18 V battery

Kompatibilní s 18V bateriemi ShineMate a systémem rychlého nabíjení.

Specifikace

Model	EB230 KIT
Opěrný talíř	Doporučená 30, 50, 74 mm (1"-3")
	Max. 123 mm (5")
Lešticí kotouč	Max. 150 mm (6")
Otáčky naprázdno	500-1800/ min
Napětí	18 V
Hmotnost (bez baterie)	1.6 kg
Závit	M14
Příslušenství	Opěrný talíř 1", 2", 3", klíč, lešticí kotouče (v závislosti na konfiguraci sady)

18V Compact Line



EB351

Akumulátorová orbitální leštička



Specifikace

Model	EB351
Unášecí talíř	3" / 5" / 6"
Pěnová/vlněná podložka	5" / 6" / 7"
Rychlost bez zatížení	2000-5000/ min
Battery napětí	18 V
Hmotnost (bez baterie)	1.7-2.1 kg
Dodávané příslušenství	(v závislosti na konfiguraci sady)

Náhodná orbitální leštička EB351 je profesionálně navržena a vyrobena pro automobilové a průmyslové leštění.

Vysoce přesné CNC excentrické vyvážení: Pro zajištění velmi hladkého chodu leštění a minimalizaci vibrací.

Plynulé nastavení otáček: Přednastavení maximální rychlosti v rozmezí 2000-5000/ min.

Spínač akceleračního motoru: Stisknutím spouště spínače zvýšíte rychlost. Rychlost lze plynule regulovat v rozmezí 1000/ min a přednastavené rychlosti na nastavovacím kolečku, což obsluhu umožňuje přesné a volné ovládání rychlosti.

Měkká rukojeť: Ergonomicky tvarovaná měkká rukojeť umožňuje přesné ovládání stroje, který lze vždy pohodlně a přitom bezpečně držet a leštit v jakémkoli úhlu a poloze při stabilní manipulaci.

Nízká hmotnost: Pouze 1.7 kg (bez baterie), dobře vyvážené rozložení, menší únava při dlouhodobém leštění.

Řízení elektroniky v plné vlně

Výstup s konstantní rychlostí: Přednastavené otáčky zůstávají konstantní díky elektronické regulaci, která zajišťuje rovnoměrnou rychlost leštění i při zatížení.

Plynulý rozběh: Plynulý rozběh řízený elektronicky zajišťuje bezpečnost, prodlužuje životnost spouštěče, motoru a převodovky a snižuje rozstřík leštící směsi.

Omezení proudu při přetížení: Omezení proudu zabraňuje nadměrnému odběru proudu při extrémním přetížení, které může vést ke snížení otáček motoru. Motor se znovu rozběhne po uvolnění a opětovném stisknutí spouštěče zapnutí/ vypnutí.



— 6. 18 V Akumulátorový systém



10.8 V Inteligentní Li-ion Systém

Akumulátorová sada

- Špičková baterie pro dlouhou pracovní dobu
- Malé rozměry, nízká hmotnost

Model	B1225A	B1250A
Kapacita	2.5 Ah/ 27.0 Wh	5.0 Ah/ 54.0 Wh
Napětí	10.8 V DC	10.8 V DC
Hmotnost	0.18 kg	0.38 kg
Ochrana proti přetížení	✓	✓
Typ	Dobíjecí	Dobíjecí



Nabíječka baterií

- Dvoukanálová pro nabíjení 2 baterií
- Vstup 100-240 V AC
- Integrovaná technologie AIRCOOL
- Nabíjecí proud 3.0 Amp
- Pokročilý obvod řízený MCU



BC121



BC122

Model	BC121	BC122
Výrobek	Jednoportová nabíječka	Dvouportová nabíječka
Vstup	100-240 V~50/60 Hz	100-240 V~50/60 Hz
Výstup 1	10.8 V DC, 3.0 Amp	10.8 V DC, 3.0 Amp
Výstup 2		10.8 V DC, 3.0 Amp
Jmenovitý Power	55 W	80 W
Doporučené okolní prostředí	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Hmotnost	0.25 kg	0.56 kg
Doba nabíjení	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)
Nabíjení		Současné nabíjení

18 V Inteligentní Li-ion Systém



Rychlá dvoukanálová nabíječka pro postupné nabíjení dvou baterií bez nutnosti manuálního zásahu.

Baterie i nabíječka jsou vybaveny integrovaným systémem AIRCOOL pro celkové chlazení.


Akumulátorová sada

- Prémiové jádro baterie uvnitř
- Vysoká kapacita pro dlouhou dobu provozu

Model	B1825A	B1850A
Kapacita	2.5A h/ 45 Wh	5.0 Ah/ 90 Wh
Napětí	18 V DC	18 V DC
Hmotnost	0.4 kg	0.7 kg
Ochrana proti přetížení	✓	✓
Typ	Dobíjecí	Dobíjecí

Nabíječka baterií

- Dvoukanálový pro nabíjení 2 baterií
- Vstup 100-240 V AC
- Integrovaná technologie AIRCOOL
- Nabíjecí proud až 6.5 A
- Pokročilý obvod řízený MCU

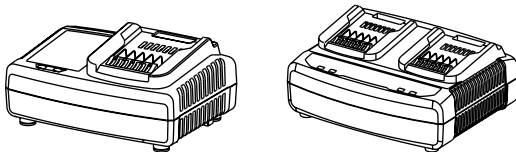

Model	BC181	BC182
Výrobek	Jednoportová nabíječka	Dvouportová nabíječka
Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup 1	18 V DC, 4.0 Amps	18 V DC, 6.5 Amps
Výstup 2		18 V DC, 6.5 Amps
Jmenovitý Power	80 W	160 W
Doporučené okolní prostředí	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Hmotnost	0.66 kg	0.85 kg
Doba nabíjení	50-60 min (2.5 Ah) 90-100 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 45-60 min (5.0 Ah)
Nabíjení		Sequential Nabíjení


— 7. Bezprašné ruční brusné bloky






Art. č.	Velikost (mm)	Barva
73005	70 x 125	Šedá
73008	70 x 200	Šedá
73016	70 x 400	Šedá
73009	115 x 230	Šedá


70 x 125




115 x 230



70 x 200



70 x 400




Ruční blok je vybaven vzduchovým ventilem a dodatečným adaptérem pro použití s hadicí většího průměru.




Art. č.	Velikost (mm)	Barva	Suchý zip	Poznámka
73036	70 x 400	Šedá	✓	

70 x 400




Art. č.	Velikost (mm)	Barva	Suchý zip	Poznámka
73108K	70 x 200	Šedá	✓	4 Unášecí talíře

70 x 200



Art. č.	Velikost (mm)	Barva	Suchý zip	Poznámka
73105K	6" (150 mm)	Šedá	✓	3 Unášecí talíře





71916

71905

71908



Suchý zip




Flexibilní


Art. č.	Velikost (mm)	Suchý zip
71905	70 x 125	✓
71908	70 x 200	✓
71916	70 x 400	✓

Ruční blok je vybaven vzduchovým ventilem a dodatečným adaptérem pro použití s hadicí většího průměru.


70 x 125



70 x 200



70 x 400



Art. č.: 71560

Velikost: 6" (150 mm)



Víceděrový



Suchý zip



Vzduchový ventil



Adaptér odsávací hadice



Art. č.	Průměr	Hustota	Poznámka
71112	30 mm	Tvrdá	Suchý zip+PSA



Art. č.	Průměr	Suchý zip	Hustota
71132	3" (72.5 mm)	✓	Střední



Art. č.	Průměr	Suchý zip	Hustota
71450-2	5" (123 mm)	✓	Střední
71460-2	6" (150 mm)	✓	Střední



Art. č.	Průměr	Suchý zip	Hustota
71708	5" (123 mm)	✓	Střední
71704	6" (150 mm)	✓	Střední

Odsávací hadice, adaptéry pro bezprašné broušení



Art. č.	Popis	Prům. had.
73121	Adaptér hadice	26 mm



Art. č.	Popis	Prům. had.	Prům. kab./vzduch. had
73122	Držák hadice a kabelu	35 mm	6-10 mm



Art. č.	Popis	Velikost
DBAG150	Prachový sáček	150 x 105 mm



Art. č.	Popis	Prům. had.
73004	Adaptér hadice	35 mm



Art. č.	Popis	Prům. had.	Prům. vzduch. had.
73001	Spojka hadice	35 mm	10 mm



Art. č.	Napájecí kabel	Barva
QD-5M-2x0.75	5 m	Černá
QD-5M-2x1.0	5 m	Černá




Art. č.	Popis	Prům. had.	Vnitř. prům. had.	Poznámka
73021	Ods. had.	35 mm	28 mm	5 m
73021K	Sada hadice a adaptéru	35 mm	28 mm	5 m



Art. č.	Popis	Prům. had.	Vnitř. prům. had.	Poznámka
73003	Ods. had.	26 mm	20 mm	4 m
73002	Kuželový adaptér	26 mm		Průměr kužele 28-59 mm
73003K	Sada hadice a adaptéru	26 mm	20 mm	*

* Univerzální adaptér k vysavači (vhodný pro průměr 28-59 mm)



FlexEdge^{V3}

Unášecí talíř

- Ideální pro leštění tvarovaných (konturových) povrchů
- Vyrobeno z měkkého PUR, flexibilní okraj
- Určeno pro použití s pěnovými a vlněnými kotouči



Unášecí talíř 1.2", 2", 3"

Art. č.	Velikost (mm)	Závit
14212-24	1.2" (30 mm)	M14
14220-24	2" (50 mm)	M14
14231-24	3" (74 mm)	M14

Unášecí talíř 5", 6", 6.3"

Art. č.	Velikost (mm)	Závit
13850-2	5" (123 mm)	M14
13860-2	6" (148 mm)	M14
13863-2	6.3" (160 mm)	M14
13850-1	5" (123 mm)	5/8"-11
13860-1	6" (148 mm)	5/8"-11
13863-1	6.3" (160 mm)	5/8"-11

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Suchý zip	Max. RPM	Hustota
13068-1	6.8" (175 mm)	5/8"-11	✓	5000	Střední
13068-2	6.8" (175 mm)	M14-2	✓	5000	Střední

Unášecí talíře 5" a 6" pro leštičky Dual Action

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Otvor	Hmotnost	Barva	Určeno pro
23854S-02	5" (123 mm)	M8	Víceděrový	110 g	Bílá	Stroj série EX 5"
23465S-02	6" (148 mm)	M8	Víceděrový	130 g	Bílá	Stroj série EX 6"



EB212 / EB213 Unášecí talíř

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Otvor	Barva	Hmotnost	Určeno pro
23730-04	74 mm	1/4"-20	6	Černá	30 g	EB212, EB213

Adaptor

Art. č.	Vnitřní Závit	Vnější Závit	Poznámka
72101	5/8"-11	5/8"-11	Pro oboustranné kotouče
72102	M14-2	5/8"-11	Pro oboustranné kotouče




Víceděrový unášecí talíř Dust Devil

- Originální šestihranný systém uchycení zvyšuje stabilitu unášecího talíře
- Univerzální rozložení otvorů, kompatibilní s běžnými brusnými kotouči na trhu
- Okrajové + centrální odsávací otvory pro silný odsávací efekt
- Suchý zip s životností až 5000–10000 použití

ES502 / ES526 / ES516 / ES700 Unášecí talíř


Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Otvor Vzor	Hmotnost	Barva	Čelo
23651-02	5" (123 mm)	M8	Víceděrový	138 g	Černá & Červená	Suchý zip
23655-04	5" (123 mm)	M8	Víceděrový	138 g	Černá & Červená	Suchý zip
23665-04	6" (148 mm)	M8	Víceděrový	138 g	Černá & Červená	Suchý zip



ES527 / ES517 Unášecí talíř

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Otvor	Hmotnost	Barva	Čelo
27205-2	93 x 175 mm	M8	Víceděrový	90-95 g	Černá	Suchý zip

Kompatibilní s brusným papírem 95 x 180 mm



ES550 Unášecí talíř

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Otvor	Hmotnost	Barva	Čelo
27201	400 x 70 mm	M4	Víceděrový	150 g	Černá	Suchý zip
27206	400 x 80 mm	M4	Víceděrový	150 g	Černá	Suchý zip

EB200A / EB201A-1 Unášecí talíř

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Suchý zip	PSA
14414-16	31 mm	1/4"-20		✓
14414-14	31 mm	1/4"-20	✓	

EB201A-3 Unášecí talíř

Art. č.	Velikost (mm)	Závit	Suchý zip	PSA
22338-24	74 mm	1/4"-20	✓	

EB202A Unášecí talíř

Art. č.	Průměr	Závit	Abrazivo	Flexibilita	Typ	Max. ot./min.
32020H-11	46 mm	1/4"-20	2"	85 (H)	TR	30000

Mezivrstevní (interface) podložky s extra měkkou pěnovou vrstvou

Podložky (cushion pads) jsou k dispozici v zakázkových velikostech a tvarech.

Art. č.	Velikost (mm)	Tloušťka pěny	Otvor	Hustota	Poznámka
72200	6" (148 mm)	10 mm	no Otvor	Extra měkká	
72202	6" (148 mm)	10 mm	53	Extra měkká	
72208	6" (148 mm)	10 mm	8+8 / 6+1	Extra měkká	

Art. č.	Velikost (mm)	Tloušťka pěny	Otvor	Hustota	Poznámka
72220	5" (123 mm)	10 mm	no Otvor	Extra měkká	
72221	5" (123 mm)	10 mm	5+1	Extra měkká	
72222	5" (123 mm)	10 mm	44	Extra měkká	
72227	5" (123 mm)	10 mm	3+3+1	Extra měkká	

Art. č.	Velikost (mm)	Tloušťka pěny	Otvor	Hustota	Poznámka
72263	70 x 125mm	10 mm	18	Měkká	
72264	70 x 200mm	10 mm	51	Měkká	
72265	70 x 400mm	10 mm	53	Měkká	


Art. č.	Velikost (mm)	Tloušťka pěny	Otvor	Hustota	Poznámka
72286	6" (148 mm)	n/a	53	n/a	
72287	6" (148 mm)	n/a	8+8 / 6+1	n/a	

Art. č.	Velikost (mm)	Tloušťka pěny	Otvor	Hustota	Poznámka
72285	5" (123 mm)	n/a	44	n/a	
72288	5" (123 mm)	n/a	3+3+1	n/a	


Art. č.	Velikost (mm)	Tloušťka pěny	Otvor	Hustota	Poznámka
72508	70 x 125 mm	n/a	18	Extra měkká	
72509	70 x 200 mm	n/a	51	Extra měkká	
72510	70 x 400 mm	n/a	53	Extra měkká	

Ochrana suchého zipu kotouče

5" Ochrana suchého zipu kotouče

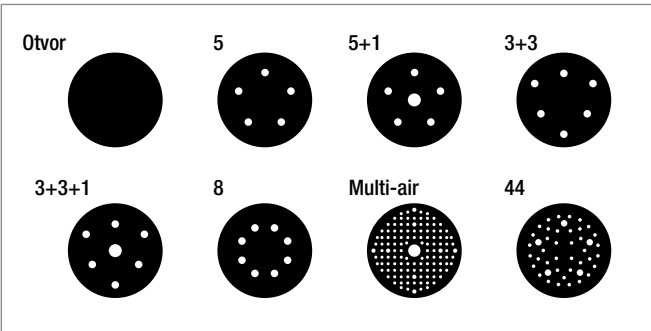

6" Ochrana suchého zipu kotouče

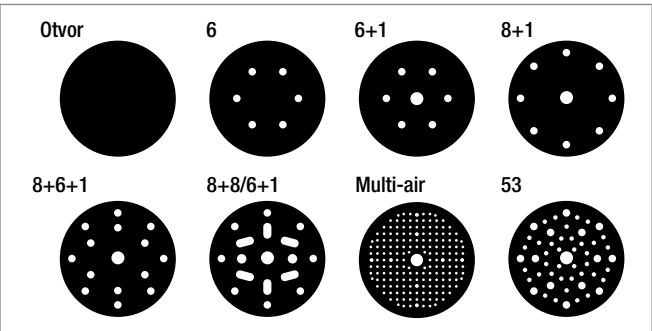

Foam Pads[®]

- ✓ Navrženo pro renovaci autolaků a detailingové práce
- ✓ Profesionální proces lepení
- ✓ Odolné vůči vysokým teplotám a mytí vodou
- ✓ Vynikající pevnost v tahu a vysoká odolnost
- ✓ Kompletní řada materiálů od hrubého leštění po finální úpravu

Barvy pěnových kotoučů a specifikace

CUT

Level

Green T120 vysoký řezný účinek (heavy cut) - zelená pěna T120 má pevnou strukturu a rychle odstraňuje hluboké škrábance, přestřík, stopy po brusných kotoučích P1200/P1500 a silnou oxidaci. Řeže podobně jako vlněný kotouč a zanechává vysoce lesklý povrch. Vhodná pro tvrdé a vysoce plněné keramické laky odolné proti poškrábání.

T120

Yellow T80 vysoký řezný účinek (high cut) - Žlutá pěna T80 má intenzivní řezný účinek a při použití s hrubými lešticími pastami odstraňuje hluboké škrábance, přestřík, výrazné hologramy, stopy po brusivu P1500 a silnou oxidaci.

T80

Blue & Maroon T60 střední řezný účinek - pěny T60 mají střední řezný účinek a při použití s lešticími pastami odstraňují stopy po broušení P1500/P2000, přestřík a povrchové nedokonalosti.

T60

Orange T40 lehký řezný účinek - oranžová pěna T40 má lehký řezný účinek. Odstraňuje škrábance a hologramy a zanechává rovný a hladký povrch. Lze ji použít s hrubými i jemnými lešticími pastami pro jednokrokové leštění.

T40


Red & Gray T10 velmi jemný účinek - pěny T10 mají velmi jemný čistící účinek pro odstranění ultrajemných hologramů, škrábanců z myčky a zmatnění povrchu. Při použití s finišovacími pastami zanechávají povrch bez hologramů s vysokým leskem.

T10



Leštící kotouče pro leštičky DA

- ✓ Vhodné pro rotační i DA leštění
- ✓ Odolné vůči vysokým teplotám a mytí vodou



Leštění DA (dual action) nebo orbitální leštění způsobuje dodatečný horizontální pohyb a deformaci pěnových kotoučů. Teplo vznikající excentrickým mechanismem se může hromadit uvnitř pěny. Tato řada kotoučů je speciálně navržena pro orbitální leštění.



T120 Green

Art. č.	Velikost	Otvor
341335-9	3.5"	n/a
34126-9	6"	22 mm
34127-9	7"	22 mm



T60 Blue

Art. č.	Velikost	Otvor
341335-6	3.5"	n/a
34126-6	6"	22 mm
34127-6	7"	22 mm



T80 Yellow

Art. č.	Velikost	Otvor
341335-1	3.5"	n/a
34126-1	6"	22 mm
34127-1	7"	22 mm




T10 Red

Art. č.	Velikost	Otvor
341335-7	3.5"	n/a
34126-7	6"	22 mm
34127-7	7"	22 mm



T40 Orange

Art. č.	Velikost	Otvor
341335-4	3.5"	n/a
34126-4	6"	22 mm
34127-4	7"	22 mm



Velikost popis:

Velikost	Otvor	Unášecí talíř
3.5"	88 x 25 x 76	3"
6"	153 x 25 x 128	5"
7"	178 x 25 x 153	6"

Leštící kotouče Flat



Plochý povrch je nejběžnější verze určená pro zkušené uživatele. Pracuje s nejvyšší účinností při řezání i leštění.



T80 Yellow

Art. č.	Velikost
34023-1	3"
34026-1	6"
34027-1	7"
34028-1	8"



T60 Blue

Art. č.	Velikost
34023-6	3"
34026-6	6"
34027-6	7"
34028-6	8"



T40 Orange


Art. č.	Velikost
34023-4	3"
34026-4	6"
34027-4	7"
34028-4	8"



T10 Gray

Art. č.	Velikost
34023-3	3"
34026-3	6"
34027-3	7"
34028-3	8"

Velikost	DxHxV (mm)	Unášecí talíř
3"	80 x 25 x 76	3"
6"	150 x 30 x 128	5"
7"	180 x 30 x 158	6"
8"	200 x 30 x 178	7"



Leštící kotouče Black Diamond pro leštičky DA



T120 Green

Art. č.	Velikost	Otvor
34114-9	4"	22 mm
34114-9	6"	22 mm
34114-9	7"	22 mm



T60 Blue

Art. č.	Velikost	Otvor
34114-6	4"	22 mm
34114-6	6"	22 mm
34114-6	7"	22 mm



T80 Yellow

Art. č.	Velikost	Otvor
34114-1	4"	22 mm
34114-1	6"	22 mm
34114-1	7"	22 mm




T10 Red

Art. č.	Velikost	Otvor
34114-7	4"	22 mm
34114-7	6"	22 mm
34114-7	7"	22 mm



T40 Orange

Art. č.	Velikost	Otvor
34114-4	4"	22 mm
34114-4	6"	22 mm
34114-4	7"	22 mm



Velikost popis:

Velikost	D x H x V (mm)	Unášecí talíř
4"	88 x 25 x 76	3"
6"	153 x 25 x 128	5"
7"	178 x 25 x 153	6"




6" lešticí kotouče s unášecím talířem

Velikost 150 x 50 mm



Rotační



Art. č.	Velikost	Závit	Poznámka
34146-12	T80 Yellow High-Cut	M14	

Art. č.	Velikost	Závit	Poznámka
34146-62	T60 Blue Fast-Cut	M14	

Art. č.	Velikost	Závit	Poznámka
34146-42	T40 Orange Medium-Cut	M14	

Art. č.	Velikost	Závit	Poznámka
34146-32	T10 Grey Finishing	M14	

Prodlužovací hřídel (dutá)



1.2" Unášecí a podložky:



2" Unášecí talíř a podložky:



3" Unášecí talíř a podložky:



Rotační

Art. č.	Délka	Vnitřní závit	Vnější závit
ETS-80-14	80 mm	M14	M14
ETS-80-58	80 mm	5/8"-11	5/8"-11
ETS-40-14	40 mm	M14	M14
ETS-40-58	40 mm	5/8"-11	5/8"-11

Art. č.	Des.	Velikost	Poznámka
14212-24	Unášecí talíř	30 mm (1.2")	M14
14212-14	Unášecí talíř	30 mm (1.2")	5/8"-11
41515	Měkký vlněný pad	40 mm	
340215-9	Pěnový kotouč	40 x 10 mm	Green T120
340215-6	Pěnový kotouč	40 x 10 mm	Blue T60
340215-4	Pěnový kotouč	40 x 10 mm	Orange T40
340215-7	Pěnový kotouč	40 x 10 mm	Red T10
41215	Mikrovláknový kotouč	40 x 6 mm	

Art. č.	Des.	Velikost	Poznámka
14220-24	Unášecí talíř	48 mm (2")	M14
14220-14	Unášecí talíř	48 mm (2")	5/8"-11
41520	Měkký vlněný pad	56 mm	
34022-9	Pěnový kotouč	56 x 10 mm	Green T120
34022-6	Pěnový kotouč	56 x 10 mm	Blue T60
34022-4	Pěnový kotouč	56 x 10 mm	Orange T40
34022-7	Pěnový kotouč	56 x 10 mm	Red T10
41220	Mikrovláknový kotouč	56 x 6 mm	

Art. č.	Des.	Velikost	Poznámka
14231-24	Unášecí talíř	74 mm (3")	M14
14231-14	Unášecí talíř	74 mm (3")	5/8"-11
41530	Měkký vlněný pad	80 mm	
34023-9	Pěnový kotouč	80 x 25 mm	Green T120
34023-6	Pěnový kotouč	80 x 25 mm	Blue T60
34023-4	Pěnový kotouč	80 x 25 mm	Orange T40
34023-7	Pěnový kotouč	80 x 25 mm	Red T10
41230	Mikrovláknový kotouč	80 x 6 mm	

Červená pěna může být nahrazena šedou pěnou.
Modrá pěna může být nahrazena žlutou pěnou.

Mikrovlákno Blended Cutting



- ✓ Smišené mikrovláknové pady se zvýšeným řezným výkonem
- ✓ Odstraňují stopy po brusných kotoučích 1500#, silnou oxidaci a hluboké škrábance a obnovují lesk laku
- ✓ Perfektně spolupracují s pastou V82 pro dosažení jednokrokového řezání dokončení
- ✓ Pro použití s DA leštičkou

Art. č.	Velikost	Opěrný talíř	Středový otvor
41835	84 mm	3"	-
41855	134 mm	5"	22 mm
41865	159 mm	6"	22 mm

Mikrovlákno Blended Cutting




- ✓ 100% nano mikrovlákno
- ✓ Zvýšený dokončovací výkon
- ✓ Používá se jako finální krok pro hluboký lesk a dokonalé dokončení
- ✓ Pro použití s DA leštičkou

Art. č.	Velikost	Opěrný talíř	Středový otvor
41236	90 mm	3"	-
41255	140 mm	5"	22 mm
41265	165 mm	6"	22 mm

Mikrovláknové kotouče

Vyrobeny ze 100% polyesterového nanovlákna. Speciální výrobní technologie vytváří mikrovlákno o průměru přibližně 1/10 průměru přírodního vlněného vlákna.



Art. č.	Velikost	Unášecí talíř	Uchycení
41230	3" (80 mm)	3"	Suchý zip
41250	5" (130 mm)	5"	Suchý zip
41260	6" (155 mm)	6"	Suchý zip

Při použití s finišovací lešticí pastou odstraňují hologramy a zanechávají zrcadlově lesklý povrch. Určeno pro použití s DA (excentrickou) leštičkou.



Lešticí kožešina High-Nap Knitted Cutting



- ✓ Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1200/1500#, hluboké škrábance
- ✓ Pro použití s rotační leštičkou

Art. č.	Velikost	Opěrný talíř
41120	56 mm	2"
41130	84 mm	3"
41150	130 mm	5"
41160	154 mm	6"
41170	184 mm	7"




Lešticí kožešina Striped Short-Nap Cutting



- ✓ 100% jemný vlněný pad se zvýšeným dokončovacím výkonem
- ✓ Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1200/1500#, hluboké škrábance, přestříky laku a silnou oxidaci
- ✓ Rychlé řezání pro hladký a lesklý finální povrch
- ✓ Pro použití s rotační i DA leštičkou

Art. č.	Velikost	Opěrný talíř	Opěrný talíř
41735	84 mm	3"	-
41755	134 mm	5"	22 mm
41765	159 mm	6"	22 mm



Lešticí kožešina Striped Short-Nap Cutting



- ✓ 100% jemný vlněný pad se zvýšeným dokončovacím výkonem
- ✓ Odstraňuje stopypo brusných kotoučích 1200/1500#, hluboké škrábance, přestříky laku a silnou oxidac
- ✓ Rychlé řezání pro hladký a lesklý finální povrch
- ✓ Pro použití s rotační leštičkou

Art. č.	Velikost	Opěrný talíř	Středový otvor
41340-7	84 mm	3"	-
41362-7	150 mm	5"	22 mm
41372-7	170 mm	6"	22 mm




Lešticí kožešina High-Nap Knitted Cutting



- ✓ Vlněný pad s vysokým vlasem se zvýšeným řezným výkonem
- ✓ Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1500#, hluboké škrábance a silnou oxidaci
- ✓ Rychlé řezání pro hladký a lesklý finální povrch
- ✓ Vhodný pro DA i rotační leštičku

Art. č.	Velikost	Opěrný talíř	Středový otvor
41935-A	84 mm	3"	-
41955-A	134 mm	5"	22 mm
41965-A	165 mm	6"	22 mm



4VRSTVÁ 100% KROUCENÁ VLNA

Každé vlákno vysoce kvalitní vlny je pevně kroucené, což umožňuje kotouči udržet konstantní úroveň agresivity po delší dobu práce. Silný řezný účinek (Heavy Cut). Barva: přírodní.



Jednostranné vlněné kotouče

Art. č.	Velikost	Unášecí talíř	Barva	Vlna	Úroveň řezu
45080-42	7.5"	7"	Přírodní	4vrstvá 100% kroucená vlna	T240 Heavy-Cut

1VRSTVÁ SMĚSOVÁ VLNA

Kombinace vláken pro lehké leštění, tvořená jednovrstvou nekroucenou vlnou a akrylovou směsí. Umožňuje provádět širokou škálu prací - od lehkého hrubého leštění až po intenzivnější leštění.



Jednostranné vlněné kotouče

Art. č.	Velikost	Unášecí talíř	Barva	Vlna	Úroveň řezu
45080-11	7.5"	7"	Bílá	1vrstvá směsová vlna	T200 Mid-Cut

Jednostranné vlněné kotouče

Art. č.	Velikost	Unášecí talíř	Barva	Vlna	Úroveň řezu
45080-13	7.5"	7"	Žlutá	1vrstvá směsová vlna	T180 Mid-Cut

