




**Wysokowydajny
system polerski**



Dystrybuowane przez:

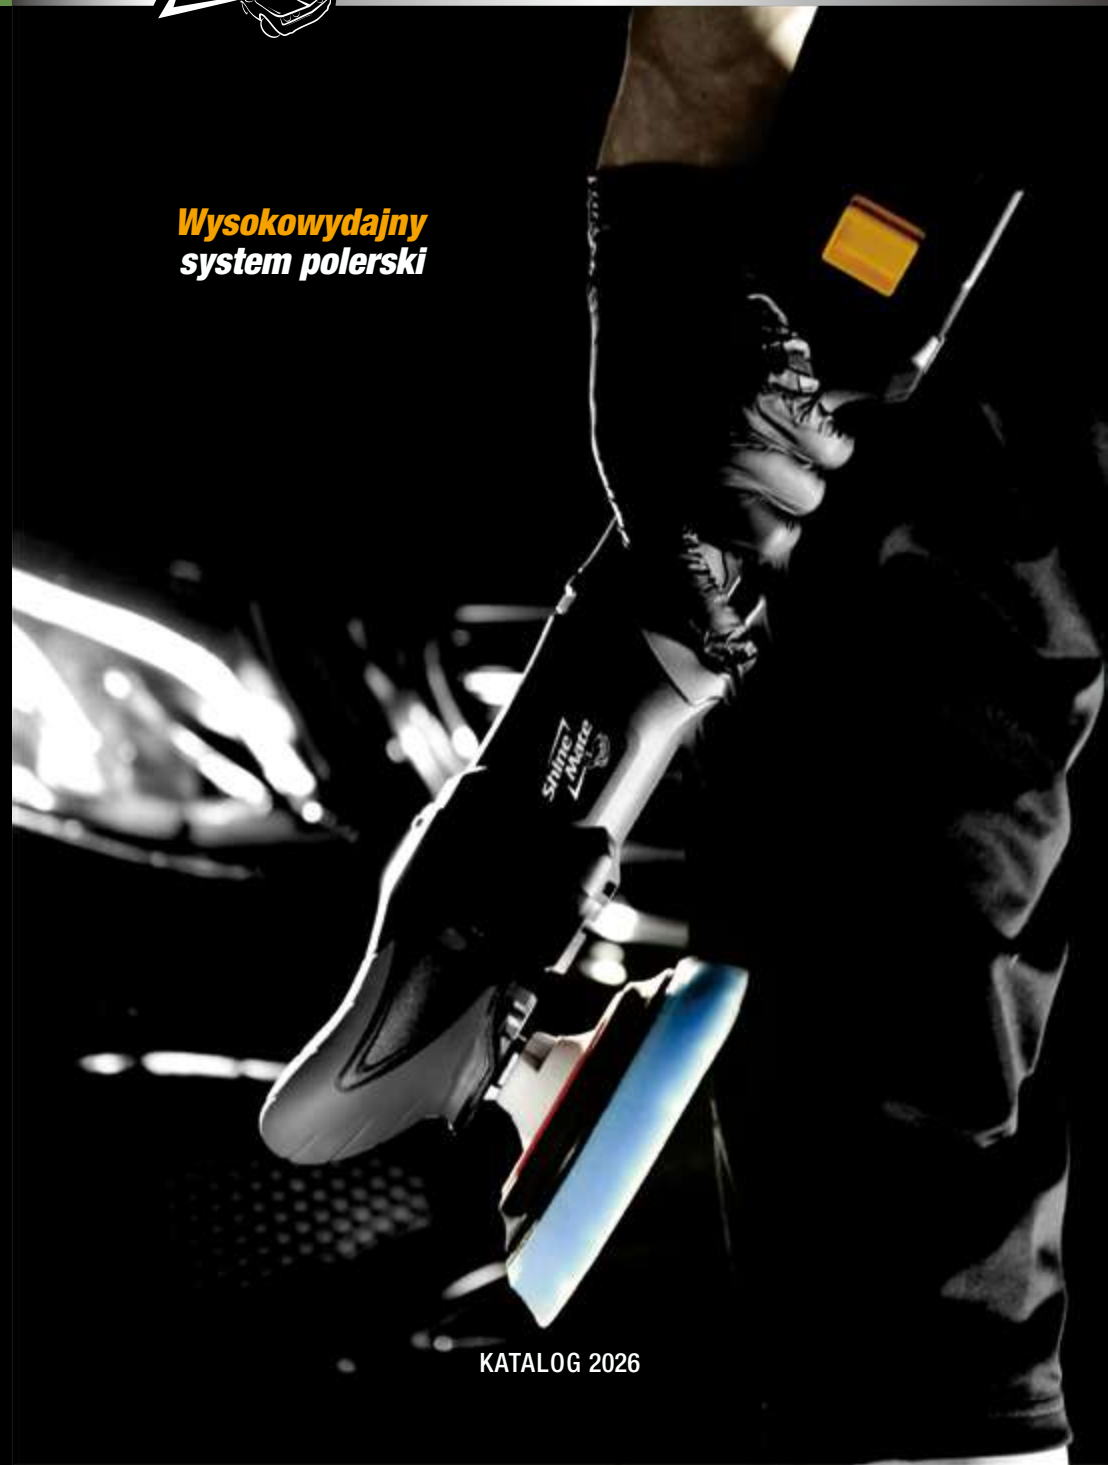

info@mastik.com
mastik.com



Ver. 04/2024



System narzędzi polskich ShineMate został opracowany w oparciu o zintegrowane projektowanie i produkcję elektrycznych maszyn do szlifowania i polerowania, padów polskich oraz chemii polskiej.

Nasze elektryczne polerki zostały zaprojektowane tak, aby były lekkie, ergonomiczne i zapewniały wysoki moment obrotowy. Maszyny orbitalne wykorzystują zaawansowaną technologię kontroli wyważenia mimośrodowo, dzięki czemu pracują bez wibracji i zmniejszają zmęczenie operatora.

Talerze oporowe FlexEdge są produkowane w technologii formowania PUR, co zapewnia im doskonałą elastyczność i trwałość. Innowacyjne gąbki polerskie Black Diamond - pierwsze tego typu na świecie - obejmują cały proces, od cięcia po wykończenie, ograniczają rozpryski pasty, zapewniają płynniejszą pracę, są odporne na wysoką temperaturę i mycie wodą oraz zmniejszają ryzyko powstawania hologramów.

Dzięki znakomitej technologii produkcji, konkurencyjnym cenom oraz dobrej reputacji, ShineMate zdobył zaufanie i uznanie klientów, stając się rozpoznawalną marką systemów narzędzi do polerowania samochodów w ponad 80 krajach i regionach.

To wyjątkowe i doskonale dopracowane połączenie produktów powstało w oparciu o nasze bogate doświadczenie w procesie polerowania lakieru, ciągłe innowacje oraz możliwości produkcyjne naszych własnych zakładów.

Czekamy na Twoje zapytania!
Zespół ShineMate

Spis treści

System akumulatorowy Li-ion 10,8 V

Akumulatory i ładowarki	05
Seria EB210	06-09

System akumulatorowy Li-ion 18 V

Akumulatory i ładowarki	11
Polerki rotacyjne	12-13
Polerki orbitalne	14-15
Seria EB230	16-17
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ..	18-19

Narzędzia przewodowe

Polerki rotacyjne	20-24
Zestaw do polerowania punktowego...	25
Mini polerka - zestaw	26
Polerki orbitalne	27-31

Akcesoria

Talerze oporowe - rotacyjne	32
Talerze oporowe - orbitalne	33
Futra polerskie	34
Mikrofibry	35
Gąbki polerskie	36-37
Stożki i kule polerskie	38

Systemy transportu i przechowywania

Torba na narzędzia	40
Produkty do mycia	41
Mobilny warsztat / wózek	42
System montażu ściennego	43
Półka ekspozycyjna	44
Więcej akcesoriów	45-46

Instrukcje

Tabela zastosowań	47
-------------------------	----

ShineMate 10.8V Bezprzewodowy system polerski

Dzięki precyzyjnej kontroli i doskonałej wydajności bezprzewodowe polerki ShineMate zapewniają zupełnie nowe doświadczenie polerowania.

Akumulator litowo-jonowy 10,8 V zintegrowany z silnikiem bezszczotkowym dostarcza dużą moc, umożliwiając wydajne polerowanie.

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa urządzenia zapewnia wygodny chwyt i płynną kontrolę pracy.

Akumulator litowy o dużej pojemności oraz technologia szybkiego ładowania gwarantują długi czas nieprzerwanej pracy.

**System
Cordless**



ShineMate™ Akumulatory i ładowarki

10.8V Inteligentny system Li-ion

Konstrukcja bezprzewodowa eliminuje ryzyko zarysowania powierzchni lakieru przez przewód zasilający i zapewnia wygodę użytkowania.

Akumulator

- Wysokiej klasy akumulator zapewniający długi czas pracy
- Kompaktowy rozmiar, niewielka waga




Model	B1225A	B1250A
Pojemność	2.5 Ah/ 27.0 Wh	5.0 Ah/ 54.0 Wh
Napięcie	10.8 VDC	10.8 VDC
Waga	0.18 kg	0.38 kg
Zabezpieczenie przeciążeniowe	✓	✓
Typ	Ładowalny	Ładowalny



Szybka ładowarka Ciągła praca

- Podwójny port do ładowania 2 akumulatorów
- Zasilanie wejściowe AC 100-240 V
- Zintegrowana technologia AIRCOOL
- Prąd ładowania 3,0 A
- Zaawansowany układ sterowany przez MCU

Szybka ładowarka z dwoma portami umożliwiającą jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów.



Model	BC121	BC122
Produkt	Ładowarka jednokanałowa	Ładowarka dwukanałowa
Wejście	100-240 V~50/60 Hz	100-240 V~50/60 Hz
Wyjście 1	10.8 VDC, 3.0 Amp	10.8 VDC, 3.0 Amp
Wyjście 2		10.8 VDC, 3.0 Amp
Moc znamionowa	55 W	80 W
Zalecana temperatura	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Waga	0.25 kg	0.56 kg
Czas ładowania	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)

EB210

Bezprzewodowa mini polerka

Rotacyjna & Dual Action



ShineMate™
Bezprzewodowy system polerski



EB210 KIT

Standardowy zestaw EB210 obejmuje polerkę, szybką ładowarkę dwukanałową, akumulatory litowo-jonowe 10,8 V, głowice robocze, talerze oporowe, gąbki i futra polerskie, pady z mikrofibry, stożki polerskie, przedłużki oraz klucze montażowe. Pełny zestaw akcesoriów jest zapakowany w nową skrzynkę narzędziową ShineMate, co zapewnia wygodniejsze przechowywanie i użytkowanie.

Do polerowania wąskich miejsc wewnątrz i na zewnątrz samochodu

Detale nadwozia
Słupki A/B/C
Wnętrze
Listwy chromowane
Miękką osłoną opon
Obszar felg
Zarysowania na klapie bagażnika
Wąskie miejsca, szczeliny, kratki, okolice klamek
Szlifowanie / polerowanie reflektorów





Model		EB210
Napięcie		10.8 VDC
Skok		3 mm; 5 mm; 12 mm
Prędkość bez obciążenia	Wys. mom. obr.	700-1800/ min
	Rotacyjna	3000-8000/ min
Talerz oporowy		31, 48, 62 mm (1.25", 2", 2.5") Maks. 74 mm (3")
Pad polerski		44-78 mm (1.7"-3") Maks. 80 mm (3.1")
Bateria		2.5Ah/ 5.0Ah
Rozmiar		231 x 57 x 61.5 mm
Waga (bez baterii)		625 g

Głowica robocza		Waga	Prędkość
R0-L	Rotacyjna polerska o wysokim momencie obrotowym	196 g	700-1800/ min
R0-H1	Rotacyjna wysokoobrotowa polerska	148 g	3000-8000/ min
DA3/DA5	Do szlifowania/ polerowania 3 mm, 5 mm	137 g	3000-8000 /min
DA12	Do szlifowania/ polerowania 12 mm	166 g	3000-8000/ min



ShineMate EB210 - bezprzewodowa mini polerka rotacyjna i dual action zaprojektowana specjalnie do polerowania w motoryzacji oraz przemyśle. Umożliwia szybką zmianę głowicy roboczej i talerza oporowego. To urządzenie wielofunkcyjne do szlifowania, wydajnego polerowania oraz precyzyjnego wykończenia.

- **Silnik bezszczotkowy:** wysoka wydajność, długa żywotność
- **Zintegrowany panel sterowania:** umożliwia łatwe zarządzanie przyciskiem zasilania, wskaźnikiem napięcia/ obciążenia, wskaźnikiem prędkości, przyciskiem regulacji
- **Inteligentny wskaźnik obciążenia:** wyświetla w czasie rzeczywistym poziom naładowania baterii i stan obciążenia
Zielony: pełne naładowanie / lekkie obciążenie
Żółty: średni poziom naładowania / średnie obciążenie
Czerwony: niski poziom naładowania / duże obciążenie
- **6-stopniowa regulacja prędkości:** możliwość płynnego ustawienia prędkości od 3000 obr./ min do 8000 obr./ min, w zależności od warunków pracy
- **Przycisk zasilania:** naciśnij, aby włączyć/ wyłączyć urządzenie. Po dłuższym czasie bezczynności przechodzi w tryb uśpienia

- **Włącznik:** naciśnij, aby rozpocząć pracę, puść, aby zatrzymać. Podwójne kliknięcie uruchamia tryb ciągły, ponowne naciśnięcie zatrzymuje urządzenie
- **Pyłoszczelna konstrukcja:** chroni wnętrze urządzenia przed wnikaniem pyłu, zabezpieczając komponenty elektroniczne
- **Lekka konstrukcja:** smukły korpus, kompaktowa budowa, wygodny uchwyt i łatwość manewrowania

Pełnozakresowe sterowanie elektroniką

- **Stała prędkość obrotowa:** wbudowany moduł reagujący na obciążenie utrzymuje stałą prędkość, zapewniając spójne efekty polerowania
- **Płynny start:** zwiększa bezpieczeństwo, wydłuża żywotność przełączników, silnika i przekładni oraz zapobiega rozchłapywaniu pasty polerskiej
- **Ochrona przed przeciążeniem:** urządzenie automatycznie się wyłączy w przypadku skrajnego przeciążenia. Aby ponownie uruchomić, należy zwolnić i nacisnąć włącznik

ShineMate 18V Wytrzymały system polerski

Precyzyjne polerowanie i maksymalna wydajność są dziś kluczowe, dlatego mobilne, akumulatorowe rozwiązania polerskie ShineMate sprawią, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej efektywna.

Połączenie wydajnego akumulatora litowo-jonowego 18 V z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC) oraz zintegrowanym systemem zarządzania silnikiem gwarantuje imponującą skuteczność polerowania - bez potrzeby korzystania z gniazdek elektrycznych i kabli.

Aby zmniejszyć zmęczenie podczas pracy, system bezprzewodowych elektronarzędzi ShineMate został zaprojektowany ergonomicznie. Urządzenia są lżejsze, nie tracąc przy tym nic ze swojej wydajności, a ich moc w pełni wystarcza do każdego rodzaju zastosowań polerskich.

System Cordless

Dzięki technologii szybkiego ładowania oraz akumulatorom o dużej pojemności i długim czasie pracy możesz pracować bez przerw.

Ciesz się swobodą ruchu i pełną mobilnością!



ShineMate™ Akumulatory i ładowarki

18V Inteligentny system Li-ion

Akumulator

- Wysokiej klasy ogniwa akumulatorowe
- Duża pojemność zapewniająca długi czas pracy




Model	B1825A	B1850A	B1840B
Pojemność	2.5Ah/ 45 Wh	5.0Ah/ 90Wh	4.0Ah/ 72Wh
Napięcie	18 VDC	18 VDC	18 VDC
Waga	0.4 kg	0.7 kg	0.7 kg
Zabez. przeciążeniowe	✓	✓	✓
Typ	Ładowalny	Ładowalny	Ładowalny



Ładowarka

- Dwukanałowe ładowanie 2 akumulatorów
- Zasilanie wejściowe 100-240 V AC
- Zintegrowana technologia AIRCOOL
- Prąd ładowania do 6,5 A
- Zaawansowany układ sterowany przez MCU



Szybka ładowarka dwukanałowa umożliwia sekwencyjne ładowanie dwóch akumulatorów bez potrzeby ręcznej obsługi.

Zarówno akumulator, jak i ładowarka są wyposażone w zintegrowany system AIRCOOL, zapewniający pełne chłodzenie.

Model	BC181	BC182
Produkt	Jednokanałowa	Dwukanałowa
Wejście	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście 1	18VDC, 4.0 Amps	18 VDC, 6.5 Amps
Wyjście 2		18 VDC, 6.5 Amps
Moc znamionowa	90 W	160 W
Zalecana temperatura	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Waga	0.66 kg	0.85 kg
Czas ładowania	50-60 min (2.5 Ah) 90-100 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 45-100 min (5.0 Ah)



Seria EB251



Model		EB251-6
Talerz oporowy	Maks.	6" (148 mm)
Pad polerski	Standard	6" (150 mm)
	Maks.	7" (180 mm)
Prędkość bez obciążenia		700-1500/ min
Napięcie		18 V
Waga (bez baterii)		1.73 kg
Akcesoria		5" Talerz oporowy Uchwyt boczny Adapter z 5" do 6"

EB251 to profesjonalna polerka rotacyjna zaprojektowana do prac w branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej.

- **Bezszczotkowy silnik DC (BLDC):** Zapewnia wyższą sprawność, większą efektywność oraz dłuższą żywotność.
- **Dwustopniowy system przekładni:** Utrzymuje podwójny moment obrotowy nawet przy niskich prędkościach, umożliwiając skuteczne polerowanie lakieru bez ryzyka przegrzania.
- **Bezstopniowa regulacja prędkości:** Możliwość ustawienia maksymalnej prędkości w zakresie 700-1500 obr./ min.
- **Spust z regulacją:** Naciśnięcie spustu zwiększa prędkość obrotową. Zakres regulacji: od 300 obr./ min do wcześniej ustawionej wartości maksymalnej, co pozwala na precyzyjną i swobodną kontrolę pracy.
- **Niska waga:** 1,7 kg (bez akumulatora), dobrze wyważona konstrukcja, mniejsze zmęczenie przy długotrwałym polerowaniu.

Pełnozakresowa elektronika sterująca

- **Stała prędkość:** Ustawiona prędkość pozostaje stała nawet pod obciążeniem, co gwarantuje równomierne polerowanie.
- **Płynny rozruch:** Zwiększone bezpieczeństwo, wydłużona żywotność spustu, silnika i przekładni, ograniczenie rozchłapywania pasty polerskiej.
- **Ogranicznik prądu przeciążeniowego:** Chroni urządzenie przed nadmiernym poborem prądu przy ekstremalnym obciążeniu. Po zwolnieniu i ponownym naciśnięciu spustu silnik uruchamia się ponownie.



Seria EB351



Model	EB351
Talerz oporowy	3"/5"/6"
Pad polerski	5"/6"/7"
Prędkość bez obciążenia	2000-5000/ min
Napięcie	18 V
Waga (bez baterii)	1.70-2.10 kg
Akcesoria	wyposażenie zależne od konfiguracji zestawu

Polerka Dual Action EB351 została zaprojektowana i wyprodukowana do prac polerskich w branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej.

- **Wysokoprecyzyjne wyważenie mimośrodu CNC:** Zapewnia wyjątkowo płynną pracę urządzenia oraz minimalizuje wibracje, co przekłada się na większy komfort i precyzję polerowania.
- **Bezstopniowa regulacja prędkości:** Możliwość ustawienia maksymalnej prędkości w zakresie 2000-5000 obr./ min.
- **Spust z regulacją obrotów:** Naciśnięcie spustu zwiększa prędkość obrotową. Zakres regulacji: od 1000 obr./ min do wcześniej ustawionej wartości maksymalnej, co pozwala operatorowi na precyzyjną i swobodną kontrolę pracy.
- **Ergonomiczna osłona uchwytu:** Ergonomicznie ukształtowana, z miękkim wykończeniem, zapewnia pewny chwyt i komfort pracy. Umożliwia stabilne prowadzenie urządzenia pod dowolnym kątem i w każdej pozycji.

Pełnozakresowa elektronika sterująca

- **Stała prędkość:** Ustawiona prędkość pozostaje stała dzięki elektronicznej kontroli, co zapewnia równomierne polerowanie nawet pod obciążeniem.
- **Płynny rozruch:** Zwiększone bezpieczeństwo, wydłużona żywotność spustu, silnika i przekładni, ograniczenie rozchlapywania pasty polerskiej.
- **Ogranicznik prądu przeciążeniowego:** Chroni urządzenie przed nadmiernym poborem prądu przy ekstremalnym obciążeniu, które mogłoby spowodować spadek prędkości silnika. Silnik uruchamia się ponownie po zwolnieniu i ponownym naciśnięciu spustu.



EB351-3/12
3", skok 12 mm

EB351-5/12
5", skok 12 mm

EB351-5/15
5", skok 15 mm

EB351-6/12
6", skok 21 mm




18V Compact
Line



NOWOŚĆ

Akumulatorowa polerka rotacyjna **EB230 KIT**

- ▶ **Silnik bezszczotkowy DC (BLDC):**
większa wydajność i dłuższa żywotność.
- ▶ **Przekładnia dwustopniowa:**
utrzymuje podwójny moment obrotowy nawet przy niskiej prędkości, umożliwiając polerowanie lakieru na niskich obrotach bez ryzyka przegrzania.
- ▶ **Ergonomiczna obudowa uchwytu:**
niewielka waga - tylko 1,6 kg (bez akumulatora), dobrze wyważona konstrukcja i mniejsze zmęczenie podczas długotrwałej pracy.
- ▶ **Pełnozakresowa elektronika sterująca:**
regulacja prędkości obrotowej, stała prędkość pracy, płynny rozruch oraz ograniczenie prądu przeciążeniowego podczas polerowania.
- ▶ **Akumulator 18 V**
kompatybilny z systemem akumulatorów 18 V ShineMate oraz systemem szybkiego ładowania.

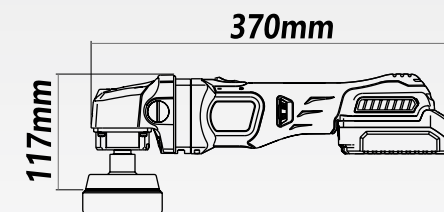

Specyfikacja:


Model	EB230
Napięcie	18 VDC
Prędkość bez obciążenia	500-1800/ min
Talerz oporowy	30, 50, 74 mm (1"-3") Maks.123 mm (5")
Pad polerski	Maks.150 mm (6")
Waga (bez baterii)	1.6 kg
Gwint	M14
Akcesoria	Talerz oporowy 1", 2", 3", klucz pady polerskie (w zależności od konfiguracji zestawu)

Odkurzacz bezprzewodowy

Na sucho i mokro

Ekspert w czyszczeniu

Odkurzanie na sucho w celu usuwania kurzu i zanieczyszczeń;
odkurzanie na mokro w celu usuwania wody i plam, odpowiednie do czyszczenia tapicerki.



Specyfikacja

Model	EC400	EC405
Napięcie	18V DC	18V DC
Moc	110 W/ 150 W	90 W/ 180 W
Silnik	Szczotkowy	Bezszczotkowy
Prędkość	Lv.1/ Niska prędkość Lv.2/ Wysoka prędkość	28000/ min 36000/ min
Maks. przepływ powietrza	Lv.1/ Niska prędkość Lv.2/ Wysoka prędkość	1.3 CBM/ min 1.6 CBM/ min
Maks. siła ssania (słup wody)	Lv.1/ Niska prędkość Lv.2/ Wysoka prędkość	7 kPa 12.5 kPa
Pojemność zbiornika	Suchoe odkurzanie Mokre odkurzanie	3.8 L 5.5 L
Wymiary (D x Sz x W)	330 x 230 x 228 mm	330 x 230 x 228 mm
Waga (tylko maszyna)	2.5 kg	2.59 kg
Kolor	Niebieski	Szary

Standardowe akcesoria

Wąż ssący, ssawka skośna, ssawka szczelinowa, ssawka z regulacją kąta, płaska ssawka, ssawka do zbierania wody, koszyk na dyszę, koszyk ze spryskiwaczem, uchwyt na wąż, hak kwadratowy, butelka ze spryskiwaczem, elastyczna płaska rura ssąca, adapter





- Niska waga
- Łatwa kontrola
- Wysoki moment obrotowy
- Stabilizacja prędkości
- Wysoka niezawodność



Polerka rotacyjna
EP830

Nowość!

- ✓ Bezszcotkowy silnik
- ✓ Zoptymalizowane odprowadzanie ciepła
- ✓ Stała prędkość obrotowa

Najważniejsze cechy:



Wygodny chwyt



Blokada wrzeciona



Ergonomiczna konstrukcja



Odłączany kabel

Polerka przeznaczona do napraw lakieru w branży motoryzacyjnej i morskiej

- Wydajny silnik o mocy 1500 W
- Niska masa - 1,98 kg
- 3000 obr./ min dla wysokiej wydajności polerowania
- Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodny chwyt
- Przycisk blokady wrzeciona przeniesiony na dolną stronę dla większego bezpieczeństwa
- Dwustopniowy układ przekładni dla wysokiego momentu obrotowego
- Odłączany przewód dla wygodnej obsługi



Model	EP830
Moc	Znamionowa 1500 W (Maks. 2250 W)
Prędkość bez obciążenia	700-3000/ min
Talerz oporowy	Sugerowany Maks. 125 mm (5") 180 mm (7")
Pad polerski	Sugerowany Maks. 150 mm (6") 200 mm (8")
Waga netto	1.98 kg
System przekładni	Podwójna redukcja
Kabel zasilający	5 m, odłączany lub stały

Polerka uniwersalna EP820

NOWOŚĆ



Nowość
Zwiększona moc

- ✓ Moc znamionowa 1200 W
- ✓ Nowy, miękki uchwyt
- ✓ Podwójny system regulacji prędkości

Najważniejsze cechy:



Przekładnia dwustopniowa

Spust przyspieszenia

Blokada wrzeciona

Ergonomiczna konstrukcja

Jedna maszyna do kompleksowego polerowania samochodów

- Moc 1200 W
- Przekładnia dwustopniowa zapewnia podwójny moment obrotowy do ciągłej pracy pod dużym obciążeniem
- Wbudowany stabilizator prędkości zapewnia stałą prędkość obrotową
- Łagodny start ogranicza rozpryski
- Spust z regulacją prędkości
- 6-stopniowa, płynna regulacja prędkości w zakresie 700–2500 obr./min do różnych zastosowań
- Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę talerza oporowego
- Przewód zasilający o długości 5 metrów



Model	EP820		
Moc	Znamionowa 1200 W (Maks. 1800 W)		
Prędkość bez obciążenia	700-2500/ min		
Talerz oporowy	Sugerowany	125 mm (5")	
	Maks.	150 mm (6")	
Pad polerski	Sugerowany	150 mm (6")	
	Maks.	180 mm (7")	
Waga	2.2 kg		
System przekładni	Podwójna redukcja		
Gwint	M14		
Akcesoria	5" FlexEdge, klucz, uchwyt boczny, szczotki węglowe		



EP801

G2

Lekka polerka rotacyjna

ULEPSZONA G2

- ✓ Lepsza wydajność silnika
- ✓ Bardziej precyzyjny system przekładni
- ✓ Blokada wrzeciona



Zaprojektowana do profesjonalnego polerowania samochodów

- Odpowiednia do polerowania całych pojazdów oraz prac miejscowych
- Ergonomiczna konstrukcja obudowy
- Niska waga - 2,2 kg
- Podwójny system redukcji przekładni zapewniający dwukrotnie wyższy moment obrotowy niż w polerkach z pojedynczą przekładnią
- Regulacja prędkości 700-2500 obr./min, funkcja łagodnego startu
- Wbudowany stabilizator obrotów utrzymujący stałą prędkość pod obciążeniem
- Silnik o wydłużonej żywotności z wymiennymi szczotkami węglowymi
- Przewód zasilający o długości 5 metrów

Model	EP801G2	
Prędkość bez obciążenia	700-2500/ min	
Moc	Znamionowa 800 W (Maks. 1200 W)	
Napięcie	220-240 V-50/60 Hz	100-120 V-50/60 Hz
Gwint	M14-2	5/8"-11
Talerz oporowy	Sugerowany	123 mm (5")
	Maks.	148 mm (6")
Pad polerski	Sugerowany	150 mm (6")
	Maks.	180 mm (7")
System przekładni	Dwustopniowa	
Waga	2.2 kg	
Akcesoria	5" FlexEdge, klucz, uchwyt boczny, szczotki węglowe	



Dwustopniowy system przekładni
Zapewnia wysoki moment obrotowy oraz stabilne, stałe obroty podczas pracy na niskich prędkościach.



Blokada wrzeciona
Umieszczona w pokrywie przekładni, umożliwia łatwą wymianę talerza oporowego. Przed użyciem należy zdjąć pomarańczową osłonę ochronną.



Niskoprofilowa konstrukcja
Minimalna odległość między padem a obudową polerki zapewnia lepszą kontrolę nad urządzeniem.



- 1) Idealna do polerowania całościowego oraz miejscowego.
- 2) Najlepiej stosować pady piankowe lub wełniane o średnicy 3-6 cali.
- 3) Nie używać padów większych niż 7" (180 mm), aby uniknąć przeciążenia.
- 4) Nie pracować przez dłuższy czas na biegach 1-2, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.

EP803K

Zestaw do polerowania punktowego



Zaprojektowana do punktowego polerowania z wieloma akcesoriami!



Przeznaczona do punktowego polerowania
Dla najlepszych efektów używaj gąbek lub futer
polskich o średnicy 1,5"-4"
Nie używaj padów większych niż 4" (100 mm)

Model	EP803
Moc	Znamionowa 600 W (Maks. 900 W)
Prędkość bez obciążenia	700-2500/min
Talerz oporowy	Sugerowany Maks. 1.2", 2", 3" (30, 50, 74 mm) 3" (74 mm)
Pad polerski	Sugerowany Maks. 40-80 mm (1.5-3.2") 4" (100 mm)
Waga	1.65 kg
System przekładni	Podwójna redukcja
Gwint	M14
Akcesoria	ETS-14 K2, 14212-24 K13 14220-24 K13, 14231-24 K13

Przedłużka



Kod	Długość	Gwint wew.	Gwintzew.
ETS-80-14	80 mm	M14	M14
ETS-40-14	40 mm	M14	M14
ETS-80-58	80 mm	5/8"-11	5/8"-11
ETS-40-58	40 mm	5/8"-11	5/8"-11

Oddzielny zestaw: nr. ETS-14 K2

(W zestawie: po 1 szt. przedłużki 80 mm i 40 mm.)

1.2" Talerze oporowe i pady



Opis	Kod	Rozmiar	Opis
Talerz oporowy	14212-24	30 mm (1.2")	M14
Futro polerskie	41515	40 mm	T140
Gąbka polerska	340215-9	40 x 10 mm	Green T120
Gąbka polerska	340215-6	40 x 10 mm	Blue T60
Gąbka polerska	340215-4	40 x 10 mm	Orange T40
Gąbka polerska	340215-7	40 x 10 mm	Red T10
Mikrofibra	41215	40 x 6 mm	T20

Oddzielny zestaw: nr. 14212-24 K13

(W zestawie: 1 talerz oporowy oraz po 2 sztuki każdego rodzaju pada polerskiego.)

2" Talerze oporowe i pady



Opis	Kod	Rozmiar	Opis
Talerz oporowy	14220-24	50 mm (2")	M14
Futro polerskie	41520	56 mm	T140
Gąbka polerska	34022-9	56 x 10 mm	Green T120
Gąbka polerska	34022-6	56 x 10 mm	Blue T60
Gąbka polerska	34022-4	56 x 10 mm	Orange T40
Gąbka polerska	34022-7	56 x 10 mm	Red T10
Mikrofibra	41220	56 x 6 mm	T20

Oddzielny zestaw: nr. 14220-24 K13

(W zestawie: 1 talerz oporowy oraz po 2 sztuki każdego rodzaju pada polerskiego.)

3" Talerze oporowe i pady



Opis	Kod	Rozmiar	Opis
Talerz oporowy	14231-24	74 mm (3")	M14
Futro polerskie	41530	80 mm	T140
Gąbka polerska	34023-9	80 x 25 mm	Green T120
Gąbka polerska	34023-6	80 x 25 mm	Blue T60
Gąbka polerska	34023-4	80 x 25 mm	Orange T40
Gąbka polerska	34023-7	80 x 25 mm	Red T10
Mikrofibra	41230	80 x 6 mm	T20

Oddzielny zestaw: nr. 14220-24 K13

(W zestawie: 1 talerz oporowy oraz po 2 sztuki każdego rodzaju pada polerskiego.)

Uwaga: Pady polerskie mogą zostać zastąpione innymi kolorami w tym samym rozmiarze. Ostateczna wersja zależy od faktycznie dostarczonego produktu.

- Zaprojektowana do polerowania punktowego
- Smukła konstrukcja obudowy, niska masa - 1,65 kg
- Silnik o długiej żywotności oraz szczotki węglowe o wydłużonej trwałości

- Przekładnia dwustopniowa
- Stała prędkość obrotowa i miękki start
- Opcjonalne różnorodne akcesoria

MPK-3

Zestaw polerski z elastyczną przedłużką
Idealny do pracy z polerką rotacyjną

- Średnica trzpienia: 3 mm
- Maksymalny rozmiar pada: 27 mm
- Maksymalna prędkość: 4000/ min



(Polerka elektryczna nie jest dołączona do zestawu)

Zawartość zestawu:

- Narzędzie do polerowania z elastyczną przedłużką
- Adapter do polerki rotacyjnej
- Stożki polerskie
- Kule polerskie
- Talerz oporowy śr. 15 mm
- Talerz oporowy śr. 25 mm
- Pady piankowe o różnej twardości
- Futra polerskie
- Klucz

Narzędzie do polerowania z elastyczną przedłużką, wyposażone w różnorodne akcesoria, zostało zaprojektowane do precyzyjnego polerowania detali samochodowych.



Elastyczna przedłużka z blokadą umożliwia łatwą wymianę padów.



Może być montowany do polerki rotacyjnej oraz wiertarki.



Bogaty zestaw akcesoriów ułatwia dotarcie do wąskich i trudno dostępnych miejsc.

System Orbitalny



Praca bez wibracji

System polerowania orbitalnego ShineMate



- Wiodąca technologia eliminacji drgań
- Doskonała technologia produkcji
- Pełna gama padów polerskich

Szybsza niż kiedykolwiek

EX620 Polerka Dual Action

NOWOŚĆ

Maks. prędkość 5800/min



Zwiększona moc

Znamionowa 800 W (Maks. 1200 W)
Moc zwiększona o 60%

Spuś przyspieszenia

Precyzyjna kontrola prędkości



Komponenty o wysokiej precyzji

Wysokoprecyzyjna obróbka CNC dla płynnego polerowania

Technologia tłumienia drgań

Dobre wyważenie zapewniające płynną pracę



Wyższa prędkość

Do 5800 obr./min dla większej wydajności polerowania i płynniejszej pracy

Inteligentna kontrola prędkości

Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem

Polerka orbitalna EX620, jeden z nowych produktów serii ShineMate EX, oferuje doskonałe parametry pracy, a jej moc i prędkość zostały znacząco zwiększone. Urządzenie zostało wyposażone w technologię tłumienia drgań oraz wysokoprecyzyjną obróbkę CNC, aby zoptymalizować działanie, a ergonomiczna konstrukcja zmniejsza zmęczenie operatora. W połączeniu z nowymi materiałami eksploatacyjnymi do polerowania pozwala osiągnąć wysoką efektywność pracy.

Specyfikacja:


Model	EX620-6/21	EX620-6/15	EX620-5/15
Skok	21 mm	15 mm	15 mm
Talerz oporowy	148 mm (6")	148 mm (6")	123 mm (5")
Pad polerski	180 mm (7")	180 mm (7")	150 mm (6")
Moc	Znamionowa 800 W (Maks. 1200 W)		
Prędkość bez obciążenia	3000-5800/ min		
Waga	2.6 kg		
Gwint	M8		
Akcesoria	Talerz oporowy, klucz, szczotki węglowe		
Opcjonalne akcesoria	5" obciążony talerz oporowy (do 6" polerki)		

EX610 Polerka Dual Action

Skok 21 mm / 15 mm



Wytrzymałe narzędzie zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o profesjonalnych użytkownikach zajmujących się polerowaniem samochodów.



Komponenty o wysokiej precyzji



Wielootworowy talerz oporowy



Regulacja prędkości ze stabilizacją



Płynna praca

- ✓ Technologia pracy bez wibracji
- ✓ Płynniejsza kontrola
- ✓ Do renowacji i detailingu

- Wiodąca technologia eliminacji drgań zmniejsza zmęczenie operatora
- Wielootworowy talerz oporowy Dust Devil pomaga utrzymać niską temperaturę pada
- Łagodny start ogranicza rozpryski
- Stabilizator prędkości zapewnia stałą prędkość obrotową
- Silnik o długiej żywotności oraz trwałe szczotki węglowe
- Ergonomiczna konstrukcja obudowy
- Przewód zasilający o długości 5 metrów

Specyfikacja:

Model	EX610-6/21
Skok	12 mm
Moc	Znamionowa 500 W (Maks. 750 W)
Prędkość bez obciążenia	2000-4500/ min
Talerz oporowy	148 mm (6")
Pad polerski	180 mm (7")
Waga	2.6 kg
Gwint	M8
Akcesoria	Talerz oporowy, uchwyt boczny, klucz



1) Nie należy wymieniać oryginalnego talerza oporowego na inny rozmiar lub wagę, ponieważ polerki orbitalne wymagają precyzyjnego wyważenia masy padów.

2) Aby uzyskać najlepsze efekty oraz pracę bez wibracji, używaj padów ShineMate.

EX605 Polerka Dual Action

Skok 21 mm

Do polerowania całościowego i miejscowego



Specyfikacja:

Model	EX605
Skok	12 mm
Moc	Znamionowa 500 W (Maks. 750 W)
Prędkość bez obciążenia	2500-5500 / min
Talerz oporowy	123 mm (5")
Pad polerski	150 mm (6")
Waga	2.2 kg
Gwint	M8
Akcesoria	Talerz oporowy, uchwyt boczny, klucz

- ✓ **Kompaktowa konstrukcja**
- ✓ **Łatwa kontrola**
- ✓ **Ultrasłaba obudowa**
- ✓ **Praca bez wibracji**



EX603 Polerka Dual Action

Skok 12 mm

Idealna do polerowania miejscowego

Specyfikacja:

Model	EX603
Skok	12 mm
Moc	Znamionowa 500 W (Maks. 750 W)
Prędkość bez obciążenia	2500-5500 / min
Talerz oporowy	74 mm (3")
Pad polerski	100 mm (4")
Waga	1.9 kg
Gwint	5/16"-24
Akcesoria	Talerz oporowy, uchwyt boczny, klucz



ER0600 G2 Polerka Dual Action

Skok 9 mm

Do polerowania całościowego i miejscowego
Polerka orbitalna, przyjazna dla początkujących



Pomarańczowy

Możliwość personalizacji w różnych kolorach:



Czerwony




Zielony

Specyfikacja:

Model	ER0600 G2
Skok	9 mm
Moc	Znamionowa 600 W (Maks. 900 W)
Prędkość	2500-6500 / min
Talerz oporowy	123 mm (5")
Pad polerski	140-150 mm (5.5"-6")
Waga	2.1 kg
Gwint	M8
Akcesoria	w zależności od konfiguracji zestawu

FlexEdge^{V3} Rotacyjne talerze oporowe

Do użycia z polerką rotacyjną
przy prędkości ≤ 4500 obr./min.

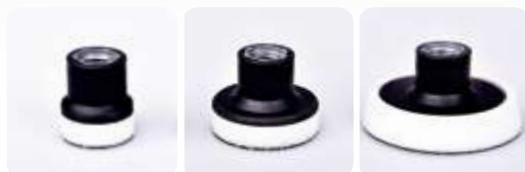

- ✓ Idealny do polerowania przetłoczeń
- ✓ Wykonany z miękkiego PUR, elastyczna krawędź
- ✓ Do stosowania z gąbkami i futrami polerskimi

Talerze oporowe 1.2", 2", 3"

Kod	Rozmiar	Gwint
14212-24	1.2" (30 mm)	M14
14220-24	2" (50 mm)	M14
14231-24	3" (74 mm)	M14
14212-14	1.2" (30 mm)	5/8"-11
14220-14	2" (50 mm)	5/8"-11
14231-14	3" (74 mm)	5/8"-11

Talerze oporowe 1.2", 2", 3"

Kod	Rozmiar	Gwint
13850-2	5" (123 mm)	M14
13860-2	6" (148 mm)	M14
13863-2	6" (148 mm)	M14
13850-1	5" (123 mm)	5/8"-11
13860-1	6" (148 mm)	5/8"-11
13863-1	6.3" (160 mm)	5/8"-11

Adapter do padów dla polerki rotacyjnej

Kod	Rozmiar	Gwint
75061	5" (123 mm)	6" (148 mm)

Stosować z 5-calowym talerzem oporowym do polerki rotacyjnej, zwiększając średnicę talerza do 6 cali.
(Nie zaleca się stosowania z polerką orbitalną / DA)

Do użycia z polerką rotacyjną
przy prędkości ≤ 4500 obr./min.



Dust Devil^{V3} Talerz oporowy DA

- ✓ Dobrze wyważony dla płynnego polerowania
- ✓ Wzór wielootworowy zapewniający szybkie odprowadzanie ciepła
- ✓ Trwały rzep



Do stosowania z polerką
DA / orbitalną

Żywotność 5000+



Talerz oporowy dla polerki Dual Action 3"

Kod	Rozmiar	Gwint	Otwory	Waga	Kolor	Pracuje z
23731-04	3" (74 mm)	5"/16-24	6	30 g	Biały	EX603



Talerze oporowe dla polerek Dual Action 5" i 6"

Kod	Rozmiar	Gwint	Otwory	Waga	Kolor	Pracuje z
23854S-02	3" (74 mm)	M8	Multi	110 g	Biały	Polerki 5" DA
23465S-02	6" (148 mm)	M8	Multi	134 g	Biały	Polerki 6" DA



Talerz oporowy dla polerek 5" Dual Action

Użyj tego 5" talerza oporowego w wersji ciężkiej z 6" polerką orbitalną, aby przekształcić maszynę 6" w wersję 5".

Kod	Rozmiar	Gwint	Otwory	Waga	Kolor	Pracuje z
23856-04	5" (123 mm)	M8	Multi	144 g	Czarny	Polerki 6" DA


Futra polerskie

High-Nap Knitted Cutting

- Usuwa ślady po krążkach ściernych P1200/P1500, głębokie zarysowania, pył lakierniczy oraz silne utlenienie.
- Do stosowania z polerką rotacyjną.

Kod	Rozmiar	Pracuje z	Otwór centralny
41130	84 mm	talerz 3"	-
41150	130 mm	talerz 5"	-
41160	155 mm	talerz 6"	-

CUT
T160



Do użycia z
polerką rotacyjną


Futra polerskie

Striped Short-Nap Cutting

- Pad wykonany w 100% z delikatnej wełny o zwiększonej skuteczności wykańczania.
- Usuwa ślady po krążkach ściernych P1200/P1500, głębokie zarysowania, pył lakierniczy oraz silne utlenienie.
- Zapewnia szybkie cięcie i gładkie wykończenie z wysokim połyskiem.
- Do stosowania z polerkami rotacyjnymi i DA.

Kod	Rozmiar	Pracuje z	Otwór centralny
41735	84 mm	talerz 3"	-
41755	134 mm	talerz 5"	22 mm
41765	159 mm	talerz 6"	22 mm

CUT
T140



Do stosowania z polerką
rotacyjną oraz DA / orbitalną

Futra polerskie

Striped Short-Nap Cutting

- Pad wykonany w 100% z delikatnej wełny o zwiększonej skuteczności wykańczania.
- Usuwa ślady po krążkach ściernych P1200/P1500, głębokie zarysowania, pył lakierniczy oraz silne utlenienie.
- Zapewnia szybkie cięcie i gładkie wykończenie z wysokim połyskiem.
- Do stosowania z polerkami rotacyjnymi.

Uwaga: dzięki 20 mm warstwie miękkiej gąbki amortyzującej idealnie nadaje się do polerowania przelotów.

Kod	Rozmiar	Pracuje z	Otwór centralny
41340-7	84 mm	talerz 3"	-
41362-7	150 mm	talerz 5"	22 mm
41372-7	170 mm	talerz 6"	22 mm

CUT
T140



Do użycia z
polerką rotacyjną

Mikrofibra

Blended Cutting

- Pady z mieszanej mikrofibry o zwiększonej skuteczności cięcia.
- Usuwa ślady po krążkach ściernych P1500, silne utlenienie oraz głębokie zarysowania, przywracając połysk.
- Idealnie współpracują z pastą V82, umożliwiając jednoetapowe cięcie i wykończenie.
- Do stosowania z polerką DA.

Kod	Rozmiar	Pracuje z	Otwór centralny
41835	84 mm	talerz 3"	-
41855	134 mm	talerz 5"	22 mm
41865	159 mm	talerz 6"	22 mm

CUT
T100



Do stosowania z polerką
DA / orbitalną

Mikrofibra

Final Finishing

- Wykonany w 100% z nanomikrofibry.
- Zwiększona skuteczność wykańczania.
- Przeznaczony do pracy jako ostatni etap, zapewnia głębokie, czyste i perfekcyjne wykończenie.
- Do stosowania z polerką DA.

Kod	Rozmiar	Pracuje z	Otwór centralny
41236	90 mm	talerz 3"	-
41255	140 mm	talerz 5"	22 mm
41265	165 mm	talerz 6"	22 mm

CUT
T20



Do stosowania z polerką
DA / orbitalną

Futra polerskie


High-Nap Knitted Cutting

- Futra polerskie z długim włosiem o zwiększonej skuteczności cięcia.
- Usuwa ślady po krążkach ściernych P1500, głębokie zarysowania oraz silne utlenienie.
- Zapewnia szybkie cięcie i gładkie wykończenie z wysokim połyskiem.
- Do stosowania z polerkami DA i rotacyjnymi.

Uwaga: długość włosia 15 mm.

Kod	Rozmiar	Pracuje z	Otwór centralny
41935-A	84 mm	talerz 3"	-
41935-A	134 mm	talerz 5"	22 mm
41965-A	165 mm	talerz 6"	22 mm

CUT
T130



Do stosowania z polerką
rotacyjną oraz DA / orbitalną

Gąbki Flat-face

- Do stosowania zarówno z polerkami rotacyjnymi, jak i DA
- Stała, równomierna siła cięcia
- Wysoka skuteczność cięcia i polerowania
- Odporność na wysoką temperaturę i mycie wodą



Green T120 (Heavy Cut) - zwarta struktura, szybko usuwa głębokie rysy, pył lakierniczy, ślady po papierze ściernym P1200/P1500 oraz silne utlenienia. Tnie jak futro polerskie, pozostawiając wysoki połysk. Odpowiednia do lakierów odpornych na zarysowania oraz lakierów ceramicznych o wysokiej zawartości części stałych (high solid).

Kod	34124-9	34126-9	34127-9
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T120

Yellow T80 (High Cut) - charakteryzuje się intensywną siłą cięcia. Usuwa głębokie rysy, pył lakierniczy, mocne hologramy i zarysowania kolistę, ślady po papierze P1500 oraz silne utlenienia przy użyciu mocno ściernych past polerskich.

Kod	34124-1	34126-1	34127-1
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T80

Blue T60 zapewnia umiarkowaną siłę cięcia i usuwa rysy po szlifowaniu P1500/P2000, pył lakierniczy oraz niedoskonałości powierzchni przy użyciu odpowiednich past polerskich.

Kod	34124-6	34126-6	34127-6
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T60

Orange T40 jest uniwersalna i wielozadaniowa. Ma lekką siłę cięcia, usuwa zarysowania i ślady wirowe, pozostawiając równą i gładką powierzchnię. Może być stosowana zarówno z mocno ściernymi pastami polerskimi, jak i z pastami mikrościernymi.

Kod	34124-4	34126-4	34127-6
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T40

Red T10 ma bardzo delikatne właściwości czyszczące i służy do usuwania bardzo drobnych śladów wirowych, zarysowań po myjni oraz zmatowień. W połączeniu z pastami wykończeniowymi pozostawia powierzchnię bez hologramów i z wysokim połyskiem.

Kod	34124-7	34126-7	34127-7
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T10


NOWOŚĆ

Procedura patentowa w toku na całym świecie

Diamond^{V2} Gąbki polerskie



- Do pracy zarówno z polerkami rotacyjnymi, jak i DA
- Ograniczają rozpryski pasty polerskiej oraz nagrzewanie się powierzchni
- Zmniejszają drgania i zapewniają płynniejszą pracę
- Są odporne na wysoką temperaturę i mycie wodą
- Idealnie współpracują z polerkami serii EX



Talerz oporowy 4"/6"/7"
Pad polerski 4"/6"/7"



Green T120 (Heavy Cut) - zwarta struktura, szybko usuwa głębokie rysy, pył lakierniczy, ślady po papierze ściernym P1200/P1500 oraz silne utlenienia. Tnie jak futro polerskie, pozostawiając wysoki połysk. Odpowiednia do lakierów odpornych na zarysowania oraz lakierów ceramicznych o wysokiej zawartości części stałych (high solid).

Kod	34114-9	34116-9	34117-9
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T120

Yellow T80 (High Cut) - charakteryzuje się intensywną siłą cięcia. Usuwa głębokie rysy, pył lakierniczy, mocne hologramy i zarysowania kolistę, ślady po papierze P1500 oraz silne utlenienia przy użyciu mocno ściernych past polerskich.

Kod	34114-1	34116-1	34117-1
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T80

Blue T60 zapewnia umiarkowaną siłę cięcia i usuwa rysy po szlifowaniu P1500/P2000, pył lakierniczy oraz niedoskonałości powierzchni przy użyciu odpowiednich past polerskich.

Kod	34114-6	34116-6	34117-6
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T60

Orange T40 jest uniwersalna i wielozadaniowa. Ma lekką siłę cięcia, usuwa zarysowania i ślady wirowe, pozostawiając równą i gładką powierzchnię. Może być stosowana zarówno z mocno ściernymi pastami polerskimi, jak i z pastami mikrościernymi.

Kod	34114-4	34116-4	34117-4
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T40

Red T10 ma bardzo delikatne właściwości czyszczące i służy do usuwania bardzo drobnych śladów wirowych, zarysowań po myjni oraz zmatowień. W połączeniu z pastami wykończeniowymi pozostawia powierzchnię bez hologramów i z wysokim połyskiem.

Kod	34114-7	34116-7	34117-7
Rozmiar	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T10

Stożki polerskie do polerowania narożników i wąskich miejsc

- Stosować w połączeniu z płynną pastą polerską w celu uzyskania efektu wysokiego połysku
- Do pracy z elektronarzędziami o maks. prędkości 3500 obr./min
- Średnica stożka: 80 mm

**Stożki polerskie do wiertarki**

Kod	Kolor	Mocowanie	Twardość
48020-1	Żółty	trzcienie 6 mm	Medium
48020-8	Kasztanowy	trzcienie 6 mm	Medium
48020-6	Niebieski	trzcienie 6 mm	Medium
48020-4	Pomarańczowy	trzcienie 6 mm	Medium
48020-7	Czerwony	trzcienie 6 mm	Ultra Fine

Stożki polerskie dla polerek rotacyjnych

Kod	Kolor	Mocowanie	Twardość
48130-12	Żółty	M14	Medium
48130-82	Kasztanowy	M14	Medium
48130-62	Niebieski	M14	Medium
48130-42	Pomarańczowy	M14	Medium
48130-72	Czerwony	M14	Ultra Fine

**Kule polerskie z trzpieniem 6 mm**

Kod	Kolor
48230-16	Żółty
48230-86	Kasztanowy
48230-66	Niebieski
48230-46	Pomarańczowy
48230-76	Czerwony (Ultra Fine)

Rozmiar kuli: 77 mm

Wposażony w krótki trzcienie 6 mm z gwintem 1/4"-20
Opcjonalnie dostępny adapter z długim trzpieniem (kod 72011)

**Zestaw aplikatorów do wosku i czyszczenia**

- ✓ Pad ręczny zapewniający wygodny chwyt
- ✓ Średnio twarda pianka do czyszczenia wnętrza
- ✓ Miękka pianka do woskowania i mycia

**Zestaw aplikatorów 3" do wosku 71132K3**

- 1 x miękki pad piankowy 74 mm
- 1 x miękki pad piankowy 82 mm
- 1 x średnio miękki pad piankowy 82 mm

**Zestaw do mycia i woskowania 71335K3**

- 1 x miękki pad piankowy 70 x 122 mm
- 1 x miękki pad piankowy 87 x 155 mm
- 1 x średnio miękki pad piankowy 87 x 155 mm



Wytrzymała torba narzędziowa

- Wytrzymała konstrukcja z trwałej tkaniny poly
- Szerokie otwarcie z zamkiem błyskawicznym dla łatwego dostępu do narzędzi
- Duża komora wewnętrzna
- Twarde dno zapewnia lepszą ochronę zawartości
- Idealna do przenoszenia elektronarzędzi, padów, ręczników i chemii polerskiej



Kod	Rozmiar	D x Sz x W
48230-16	18"	41.5 x 23.5 x 31 cm
48230-86	20"	47.5 x 27.5 x 33 cm

Skrzynka narzędziowa

- Diamentowy wzór – estetyczny i nowoczesny wygląd
- Lekki materiał, odporny na zużycie i trwały
- Odporna na kurz i wodę, dobre właściwości uszczelniające
- Podwójny zamek – bezpieczny i niezawodny
- Duża przestrzeń do codziennego przechowywania




Kod	Rozmiar	D x Sz x W
TB1601	750 g	350 x 268 x 92 mm
TB1602	860 g	350 x 268 x 135 mm

Separator brudu

- Opatentowana konstrukcja – skuteczna separacja zanieczyszczeń
- Wytrzymały materiał odporny na kwasy i zasady
- Pogłębiona konstrukcja zapobiega unoszeniu się w wodzie



Kod	Rozmiar	Wysokość	Kolor
GS263-BK	263 mm	50 mm	Czarny
GS263-GY	263 mm	50 mm	Szary



Wiadro do mycia

- Wysokiej jakości materiał o dobrej odporności na korozję
- Odporne na wgniecenia lub pęknięcia, wysoka wytrzymałość na obciążenia
- Półprzezroczysty materiał ułatwia kontrolę jakości wody
- Pokrywa chroniąca przed kurzem



Kod	Pojemność	D x Sz x W
Bucket-20L	20 L	303 x 381 mm

Ręcznik z mikrofibry

- Bardzo wysoka chłonność – szybkie usuwanie wody i zacieków
- Nie gubi włókien

Kod	Rozmiar	Kolor
TW4030G0	40 x 30 cm	Szary+Pomarańczowy
TW4040B	40 x 40 cm	Niebieski





MOBILNY WÓZEK WARSZTATOWY / ORGANIZER

Zaprojektowany specjalnie do prac związanych z polerowaniem samochodów. Dzięki metalowej konstrukcji charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysoką nośnością. Wyposażony w demontowaną tablicę narzędziową (pegboard), kompatybilną z większością standardowych haków dostępnych na rynku, co pozwala dopasować organizację narzędzi do różnych potrzeb.

Art. : TC026

Wymiary: D x Sz x W
66 x 46.5 x 102 cm (bez tablicy)
66 x 46.5 x 151 cm (z tablicą)

Waga: 41 kg



Praktyczna wielopoziomowa konstrukcja

Dzięki wielopoziomowej konstrukcji narzędzia takie jak: polerki, pady polerskie oraz pasty polerskie mogą być przechowywane w uporządkowany sposób, co znacząco zwiększa efektywność pracy.

Wysoka nośność

Wózek wykonany jest z blachy stalowej, co zapewnia dużą wytrzymałość oraz wysoką nośność. Dzięki temu może pomieścić szeroką gamę materiałów i akcesoriów do polerowania.

Demontowana tablica narzędziowa

Tablica narzędziowa z kwadratowymi otworami jest kompatybilna z popularnymi hakami dostępnymi na rynku, dzięki czemu idealnie nadaje się do przechowywania narzędzi do polerowania.

Uwaga: tablica może być zamontowana z tyłu lub na górze wózka



Boczny panel

Boczny panel z dodatkowymi otworami, w połączeniu z demontowaną tablicą narzędziową, zapewnia jeszcze więcej możliwości organizacji narzędzi i akcesoriów.



Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem

Szufłady wyposażone są w mechanizm zapobiegający ich przypadkowemu otwarciu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Uniwersalne kółka



Cztery obrotowe kółka zamontowane w rogach wózka zapewniają swobodne i łatwe przemieszczanie.



- Stalowa konstrukcja
- Mocna i trwała konstrukcja zapewniająca długą żywotność

Tablica narzędziowa do montażu na ścianie

Kod	Rozmiar tablicy
PB4509	450 x 900 mm
PB4512	450 x 1200 mm

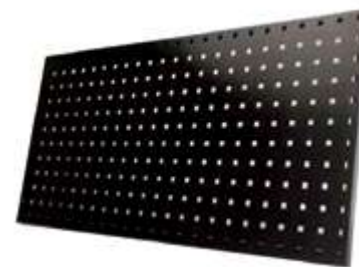

Uchwyt na polerkę do tablicy narzędziowej

Art.: UPH-05


- Montowany w tablicy pegboard
- Kompaktowa konstrukcja z łatwym montażem
- Możliwość szybkiej zmiany miejsca montażu



Ścienny uchwyt na polerkę Art.: UPH-01

- Montowany bezpośrednio do ściany
- Pełnowymiarowa konstrukcja pasująca do różnych typów polerek



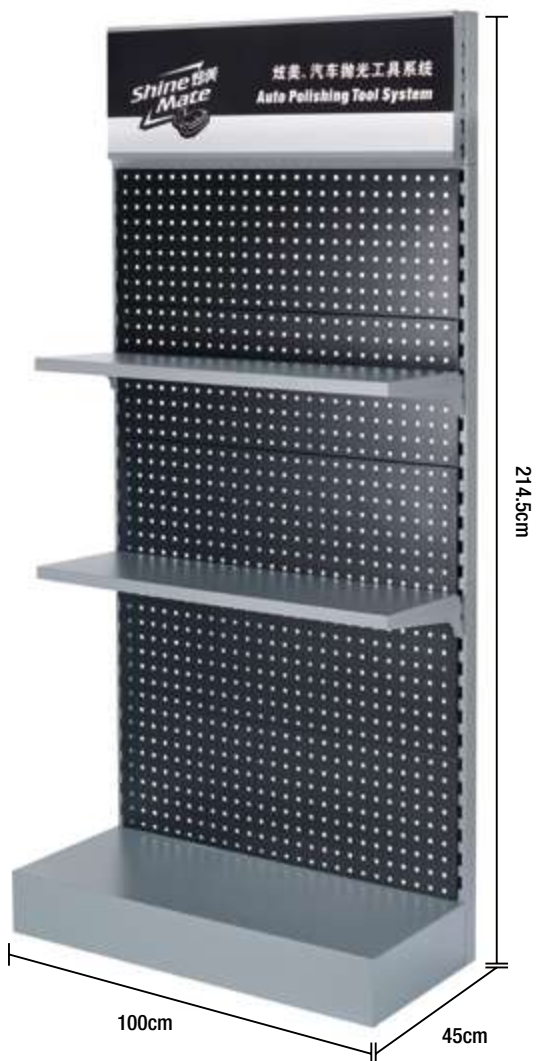


Dwupoziomowe przegrody



Solidna i trwała metalowa rama



Uniwersalna tablica z kwadratowymi otworami



Długość haczyków



Przestrzeń na reklamę



Rozmiar tablicy reklamowej

Informacje o zestawie (1 komplet)

Rozmiar	Waga
101 x 41 x 16.5 cm	32.5 kg

Standardowy zestaw

Element	Rama główna	Półka / przegroda	Tablica reklamowa	Duży hak	Mały hak
Ilość	1	2	1	10	10



Fartuch bawełniany

- 100% bawełna - miękki i przyjemny w dotyku
- Antystatyczny - zapewnia bezpieczną pracę
- Odporny na mechacenie, łatwy w praniu
- Dostępny w różnych modnych wzorach



Kod	Rozmiar	Materiał	Kolor
AP01	840 x 600 mm	100% bawełna	Czarny

Baner detailingowy

- Wysokiej jakości tkanina z eleganckim efektem układania się materiału
- Druk cyfrowy odporny na blaknięcie
- Metalowe oczka (O-ring) ułatwiające montaż
- Dostępny w różnych stylowych wzorach

Kod	Rozmiar	Kolor
FLG6496	64 x 96 cm	Czarny
FLG96144	96 x 144 cm	Czarny



Regulowany mobilny taboret

- Zaprojektowany do prac detailingowych przy samochodach
- Obrótowe kółka zapewniają łatwe przemieszczanie
- Regulowana wysokość
- Wygodna bawełniana poduszka siedziska

Kod	Waga	Wysokość
FLG6496	5.5 kg	44-59 cm





Kubek ceramiczny

- Wykonany w procesie wypalania w wysokiej temperaturze
- Dobra odporność na temperaturę i korozję
- Nadaje się do używania w kuchence mikrofalowej i zmywarce



Kod	Pojemność	Kolor
PRM101	340 ml	Czarny



Naklejki ShineMate

- Różnorodne wzory
- Dostępne w różnych rozmiarach
- Łatwe w aplikacji

Kod	Rozmiar
PRM102	A4

Application			Szlifowanie → Cięcie → Polerowanie → Wykończenie → Wysoki połysk				
			Głębokie rysy Silna oksydacja lakieru Pył lakierniczy Skórka pomarańczy Ślady po krążkach	Lekkie rysy Średnia oksydacja Niedoskonałości lakieru Silne hologramy / swirle	Rysy po myciu Bardzo drobne swirle Hologramy Zamglenie lakieru	Wykończenie o wysokim połysku	
Narzędzia			Lakier bezbarwny				
			Lakier				
			Podkład				
Szlifowanie	Krążek 1200/1500#						
	Krążek 2000/3000#						
	Szlifierka						
V-Polish	Heavy Cut	V80					
	Fast Cut	V82					
	Medium	V40					
	Final Finish	V20					
Futro polerskie	High Nap	T160					
	Short Nap	T140					
	High Nap	T130					
Gąbka polerska	Heavy Cut	T120					
	Fast Cut	T80					
	Medium	T60/40					
	Final Finish	T20/10					
Mikrofibra	Niebieska i Biała (Blended)	T100					
	Biała	T20					
Polerka rotacyjna							
Polerka DA	Skok 21 mm						
	Skok 15/12 mm						
	Skok 9 mm						

• Tabela zastosowań ma charakter orientacyjny. Należy dobierać odpowiednie narzędzia i akcesoria w zależności od rzeczywistych warunków pracy.