




Hochleistungs
Auto-Polierwerkzeug-System

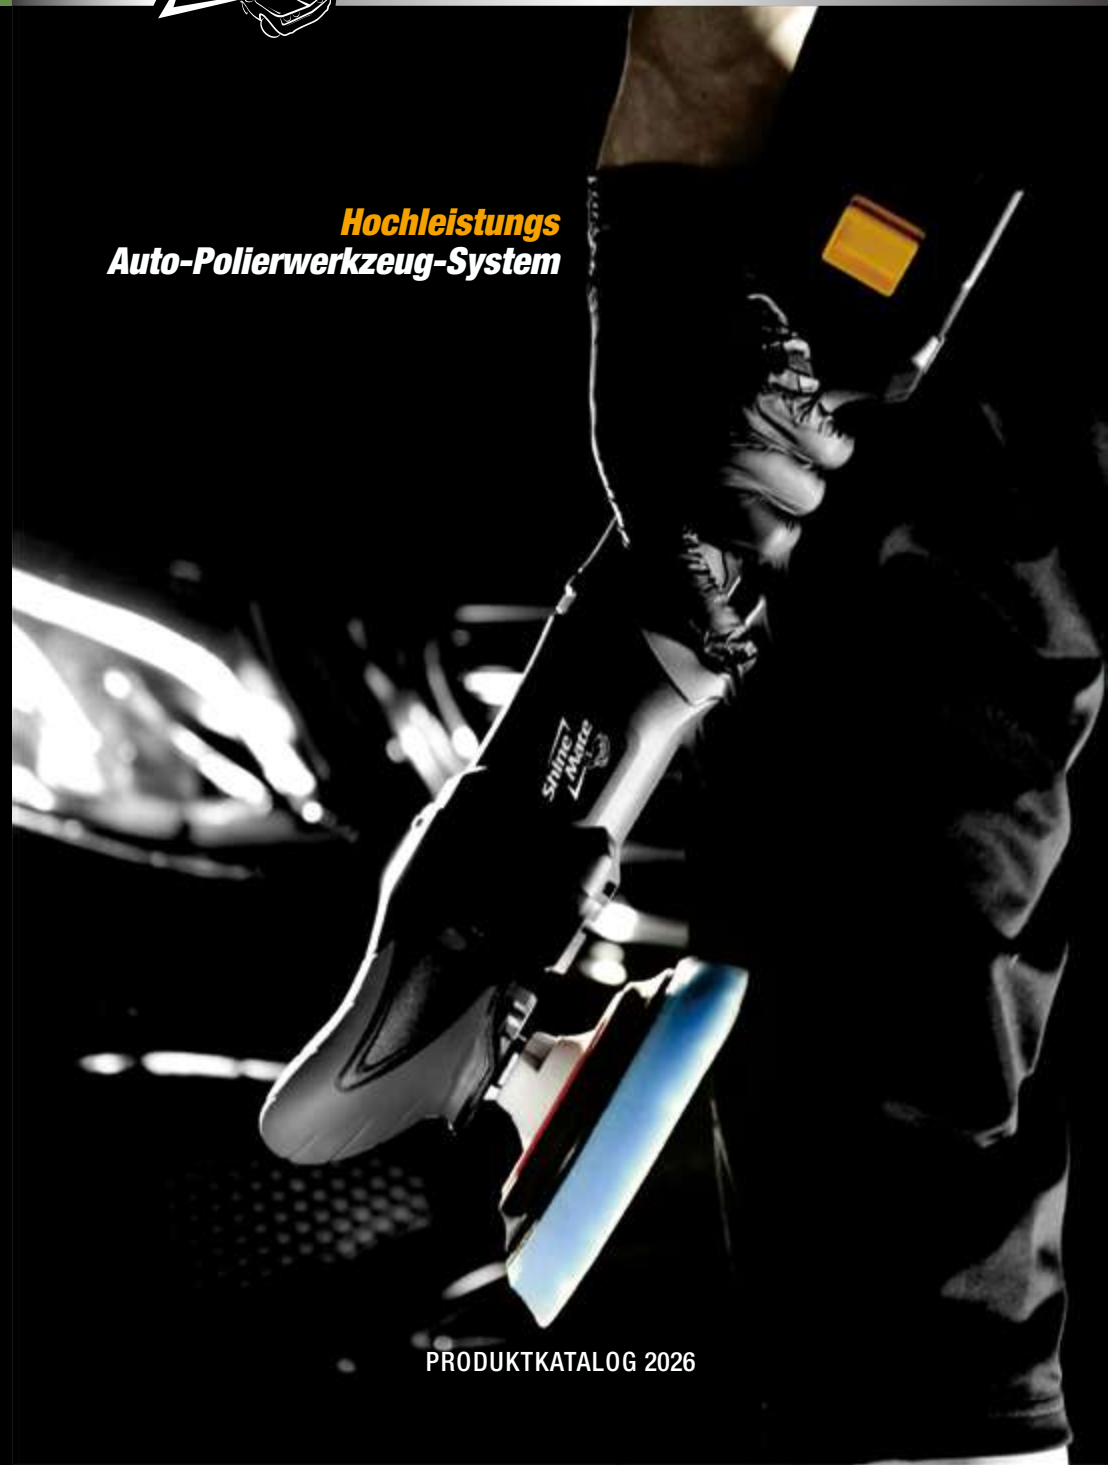

Ver. 04/2024

Vertriebspartner:



info.de@mastik.com
mastik.com





Das Polierwerkzeug-System von ShineMate basiert auf dem integrierten Design und der eigenen Herstellung von elektrischen Schleif- und Poliermaschinen, Polierpads sowie Polier- und Schleifmitteln.

Unsere elektrischen Poliermaschinen sind leicht, ergonomisch geformt und bieten ein hohes Drehmoment. Exzenter-Maschinen sind mit einer fortschrittlichen Technologie zur exzentrischen Balancekontrolle ausgestattet, um vibrationsarmes Arbeiten zu gewährleisten und die Ermüdung des Anwenders zu reduzieren.

Die FlexEdge-Stützteller werden im PUR-Formverfahren hergestellt und bieten hervorragende Flexibilität sowie hohe Haltbarkeit. Die weltweit ersten innovativen Black Diamond Schaumstoffpads decken alle Arbeitsschritte vom Grobschliff bis zum Finish ab, reduzieren Polierspritzer, ermöglichen eine gleichmäßige Führung, sind hitze- und wasserbeständig und minimieren Hologramme.

Diese einzigartige und herausragende Produktkombination wurde auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Lackaufbereitung, kontinuierlicher Innovation sowie der Produktionskapazitäten unserer eigenen Fertigungsstätten entwickelt.

Dank modernster Produktionstechnologie, attraktiver Preise und eines ausgezeichneten Marktansprechens hat ShineMate das Vertrauen und die Wertschätzung seiner Kunden gewonnen und sich in mehr als 80 Ländern und Regionen als bekannte Marke für Polierwerkzeug-Systeme etabliert.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!
Ihr ShineMate Team



Index

10.8V Li-Ionen-Akkusystem

Akku & Ladegerät	05
EB210 Produktreihe	06-09

18V Li-Ionen-Akkusystem

Akku & Ladegerät	11
Rotationspolierer	12-13
Exzenterpolierer	14-15
EB230 Produktreihe	16-17
Nass- & Trockensauger	18-19

Corded Tools

Rotationspolierer	20-24
Flexwellen-Set	25
Mini-Polierer-Set	26
Exzenterpolierer	27-31

Zubehör

Stützteller - Rotation	32
Stützteller - Exzenter	33
Wollpads	34
Mikrofaserpads	35
Schaumstoffpads	36-37
Polierkegel & Polierball	38

Transport- & Aufhängesystem

Werkzeutasche	40
Autowaschprodukte	41
Mobiler Werkstattwagen	42
Wandhalterung	43
Display-Regal	44
Weitere Zubehörprodukte	45-46

Anleitungen

Anwendungstabelle	47
-------------------------	----

ShineMate 10.8V Akku-Polierlösung

Mit präziser Kontrolle und hervorragender Leistung bieten Ihnen die Akku-Poliermaschinen von Shine-Mate ein neues Poliererlebnis.

Der 10,8V Li-Ionen-Akku in Kombination mit einem bürstenlosen Motor sorgt für kraftvolle Leistung und hohe Effizienz beim Polieren.

Das ergonomisch gestaltete Maschinengehäuse liegt komfortabel in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung.

Ein Lithium-Akku mit hoher Kapazität sowie Schnellladetechnologie gewährleisten eine lange, unterbrechungsfreie Arbeitszeit.

**System
Cordless**



ShineMate™ Akku & Ladegerät

10.8V Intelligentes Li-Ionen-System

Kabelloses Design - verhindert, dass das Netzkabel die Lackoberfläche zerkratzt, und sorgt für komfortables Arbeiten.

Akkupack

- Premium-Akku für lange Arbeitszeiten
- Kompakte Bauweise, geringes Gewicht




Modell	B1225A	B1250A
Kapazität	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
Spannung	10.8VDC	10.8VDC
Gewicht	0.18kg	0.38kg
Überlastschutz	v	v
Typ	Wiederaufladbar	Wiederaufladbar



Schnellladegerät Dauerbetrieb

- Dual-Port zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkus
- 100-240V AC Eingang
- Integrierte AIRCOOL-Technologie
- 3,0 A Ladestrom
- Fortschrittliche MCU-gesteuerte Schaltung

Schnell-Dual-Port-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von zwei Akkus.



Modell	BC121	BC122
Produkt	Einzelport-Ladegerät	Dual-Port-Ladegerät
Eingang	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
Ausgang 1	10.8VDC, 3.0 Amp	10.8VDC, 3.0 Amp
Ausgang 2		10.8VDC, 3.0 Amp
Nennleistung	55W	80W
Empfohlene Umgebungstemperatur	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Gewicht	0.25kg	0.56kg
Ladezeit	50-60 min(2.5Ah) 100-120 min(5.0Ah)	50-60 min(2.5Ah) 100-120 min(5.0Ah)

EB210

Rotary & Exzenter

Akku-Mini-Poliermaschine



ShineMate™
Kabellose Polierlösung



EB210 KIT

Das Standard-Set EB210 enthält: Poliermaschine, Dual-Port-Schnellladegerät, 10,8V Li-Ionen-Akkus, Arbeitsköpfe, Stützteller, Schaumstoffpads, Wollpads, Mikrofaserpads, konische Schwämme, zylindrische Schwämme, Verlängerungen sowie Montageschlüssel.

Das komplette Zubehör ist im neuen ShineMate-Werkzeugkoffer verpackt und sorgt für eine praktische Aufbewahrung und einfache Handhabung.

Ideal zum Polieren enger Bereiche im Innen- und Außenbereich des Fahrzeugs.

Details an der Karosserie
A-/B-/C-Säulen
Innenräume
Chromleisten
Weiche Reifenflanken
Felgenbereich
Kratzer am Kofferraum
Enge Bereiche, Spalten, Gitter, Türgriffbereich
Schleifen/Polieren von Scheinwerfern





Modell	EB210
Spannung	10.8 V DC
Orbitgröße	3mm; 5mm; 12mm
Leerlaufdrehzahl	700-1800 /min
Hohes Drehmoment	3000-8000/ min
Stützteller	31, 48, 62 mm (1.25", 2", 2.5") Max. 74 mm (3")
Polierpad	44-78 mm (1.7"-3") Max. 80 mm (3.1")
Akkupack	2.5Ah/ 5.0Ah
Abmessungen	231 x 57 x 61.5 mm
Gewicht (ohne Akku)	625 g

Arbeitskopf		Gewicht	Drehzahl
RO-L	Rotations-Polierkopf mit hohem Drehmoment	196 g	700-1800/ min
RO-H1	Rotations-Polierkopf mit hoher Drehzahl	148 g	3000-8000/ min
DA3/DA5	3mm/5mm Exzenter-Schleif-/Polierkopf	137 g	3000-8000/ min
DA12	High-a Rotations-Polierkopf mit hohem Drehmoment	166 g	3000-8000/ min



Die ShineMate EB210 Rotations- & Exzenter-Poliermaschine wurde speziell für die Fahrzeug- und Industriepolitur entwickelt und unterstützt den schnellen Wechsel von Arbeitskopf und Stützteller. Sie ist eine multifunktionale Maschine zum Schleifen, hocheffizienten Rotationspolieren, schnellen Exzenterpolieren und feinen Exzenterfinish.

- **Bürstenloser Motor:** Hohe Effizienz, lange Lebensdauer.
- **Integriertes Bedienfeld:** Ermöglicht eine einfache Steuerung von Ein-/Aus-Taste, Spannungs-/Lastanzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Geschwindigkeitsregelung und LED-Licht.
- **Intelligente Lastanzeige:** Echtzeit-Anzeige des Akkustands und der Belastung.
Grün: Ausreichender Akkustand / geringe Last
Gelb: Mittlerer Akkustand / mittlere Last
Rot: Niedriger Akkustand / hohe Last
- **6-stufige Geschwindigkeitsregelung:** Frei einstellbar von 3000 U/min bis 8000 U/min, geeignet für verschiedene Arbeitsbedingungen.
- **Ein-/Aus-Taste:** Drücken zum Ein- oder Ausschalten der Maschine. Bei längerer Nichtbenutzung wechselt sie in den Schlafmodus.

- **Schalter:** Drücken zum Starten, loslassen zum Stoppen. Doppelklick für Dauerbetrieb, erneutes Drücken zum Stoppen.
- **Staubgeschütztes Design:** Verhindert das Eindringen von Staub und schützt die internen elektronischen Komponenten.
- **Leichtbauweise:** Schlankes Gehäuse, kompaktes Design, komfortabel in der Hand und leicht zu führen.

Vollwellenelektronik-Steuerung

- **Konstante Drehzahl:** Das integrierte Last-Feedback-Modul hält die Drehzahl auch bei Laständerungen konstant und sorgt für gleichmäßige Polierergergebnisse.
- **Sanftanlauf:** Erhöht die Sicherheit, verlängert die Lebensdauer von Schaltern, Motor und Getriebe und verhindert das Verspritzen von Poliermitteln.
- **Überlastschutz:** Die Maschine stoppt automatisch bei extremer Überlastung. Zum Neustart Schalter loslassen und erneut drücken.

ShineMate 18V Robuste Polierlösung

Präzises Polieren und maximale Leistung sind gefragt - die mobilen, akkubetriebenen Polierlösungen von ShineMate machen Ihre Arbeit effizienter.

Die Kombination aus einem leistungsstarken 18V Li-Ionen-Akku und einem bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) mit integriertem Motormanagement garantiert beeindruckende Polierleistung - ganz ohne Steckdosen und Kabel.

Um die Arbeitsbelastung zu reduzieren, ist das kabellose Elektrowerkzeug-System von ShineMate ergonomisch konzipiert. Es bietet ein geringes Gewicht ohne Leistungsseinbußen und ist kraftvoll genug für jede Art von Polieranwendung.

System Cordless

Dank Schnellladetechnologie sowie Akkus mit hoher Kapazität und langer Laufzeit ist unterbrechungsfreies Arbeiten möglich.

Genießen Sie maximale Bewegungsfreiheit und Mobilität!





ShineMate™ Akku & Ladegerät

18V Intelligentes Li-Ionen-System

Akkupack


- Hochwertige Akku-Zellen
- Hohe Kapazität für lange Laufzeit



			
Modell	B1825A	B1850A	B1840B
Kapazität	2.5Ah/ 45Wh	5.0Ah/ 90Wh	4.0Ah /72Wh
Spannung	18 VDC	18V DC	18 VDC
Gewicht	0.4 kg	0.7kg	0. 7kg
Überlastschutz	v	v	v
Typ	Wiederaufladbar	Wiederaufladbar	Wiederaufladbar

Akkuladegerät

- Dual-Kanal zum Laden von 2 Akkus
- 100-240 V AC Eingang
- Integrierte AIRCOOL-Technologie
- Bis zu 6,5 A Ladestrom
- Fortschrittliche MCU-gesteuerte Schaltung



Schnell-Dualkanal-Ladegerät für zwei Akkus, die automatisch nacheinander ohne manuelles Eingreifen geladen werden.

Sowohl Akku als auch Ladegerät sind mit einem integrierten AIRCOOL-System zur vollständigen Kühlung ausgestattet.

Modell	BC181	BC182
Produkt	Einzelkanal-Ladegerät	Dual-Kanal-Ladegerät
Eingang	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang 1	18 VDC, 4.0A mps	18 VDC, 6.5Amps
Ausgang 2		18 VDC, 6.5Amps
Nennleistung	90 W	160 W
Empfohlene Umgebungstemperatur	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Gewicht	0.66 kg	0.85 kg
Ladezeit	50-60 min (2.5 Ah) 90-100 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 45-100 min (5.0 Ah)



EB251 Produktreihe



Modell		EB251-6
Stützteller	Max.	6" (148 mm)
Schaum-/Wollpad	Standard	6" (150 mm)
	Max.	7" (180 mm)
Leerlaufdrehzahl		700-1500/min
Akkuspannung		18 V
Gewicht (ohne Akku)		1.73 kg
Enthaltenes Zubehör		5" Stützteller Seitengriff Adapter 5" to 6"

Der Rotationspolierer **EB251** wurde professionell für Polierarbeiten im Automotive- und Industriebereich entwickelt und hergestellt.

- **Bürstenloser DC-Motor (BLDC):** Höhere Effizienz und längere Lebensdauer.
- **Doppel-Reduktionsgetriebe:** Hält das doppelte Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen aufrecht und ermöglicht ein Polieren bei geringer Geschwindigkeit ohne Überhitzung des Lacks.
- **Stufenlose Drehzahlvoreinstellung:** Maximale Drehzahl zwischen 700–1500 U/min einstellbar.
- **Gasgebeschalter:** Durch Drücken des Schalters erhöht sich die Drehzahl. Die Geschwindigkeit kann stufenlos zwischen 300 U/min und der am Einstellrad voreingestellten Maximaldrehzahl geregelt werden – für eine präzise und flexible Kontrolle.
- **Geringes Gewicht:** Nur 1,7 kg (ohne Akku), optimal ausbalanciert, reduziert Ermüdung bei längeren Polierarbeiten.

Vollwellenelektronik-Steuerung

- **Konstante Drehzahl:** Die voreingestellte Drehzahl bleibt dank elektronischer Steuerung konstant und gewährleistet gleichmäßige Polierergebnisse auch unter Last.
- **Sanftanlauf:** Elektronisch gesteuerter Softstart erhöht die Sicherheit, verlängert die Lebensdauer von Schalter, Motor und Getriebe und reduziert das Verspritzen von Poliermitteln.
- **Überlast-Strombegrenzung:** Schützt vor übermäßigem Stromverbrauch bei extremer Überlastung, der zu Drehzahlabfall führen kann. Nach Loslassen und erneutem Drücken des Ein-/Ausschalters startet der Motor wieder.



EB351 Produktreihe



Modell	EB351
Stützsteller	3" / 5" / 6"
Schaum-/Wollpad	5" / 6" / 7"
Leerlaufdrehzahl	2000-5000/ min
Akkuspannung	18 V
Gewicht (ohne Akku)	1.70-2.10 kg
Enthaltenes Zubehör	(Abhängig von der Kit-Konfiguration)



EB351-3/12
3", Orbit 12mm

EB351-5/12
5", Orbit 12mm

EB351-5/15
5", Orbit 15mm

EB351-6/12
6", Orbit 21mm

Der Exzenterpolierer **EB351** wurde professionell für Polierarbeiten im Automotive- und Industriebereich entwickelt und hergestellt.

- **Hochpräzise CNC-Exzenter-Balance:** Sorgt für einen besonders ruhigen Lauf beim Polieren und minimiert Vibrationen.
- **Stufenlose Drehzahlvoreinstellung:** Maximale Drehzahl zwischen 2000–5000 U/min einstellbar.
- **Gasgebeschalter:** Durch Drücken des Schalters erhöht sich die Drehzahl. Die Geschwindigkeit kann stufenlos zwischen 1000 U/min und der am Einstellrad voreingestellten Maximaldrehzahl geregelt werden – für eine präzise und flexible Kontrolle.
- **Soft-Grip-Haube:** Ergonomisch geformt mit rutschfestem Soft-Grip. Die Maschine lässt sich präzise steuern, liegt komfortabel und sicher in der Hand und ermöglicht stabiles Polieren in jedem Winkel und jeder Position.

Vollwellenelektronik-Steuerung

- **Konstante Drehzahl:** Die voreingestellte Drehzahl bleibt dank elektronischer Steuerung konstant und gewährleistet gleichmäßige Polierergebnisse auch unter Last.
- **Sanftanlauf:** Der elektronisch gesteuerte Softstart erhöht die Sicherheit, verlängert die Lebensdauer von Schalter, Motor und Getriebe und reduziert das Verspritzen von Poliermitteln.
- **Überlast-Strombegrenzung:** Verhindert übermäßigen Stromverbrauch bei extremer Überlastung, die zu einem Drehzahlabfall führen kann. Nach Loslassen und erneutem Drücken des Ein-/Ausschalters startet der Motor wieder.




**18V Compact
Line**



NEU
Akku-Rotationspolierer EB230 KIT

- **Bürstenloser DC-Motor (BLDC):** Höhere Effizienz und längere Lebensdauer.
- **Doppel-Reduktionsgetriebe:** Hält das doppelte Drehmoment auch bei niedriger Drehzahl aufrecht und ermöglicht ein Polieren bei geringer Geschwindigkeit ohne Überhitzung des Lacks.
- **Ergonomisches Griffgehäuse:** Geringes Gewicht – nur 1,6 kg (ohne Akku), optimal ausbalanciert, reduziert Ermüdung bei längeren Polierarbeiten.
- **Vollwellenelektronik-Steuerung:** Variable DrehzahlEinstellung & konstante Drehzahl, Sanftanlauf, Überlast-Strombegrenzung - für sicheres und effizientes Polieren.
- **18V Akkupack:** Kompatibel mit dem ShineMate 18 V Akku- und Schnellladesystem.

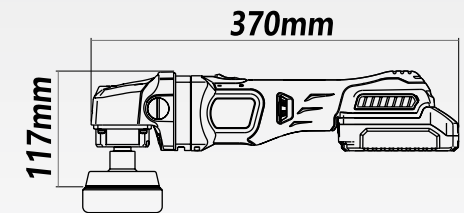

Technische Daten:

Modell	EB230
Eingang Spannung	18 V DC
Leerlaufdrehzahl	500-1800/ min
Stützteller	30, 50, 74 mm (1"-3") Max.123 mm (5")
Schaumstoffpad	Max.150 mm (6")
Gewicht (ohne Akku)	1.6 kg
Gewinde	M14
Zubehör	Stützteller 1", 2", 3", Schlüssel Pads (Abhängig von der Kit-Konfiguration)

Akku- Staubsauger

Nass- & Trockensauger

Reinigungsexperte

Trockensaugen zur Entfernung von Staub und Schmutz; Nasssaugen zur Aufnahme von Wasser und Flecken, ideal für die Reinigung von Polstern.



Produkt Spec.

Modell	EC400	EC405
Spannung	18V DC	18V DC
Eingangsleistung	110 W / 150 W	90 W / 180 W
Motor	Bürstenmotor	Bürstenloser
Stufe	Lv.1/Niedrige Stufe Lv.2/Hohe Stufe	28000/min 33000/min
Max. Luftvolumen	Lv.1/Niedrige Stufe Lv.2/Hohe Stufe	1.3 CBM/min 1.6 CBM/min
Max. Saugkraft (Wassersäule)	Lv.1/Niedrige Stufe Lv.2/Hohe Stufe	7k Pa 9k Pa
Behältervolumen	Trockensaugen Nasssaugen	3.8 L 5.5 L
Abmessungen (LxWxH)	330 x 230 x 228 mm	330 x 230 x 228 mm
Nettogewicht (nur Maschine)	2.5 kg	2.59 kg
Farbe	Blau	Grau

Standardzubehör

Saugschlauch, Schrägdüse, Fugendüse, winkelverstellbare Düse, Flachsaugdüse, Wassersaugdüse, Düsenkorb, Sprühflaschenhalter, Schlauchclip, quadratischer Haken, Sprühflasche, flexibles Flachsaugrohr, Adapter





- Geringes Gewicht
- Einfache Handhabung
- Hohes Drehmoment
- Drehzahlstabilisator
- Hohe Zuverlässigkeit

Rotationspolierer EP830



Neu!

- ✓ Bürstenloser Motor
- ✓ Optimierte Wärmeableitung
- ✓ Konstante Drehzahl

Hauptmerkmale:



Komfortabler Griff



Spindelarretierung



Ergonomisches Design



Abnehmbares Kabel

Poliermaschine in Industriequalität für Lackreparaturarbeiten im Automobil- und Marinebereich.

Leistungstarker 1500-W-Motor

Geringes Gewicht – 1,98 kg

3000 U/min, hohe Poliereffizienz

Konstante Drehzahl unter Last

Ergonomisches Design für einen komfortablen Griff

Spindelarretierungstaste zur sicheren Bedienung an die Unterseite verlegt

Hochpräzises zweistufiges Untersetzungsgetriebe für hohes Drehmoment

Abnehmbares Kabel für komfortable Bedienung



Modell		EP830
Leistung		Leerlaufdrehzahl 1500 W (Max. 2250 W)
Leerlaufdrehzahl		700-3000/ min
Stützteller	Empfohlenes Max	125 mm (5") 180 mm (7")
Schaum-/Wollpad	Empfohlenes Max	150 mm (6") 200 mm (8")
Gewicht		1.98 kg
Getriebesystem		zweistufige Untersetzung
Netzkabel		5 Meter, abnehmbar oder fest

Allround-Polierer

EP820

NEU



Neu eingeführt

Verbesserte Leistung

- ✓ Nennleistung 1200 W
- ✓ Neuer Soft-Grip
- ✓ Doppeltes Drehzahl-Einstellsystem

Herausragende Merkmale:



Doppel-Reduktionsgetriebe



Gasgebeschalter



Spindelarretierung



Ergonomisches Design

Eine Maschine für das komplette Polieren Entwickelt für professionelles Fahrzeugpolieren

- 1200W starke Leistung
- Doppel-Reduktionsgetriebe sorgt für doppeltes Drehmoment bei kontinuierlicher Hochbelastung
- Integrierter Drehzahlstabilisator für konstante Drehzahl
- Sanftanlauf zur Reduzierung von Polierspritzern
- Stufenloser Gasgebeschalter
- 6-stufige, stufenlose Drehzahleinstellung von 700-2500 U/min für unterschiedliche Anwendungen
- Spindelarretierung für schnellen Wechsel des Stütztellers
- 5 Meter langes Netzkabel



Modell	EP820
Eingangsleistung	Nenn 1200 W(Max.1800 W)
Leerlaufdrehzahl	700-2500/ min
Stützteller	Empfohlene 125 mm (5 inch) Max. 150 mm (6 inch)
Schaum-/Wollpad	Empfohlene 150 mm (6 inch) Max. 180 mm (7 inch)
Net Gewicht	2.2 kg
Getriebesystem	Doppel-Reduktionsgetriebe
Abtriebswelle	M14
Zubehör	5" FlexEdge BP, Schlüssel, Seitengriff, Kohlebürste



EP801

G2

Leichte Rotationspoliermaschine

Verbesserte G2

- ✓ Bessere Motorleistung
- ✓ Präziseres Getriebesystem
- ✓ Spindelarretierung



Modell	EP801G2
Leerlaufdrehzahl	700-2500/ min
Eingangsleistung	Nennleistung 800 W (Max.1200 W)
Eingangsspannung	220-240 V-50/60 Hz 100-120 V-50/60 Hz
Abtriebswelle	M14-2 5/8"-11
Stützteller	Empfohlene 123 mm (5") Max. 148 mm (6")
Schaum-/Wollpad	Empfohlene 150 mm (6") Max. 180 mm (7")
Getriebesystem	doppelte Untersetzung
Gewicht	2.2 kg
Zubehör	5" FlexEdge-Stützteller, Schraubenschlüssel, Seitengriff, Kohlebürste



Drehmomentstarkes Getriebesystem
Bietet hohes Ausgangsdrehmoment und stabile, konstante Drehzahl beim Polieren mit niedriger Geschwindigkeit.



Spindelarretierung
Zugänglich über die Getriebegehäuseabdeckung, für einen einfachen Wechsel des Stütztellers. Die orangefarbene Schutzabdeckung muss vor der Verwendung entfernt werden.



Flaches Design
Der minimale Abstand zwischen Pad und Gehäuse der Poliermaschine ermöglicht eine bessere Kontrolle.

Entwickelt für professionelle Fahrzeugpolitur

- Geeignet für vollständige und partielle Fahrzeugpolitur
- Ergonomisches Gehäusedesign
- Geringes Gewicht – 2,2 kg
- Doppeltes Untersetzungsgetriebe für doppelt so hohes Drehmoment im Vergleich zu Poliermaschinen mit einfachem Getriebe
- Variable Drehzahl 700–2500/min, Softstart
- Integrierter Drehzahlstabilisator für konstante Drehzahl unter Last
- Ausgestattet mit langlebigem Motor und Kohlebürsten
- 5 Meter langes Netzkabel



- 1) Ideal für vollständige und partielle Politur.
- 2) Am besten geeignet für Schaum-/Wollpads mit 3–6 Zoll.
- 3) Keine Pads größer als 7" / 180 mm verwenden, um Überlastung zu vermeiden.
- 4) Nicht über längere Zeit mit Drehzahlstufe 1–2 arbeiten, um Überhitzung zu vermeiden.

EP803K Spot-Polierer-Set



Entwickelt für Spot-Polieren mit vielseitigem Zubehör!



Variable Drehzahl, konstante Geschwindigkeit



Geeignet für SPOT-Polieren
Für optimale Leistung 1,5"-4" Schaumstoff-/
Wollpads verwenden
Keine Pads größer als 4" (100 mm) verwenden

Modell	EP803
Eingangsleistung	Nenn 60 OW (Max. 900 W)
Leerlaufdrehzahl	700-2500/min
Stützteller	Empfohlene Max. 1.2", 2", 3" (30, 50, 74 mm) 3" (74 mm)
Schaum-/Wollpad	Empfohlene Max. 40-80 mm (1.5-3.2") 4" (100 mm)
Net Gewicht	1.65kg
Getriebesystem	Doppel-Reduktionsgetriebe
Abtriebswelle	M14
Zubehör	ETS-14 K2, 14212-24 K13 14220-24 K13, 14231-24 K13

Verlängerungswelle



Art.-Nr.	Length	Innengewinde	Außengewinde
ETS-80-14	80 mm	M14	M14
ETS-40-14	40 mm	M14	M14
ETS-80-58	80 mm	5/8"-11	5/8"-11
ETS-40-58	40 mm	5/8"-11	5/8"-11

Separates Set: ITEM.NO ETS-14 K2
(Je 1 Stück Verlängerungswelle 80 mm und 40 mm enthalten.)

1.2" Stützteller und Pads



Beschreibung	Art.-Nr.	Länge	Hinweis
Stützteller	14212-24	30 mm (1.2")	M14
Kurzflor-Wollpad	41515	40 mm	T140
Schaumstoffpad	340215-9	40 x 10 mm	Green T120
Schaumstoffpad	340215-6	40 x 10 mm	Blau T60
Schaumstoffpad	340215-4	40 x 10 mm	Orange T40
Schaumstoffpad	340215-7	40 x 10 mm	Rot T10
Mikrofaserpad	41215	40 x 6 mm	T20

Separates Set: ART.-NR. 14212-24 K13
(1 Stück Stützteller sowie je 2 Stück Polierpads enthalten.)

2" Stützteller und Pads



Beschreibung	Art.-Nr.	Länge	Hinweis
Stützteller	14220-24	50 mm (2")	M14
Kurzflor-Wollpad	41520	56 mm	T140
Schaumstoffpad	34022-9	56 x 10 mm	Green T120
Schaumstoffpad	34022-6	56 x 10 mm	Blau T60
Schaumstoffpad	34022-4	56 x 10 mm	Orange T40
Schaumstoffpad	34022-7	56 x 10 mm	Rot T10
Mikrofaserpad	41220	56 x 6 mm	T20

Separates Set: ART.-NR. 14220-24 K13
(1 Stück Stützteller sowie je 2 Stück Polierpads enthalten.)

3" Stützteller und Pads



Beschreibung	Art.-Nr.	Länge	Hinweis
Stützteller	14231-24	74 mm (3")	M14
Kurzflor-Wollpad	41530	80 mm	T140
Schaumstoffpad	34023-9	80 x 25 mm	Green T120
Schaumstoffpad	34023-6	80 x 25 mm	Blau T60
Schaumstoffpad	34023-4	80 x 25 mm	Orange T40
Schaumstoffpad	34023-7	80 x 25 mm	Rot T10
Mikrofaserpad	41230	80 x 6 mm	T20

Separates Set: ART.-NR. 14220-24 K13
(1 Stück Stützteller sowie je 2 Stück Polierpads enthalten.)

Hinweis: Die Polierpads können durch andere Farben in gleicher Größe ersetzt werden. Maßgeblich ist die tatsächliche Lieferung.

- Entwickelt für das Polieren von Spot-Bereichen
- Schlankes Gehäusedesign, geringes Gewicht von 1,65 kg
- Langlebiger Motor und Kohlebürsten
- Doppel-Reduktionsgetriebe
- Konstante Drehzahl & Sanftanlauf
- Optionales, vielseitiges Zubehör

MPK-3

Set mit flexiblem Wellen-Polierwerkzeug
Ideal zur Verwendung mit einem Rotationspolierer

- Schaftdurchmesser: 3 mm
- Max. Pad-Größe: 27 mm
- Max. Drehzahl: 4000 U/min



(Elektrischer Polierer nicht enthalten)

Set-Inhalt:

- Flexibles Wellen-Polierwerkzeug
- Adapter für Rotationspolierer
- Polierkegel
- Polierball
- Stützteller Ø 15 mm
- Stützteller Ø 25 mm
- Schaumstoffpads in verschiedenen Härten
- Wool Pads
- Schlüssel

Flexibles Wellen-Polierwerkzeug mit vielseitigem Zubehör
Entwickelt für Detail-Polierarbeiten im Automotive-Bereich.



Flexible Welle mit Arretierung für
einfachen Pad-Wechsel



Geeignet zur Montage an Rotation-
spolierern und Bohrmaschinen



Vielseitiges Zubehör für das
Erreichen enger Bereiche

Exzentrersystem



Vibrationsfrei

ShineMate Exzenter-Poliersystem



- Führende Vibrationsreduzierung
- Hervorragende Fertigungstechnologie
- Komplettes Sortiment an Polierpads

Schneller als je zuvor NEU EX620 Exzenterpolierer

Max. Drehzahl 5800/min



Verbesserte Leistung

Nennleistung 800W (Max. 1200W)
Leistungssteigerung um 60%

Gasgebeschalter

Präzise Drehzahlregelung



Hochpräzise Komponenten

Hochpräzise CNC-Fertigung
für gleichmäßiges Polieren

Vibrationshemmende Technologie

Optimal ausbalanciert
für ruhigen Lauf



Verbesserte Drehzahl

Bis zu 5800 U/min für höhere Polier-
effizienz und gleichmäßiges Polieren

Intelligente Drehzahlregelung

Konstante Drehzahl auch
unter Last

Der EX620 Exzenterpolierer, eines der neuen Modelle der ShineMate EX-Serie, bietet hervorragende Leistung mit deutlich verbesserter Kraft und Drehzahl. Die Maschine ist mit Vibrationshemmungstechnologie und hochpräziser CNC-Fertigung ausgestattet, um einen optimierten und ruhigen Betrieb zu gewährleisten. Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung des Anwenders. In Kombination mit den neuen Polier-Verbrauchsmaterialien ermöglicht sie ein besonders effizientes Polieren.


Technische Daten:

Modell	EX620-6/21	EX620-6/15	EX620-5/15
Orbitgröße	21 mm	15 mm	15 mm
Stützteller	148 mm (6in)	148 mm (6in)	123 mm (5in)
Schaumstoffpad	180 mm (7in)	180 mm (7in)	150 mm (6in)
Eingangsleistung	Nenn 800 W (Max. 1200 W)		
Leerlaufdrehzahl	3000-5800/ min		
Net Gewicht	2.6 kg		
Gewinde	M8		
Zubehör	Stützteller, Hex-Schlüssel, Kohlebürste		
Optionales Zubehör	5" gewichteter Stützteller (für 6"-Polierer)		

EX610 Exzenterpolierer Orbitgröße 21MM / 15MM



Ein robustes Werkzeug, entwickelt und hergestellt für professionelle Anwender im Bereich Fahrzeugpolitur.



Hochpräzise CNC-Komponenten



Dust-Devil Mehrloch-Stützteller



Variable Drehzahl mit Stabilisierung



Ruhige Handhabung für den Langzeiteinsatz

- ✓ Vibrationsfreie Technologie
- ✓ Sanftere Kontrolle
- ✓ Für Lackaufbereitung & Detailing

- Führende Vibrationsreduzierungstechnologie zur Verringerung der Ermüdung des Anwenders
- Dust-Devil Mehrloch-Stützteller zur Reduzierung der Pad-Temperatur
- Sanftanlauf zur Minimierung von Polierspritzern
- Drehzahlstabilisator für konstante Drehzahl
- Ausgestattet mit langlebigem Motor und Kohlebürsten
- Ergonomisches Gehäusedesign
- 5 Meter langes Netzkabel

Technische Daten:

Modell	EX610-6/21
Orbitgröße	12 mm
Eingangsleistung	Nenn 50 OW (Max. 750 W)
Leerlaufdrehzahl	2000-4500/ min
Stützteller	148 mm (6in)
Schaumstoffpad	180 mm (7in)
Net Gewicht	2.6 kg
Gewinde	M8
Zubehör	Stützteller, Seitengriff, Hex-Schlüsse



- 1) Verwenden Sie keine Stützteller mit abweichender Größe oder anderem Gewicht, da Exzenterpolierer eine präzise Gewichtsabstimmung erfordern.
- 2) Für beste Leistung und vibrationsfreies Arbeiten empfehlen wir ShineMate Schaumstoff- oder Wollpads.

EX605 Exzenterpolierer

Orbitgröße 21 MM

Für Ganz- und Teilpolieren



Technische Daten:

Modell	EX605
Orbitgröße	12 mm
Eingangsleistung	Nenn 500 W (Max. 750 W)
Leerlaufdrehzahl	2500-5500/ min
Stützteller	123 mm (5in)
Schaumstoffpad	150 mm (6in)
Net Gewicht	2.2 kg
Gewinde	M8
Zubehör	Stützteller, Seitengriff, Hex-Schlüssel

- ✓ **Kompaktes Design**
- ✓ **Einfache Handhabung**
- ✓ **Ultraschlankes Gehäuse**
- ✓ **Vibrationsfrei**



EX603 Exzenterpolierer

Orbitgröße 12MM

Ideal für Teilpolieren



Technische Daten:

Modell	EX603
Orbitgröße	12 mm
Eingangsleistung	Nenn 500 W (Max. 750 W)
Leerlaufdrehzahl	2500-5500/ min
Stützteller	74 mm (3in)
Schaumstoffpad	100 mm (4in)
Net Gewicht	1.9 kg
Gewinde	5/16"-24
Zubehör	Stützteller, Seitengriff, Schlüssel

ER0600 G2 Exzenterpoliere

Orbitgröße 9 MM

Für Ganz- und Teilpolieren
Exzenterpolierer, ideal auch
für Einsteiger



Orange

In verschiedenen Farben erhältlich:



Rot



Grün

Technische Daten:

Modell	ER0600 G2
Orbitgröße	9 mm
Eingangsleistung	Nenn 600 W (Max. 900 W)
Speed	2500-6500/ min
Stützteller	123 mm (5")
Schaumstoffpad	140-150 mm (5.5"-6")
Gewicht	2.1 kg
Gewinde	M8
Zubehör	Subject to Kit Configuration

FlexEdge^{V3} Rotations-Stützteller

- ✓ Ideal für Konturpolieren
- ✓ Aus weichem PUR gefertigt, mit flexiblem Rand
- ✓ Geeignet für Schaumstoff- und Wollpads

Verwendung mit Rotationspoliermaschine
bei Drehzahl ≤ 4500 U/min.



Stützteller 1.2", 2", 3"

Art.-Nr.	Länge	Gewinde
14212-24	1.2" (30 mm)	M14
14220-24	2" (50 mm)	M14
14231-24	3" (74 mm)	M14
14212-14	1.2" (30 mm)	5/8"-11
14220-14	2" (50 mm)	5/8"-11
14231-14	3" (74 mm)	5/8"-11

Stützteller 1.2", 2", 3"

Art.-Nr.	Länge	Gewinde
13850-2	5" (123 mm)	M14
13860-2	6" (148 mm)	M14
13863-2	6" (148 mm)	M14
13850-1	5" (123 mm)	5/8"-11
13860-1	6" (148 mm)	5/8"-11
13863-1	6.3" (160 mm)	5/8"-11

Pad-Adapter für Rotationspolierer

Art.-Nr.	Länge	Gewinde
75061	5" (123 mm)	6" (148 mm)

Verwendung mit 5"-Rotations-Stützteller, vergrößert
den Stützteller-Durchmesser auf 6".
(Nicht empfohlen für Exzenter-/DA-Polierer)

Verwendung mit ROTATIONS-Poliermaschine
bei Drehzahl ≤ 4500 U/min.



Dust Devil^{V3} DA Stützteller

- ✓ Optimal ausbalanciert für ruhiges Polieren
- ✓ Mehrloch-Design für schnelle Wärmeableitung
- ✓ Langlebiger Klettverschluss



Verwendung mit
DA-/Exzenter-Poliermaschine

Lebensdauer 5000+



Stützteller for 3" Exzenterpolierer

Art.-Nr.	Länge	Gewinde	Löcher	Gewicht	Farbe	Kompatibel mit
23731-04	3" (74 mm)	5"/16-24	6	30g	Weiß	EX603



Stützteller for 5" or 6" Exzenterpolierer

Art.-Nr.	Länge	Gewinde	Löcher	Gewicht	Farbe	Kompatibel mit
23854S-02	3" (74 mm)	M8	Multi	110 g	Weiß	5" DA Polisher
23465S-02	6" (148 mm)	M8	Multi	134 g	Weiß	6" DA Polisher



Stützteller for 5" Exzenterpolierer

Verwenden Sie diese 5"-Schwergewicht-Version des Stütztellers für einen
6"-Exzenterpolierer, um die 6"-Maschine auf eine 5"-Version umzurüsten.

Art.-Nr.	Länge	Gewinde	Löcher	Gewicht	Farbe	Kompatibel mit
23856-04	5" (123 mm)	M8	Multi	144 g	Schwarz	6" DA Polisher



ShineMate™ Foam Pads

WoolPad

Langflor-Strickpad – Starker Cut

CUT
T160

- Entfernt Schleifspuren von 1200/1500er Schleifscheiben, tiefe Kratzer, Overspray und starke Oxidation.
- Geeignet für Rotationspolierer.

Art.-Nr.	Länge	Kompatibel mit	Zentrierloch
41130	84 mm	3" Teller	-
41150	130 mm	5" Teller	-
41160	155 mm	6" Teller	-



Verwendung mit
Rotationspoliermaschine


WoolPad

Gestreiftes Kurzflor-Cutpad

CUT
T140

- 100 % feines Wollpad mit verbesserter Finish-Leistung.
- Entfernt Schleifspuren von 1200/1500er Schleifscheiben, tiefe Kratzer, Overspray und starke Oxidation.
- Schneller Cut für ein glattes und glänzendes Finish.
- Geeignet für Rotations- & DA-Polierer.

Art.-Nr.	Länge	Kompatibel mit	Zentrierloch
41735	84 mm	3" Teller	-
41755	134 mm	5" Teller	22 mm
41765	159 mm	6" Teller	22 mm



Verwendung mit
Rotations- & DA-Polierer

WoolPad

Gestreiftes Kurzflor-Cutpad

CUT
T140

- 100 % feines Wollpad mit verbesserter Finish-Leistung.
- Entfernt Schleifspuren von 1200/1500er Schleifscheiben, tiefe Kratzer, Overspray und starke Oxidation.
- Schneller Cut für ein glattes und glänzendes Finish.
- Geeignet für Rotationspolierer.

Hinweis: Mit 20 mm weicher Schwamm-Zwischenschicht, ideal für Konturpolieren.

Art.-Nr.	Länge	Kompatibel mit	Zentrierloch
41340-7	84 mm	3" Teller	-
41362-7	150 mm	5" Teller	22 mm
41372-7	17 mm	6" Teller	22 mm



Verwendung mit
Rotationspoliermaschine

Wool Pad


Langflor-Strickpad – Starker Cut

CUT
T130

- Langfloriges Wollpad mit erhöhter Schleifleistung.
- Entfernt 1500er Schleifspuren, tiefe Kratzer und starke Oxidation.
- Schneller Cut für ein glattes und glänzendes Finish.
- Geeignet für DA- & Rotationspolierer.

Hinweis: Wollhöhe 15 mm.

Art.-Nr.	Länge	Kompatibel mit	Zentrierloch
41935-A	84 mm	3" Teller	-
41935-A	134 mm	5" Teller	22 mm
41965-A	165 mm	6" Teller	22 mm



Verwendung mit
Rotations- & DA-Polierer

ShineMate™ Micro-Fiber Pads

100% Nano-Mikrofaser Verbesserte Finish-Leistung

Professioneller Verklebungsprozess
Beständig gegen hohe Temperaturen & Auswaschen mit Wasser



Mikrofaserpad

Blended Cutting

CUT
T100

- Misch-Mikrofaserpads mit erhöhter Schleifleistung.
- Entfernt Schleifspuren von 1500er Schleifscheiben, starke Oxidation und tiefe Kratzer und stellt den Glanz wieder her.
- Perfekt in Kombination mit V82 Politur für einen One-Step-Cut & Finish.
- Geeignet für DA-Polierer.

Art.-Nr.	Länge	Kompatibel mit	Zentrierloch
41835	84 mm	3" Teller	-
41855	134 mm	5" Teller	22 mm
41865	159 mm	6" Teller	22 mm



Verwendung mit
DA-/Exzenter-Poliermaschine

Mikrofaserpad

Final Finish

CUT
T20

- 100% Nano-Mikrofaser.
- Verbesserte Finish-Leistung.
- Als letzter Arbeitsschritt für ein tiefes, klares und perfektes Finish.
- Geeignet für DA-Polierer.

Art.-Nr.	Länge	Kompatibel mit	Zentrierloch
41236	90 mm	3" Teller	-
41255	140 mm	5" Teller	22 mm
41265	165 mm	6" Teller	22 mm



Verwendung mit
DA-/Exzenter-Poliermaschine

Schaumstoffpad mit flacher Oberfläche

- Geeignet für Rotations- & DA-Polierer
- Konstante Schleifleistung
- Hohe Effizienz beim Schleifen und Polieren
- Beständig gegen hohe Temperaturen & Wasserwäsche



Grün T120 - Heavy Cut: massive Konstruktion, entfernt schnell tiefe Kratzer, Overspray, Schleifspuren von 1200/1500er Schleifscheiben und starke Oxidation. Schleifleistung ähnlich einem Wollpad mit hochglänzendem Finish. Geeignet für kratzfeste und hochfeste Keramiklacke.

Art.-Nr.	34124-9	34126-9	34127-9
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T120

Gelb T80 - High Cut: intensive Schleifwirkung zur Entfernung tiefer Kratzer, Overspray, starker Hologramme, 1500er Schleifspuren und starker Oxidation in Kombination mit groben Polituren.

Art.-Nr.	34124-1	34126-1	34127-1
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T80

Blau T60 - Medium Cut: mittlere Schleifleistung zur Entfernung von 1500/2000er Schleifspuren, Overspray und Oberflächenfehlern in Verbindung mit Polierpasten.

Art.-Nr.	34124-6	34126-6	34127-6
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T60

Orange T40 - Universal: vielseitig einsetzbar mit leichter Schleifwirkung, entfernt Kratzer und Hologramme und hinterlässt eine gleichmäßige, glatte Oberfläche. Geeignet in Kombination mit groben oder feinen Polituren.

Art.-Nr.	34124-4	34126-4	34127-6
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T40

Rot T10 - Finish: sehr leichte Reinigungswirkung zur Entfernung feinsten Hologramme, Waschkratzer und Schleierbildung. Sorgt in Kombination mit Finish-Polituren für ein hologrammfrees Hochglanz-Finish.

Art.-Nr.	34124-7	34126-7	34127-7
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm


T10

Patent angemeldet weltweit



Diamond^{v2} Schaumstoff-Polierpad

- Entwickelt für Rotations- & DA-Polierer
- Reduziert Polierspritzer und Wärmeentwicklung
- Reduziert Vibrationen und sorgt für ruhigere Führung
- Beständig gegen hohe Temperaturen und Wasserwäsche
- Perfekt abgestimmt auf ShineMate EX DA-Polierer



Stützteller 4"/6"/7"
Polierpad 4"/6"/7"



Grün T120 - Heavy Cut: massive Konstruktion, entfernt schnell tiefe Kratzer, Overspray, Schleifspuren von 1200/1500er Schleifscheiben und starke Oxidation. Schleifleistung ähnlich einem Wollpad mit hochglänzendem Finish. Geeignet für kratzfeste und hochfeste Keramiklacke.

Art.-Nr.	34114-9	34116-9	34117-9
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T120

Gelb T80 - High Cut: intensive Schleifwirkung zur Entfernung tiefer Kratzer, Overspray, starker Hologramme, 1500er Schleifspuren und starker Oxidation in Kombination mit groben Polituren.

Art.-Nr.	34114-1	34116-1	34117-1
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T80

Blau T60 - Medium Cut: mittlere Schleifleistung zur Entfernung von 1500/2000er Schleifspuren, Overspray und Oberflächenfehlern in Verbindung mit Polierpasten.

Art.-Nr.	34114-6	34116-6	34117-6
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T60

Orange T40 - Universal: vielseitig einsetzbar mit leichter Schleifwirkung, entfernt Kratzer und Hologramme und hinterlässt eine gleichmäßige, glatte Oberfläche. Geeignet in Kombination mit groben oder feinen Polituren.

Art.-Nr.	34114-4	34116-4	34117-4
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T40

Rot T10 - Finish: sehr leichte Reinigungswirkung zur Entfernung feinsten Hologramme, Waschkratzer und Schleierbildung. Sorgt in Kombination mit Finish-Polituren für ein hologrammfrees Hochglanz-Finish.

Art.-Nr.	34114-7	34116-7	34117-7
Länge	100 x 25 mm	100 x 25 mm	100 x 25 mm

T10

ShineMate™

Polierkegel & Polierball

Polierkegel für Ecken und schwer zugängliche Bereiche

Zur Verwendung in Kombination mit Flüssigpolitur für Hochglanzaufbereitung
Geeignet für Elektrowerkzeuge mit max. Drehzahl 3500 U/min
Kegeldurchmesser: 80 mm



Polierkegel für Bohrmaschinen

Art.-Nr.	Farbe	Befestigung	Dichte
48020-1	Gelb	6 mm Schaft	Medium
48020-8	Bordeauxrot	6 mm Schaft	Medium
48020-6	Blau	6 mm Schaft	Medium
48020-4	Orange	6 mm Schaft	Medium
48020-7	Rot	6 mm Schaft	Ultra Fine

Polierkegel für Rotationspolierer

Art.-Nr.	Farbe	Befestigung	Dichte
48130-12	Gelb	M14	Medium
48130-82	Bordeauxrot	M14	Medium
48130-62	Blau	M14	Medium
48130-42	Orange	M14	Medium
48130-72	Rot	M14	Ultra Fine



Polierbälle mit 6 mm Schaft

Art.-Nr.	Farbe
48230-16	Gelb
48230-86	Bordeauxrot
48230-66	Blau
48230-46	Orange
48230-76	Rot (Ultra Fine)

Ballgröße: 77mm

Mit 1/4"-20 Gewinde und kurzem 6 mm Schaft
Optionaler Langschaft-Adapter (Art.-Nr. 72011)



Wachs-Applikator & Reinigungsset

- ✓ Handpad für komfortables Arbeiten
- ✓ Mittlerer Schaumstoff für Innenraumreinigung
- ✓ Weicher Schaumstoff für Wachsen und Waschen



3" Rundes Wachs-Applikator-Set 71132K3

- 1 x weiches Handpad 74 mm
- 1 x weiches Schaumstoffpad 82 mm
- 1 x mittleres Schaumstoffpad 82 mm



Quadratisches Wasch- & Wachs-Set 71335K

- 1 x weiches Handpad 70 x 122 mm
- 1 x weiches Schaumstoffpad 87 x 155 mm
- 1 x mittleres Schaumstoffpad 87 x 155 mm



Robuste Werkzeugtasche

- Strapazierfähiges Gewebe aus widerstandsfähigem Poly-Material
- Weit zu öffnender Reißverschluss oben für einfachen Zugriff auf Werkzeuge
- Großes Innenfach
- Verstärkter, harter Boden für besseren Schutz des Inhalts
- Ideal zum Transport von Elektrowerkzeugen, Pads, Tüchern und Polituren

Art.-Nr.	Länge	L x W x H
48230-16	18 inch	41.5 x 23.5 x 31 cm
48230-86	20 inch	47.5 x 27.5 x 33 cm



Stylische Werkzeugbox

- Mit Rauten-Design, modern und ansprechend
- Leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material
- Staub- und wasserdicht mit guter Abdichtung
- Doppelverschluss, sicher und zuverlässig
- Großer Stauraum für den täglichen Bedarf


Art.-Nr.	Länge	L x W x H
TB1601	750 g	350 x 268 x 92 mm
TB1602	860 g	350 x 268 x 135 mm



Grit Guard für Wascheimer

- Patentiertes Design zur effektiven Schmutzabscheidung
- Robustes Material, beständig gegen Säuren und Laugen
- Verstärkte Ausführung, schwimmt nicht im Wasser

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Farbe
GS263-BK	263 mm	50 mm	Schwarz
GS263-GY	263 mm	50 mm	Grau



Autowasch-Eimer

- Hochwertiges Material mit guter Korrosionsbeständigkeit
- Nicht leicht zu verbiegen oder zu brechen, hohe Tragfähigkeit
- Transparentes Material zur einfachen Kontrolle der Wasserqualität
- Staubdichter Deckel

Art.-Nr.	Länge	L x W x H
Bucket-20L	20 L	303 x 381 mm



Mikrofasertuch

- Hohe Wasseraufnahme, entfernt schnell Wasserflecken
- Fusselt nicht leicht

Art.-Nr.	Länge	Farbe
TW4030G0	40 x 30 cm	Grau+Orange
TW4040B	40 x 40 cm	Blau





MOBILER WERKSTATTWAGEN FÜR POLIERARBEITEN

NEU

Speziell für Fahrzeugpolierarbeiten entwickelt. Hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit dank Metallkonstruktion. Ausgestattet mit einer abnehmbaren Lochwand, kompatibel mit gängigen Haken am Markt, um vielfältige Anforderungen zu erfüllen.

Art. : TC026

Abmessungen: L x W x H
66 x 46.5 x 102 cm (ohne Lochwand)
66 x 46.5 x 151 cm (mit Lochwand)

Gewicht: 41 kg



Praktische Mehr-Ebenen-Struktur

Dank der mehrstöckigen Konstruktion können Poliermaschinen, Pads und Polituren übersichtlich und effizient verstaut werden - für maximale Arbeitseffizienz.

Hohe Tragfähigkeit

Gefertigt aus Stahlblech, bietet der Werkstattwagen hohe Belastbarkeit und Stabilität für verschiedenste Poliermaterialien.



Abnehmbare Lochwand

Die Lochwand mit quadratischen Öffnungen ist kompatibel mit marktüblichen Haken und eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Polierwerkzeugen.

Hinweis: Die Lochwand kann hinten oder oben am Wagen montiert werden.



Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Die Schubladen sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert und reduzieren so potenzielle Risiken.



Seitenwand

In Kombination mit der abnehmbaren Lochwand bietet die Seitenwand mit zusätzlichen Öffnungen weitere Nutzungsmöglichkeiten.



Lenkrollen



Vier Lenkrollen ermöglichen uneingeschränkte Beweglichkeit.



- Stahlkonstruktion
- Stabil und langlebig

Lochwand zur Wandmontage

Art.-Nr.	Plattengröße
PB4509	450 x 900 mm
PB4512	450 x 1200 mm

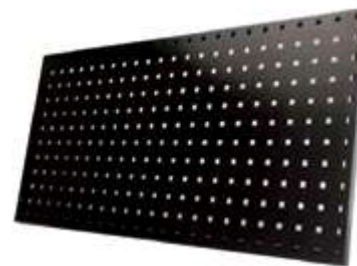

Peg Board Polisher Holder

Art.: UPH-05

- Montage an der Lochwand
- Kompaktes Design, einfache Befestigung
- Schnelle Positionsänderung möglich



Wandhalter für Poliermaschinen

Art.: UPH-01

- Zur Wandmontage
- Passend für alle gängigen
- Poliermaschinen in voller Größe





Standard-Regal-Set

	Hauptrahmen	Ablageboden	Werbeschild	Kleiner Haken	Kleiner Haken
Menge	1	2	1	10	10




Doppelte Ablageebenen




Robuster und langlebiger Metallrahmen



Universelle Lochwand mit quadratischen Öffnungen



Hakenlänge



Kopffläch für Werbung



Größe des Werbeschilds

Verpackungsinformationen (1 Set)

Länge	Gewicht
101 x 41 x 16.5 cm	32.5 kg



Baumwollschürze

- 100 % Baumwolle, angenehm weich
- Antistatisch für sicheres Arbeiten
- Fusselt nicht leicht, einfach zu reinigen
- Verschiedene modische Designs

Art.-Nr.	Länge	Material	Farbe
AP01	840 x 600 mm	100% Baumwolle	Schwartz



Detailing-Banner

- Hochwertiger Stoff mit schönem Faltenfall
- Digitaldruck, farbecht
- O-Ring-Ösen für einfache Montage
- Verschiedene moderne Designs

Art.-Nr.	Länge	Farbe
FLG6496	64 x 96 cm	Schwartz
FLG96144	96 x 144 cm	Schwartz



Verstellbarer Rollhocker

- Speziell für Fahrzeug-Detailing entwickelt
- Lenkrollen
- Höhenverstellbar
- Komfortables Baumwoll-Sitzkissen

Art.-Nr.	Gewicht	Höhe
FLG6496	5.5 kg	44-59 cm





Keramiktasse

- Hochtemperatur-Brennverfahren
- Gute Hitze- und Korrosionsbeständigkeit
- Geeignet für Mikrowelle, Geschirrspüler usw.



Art.-Nr.	Kapazität	Farbe
PRM101	340 ml	Schwarz



ShineMate Aufkleber

- Verschiedene Motivdesigns
- Unterschiedliche Größen verfügbar
- Einfach anzuwenden

Art.-Nr.	Länge
PRM102	A4

Anwendung			Schleifen → Compoundieren → Polieren → Finish → Hochglanz
Werkzeuge & Zubehör	Tiefe Kratzer Starke Oxidation Overspray Orangenhaut Schleifspuren		Leichte Kratzer Mittlere Oxidation Oberflächenfehler Starke Hologramme
	Clear Coat		Waschkratzer Ultrafeine Hologramme Hologramme Schleier
	Paint		Glanzfinish
	Primer		
Schleifen	Schleifscheibe 1200/1500#		
	Schleifscheibe 2000/3000#		
	Schleifmaschine		
V-Polish	Heavy Cut	V80	
	Fast Cut	V82	
	Medium	V40	
	Final Finish	V20	
Wollpad	Langflor	T160	
	Kurzflor	T140	
	Langflor	T130	
Schaumstoffpad	Heavy Cut	T120	
	Fast Cut	T80	
	Medium	T60/40	
	Final Finish	T20/10	
Mikrofaserpad	Blau & Weiß	T100	
	Weiß	T20	
Rotationspolierer			
DA Polisher	Orbit 21 mm		
	Orbit 15/1 2mm		
	Orbit 9 mm		

• Die Anwendungstabelle dient nur als Referenz. Wählen Sie die geeigneten Werkzeuge und Zubehörteile entsprechend der tatsächlichen Arbeitsbedingungen.