


ShineMate™

Systém nástrojů pro leštění automobilů



Detailing Line

**Vysoce výkonný systém nástrojů
pro leštění automobilů**

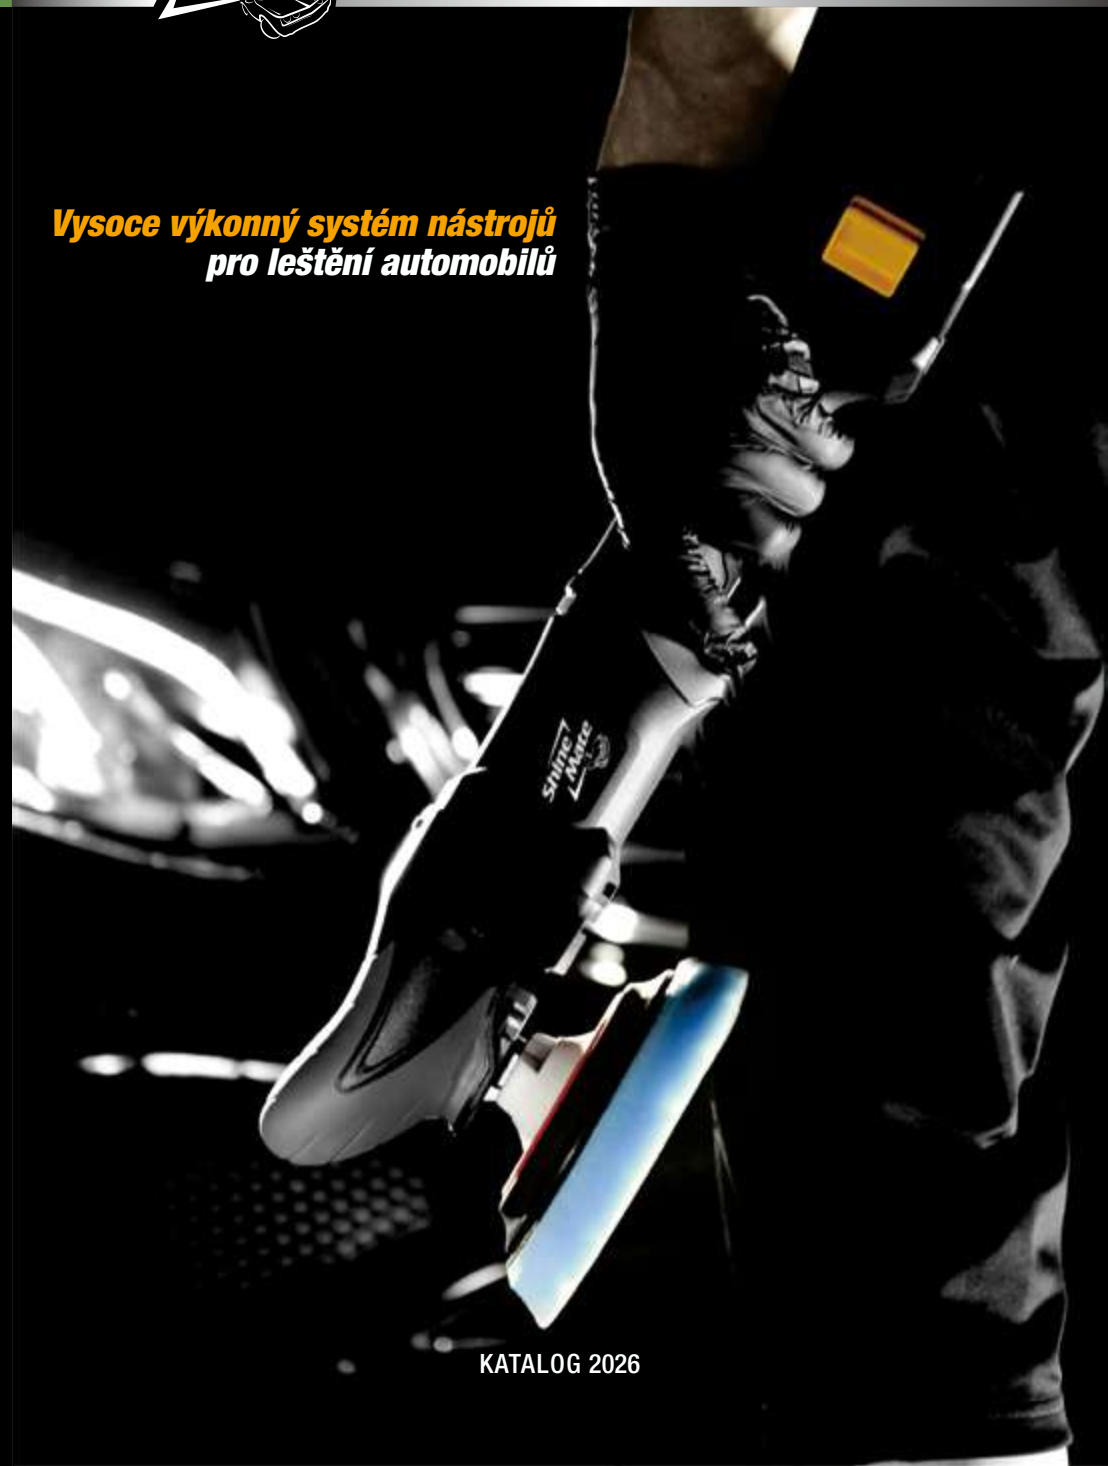

Distribuuje:

MASTIK®

info.cz@mastik.com
mastik.com



Ver. 04/2024

KATALOG 2026



Systém leštících nástrojů ShineMate je postaven na integrovaném návrhu a výrobě elektrických brusek/leštiček, leštících kotoučů a leštících chemických přípravků.

Naše elektrické leštičky jsou navrženy s důrazem na nízkou hmotnost, ergonomický tvar a vysoký výstupní točivý moment. Orbitální stroje jsou vybaveny pokročilou technologií řízení excentrické rovnováhy, která zajišťuje chod bez vibrací a snižuje únavu obsluhy.

Opěrné talíře FlexEdge jsou vyráběny technologií PUR lisování, která zajišťuje vynikající flexibilitu a odolnost. První inovativní pěnové kotouče Black Diamond na světě pokrývají celý proces od hrubého leštění až po finální úpravu, snižují rozstřík leštící pasty, zajišťují hladké ovládání, odolávají vysokým teplotám i mytí vodou a minimalizují vznik hologramů.

Tato jedinečná a výjimečná kombinace produktů byla vytvořena na základě našich hlubokých zkušeností s procesem leštění laků, neustálých inovací a výrobních kapacit našich vlastních výrobních závodů.

Díky špičkové výrobní technologii, příznivým cenám a dobré pověsti na trhu si značka ShineMate získala důvěru a oblibu zákazníků a stala se známou značkou systému nástrojů pro leštění automobilů ve více než 80 zemích a regionech.

Těšíme se na vaše dotazy!
Tým ShineMate



Spis trešci

Systém baterií Li-ion 10,8 V

Baterie a nabíječka	05
Řada EB210	06-09

Systém baterií Li-ion 18 V

Baterie a nabíječka	11
Rotační leštičky	12-13
Orbitální leštičky	14-15
Řada EB230	16-17
Mokro-suchý vysavač	18-19

Elektrické nástroje

Rotační leštičky	20-24
Sada flexibilní hřídele	25
Sada mini leštičky	26
Orbitální leštičky	27-31

Příslušenství

Opěrný talíř - rotační	32
Opěrný talíř - orbitální	33
Vlněné kotouče	34
Mikrovláknové kotouče	35
Pěnové kotouče	36-37
Leštící kužel a koule	38

Systém přenášení a zavěšení

Taška na nářadí	40
Produkty pro mytí automobilů	41
Mobilní pracovní stanice / vozík	42
Nástěnný závěsný systém	43
Prezentační police	44
Další doplňkové produkty	45-46

Instrukce

Tabulka použití	47
-----------------------	----

ShineMate 10.8V bezdrátové řešení pro leštění

Díky přesnému ovládání a vynikajícímu výkonu vám bezdrátové leštičky ShineMate přinášejí zcela nový zážitek z leštění.

Akumulátor Li-ion 10,8 V v kombinaci s bezkartáčovým motorem poskytuje silný výkon pro výsoco efektivní leštění.

Ergonomicky navržené tělo stroje se pohodlně drží a umožňuje plynulé a přesné ovládání.

Velkokapacitní lithium-iontová baterie a technologie rychlého nabíjení zajišťují dlouhou dobu nepřetržitě práce.

**System
Cordless**



ShineMate™ Baterie a nabíječka

10.8V Inteligentní Li-ion systém

Bezdrátový design zabraňuje poškrábání lakovaného povrchu napájecím kabelem a zajišťuje pohodlné používání.

Bateriový pack

- Prémiová baterie pro dlouhou dobu provozu
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost




Model	B1225A	B1250A
Kapacita	2.5 Ah/ 27.0 Wh	5.0 Ah/ 54.0 Wh
Napětí	10.8 VDC	10.8 VDC
Hmotnost	0.18 kg	0.38 kg
Ochrana proti přetížení	✓	✓
Typ	Dobíjecí	Dobíjecí



Rychlá nabíječka Nepřetržitý provoz

- Dva porty pro nabíjení 2 baterií
- Vstup 100–240 V AC
- Integrovaná technologie AIRCOOL
- Nabíjecí proud 3,0 A
- Pokročilý obvod řízený MCU

Rychlá dvouportová nabíječka umožňuje současné nabíjení dvou baterií.



Model	BC121	BC122
Produkt	Jednoportová nabíječka	Dvouportová nabíječka
Vstup	100-240 V~50/60 Hz	100-240 V~50/60 Hz
Výstup 1	10.8 VDC, 3.0 Amp	10.8 VDC, 3.0 Amp
Výstup 2		10.8 VDC, 3.0 Amp
Jmenovitý výkon	55 W	80 W
Doporučená okolní teplota	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Hmotnost	0.25 kg	0.56 kg
Doba nabíjení	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)

EB210

Rotační & Dual Action

Akumulátorová mini leštička



ShineMate™
Bezdrátový systém pro leštění



EB210 KIT

Standardní sada EB210 obsahuje leštičku, dvouportovou rychlonabíječku, Li-ion baterie 10,8 V, pracovní hlavice, opěrné talíře, pěnové kotouče, vlněné kotouče, mikrovláknové kotouče, kuželové houby, válcové houby, prodlužovací tyče a montážní klíče. Kompletní sada příslušenství je uložena v novém kufru ShineMate, což zajišťuje pohodlné skladování i používání.

Pro leštění úzkých míst uvnitř i vně vozu

detaily karoserie
 A/B/C sloupky
 interiér
 chromové lišty
 měkké kryty pneumatik
 oblast kol (okolí nábojů)
 škrábance na kufru
 úzká místa, mezery, mřížky, okolí klik dveří
 broušení / leštění světlometů





Model	EB210
Napětí	10.8 VDC
Zdvih	3 mm; 5 mm; 12 mm
Otáčky naprázdno	Vysoký moment
	Rotačná
Opěrný talíř	700-1800/ min
	3000-8000/ min
Lešticí kotouč	31, 48, 62 mm (1.25", 2", 2.5")
	Max. 74 mm (3")
Lešticí kotouč	44-78 mm (1.7"-3")
	Max. 80 mm (3.1")
Baterie	2.5 Ah/ 5.0 Ah
Rozměry	231 x 57 x 61.5 mm
Hmotnost (bez baterie)	625 g

Pracovní hlava	Hmotnost	Otáčky
RO-L Rotační hlava s vysokým kroutícím momentem	196 g	700-1800/ min
RO-H1 Vysokootáčková rotační hlava	148 g	3000-8000/ min
DA3/DA5 Orbitální brusná/lešticí hlava 3 mm / 5 mm	137 g	3000-8000 / min
DA12 Orbitální brusná/lešticí hlava 12 mm	166 g	3000-8000/ min



Leštička ShineMate EB210 rotační & orbitální je speciálně navržena pro automobilové a průmyslové leštění. Podporuje rychlou výměnu pracovní hlavy a opěrného talíře. Jedná se o multifunkční stroj vhodný pro broušení, vysoce účinné rotační leštění, rychlé orbitální leštění a jemné orbitální dokončování.

- **Bezkartáčový motor:** Vysoká účinnost a dlouhá životnost
- **Integrovaný ovládací panel:** umožňuje snadné ovládání tlačítka napájení, indikátoru napětí/zatížení, indikátoru rychlosti, tlačítka regulace rychlosti a tlačítka LED osvětlení
- **Inteligentní indikátor zatížení:** zobrazuje stav baterie a zatížení v reálném čase.
Zelená: dostatečné nabití baterie / nízké zatížení
Žlutá: střední nabití baterie / střední zatížení
Červená: nízké nabití baterie / vysoké zatížení
- **6stupňové nastavení rychlosti:** možnost nastavení rychlosti od 3000 rpm do 8000 rpm, vhodné pro různé pracovní podmínky.
- **Tlačítko napájení:** stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení. Pokud není delší dobu používáno, přejde do režimu spánku.

- **Spínač:** stisknutím spustíte práci, uvolněním zastavíte. Dvojitě stisknutí umožní nepřetržitý provoz, opětovným stisknutím se zastaví
- **Prachotěsný design:** zabraňuje vniknutí prachu dovnitř a chrání elektronické komponenty
- **Lehká konstrukce:** štíhlé tělo, kompaktní design, pohodlné držení a snadná manipulace

Elektronické řízení s plnou vlnou

- **Konstantní výstup otáček:** vestavěný modul zpětné vazby zatížení udržuje konstantní výstupní rychlost podle změn zatížení, což zajišťuje konzistentní výsledky leštění
- **Plynulý start:** zvyšuje bezpečnost, prodlužuje životnost spínačů, motorů a převodů a zabraňuje rozstříku lešticí pasty
- **Ochrana proti přetížení:** při extrémním přetížení se zařízení automaticky zastaví, aby chránilo stroj. Uvolnění a znovu stisknutí spínače pro opětovné spuštění zařízení

ShineMate 18V robustní řešení pro leštění

Přesné leštění a maximální výkon jsou dnes velmi žádané. Mobilní bateriové lešticí řešení ShineMate vám umožní pracovat efektivněji.

Kombinace 18V vysoce výkonného Li-ion akumulátoru a bezkartáčového DC motoru (BLDC) s integrovaným řízením motoru zaručuje působivý lešticí výkon – bez nutnosti napájecích zásuvek a kabelů.

Aby se snížila únava při práci, byl bezdrátový systém elektrického nářadí ShineMate navržen ergonomicky. Díky nízké hmotnosti bez kompromisů ve výkonu je dostatečně silný pro jakýkoli typ lešticích aplikací.

System Cordless

Díky technologii rychlého nabíjení a akumulátorům s vysokou kapacitou a dlouhou výdrží můžete pracovat bez přerušení.

Užijte si svobodu pohybu a mobilitu!



ShineMate™ Baterie a nabíječka

18V Inteligentní Li-ion systém

Bateriový pack


- Prémiové bateriové články uvnitř
- Vysoká kapacita pro dlouhou dobu provozu



Model	B1825A	B1850A	B1840B
Kapacita	2.5 Ah/ 45 Wh	5.0 Ah/ 90 Wh	4.0 Ah/ 72 Wh
Napětí	18 VDC	18 VDC	18 VDC
Hmotnost	0.4 kg	0.7 kg	0.7 kg
Ochrana proti přetížení	✓	✓	✓
Typ	Dobíjecí	Dobíjecí	Dobíjecí

Nabíječka baterií

- Dvoukanálová nabíječka pro nabíjení 2 baterií
- Vstup 100–240 V AC
- Integrovaná technologie AIRCOOL
- Nabíjecí proud až 6,5 A
- Pokročilý obvod řízený MCU



Rychlá dvoukanálová nabíječka umožňuje sekvenci nabíjení dvou baterií bez nutnosti ručního zásahu.

Baterie i nabíječka jsou vybaveny integrovaným systémem AIRCOOL pro optimální chlazení.

Model	BC181	BC182
Produkt	Jednokanálová	Dvoukanálová
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup 1	18 VDC, 4.0 Amps	18 VDC, 6.5 Amps
Výstup 2		18 VDC, 6.5 Amps
Jmenovitý výkon	90 W	160 W
Doporučená okolní teplota	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Hmotnost	0.66 kg	0.85 kg
Doba nabíjení	50-60 min (2.5Ah) 90-100 min (5.0Ah)	50-60 min (2.5Ah) 45-100 min (5.0Ah)



Řada EB251



Model		EB251-6
Opěrný talíř	Max.	6" (148 mm)
Lešticí kotouč	Standard	6" (150 mm)
	Max.	7" (180 mm)
Otáčky naprázdno		700-1500/ min
Napětí		18 V
Hmotnost (bez baterie)		1.73 kg
Příslušenství		5" Opěrný talíř Boční rukojeť Adaptér z 5" do 6"

Rotační leštička EB251 je profesionálně navržena a vyrobena pro automobilové a průmyslové leštění.

- **Bezkartáčový DC motor (BLDC):** Vyšší účinnost a delší životnost.
- **Dvojitá redukční převodovka:** Udržuje vysoký točivý moment i při nízkých otáčkách, což umožňuje leštění laku při nízké rychlosti bez přehřívání.
- **Plynulé nastavení rychlosti:** Možnost přednastavení maximální rychlosti mezi 700–1500 ot./min.
- **Spoušť s regulací rychlosti:** Stisknutím spouště se zvyšují otáčky. Rychlost lze plynule regulovat mezi 300 ot./min a maximální rychlostí nastavenou na regulačním kolečku, což umožňuje přesné a flexibilní ovládání.
- **Nízká hmotnost:** Pouze 1,7 kg (bez baterie), dobře vyvážené rozložení hmotnosti a menší únava při dlouhodobé práci.

Elektronické řízení s plnou vlnou

- **Konstantní výstup otáček:** Přednastavená rychlost zůstává konstantní díky elektronickému řízení, což zajišťuje rovnoměrné leštění i při zatížení.
- **Plynulý start:** Elektronicky řízený plynulý start zvyšuje bezpečnost, prodlužuje životnost spínače, motoru i převodovky a omezuje rozstřík lešticí pasty/spouště.
- **Omezení proudu při přetížení:** Omezení proudu zabraňuje nadměrné spotřebě při extrémním zatížení, které by mohlo způsobit pokles otáček motoru. Motor se znovu spustí po uvolnění a opětovném stisknutí spouště.



Řada EB351



Model	EB351
Opěrný talíř	3" / 5" / 6"
Leštící kotouč	5" / 6" / 7"
Otáčky naprázdno	2000-5000/ min
Napětí	18 V
Hmotnost (bez baterie)	1.70-2.10 kg
Příslušenství	obsah balení se může lišit podle konfigurace sady

Random Orbitální leštička EB351 je profesionálně navržena a vyrobena pro automobilové a průmyslové leštění.

- **Vysoce přesné CNC excentrické vyvážení:** Zajišťuje mimořádně plynulý chod zařízení a minimalizuje vibrace, což zvyšuje komfort a přesnost leštění.
- **Plynulé nastavení rychlosti:** Možnost přednastavení maximální rychlosti mezi 2000–5000 ot./min.
- **Spoušť s regulací otáček:** Stisknutím spouště se zvyšují otáčky. Rychlost lze plynule regulovat mezi 1000 ot./min a maximální rychlostí nastavenou na regulačním kolečku, což umožňuje přesné a flexibilní ovládání.
- **Měkký ergonomický kryt rukojeti:** Ergonomický tvar s měkkým povrchem zajišťuje přesné ovládání a pohodlné, bezpečné držení. Umožňuje stabilní práci v jakémkoli úhlu a poloze.

Elektronické řízení s plnou vlnou

- **Konstantní výstup otáček:** Nastavená rychlost zůstává konstantní díky elektronickému řízení, což zajišťuje rovnoměrné leštění i při zatížení.
- **Plynulý start:** Elektronicky řízený plynulý start zvyšuje bezpečnost, prodlužuje životnost spínače, motoru i převodovky a omezuje rozstřík leštící pasty.
- **Omezení proudu při přetížení:** Omezení proudu zabráňuje nadměrné spotřebě při extrémním zatížení, které by mohlo způsobit pokles otáček motoru. Motor se znovu spustí po uvolnění a opětovném stisknutí spouště.






18V Compact
Line



NOVINKA

Akumulátorová rotační leštička **EB230 KIT**

- ▶ **Bezkartáčový DC motor (BLDC):**
Vyšší účinnost a delší životnost.
- ▶ **Dvojitá redukční převodovka:**
Udrží dvojnásobný točivý moment i při nízkých otáčkách, což umožňuje leštění laku při nízké rychlosti bez přehřívání.
- ▶ **Ergonomické tělo s rukojetí:**
Nízká hmotnost: Pouze 1,6 kg (bez baterie), dobře vyvážené rozložení hmotnosti a menší únava při dlouhodobé práci.
- ▶ **Elektronické řízení s plnou vlnou:**
Plynulé nastavení rychlosti, konstantní výstup otáček, plynulý start, omezení proudu při přetížení.
- ▶ **Baterie 18 V**
Kompatibilní s 18V bateriemi ShineMate a systémem rychlého nabíjení.

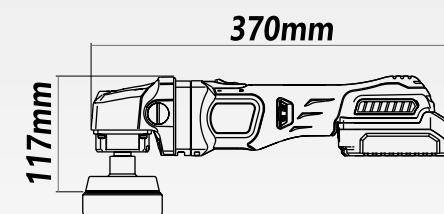

Specifikace:

Model	EB230
Napětí	18 V DC
Otáčky naprázdno	500-1800/ min
Opěrný talíř	30, 50, 74 mm (1"-3") Max. 123 mm (5")
Lešticí kotouč	Max. 150 mm (6")
Hmotnost (bez baterie)	1.6 kg
Závit	M14
Příslušenství	Opěrný talíř 1", 2", 3", klíč, lešticí kotouče (v závislosti na konfiguraci sady)

Akumulátorový vysavač

Na suché i mokré vysávání

Expert na čištění

Suché vysávání pro odstranění prachu a nečistot;
mokré vysávání pro odstranění vody a skvrn – vhodné pro čištění čalounění.



Specifikace:

Model	EC400	EC405
Napětí	18V DC	18V DC
Výkon	110 W/ 150 W	90 W/ 180 W
Motor	Kartáčový	Bezkartáčový
Otáčky	Lv.1/ Nizká rychlost Lv.2/ Vysoká rychlost	28000/ min 36000/ min
Max. průtok vzduchu	Lv.1/ Nizká rychlost Lv.2/ Vysoká rychlost	1.3 CBM/ min 1.6 CBM /min
Max. podtlak (mm vodního sloupce)	Lv.1/ Nizká rychlost Lv.2/ Vysoká rychlost	7 kPa 9 kPa
Kapacita zbiorníka	Suché vysávání Mokré vysávání	3.8 L 5.5 L
Rozměry (D × Š × V)	330 x 230 x 228 mm	330 x 230 x 228 mm
Hmotnost (pouze stroj)	2.5 kg	2.59 kg
Barva	Modrá	Šedá

Standardní příslušenství

Sací hadice, šikmá hubice, šterbinová hubice, hubice s nastavitelným úhlem, plochá hubice, hubice na sběr vody, košík na trysky, košík na láhev s rozprašovačem, držák hadice, čtvercový hák, láhev s rozprašovačem, flexibilní plochá sací trubice, adaptér.





- Nízká hmotnost
- Snadné ovládání
- Vysoký krouticí moment
- Stabilizátor otáček
- Vysoká spolehlivost



Rotační leštička
EP830

Novinka!

- ✓ *Bezkartáčový motor*
- ✓ *Optimalizovaný odvod tepla*
- ✓ *Konstantní otáčky*

Klíčové vlastnosti:



Pohodlný úchop



Aretace vřetena



Ergonomický design



Odpojitelný kabel

EP830 je průmyslová leštička určená pro opravy laků v automobilovém a lodním průmyslu.

Výkonný motor 1500 W

Nízká hmotnost – 1,98 kg

3000 ot./min, vysoká účinnost leštění

Konstantní otáčky při zatížení

Ergonomický design pro pohodlný úchop

Tlačítko aretace vřetena přesunutá na spodní stranu pro bezpečný provoz

Vysoce přesný dvoustupňový převodový systém pro vysoký výstupní točivý moment

Odpojitelný kabel pro pohodlnou obsluhu



Model	EP830
Výkon	Jmenovitý 1500 W (Max. 2250 W)
Otáčky naprázdno	700-3000/ min
Opěrný talíř	Doporučený 125 mm (5") Max 180 mm (7")
Pěnový/ vlněný pad	Doporučený 150 mm (6") Max 200 mm (8")
Hmotnost	1.98 kg
Převodový systém	Dvoustupňová redukce
Napájecí kabel	5 m, odpojitelný nebo pevný

Leštička univerzální EP820

NOVINKA



NOVINKA

Zvýšený výkon

- ✓ Jmenovitý výkon 1200 W
- ✓ Nová měkká rukojeť
- ✓ Dvojitý systém regulace rychlosti

Hlavní vlastnosti:



Dvoustupňová převodovka



Spoušť zrychlení



Zámek vřetena



Ergonomická konstrukce

Jeden stroj pro komplexní leštění Navržena pro profesionální leštění automobilů

- Výkon 1200 W
- Dvoustupňová převodovka zajišťuje dvojnásobný krouticí moment pro nepřetržitou práci při vysokém zatížení
- Vestavěný stabilizátor otáček zajišťuje konstantní rychlost otáčení
- Plynulý start omezuje rozstřík lešticí pasty
- Spoušť s regulací rychlosti
- 6stupňová plynulá regulace rychlosti v rozsahu 700–2500 ot./min pro různé aplikace
- Zámek vřetena umožňuje rychlou výměnu opěrného talíře
- Napájecí kabel o délce 5 metrů



Model	EP820
Výkon	Jmenovitá 1200 W (Maks.1800 W)
Otáčky naprázdno	700-2500/ min
Opěrný talíř	Doporučený Max. 125 mm (5") 150 mm (6")
Lešticí kotouč	Doporučený Max. 150 mm (6") 180 mm (7")
Hmotnost	2.2kg
Převodový systém	Dvojitá redukce
Závit	M14
Příslušenství	5" FlexEdge, klíč, boční rukojeť, uhlíkový kartáč



EP801

G2

Lehká rotační leštička

VYLEPŠENÁ G2

- ✓ Lepší výkon motoru
- ✓ Přesnější převodový systém
- ✓ Aretace vřetena

Model	EP801G2
Otáčky naprázdno	700-2500/ min
Přikon	Jmenovitý 800 W (Max.1200 W)
Vstupní napětí	220-240 V~50/60 Hz 100-120 V~50/60 Hz
Výstupní hřídel	M14-2 5/8"-11
Opěrný talíř	Doporučeno 123 mm (5") Max. 148 mm (6")
Pěnový/vlněný pad	Doporučeno 150 mm (6") Max. 180 mm (7")
Převodový systém	Dvoustupňová redukce
Hmotnost	2.2 kg
Příslušenství	5" FlexEdge opěrný talíř, klíč, boční rukojeť, uhlíkové kartáče



Navrženo pro profesionální leštění automobilů

- Vhodná pro celkové i lokální leštění automobilů
- Ergonomický design těla
- Nízká hmotnost – 2,2 kg
- Dvoustupňový převodový systém poskytuje dvojnásobný točivý moment oproti leštičkám s jednostupňovým převodem
- Variabilní otáčky 700–2500/min, pozvolný rozběh
- Vestavěný stabilizátor otáček zajišťuje konstantní výstupní rychlost při zatížení
- Vybavena motorem s dlouhou životností a uhlíkovými kartáči
- Napájecí kabel o délce 5 metrů



Dvoutočivý převodový systém
Nabízí vysoký výstupní točivý moment a stabilní konstantní otáčky při leštění nízkou rychlostí.



Aretace vřetena
Přístupná z krytu převodové skříně pro snadnou výměnu opěrného talíře. Oranžový ochranný kryt musí být před použitím odstraněn.



Nízko profilový design
Minimální vzdálenost mezi padem a tělem leštičky umožňuje lepší kontrolu.



- 1) Ideální pro celkové i lokální leštění.
- 2) Nejvhodnější je použití pěnového/vlněného padu o velikosti 3–6 palců.
- 3) Nepoužívejte pady větší než 7" / 180 mm, aby nedošlo k přetížení.
- 4) Nepracujte dlouhodobě na rychlostním stupni 1–2, aby nedošlo k přehřátí.

EP803K

Sada mini leštičky (Bodová leštičkar)



Prodlužovací hřídel

Opěrný talíř 1.2", 2", 3"

Leštička EP803 (Rotační)

Pěnový kotouč (Heavy cutting)

Pěnový kotouč (Medium cutting)

Pěnový kotouč (Polishing)

Pěnový kotouč (Finishing)

Leštičí kožešina (Cutting)

Mikrovlákno (Finishing)

Navrženo pro bodové leštění s různými doplňky!



Variabilní rychlost, konstantní rychlost



Vhodné pro SPOT leštění
Pro nejlepší výkon používejte pěnové / viněné kotouče 1,5"-4"
Nepoužívejte kotouče větší než 4" (100 mm)

Prodlužovací hřídel



Kód	Délka	Vnitřní závit	Vnější závit
ETS-80-14	80 mm	M14	M14
ETS-40-14	40 mm	M14	M14
ETS-80-58	80 mm	5/8"-11	5/8"-11
ETS-40-58	40 mm	5/8"-11	5/8"-11

Samostatná sada: nr. ETS-14 K2

(V sadě: po 1 ks prodlužovacího nástavce 80 mm a 40 mm.)

1.2" Opěrné talíře a pady



Popis	Kód	Rozměry	Popis
Opěrný talíř	14212-24	30 mm (1.2")	M14
Leštičí kožešina	41515	40 mm	T140
Pěnový kotouč	340215-9	40 x 10 mm	Green T120
Pěnový kotouč	340215-6	40 x 10 mm	Blue T60
Pěnový kotouč	340215-4	40 x 10 mm	Orange T40
Pěnový kotouč	340215-7	40 x 10 mm	Red T10
Mikrovlákno	41215	40 x 6 mm	T20

Samostatná sada: nr. 14212-24 K13

(V sadě: po 1 ks prodlužovacího nástavce 80 mm a 40 mm.)

2" Opěrné talíře a pady



Popis	Kód	Rozměry	Popis
Opěrný talíř	14220-24	50 mm (2")	M14
Leštičí kožešina	41520	56 mm	T140
Pěnový kotouč	34022-9	56 x 10 mm	Green T120
Pěnový kotouč	34022-6	56 x 10 mm	Blue T60
Pěnový kotouč	34022-4	56 x 10 mm	Orange T40
Pěnový kotouč	34022-7	56 x 10 mm	Red T10
Mikrovlákno	41220	56 x 6 mm	T20

Samostatná sada: nr. 14220-24 K13

(V sadě: 1 opěrný talíř a po 2 ks každého typu leštičícího padu.)

3" Opěrné talíře a pady



Popis	Kód	Rozměry	Popis
Opěrný talíř	14231-24	74 mm (3")	M14
Leštičí kožešina	41530	80 mm	T140
Pěnový kotouč	34023-9	80 x 25 mm	Green T120
Pěnový kotouč	34023-6	80 x 25 mm	Blue T60
Pěnový kotouč	34023-4	80 x 25 mm	Orange T40
Pěnový kotouč	34023-7	80 x 25 mm	Red T10
Mikrovlákno	41230	80 x 6 mm	T20

Samostatná sada: nr. 14220-24 K13

(V sadě: 1 opěrný talíř a po 2 ks každého typu leštičícího padu.)

Poznámka: Leštičí pady mohou být nahrazeny jinými barvami ve stejné velikosti. Konečná verze závisí na skutečně dodaném produktu.

- Navrženo pro bodové leštění
- Štíhlý design těla, nízká hmotnost 1,65 kg
- Motor s dlouhou životností a uhlíkové kartáče

- Dvojitý redukční převodový systém
- Konstantní rychlost & plynulý start
- Volitelné různé příslušenství

MPK-3

Sada lešticího nástroje s flexibilní hřídelí
Ideální pro práci s rotační leštičkou

- Průměr stopky: 3 mm
- Max. velikost padu: 27 mm
- Max. otáčky: 4000/ min



Obsah sady:

- Lešticí nástroj s flexibilní hřídelí
- Adaptér pro rotační leštičku
- Lešticí koule
- Lešticí kužel
- Opěrný talíř průměr 15 mm
- Opěrný talíř průměr 25 mm
- Pěnové pady různých stupňů tvrdosti
- Vlněné kotouče
- Klíč

(Elektrická leštička není součástí balení.)

Lešticí nástroj s flexibilním prodloužením, vybavený různým příslušenstvím je navržen pro precizní leštění automobilových detailů.



Flexibilní hřídel se zámkem pro snadnou výměnu padů.



Lze připojit k rotační leštičce i vrtáče.



Součástí je více příslušenství pro snadný přístup do úzkých míst.

Orbitální systém



Bez vibrací

Orbitální lešticí systém ShineMate



- Špičkové potlačení vibrací
- Špičková výrobní technologie
- Kompletní řada lešticích padů

Rychlejší než kdy dříve

NOVINKA
EX620 Leštička Dual Action

Max. rychlost 5800/min



Vylepšený výkon

Jmenovitý výkon 800 W (max. 1200 W)
Výkon zvýšen o 60%

Spoušť s regulací otáček

Přesné ovládání
rychlosti



Vysoce přesné komponenty

Vysoce přesná CNC technologie
pro plynulé leštění

Technologie potlačení vibrací

Dobře vyvážená konstrukce pro
plynulý chod



Zlepšená rychlost

Až 5800 ot./min pro vyšší efektivitu
leštění a plynulý chod

Inteligentní regulace rychlosti

Konstantní otáčky
i při zatížení

Orbitální leštička EX620, jeden z nových produktů série ShineMate EX, nabízí vynikající výkon a výrazně zvýšený výkon i rychlost. Stroj je vybaven technologií potlačení vibrací a vysoce přesnou CNC výrobou, která optimalizuje chod zařízení.

Ergonomický design navíc snižuje únavu obsluhy. Ve spojení s novými leštícími materiály lze dosáhnout velmi efektivního leštění.

Specifikace:


Model	EX620-6/21	EX620-6/15	EX620-5/15
Zdvih	21 mm	15 mm	15 mm
Opěrný talíř	148 mm (6")	148 mm (6")	123 mm (5")
Leštící kotouč	180 mm (7")	180 mm (7")	150 mm (6")
Výkon	Jmenovitá 800 W (Max. 1200 W)		
Otáčky naprázdno	3000-5800/ min		
Hmotnost	2.6 kg		
Závit	M8		
Příslušenství	Opěrný talíř, klíč, uhlíkový kartáč		
Volitelné příslušenství	5" vyvážený opěrný talíř (pro 6" leštičku)		

EX610 Leštička Dual Action

Zdvih 21 mm / 15 mm



Robustní nástroj navržený a vyrobený pro profesionální uživatele v oblasti leštění automobilů.



Vysoce přesné CNC komponenty



Víceotvorový opěrný talíř



Variabilní rychlost se stabilizací



Plynulé ovládání

- ✓ Technologie bez vibrací
- ✓ Plynulejší ovládání
- ✓ Pro lakýrnícké práce & detailing

- Špičková technologie eliminace vibrací snižuje únavu obsluhy
- Víceotvorový opěrný talíř Dust Devil udržuje nízkou teplotu padu
- Plynulý start omezuje rozstřík leštící pasty
- Stabilizátor otáček zajišťuje konstantní výstupní rychlost
- Vybaven motorem s dlouhou životností a uhlíkovými kartáči
- Ergonomický design těla stroje
- Napájecí kabel o délce 5 metrů

Specifikace:

Model	EX610-6/21
Zdvih	12 mm
Výkon	Jmenovitá 500 W (Max. 750 W)
Otáčky naprázdno	2000-4500/ min
Opěrný talíř	148 mm (6")
Leštící kotouč	180 mm (7")
Hmotnost	2.6 kg
Závit	M8
Příslušenství	Opěrný talíř, boční rukojeť, klíč



- 1) Nevyměňujte původní opěrný talíř za jiné velikosti nebo hmotnosti, protože orbitální leštičky vyžadují přesné vyvážení hmotnosti padů.
- 2) Pro nejlepší výkon a práci bez vibrací používejte pěnové nebo vlněné pady ShineMate.

EX605 Leštička Dual Action

Zdvih 21 mm

Pro celkové i částečné leštění



Specifikace:

Model	EX605
Zdvih	12 mm
Výkon	Jmenovitá 500 W (Max. 750 W)
Otáčky naprázdno	2500-5500 / min
Opěrný talíř	123 mm (5")
Leštící kotouč	150 mm (6")
Hmotnost	2.2 kg
Závit	M8
Příslušenství	Opěrný talíř, boční rukojeť, klíč

- ✓ **Kompaktní design**
- ✓ **Snadné ovládání**
- ✓ **Ultraštíhlé tělo**
- ✓ **Bez vibrací**



EX603 Leštička Dual Action

Zdvih 12 mm

Ideální pro částečné leštění

Specifikace:

Model	EX603
Zdvih	12 mm
Výkon	Jmenovitá 500 W (Max. 750 W)
Otáčky naprázdno	2500-5500 / min
Opěrný talíř	74 mm (3")
Leštící kotouč	100 mm (4")
Hmotnost	1.9 kg
Závit	5/16"-24
Příslušenství	Opěrný talíř, boční rukojeť, klíč



ER0600 G2 Leštička Dual Action

Zdvih 9 mm

Pro celkové a částečné leštění
Orbitální leštička vhodná i pro začátečníky



Oranžová

Možnost přizpůsobení v různých barvách:



Červená




Zelená

Specifikace:

Model	ER0600 G2
Zdvih	9 mm
Výkon	Jmenovitá 600 W (Max. 900 W)
Otáčky	2500-6500 / min
Opěrný talíř	123 mm (5")
Leštící kotouč	140-150 mm (5.5"-6")
Hmotnost	2.1 kg
Závit	M8
Příslušenství	v závislosti na konfiguraci sady

FlexEdge^{V3} Rotační opěrný talíř

Používejte na rotační leštičky
s rychlostí ≤ 4500 ot./min.

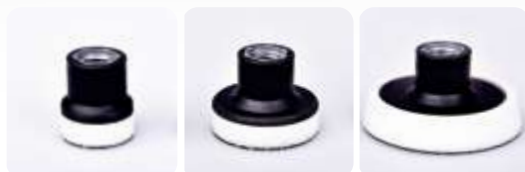

- ✓ Ideální pro leštění kontur
- ✓ Vyroben z měkkého PUR, s flexibilním okrajem.
- ✓ Určeno pro použití s pěnovými a vlněnými pady.

Opěrný talíř 1.2", 2", 3"

Kód	Rozměry	Závít
14212-24	1.2" (30 mm)	M14
14220-24	2" (50 mm)	M14
14231-24	3" (74 mm)	M14
14212-14	1.2" (30 mm)	5/8"-11
14220-14	2" (50 mm)	5/8"-11
14231-14	3" (74 mm)	5/8"-11

Opěrný talíř 1.2", 2", 3"

Kód	Rozměry	Závít
13850-2	5" (123 mm)	M14
13860-2	6" (148 mm)	M14
13863-2	6" (148 mm)	M14
13850-1	5" (123 mm)	5/8"-11
13860-1	6" (148 mm)	5/8"-11
13863-1	6.3" (160 mm)	5/8"-11

Adaptér padu pro rotační leštičku

Kód	Rozměry	Závít
75061	5" (123 mm)	6" (148 mm)

Používá se na 5" rotační opěrný talíř, zvětšuje průměr talíře na 6".

(Nedoporučuje se používat na orbitální / DA leštičky.)

Používejte na rotační leštičky
s rychlostí ≤ 4500 ot./min.



Dust Devil^{V3} Opěrný talíř DA

- ✓ Dobře vyvážený pro plynulé leštění
- ✓ Víceotvorový vzor pro rychlý odvod tepla
- ✓ Dlouhá životnost suchého zipu



Používejte na DA /
orbitální leštičky

Životnost 5000+



Opěrný talíř pro 3" orbitální leštičku

Kód	Rozměry	Závít	Otvorů	Hmotnost	Barva	Kompatibilní s
23731-04	3" (74 mm)	5"/16-24	6	30 g	Bílá	EX603



Opěrný talíř pro leštičky Dual Action 5" a 6"

Kód	Rozměry	Závít	Otvorů	Hmotnost	Barva	Kompatibilní s
23854S-02	3" (74 mm)	M8	Multi	110 g	Bílá	Leštičky 5" DA
23465S-02	6" (148 mm)	M8	Multi	134 g	Bílá	Leštičky 6" DA



Opěrný talíř pro leštičky Dual Action 5"

Použijte tuto 5" těžkou verzi opěrného talíře pro 6" orbitální leštičku, která umožňuje přeměnit 6" stroj na 5" verzi.

Kód	Rozměry	Závít	Otvorů	Hmotnost	Barva	Kompatibilní s
23856-04	5" (123 mm)	M8	Multi	144 g	Černá	Leštičky 6" DA



Lešticí kožešina

High-Nap Knitted Cutting

- Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1200/1500#, hluboké škrábance, přestřiky laku a silnou oxidaci
- Pro použití s rotační leštičkou

Kód	Rozměry	Kompatibilní s	Středový otvor
41130	84 mm	talíř 3"	-
41150	130 mm	talíř 5"	-
41160	155 mm	talíř 6"	-




Pro použití s rotační leštičkou

Lešticí kožešina

Striped Short-Nap Cutting

- 100% jemný vlněný pad se zvýšeným dokončovacím výkonem
- Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1200/1500#, hluboké škrábance, přestřiky laku a silnou oxidaci
- Rychlé řezání pro hladký a lesklý finální povrch
- Pro použití s rotační i DA leštičkou

Kód	Rozměry	Kompatibilní s	Středový otvor
41735	84 mm	talíř 3"	-
41755	134 mm	talíř 5"	22 mm
41765	159 mm	talíř 6"	22 mm



Pro použití s rotační i DA / orbitální leštičkou

Lešticí kožešina

Striped Short-Nap Cutting

- 100% jemný vlněný pad se zvýšeným dokončovacím výkonem
- Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1200/1500#, hluboké škrábance, přestřiky laku a silnou oxidaci
- Rychlé řezání pro hladký a lesklý finální povrch
- Pro použití s rotační leštičkou

Poznámka: s 20mm měkkou pěnovou vrstvou, ideální pro leštění kontur.

Kód	Rozměry	Kompatibilní s	Středový otvor
41340-7	84 mm	talíř 3"	-
41362-7	150 mm	talíř 5"	22 mm
41372-7	170 mm	talíř 6"	22 mm



Pro použití s rotační leštičkou


Lešticí kožešina

High-Nap Knitted Cutting

- Vlněný pad s vysokým vlasem se zvýšeným řezným výkonem
- Odstraňuje stopy po brusných kotoučích 1500#, hluboké škrábance a silnou oxidaci
- Rychlé řezání pro hladký a lesklý finální povrch.
- Vhodný pro DA i rotační leštičku

Poznámka: výška vlny 15 mm.

Kód	Rozměry	Kompatibilní s	Středový otvor
41935-A	84 mm	talíř 3"	-
41935-A	134 mm	talíř 5"	22 mm
41965-A	165 mm	talíř 6"	22 mm



Pro použití s rotační i DA / orbitální leštičkou

100% Nano Micro-fiber Zvýšená účinnost dokončování

Profesionální technologie spojování
Odolnost vůči vysokým teplotám a mytí vodou



Mikrovlákno

Blended Cutting

- Smíšené mikrovláknové pady se zvýšeným řezným výkonem
- Odstraňují stopy po brusných kotoučích 1500#, silnou oxidaci a hluboké škrábance a obnovují lesk laku
- Perfektně spolupracují s pastou V82 pro dosažení jednokrokového řezání a dokončení
- Pro použití s DA leštičkou

Kód	Rozměry	Kompatibilní s	Středový otvor
41835	84 mm	talíř 3"	-
41855	134 mm	talíř 5"	22 mm
41865	159 mm	talíř 6"	22 mm



Pro použití s DA leštičkou

Mikrovlákno

Final Finishing

- 100% nano mikrovlákno.
- Zvýšený dokončovací výkon.
- Používá se jako finální krok pro hluboký lesk a dokonalé dokončení.
- Pro použití s DA leštičkou.

Kód	Rozměry	Kompatibilní s	Středový otvor
41236	90 mm	talíř 3"	-
41255	140 mm	talíř 5"	22 mm
41265	165 mm	talíř 6"	22 mm



Pro použití s DA leštičkou

Pěnové kotouče Flat-face

- Vhodné pro rotační i DA leštičky
- Konzistentní řezný výkon
- Vysoká účinnost při řezání a leštění
- Odolnost vůči vysokým teplotám a mytí vodou



Green T120 (Heavy Cut) - má pevnou konstrukci a rychle odstraňuje hluboké škrábance, přestříky laku, stopy po brusných kotoučích 1200/1500# a silnou oxidaci. Řeže podobně jako vlněný pad a zanechává vysoce lesklý povrch. Vhodná pro odolné a vysoce pevné keramické laky.

Kód	34124-9	34126-9	34127-9
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T120

Yellow T80 (High Cut) - má intenzivní řezný účinek a při použití s hrubými lešticími pastami odstraňuje hluboké škrábance, přestříky laku, výrazné hologramy, stopy po brusných kotoučích 1500# a silnou oxidaci.

Kód	34124-1	34126-1	34127-1
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T80

Blue T60 má střední řezný účinek a při použití s lešticími pastami odstraňuje stopy po broušení 1500/2000#, přestříky laku a povrchové nedokonalosti.

Kód	34124-6	34126-6	34127-6
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T60

Orange T40 je univerzální a víceúčelová. Má lehký řezný účinek a odstraňuje škrábance a hologramy, přičemž zanechává rovný a hladký povrch. Lze ji použít s hrubými i jemnými lešticími pastami.

Kód	34124-4	34126-4	34127-6
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T40

Red T10 má velmi jemný čistící účinek pro odstranění ultra jemných hologramů, škrábanců po mytí vozu a mléčného zákalu laku. Při použití s finišovacími pastami zanechává povrch bez hologramů s vysokým leskem.

Kód	34124-7	34126-7	34127-7
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T10

NOVINKA

Patent přihlášen celosvětově

Diamond^{V2} Pěnové kotouče



- Navržen pro použití s rotačními i DA leštičkami
- Omezuje rozstřík lešticí pasty a snižuje vznik tepla
- Redukuje vibrace a zajišťuje plynulejší ovládání
- Odolný vůči vysokým teplotám a mytí vodou
- Perfektně spolupracuje s orbitální leštičkou ShineMate EX DA



Opěrný talíř 4"/6"/7"

Lešticí kotouč 4"/6"/7"



Green T120 (Heavy Cut) - má pevnou konstrukci a rychle odstraňuje hluboké škrábance, přestříky laku, stopy po brusných kotoučích 1200/1500# a silnou oxidaci. Řeže podobně jako vlněný pad a zanechává vysoce lesklý povrch. Vhodná pro odolné a vysoce pevné keramické laky.

Kód	34114-9	34116-9	34117-9
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T120

Yellow T80 (High Cut) - má intenzivní řezný účinek a při použití s hrubými lešticími pastami odstraňuje hluboké škrábance, přestříky laku, výrazné hologramy, stopy po brusných kotoučích 1500# a silnou oxidaci.

Kód	34114-1	34116-1	34117-1
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T80

Blue T60 má střední řezný účinek a při použití s lešticími pastami odstraňuje stopy po broušení 1500/2000#, přestříky laku a povrchové nedokonalosti.

Kód	34114-6	34116-6	34117-6
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T60

Orange T40 je univerzální a víceúčelová. Má lehký řezný účinek a odstraňuje škrábance a hologramy, přičemž zanechává rovný a hladký povrch. Lze ji použít s hrubými i jemnými lešticími pastami.

Kód	34114-4	34116-4	34117-4
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T40

Red T10 má velmi jemný čistící účinek pro odstranění ultra jemných hologramů, škrábanců po mytí vozu a mléčného zákalu laku. Při použití s finišovacími pastami zanechává povrch bez hologramů s vysokým leskem.

Kód	34114-7	34116-7	34117-7
Rozměry	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T10

Lešticí kužely pro leštění rohů a úzkých míst

- Používejte ve spojení s lešticí pastou pro obnovení vysokého lesku.
- Vhodné pro elektrické nářadí s max. rychlostí 3500 ot./min.
- Průměr kužele: 80 mm

**Lešticí kužely pro elektrickou vrtačku**

Kód	Barva	Uchycení	Tvrdost
48020-1	Žlutá	stopka 6 mm	Medium
48020-8	Kaštanová	stopka 6 mm	Medium
48020-6	Modrá	stopka 6 mm	Medium
48020-4	Oranžová	stopka 6 mm	Medium
48020-7	Červená	stopka 6 mm	Ultra Fine

Lešticí kužely pro rotační leštičku

Kód	Barva	Uchycení	Tvrdost
48130-12	Žlutá	M14	Medium
48130-82	Kaštanová	M14	Medium
48130-62	Modrá	M14	Medium
48130-42	Oranžová	M14	Medium
48130-72	Červená	M14	Ultra Fine

**Lešticí koule se stopkou 6 mm**

Kód	Barva
48230-16	Žlutá
48230-86	Kaštanová
48230-66	Modrá
48230-46	Oranžová
48230-76	Červená (Ultra Fine)

Rozměry kuli: 77 mm

Dodáváno s krátkou 6 mm stopkou se závitem 1/4"-20.
Volitelný adaptér s dlouhou stopkou (Č. položky 72011).

Aplikátor vosku & čisticí sada

- ✓ Ruční pad pro pohodlné držení
- ✓ Středně tvrdá pěna pro čištění interiéru
- ✓ Měkká pěna pro voskování a mytí

**Sada kulatého aplikátoru vosku 3" 71132K3**

- 1 x měkký ruční pad 74 mm
- 1 x měkký pěnový pad 82 mm
- 1 x střední pěnový pad 82 mm

**Sada čtvercového aplikátoru pro mytí a voskování 71335K3**

- 1 x měkký ruční pad 70 x 122 mm
- 1 x měkký pěnový pad 87 x 155 mm
- 1 x střední pěnový pad 87 x 155 mm



Odolná taška na nářadí

- Odolná konstrukce z pevné poly tkaniny
- Horní zip umožňuje široké otevření pro snadný přístup k nářadí
- Velký vnitřní úložný prostor
- Pevné spodní dno poskytuje lepší ochranu obsahu
- Ideální pro přenášení elektrického nářadí, padů, utěrek a leštících přípravků

Kód	Rozměry	D x Š x V
48230-16	18"	41.5 x 23.5 x 31 cm
48230-86	20"	47.5 x 27.5 x 33 cm



Stylový kufr na nářadí

- S diamantovým vzorem, moderní a atraktivní design
- Lehký materiál, odolný proti opotřebení a trvanlivý
- Odolný proti prachu a vodě, dobré těsnění
- Dvojitý zámek – bezpečný a spolehlivý
- Velký prostor pro každodenní uložení nářadí


Kód	Rozměry	D x Š x V
TB1601	750 g	350 x 268 x 92 mm
TB1602	860 g	350 x 268 x 135 mm



Separátor nečistot do kbelíku

- Patentovaný design pro efektivní oddělení nečistot
- Odolný materiál s vysokou odolností vůči kyselinám a zásadám
- Zesílená konstrukce, neplave na vodě

Kód	Rozměry	Wysokość	Barva
GS263-BK	263 mm	50 mm	Černá
GS263-GY	263 mm	50 mm	Šedá



Kbelík na mytí auta

- Vysoce kvalitní materiál s dobrou odolností proti korozi
- Není snadné jej ohnout nebo rozbit, vysoká nosnost
- Průsvitný materiál umožňuje snadnou kontrolu čistoty vody
- Kryt kbelíku proti prachu

Kód	Kapacita	D x Š x V
Bucket-20L	20 L	303 x 381 mm

Utěrka z mikrovlákn

- Vysoká schopnost absorpce vody, rychlé odstranění vodních skvrn
- Nepouští vlákna

Kód	Rozměry	Barva
TW4030GO	40 x 30 cm	Šedá+Oranžová
TW4040B	40 x 40 cm	Modrá





MOBILNÍ PRACOVNÍ STANICE / VOZÍK NA LEŠTĚNÍ

Navrženo speciálně pro leštění automobilů. Díky kovové konstrukci nabízí vysokou nosnost a odolnost. Je vybavena odnímatelným perforovaným panelem (pegboard) kompatibilním s běžnými háky dostupnými na trhu, což umožňuje splnit různé požadavky na organizaci nářadí.

Art. : TC026

Rozměry: D x Š x V
66 x 46.5 x 102 cm (bez pegboardu)
66 x 46.5 x 151 cm (s pegboardem)

Hmotnost: 41 kg



Praktická vícevrstvá konstrukce

Díky vícevrstvé konstrukci lze nástroje jako leštičky, lešticí pady a lešticí pasty ukládat přehledně a organizovaně, což zvyšuje efektivitu práce.

Vysoká nosnost

Konstrukce z ocelového plechu poskytuje vysokou nosnost a odolnost, takže vozík může pojmout širokou škálu leštících materiálů a nářadí.

Odnímatelný pegboard

Odnímatelný perforovaný panel se čtvercovými otvory je kompatibilní s běžnými háky dostupnými na trhu, což jej činí ideálním pro ukládání leštících nástrojů.

Poznámka: pegboard lze instalovat na zadní straně nebo na horní část vozíku.

Boční panel

Boční panel s několika otvory v kombinaci s odnímatelným pegboardem rozšiřuje možnosti použití a organizace nářadí.



Ochrana proti nechtěnému otevření

Zásuvky jsou navrženy tak, aby zabránily nechtěnému otevření a minimalizovaly riziko nečekaných situací.



Univerzální kolečka



Čtyři otočná kolečka umístěná v rozích umožňují snadný a volný pohyb vozíku.



- Ocelová konstrukce
- Pevná a odolná

Pegboard pro montáž na stěnu

Kód	Velikost desky
PB4509	450 x 900 mm
PB4512	450 x 1200 mm

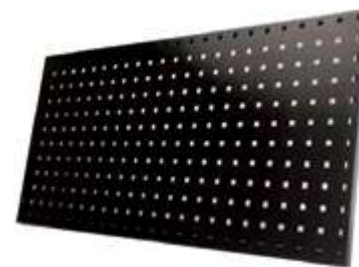

Držák leštičky pro pegboard

Art.: UPH-05

- Montáž do pegboardu
- Kompaktní design se snadnou instalací
- Rychlá změna montážní pozice




Nástěnný držák leštičky

Art.: UPH-01

- Montáž přímo na stěnu
- Univerzální velikost pro různé typy leštiček



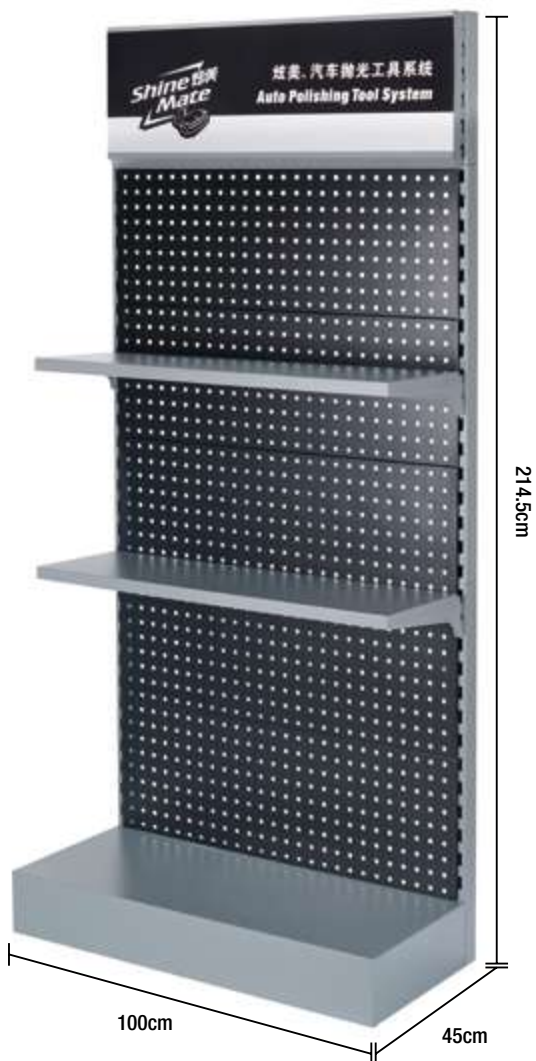


Standardní sada police


Položka	Hlavní rám	Dělicí deska	Reklamní tabule	Velký hák	Malý hák
Množství	1	2	1	10	10




Dvoupatrové
příhrádky



Pevný a odolný
kovový rám



Univerzální pegboard
se čtvercovými otvory



Délka háku



Prostor pro reklamu
v horní části



Velikost reklamní
tabule

Informace o balení (1 sada)

Rozměry	Hmotnost
101 x 41 x 16.5 cm	32.5 kg



Bavlněná zástěra

- 100% bavlna, příjemná na dotek
- Antistatická – bezpečná při práci
- Odolná proti žmolkování, snadno se pere
- Různé moderní styly



Kód	Rozměry	Materiál	Barva
AP01	840 x 600 mm	100% Bavlna	Černá

Detailingový banner

- Vysoce kvalitní tkanina s elegantním splývavým efektem
- Digitální tisk, odolný proti vyblednutí
- Kovová oka (O-ring) pro snadnou instalaci
- Různé moderní designy

Kód	Rozměry	Barva
FLG6496	64 x 96 cm	Černá
FLG96144	96 x 144 cm	Černá



Nastavitelná mobilní stolička

- Navržena pro automobilový detailing
- Univerzální kolečka
- Nastavitelná výška
- Pohodlný bavlněný sedák

Kód	Hmotnost	Výška
FLG6496	5.5 kg	44-59 cm





Keramický hrnek

- Vyroben technologií vypalování při vysoké teplotě
- Dobrá odolnost vůči teplu a korozi
- Vhodný do mikrovlnné trouby i myčky nádobí



Kód	Kapacita	Barva
PRM101	340 ml	Černá



Samolepky ShineMate

- Různé motivy
- K dispozici v různých velikostech
- Snadné použití

Kód	Rozměry
PRM102	A4

Použití			Broušení	Hrubé leštění	Leštění	Finální úprava	Vysoký lesk
			Hluboké škrábance Silná oxidace Přestřiky laku Pomerančová kůra Stopy po brusných kotoučích	Lehké škrábance Střední oxidace Nedokonalosti Silné swirl marks	Škrábance po mytí auta Ultra jemné swirl marks Hologramy Zákal	Lesklý finální povrch	
Nástroje			Bezbarvý lak				
			Lak				
			Základní lak				
Broušení	Kotouč 1200/1500#						
	Kotouč 2000/3000#						
	Bruska						
V-Polish	Heavy Cut	V80					
	Fast Cut	V82					
	Medium	V40					
	Final Finish	V20					
Lešticí kožešina	High Nap	T160					
	Short Nap	T140					
	High Nap	T130					
Pěnový kotouč	Heavy Cut	T120					
	Fast Cut	T80					
	Medium	T60/40					
	Final Finish	T20/10					
Mikrovlákno (Blended)	Bílá	T100					
		T20					
Rotační leštička							
Leštička Dual Action	Zdvih 21 mm						
	Zdvih 15/12 mm						
	Zdvih 9 mm						

• Tabulka použití slouží pouze jako orientační. Správné nástroje a příslušenství vyberte podle skutečných pracovních podmínek.