


ShineMate™

Systém náradia na leštenie áut



Detailing Line

**Vysokovýkonný systém náradia
na leštenie áut**

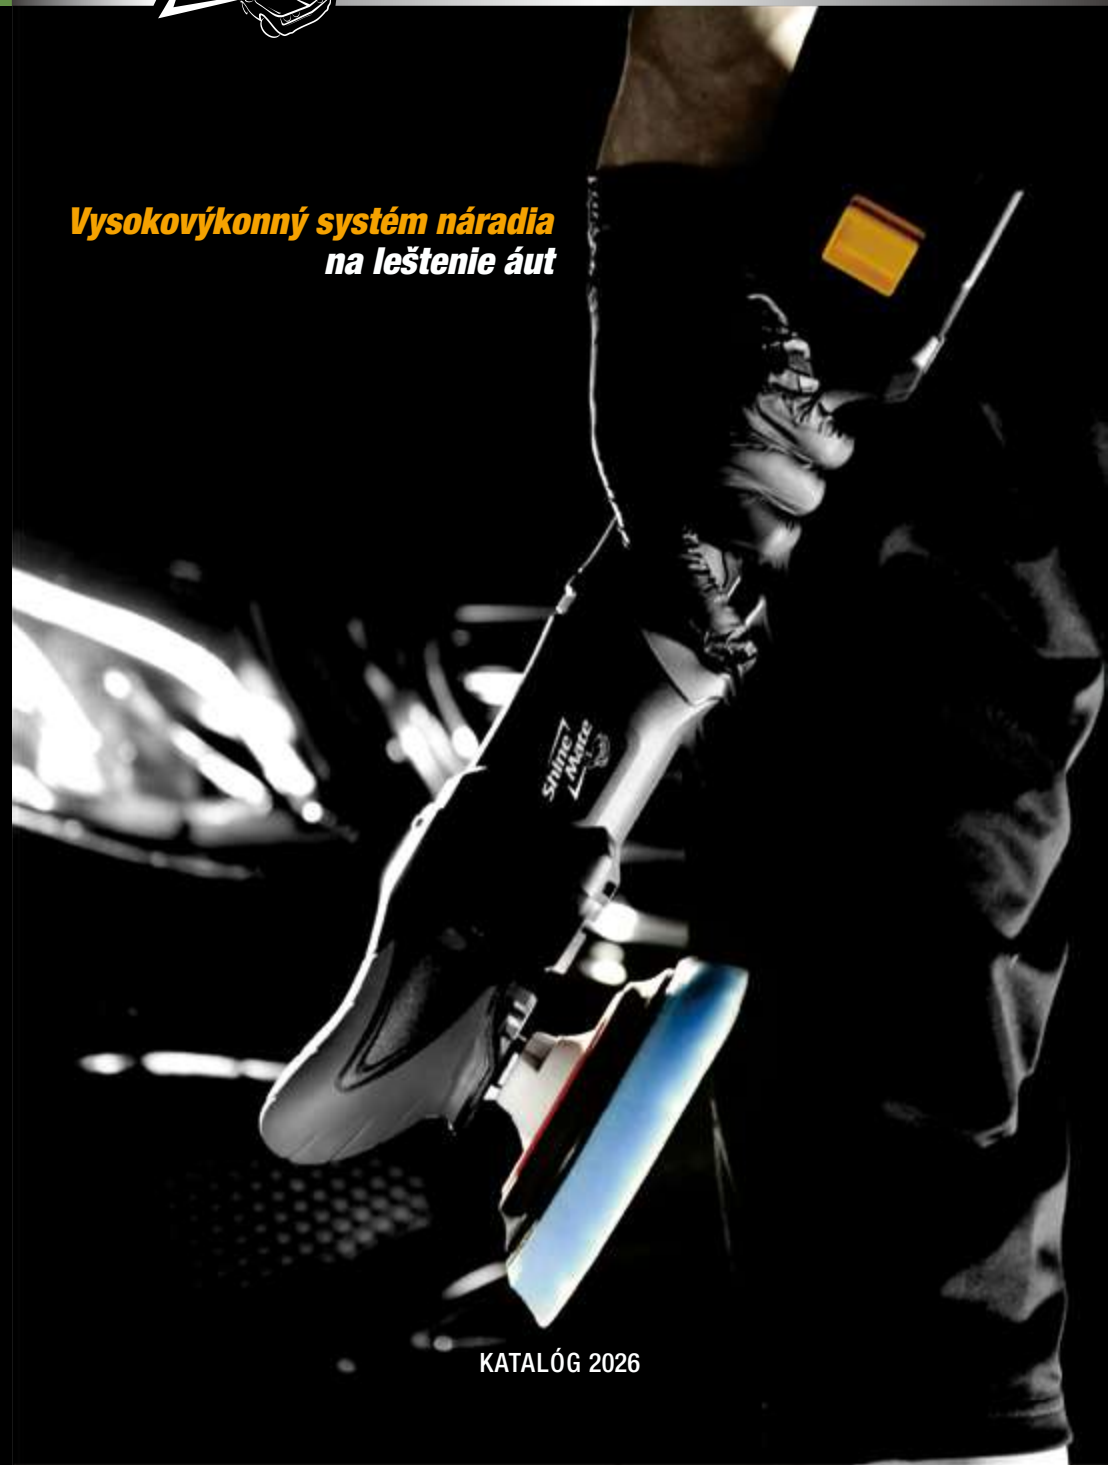

Distribúované:



info.sk@mastik.com
mastik.com



Ver. 04/2024

KATALÓG 2026



Systém leštiaceho náradia ShineMate je vybudovaný na integrovanej koncepcii návrhu a výroby elektrických brúsnych/leštiacich strojov, leštiacich kotúčov a chemických leštiacich prípravkov.

Naše elektrické leštičky sú navrhnuté s dôrazom na nízku hmotnosť, ergonomický tvar a vysoký výstupný krútiaci moment. Orbitálne stroje sú vybavené pokročilou technológiou vyváženia excentrického pohybu, vďaka ktorej pracujú bez vibrácií a znižujú únavu obsluhy.

Unášacie taniere FlexEdge sú vyrábané technológiou tvarovania PUR, ktorá zaručuje vynikajúcu flexibilitu a odolnosť. Prvé inovatívne penové kotúče Black Diamond na svete pokrývajú celý proces od hrubého leštenia až po finálne dokončenie, znižujú rozstrek leštiacej pasty, zabezpečujú plynulú manipuláciu, odolávajú vysokej teplote aj umývaniu vodou a zároveň obmedzujú vznik hologramov.

Táto jedinečná a výnimočná kombinácia produktov vznikla na základe našich hlbokých skúseností s procesom leštenia laku, neustálych inovácií a výrobných kapacít našich vlastných výrobných závodov.

Vďaka špičkovej výrobnej technológii, priaznivým cenám a dobrej povesti na trhu si ShineMate získal dôveru a obľubu zákazníkov a stal sa známou značkou systémov náradia na leštenie áut vo viac ako 80 krajinách a regiónoch.

Tešíme sa na vaše otázky a dopyty!
Tím ShineMate



Obsah

Systém lítium-iónových batérií 10,8 V

Batérie a nabíjačky	05
Rad EB210	06-09

Systém lítium-iónových batérií 18 V

Batérie a nabíjačky	11
Rotačné leštičky	12-13
Orbitálne leštičky	14-15
Rad EB230	16-17
Vysávač na mokré a suché vysávanie ..	18-19

Elektrické náradie

Rotačné leštičky	20-24
Súprava flexibilného hriadeľa	25
Súprava mini leštičky	26
Orbitálne leštičky	27-31

Príslušenstvo

Unášací tanier - rotačný	32
Unášací tanier - orbitálny	33
Vlnené kotúče	34
Mikrovlákno	35
Penové kotúče	36-37
Leštiaci kužeľ a guľa	38

Systém prenášania a zavesenia

Taška na náradie	40
Produkty na umývanie	41
Mobilná dielňa/vozík	42
Nástenný závesný systém	43
Prezentačný regál	44
Ďalšie doplnkové produkty	45-46

Návody

Aplikačná tabuľka	47
-------------------------	----

Bezdrôtové leštiace riešenie ShineMate 10,8 V

S presným ovládaním a vynikajúcim výkonom poskytujú bezdrôtové leštičky ShineMate úplne nový zážitok z leštenia.

Li-ion batéria 10,8 V v kombinácii s bezuhlíkovým motorom poskytuje vysoký výkon pre efektívne leštenie.

Ergonomicky navrhnuté telo stroja zaisťuje pohodlné držanie a plynulé ovládanie.

Lítiová batéria s veľkou kapacitou a technológia rýchleho nabíjania zabezpečujú dlhú nepretržitú prevádzku.

**System
Cordless**



ShineMate™ Batérie a nabíjačky

10.8V Inteligentný Li-ion systém

Bezdrôtová konštrukcia zabraňuje poškriabaniu lakovaného povrchu napájacím káblom a zároveň zvyšuje komfort používania.

Batériový blok

- Prémiová batéria pre dlhú dobu prevádzky
- Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť




Model	B1225A	B1250A
Kapacita	2.5 Ah/ 27.0 Wh	5.0 Ah/ 54.0 Wh
Napätie	10.8 VDC	10.8 VDC
Hmotnosť	0.18 kg	0.38 kg
Ochrana proti preťaženiu	✓	✓
Typ	Nabíjateľná	Nabíjateľná



Rýchlonabíjačka Nepretržitá prevádzka

- Dva porty na nabíjanie 2 batérií
- Vstup 100–240 V AC
- Integrovaná technológia AIRCOOL
- Nabíjací prúd 3,0 A
- Pokročilý obvod riadený MCU

Rýchla dvojportová nabíjačka umožňuje súčasné nabíjanie dvoch batérií.



Model	BC121	BC122
Produkt	Jednoportová nabíjačka	Dvojportová nabíjačka
Vstup	100-240 V~50/60 Hz	100-240 V~50/60 Hz
Výstup 1	10.8 VDC, 3.0 Amp	10.8 VDC, 3.0 Amp
Výstup 2		10.8 VDC, 3.0 Amp
Menovitý výkon	55 W	80 W
Odporúčaná teplota okolia	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Hmotnosť	0.25 kg	0.56 kg
Čas nabíjania	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)	50-60 min (2.5 Ah) 100-120 min (5.0 Ah)

EB210

Rotačná a Dual Action

Bezdrôtová mini leštička



ShineMate™ Bezdrôtový leštiaci systém



EB210 KIT

Štandardná sada EB210 obsahuje leštičku, dvojportovú rýchlonabíjačku, Li-ion batérie 10,8 V, pracovné hlavice, oporné taniere, penové kotúče, vlnené kotúče, mikrovláknové kotúče, kužeľové hubky, valcové hubky, predlžovacie tyče a montážne kľúče. Kompletná sada príslušenstva je uložená v novom kufríku ShineMate, čo umožňuje pohodlné skladovanie a jednoduché používanie.

Na leštenie úzkych a ťažko dostupných miest v interiéri aj exteriéri vozidla

detaily na karosérii
A/B/C stĺpiky
interiér
chrómové lišty
kryty pneumatík
oblasť diskov kolies
škrabance na kufri
úzke miesta, škáry, mriežky, okolie kľučiek dverí
brúsenie a leštenie svetlometov





Model	EB210
Napätie	10.8 VDC
Excentricita	3 mm; 5 mm; 12 mm
Otáčky naprázdno	Vys.krútiaci mom. 700-1800/ min
	Rotačná 3000-8000/ min
Unášací tanier	31, 48, 62 mm (1.25", 2", 2.5") Max. 74 mm (3")
Leštiaci kotúč	44-78 mm (1.7"-3") Max. 80 mm (3.1")
Batéria	2.5Ah/ 5.0Ah
Rozmery	231 x 57 x 61.5 mm
Hmotnosť (bez baterii)	625 g

Pracovná hlavica	Hmotnosť	Rýchlosť
RO-L Rotačná leštiaca hlavica s vys. krútiacim momentom	196 g	700-1800/ min
RO-H1 Rotačná vysokootáčková leštiaca hlavica	148 g	3000-8000/ min
DA3/DA5 Na brúsenie / leštenie 3 mm, 5 mm	137 g	3000-8000 /min
DA12 Na brúsenie / leštenie 12 mm	166 g	3000-8000/ min



Leštička ShineMate EB210 rotačno-orbitálna je špeciálne navrhnutá pre automobilové a priemyselné leštenie. Umožňuje rýchlu výmenu pracovnej hlavice a unášacieho taniera. Ide o multifunkčný stroj vhodný na brúsenie, vysoko účinné rotačné leštenie, rýchle orbitálne leštenie aj jemné orbitálne dokončovanie.

► **Bezuhlíkový motor:** Vysoká účinnosť a dlhá životnosť.

► **Integrovaný ovládací panel:** Umožňuje jednoduché ovládanie funkcií: tlačidlo napájania, indikátora napätia/zaťaženia, indikátora rýchlosti, tlačidla regulácie rýchlosti a tlačidla LED osvetlenia.

► **Inteligentný indikátor zaťaženia:** Zobrazuje v reálnom čase stav batérie a zaťaženie zariadenia. Zelená - dostatočné nabitie batérie / nízke zaťaženie
Žltá - stredná úroveň nabitia / stredné zaťaženie
Červená - nízka úroveň nabitia / vysoké zaťaženie

► **6-stupňové nastavenie rýchlosti:** Možnosť plynule nastaviť rýchlosť od 3000 do 8000 ot./min, vhodnú pre rôzne pracovné podmienky.

► **Tlačidlo napájania:** Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. Pri dlhšej nečinnosti prejde zariadenie do režimu spánku.

► **Spínač:** Stlačením spustíte prácu - uvoľnením zastavíte. Dvojitým stlačením aktivujete režim nepretržitej práce, opätovným stlačením sa zariadenie zastaví.

► **Prachotesná konštrukcia:** Zabraňuje prenikaniu prachu do vnútra zariadenia a chráni elektronické komponenty.

► **Ľahká konštrukcia:** Štíhle telo a kompaktný dizajn zaručujú pohodlné držanie a jednoduché ovládanie.

Elektronické riadenie v plnom rozsahu

► **Konštantné otáčky:** Zabudovaný modul spätnej väzby zaťaženia udržiava konštantnú rýchlosť aj pri zmene zaťaženia, čím zabezpečuje rovnomerné výsledky leštenia.

► **Plynulý štart:** Zvyšuje bezpečnosť práce, predlžuje životnosť spínačov, motora a prevodov a zároveň zabraňuje rozstreku leštiacej pasty.

► **Ochrana proti preťaženiu:** Pri extrémnom zaťažení sa zariadenie automaticky zastaví, aby sa predišlo poškodeniu stroja. Uvoľnite a znova stlačte spínač, aby sa zariadenie znovu spustilo.

ShineMate 18 V – robustné riešenie pre bezdrôtový leštiaci systém

Presné leštenie a maximálny výkon sú dnes nevyhnutné. Mobilné batériové leštiace riešenia ShineMate zefektívnia vašu prácu.

Kombinácia vysokovýkonnej Li-ion batérie 18 V a bezuhlíkového DC motora (BLDC) s integrovaným riadením motora zaručuje pôsobivý leštiaci výkon – bez potreby elektrických zásuviek a napájacích káblov.

Aby sa znížila únava pri práci, bezdrôtový systém elektrického náradia ShineMate je ergonomicky navrhnutý. Má nižšiu hmotnosť bez kompromisov vo výkone a je dostatočne výkonný pre akýkoľvek typ leštiacej aplikácie.

System Cordless

Vďaka technológii rýchleho nabíjania a batériám s vysokou kapacitou a dlhou dobou prevádzky môžete pracovať bez prerušenia.

Užite si slobodu pohybu a mobilitu!



ShineMate™ Batérie a nabíjačky

18V Inteligentný Li-ion systém

Batériový blok


- Prémiové batériové články vo vnútri
- Vysoká kapacita pre dlhú dobu prevádzky



Model	B1825A	B1850A	B1840B
Kapacita	2.5Ah/ 45 Wh	5.0Ah/ 90Wh	4.0Ah/ 72Wh
Napätie	18 VDC	18 VDC	18 VDC
Hmotnosť	0.4 kg	0.7 kg	0.7 kg
Ochrana proti preťaženiu	✓	✓	✓
Typ	Nabíjateľná	Nabíjateľná	Nabíjateľná

Nabíjačka batérií

- Dvojkanálová nabíjačka na nabíjanie 2 batérií
- Vstup 100–240 V AC
- Integrovaná technológia AIRCOOL
- Nabíjací prúd až 6,5 A
- Pokročilý obvod riadený MCU



Model	BC181	BC182
Produkt	Jednokanálová	Dvojkanálová
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup 1	18VDC, 4.0 Amps	18 VDC, 6.5 Amps
Výstup 2		18 VDC, 6.5 Amps
Menovitý výkon	90 W	160 W
Odporúčaná teplota okolia	+4°C ~ +40°C	+4°C ~ +40°C
Hmotnosť	0.66 kg	0.85 kg
Čas nabíjania	50-60 min (2.5Ah) 90-100 min (5.0Ah)	50-60 min (2.5Ah) 45-100 min (5.0Ah)

Rýchla dvojkanálová nabíjačka umožňuje postupné nabíjanie dvoch batérií bez potreby manuálneho zásahu.

Batéria aj nabíjačka sú vybavené integrovaným systémom AIRCOOL pre účinné chladenie.



Rad EB251



Model		EB251-6
Unášací tanier	Max.	6" (148 mm)
Leštiaci kotúč	Standard	6" (150 mm)
	Max.	7" (180 mm)
Otáčky naprázdno		700-1500/ min
Napätie		18 V
Hmotnosť (bez batérie)		1.73 kg
Príslušenstvo		5" Unášací tanier Bočná rukoväť Adaptér z 5" na 6"

Rotačná leštička EB251 je profesionálne navrhnutá a vyrobená pre automobilové a priemyselné leštiace práce.

- **Bezuhlíkový DC motor (BLDC):** Vyššia účinnosť a dlhšia životnosť.
- **Dvojstupňová redukčná prevodovka:** Udržiava dvojnásobný krútiaci moment aj pri nízkych otáčkach, čo umožňuje leštenie pri nízkej rýchlosti bez prehrievania laku.
- **Plynulé nastavenie rýchlosti:** Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť v rozsahu 700 – 1500 ot./min.
- **Spínač s reguláciou otáčok:** Stlačením spúšte sa zvyšujú otáčky. Rýchlosť je možné plynulo regulovať v rozsahu od 300 ot./min až po rýchlosť nastavenú regulačným kolieskom, čo umožňuje presnú a voľnú kontrolu otáčok.
- **Nízka hmotnosť:** Len 1,7 kg (bez batérie), dobré vyváženie a menšia únava pri dlhodobom leštení.

Elektronické riadenie v plnom rozsahu

- **Konštantná rýchlosť:** Prednastavená rýchlosť zostáva vďaka elektronickému riadeniu konštantná aj pri zaťažení, čo zabezpečuje rovnomerné leštenie.
- **Plynulý rozbeh:** Elektronicky riadený plynulý štart zvyšuje bezpečnosť, predlžuje životnosť spúšte, motora a prevodov a zároveň znižuje rozstrek leštiacej pasty.
- **Obmedzenie prúdu pri preťažení:** Ochrana prúdu zabraňuje nadmernému odberu pri extrémnom zaťažení, ktoré by mohlo spôsobiť pokles otáčok motora. Motor sa znovu spustí po uvoľnení a opätovnom stlačení spúšte zapnutia/vypnutia.



Rad EB351



Model	EB351
Unášací tanier	3" / 5" / 6"
Leštiaci kotúč	5" / 6" / 7"
Otáčky naprázdno	2000-5000/ min
Napätie	18 V
Hmotnosť (bez baterii)	1.70-2.10 kg
Príslušenstvo	Výbava závisí od konfigurácie súpravy

Orbitálna leštička EB351 je profesionálne navrhnutá a vyrobená pre automobilové a priemyselné leštiace práce.

- **Vysokopresné CNC vyváženie excentra:** Zabezpečuje mimoriadne plynulý chod stroja a minimalizuje vibrácie počas leštenia.
- **Plynulé nastavenie rýchlosti:** Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť v rozsahu 2000 – 5000 ot./min.
- **Spínač s reguláciou otáčok:** Stlačením spúšte sa zvyšujú otáčky. Rýchlosť je možné plynulo regulovať v rozsahu od 1000 ot./min až po rýchlosť nastavenú regulačným kolieskom, čo umožňuje presnú a voľnú kontrolu otáčok.
- **Mäkký ergonomický kryt rukoväti:** Ergonomicky tvarovaný kryt s mäkkým úchopom umožňuje presné ovládanie stroja a zároveň poskytuje pohodlné a bezpečné držanie. Leštenie je možné vykonávať v akomkoľvek uhle a polohe so stabilnou manipuláciou.

Elektronické riadenie v plnom rozsahu

- **Konštantná rýchlosť otáčok:** Prednastavená rýchlosť zostáva vďaka elektronickému riadeniu konštantná aj pri zaťažení, čo zabezpečuje rovnomerné výsledky leštenia.
- **Plynulý štart:** Elektronicky riadený plynulý štart zvyšuje bezpečnosť, predlžuje životnosť spúšte, motora a prevodov a zároveň znižuje rozstrek leštiacej pasty.
- **Ochrana proti preťaženiu:** Obmedzenie prúdu zabráňuje nadmernému odberu pri extrémnom zaťažení, ktoré môže spôsobiť pokles otáčok motora. Motor sa znovu spustí po uvoľnení a opätovnom stlačení spúšte zapnutia/vypnutia.






18V Compact
Line



Akumulátorová rotačná leštička **EB230 KIT**

- **Bezuhlíkový motor DC (BLDC):**
vyššia účinnosť a dlhšia životnosť.
- **Dvojstupňová redukčná prevodovka:**
udržiava dvojnásobný krútiaci moment aj pri nízkych otáčkach, čo umožňuje leštenie laku pri nízkej rýchlosti bez prehrievania.
- **Ergonomické telo rukoväti:**
nízka hmotnosť: iba 1,6 kg (bez batérie), dobré vyváženie a menšia únava pri dlhodobom leštení.
- **Elektronické riadenie v plnom rozsahu:**
plynulé nastavenie rýchlosti, konštantná rýchlosť otáčok, plynulý rozbeh a ochrana proti preťaženiu pri leštiacich prácach.
- **Batériový blok 18 V:**
kompatibilný so systémom batérií a rýchleho nabíjania ShineMate 18 V.

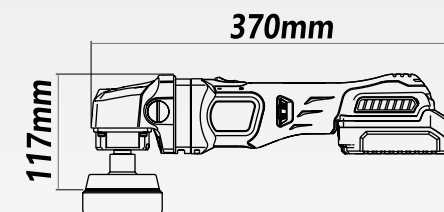

Špecifikácia:

Model	EB230
Napätie	18 VDC
Otáčky naprázdno	500-1800/ min
Unášací tanier	30, 50, 74 mm (1"-3") Max. 123 mm (5")
Leštiaci kotúč	Max. 150 mm (6")
Hmotnosť (bez batérii)	1.6 kg
Závit	M14
Príslušenstvo	Unášací tanier 1", 2", 3", kľúč, leštiace kotúče (v závislosti od konfigurácie súpravy)

Bezdrôtový vysávač

Na suché aj mokré vysávanie

Expert na čistenie

Suché vysávanie na odstraňovanie prachu a nečistôt;
mokré vysávanie na odstraňovanie vody a škvŕn, vhodné na čistenie čalúnenia.



Špecifikácia:

Model	EC400	EC405
Napätie	18 V DC	18 V DC
Výkon	110 W / 150 W	90 W / 180 W
Motor	Uhlíkový	Bezuhlíkový
Rýchlosť	Lv.1/ Nízka rýchlosť Lv.2/ Vysoká rýchlosť	28000/ min 36000/ min
Max. prietok vzduchu	Lv.1/ Nízka rýchlosť Lv.2/ Vysoká rýchlosť	1.3 CBM/ min 1.6 CBM /min
Max. sací výkon (vodný stĺpec)	Lv.1/ Nízka rýchlosť Lv.2/ Vysoká rýchlosť	7 kPa 9 kPa
Objem nádoby	Suché vysávanie Mokré vysávanie	3.8 L 5.5 L
Rozmery (D × Š × V)	330 x 230 x 228 mm	330 x 230 x 228 mm
Hmotnosť (len stroj)	2.5 kg	2.59 kg
Farba	Modrá	Sivá



EC400

EC405



Hubica na zber vody

Sacie trysky

Trysky



Indikátor batérie

Spínač

Zásuvka pre batériu

Sacia hadica
(rozťahovacia)

Rukoväť

Rozprašovač

Ramenný popruh

Vetrací otvor

Kombinovaný košík / hák / klip

Štandardné príslušenstvo

Sacia hadica, šikmá hubica, štrbinová hubica, hubica s nastaviteľným uhlom, plochá hubica, hubica na zber vody, košík na trysky, košík na fľašu s rozprašovačom, držiak hadice, štvorcový hák, fľaša s rozprašovačom, flexibilná plochá sacia rúra, adaptér

Rotačný systém



- Nízka hmotnosť
- Jednoduché ovládanie
- Vysoký krútiaci moment
- Stabilizátor rýchlosti
- Vysoká spoľahlivosť

ShineMate™ Rotačný systém



Rotary Polisher
EP830

Novinka!

- ✓ Bezkeľový motor
- ✓ Optimalizovaný odvod tepla
- ✓ Konštantné otáčky

Kľúčové vlastnosti:



Pohodlný úchop



Aretácia vretena



Ergonomický dizajn



Odpojiteľný kábel

EP830 je priemyselná leštička určená na opravy lakov v automobilovom a lodnom priemysle.

Výkonný motor 1500 W

Nízka hmotnosť – 1,98 kg

3000 ot./min, vysoká účinnosť leštenia

Konštantné otáčky pri zaťažení

Ergonomický dizajn pre pohodlný úchop

Tlačidlo aretácie vretena presunuté na spodnú stranu pre bezpečnú prevádzku

Vysoko presný dvojstupňový redukčný prevodový systém pre vysoký výstupný krútiaci moment

Odpojiteľný kábel pre pohodlnú obsluhu



Model	EP830	
Výkon	Menovitý 1500 W (Max. 2250 W)	
Otáčky naprázdno	700-3000/ min	
Oporný tanier	Odporúčany Max	125 mm (5") 180 mm (7")
Penový/vlnený pad	Odporúčany Max	150 mm (6") 200 mm (8")
Hmotnosť	1.98 kg	
Prevodový systém	Dvojstupňová redukcia	
Napájací kábel	5 m, odpojiteľný alebo pevný	

Univerzálna leštička EP820

NOVINKA



NOWINKA

Zvýšený výkon

- ✓ Menovitý výkon 1200 W
- ✓ Nový mäkký úchop
- ✓ Dvojitý systém regulácie rýchlosti

Hlavné vlastnosti:



Dvojestupňová prevodovka

Spúšť s reguláciou otáčok

Zámok vretena

Ergonomická konštrukcia

Jeden stroj na komplexné leštenie Navrhnutá na profesionálne leštenie automobilov

- Výkon 1200 W
- Dvojestupňový prevodový systém poskytuje dvojnásobný krútiaci moment pre nepretržitú prácu pri vysokom zaťažení
- Vstavaný stabilizátor rýchlosti zabezpečuje konštantné otáčky
- Plynulý štart znižuje rozstrek leštiacej pasty
- Spúšť s reguláciou rýchlosti
- 6-stupňové plynulé nastavenie rýchlosti, 700 – 2500 ot./min pre rôzne pracovné podmienky
- Zámok vretena pre rýchlu výmenu unášacieho taniera
- Napájací kábel s dĺžkou 5 m



Model		EP820	
Výkon		Menovitý 1200 W (Maks.1800 W)	
Otáčky naprázdno		700-2500/ min	
Unášací tanier	Odporúčaný	125 mm (5")	Max. 150 mm (6")
	Max.	150 mm (6")	
Leštiaci kotúč	Odporúčaný	150 mm (6")	Max. 180 mm (7")
	Max.	180 mm (7")	
Hmotnosť		2.2 kg	
Prevodový systém		Dvojitá redukcia	
Závit		M14	
Príslušenstvo		5" FlexEdge, kľúč, bočná rukoväť, uhlíkové kefký	



EP801

G2

Lahká rotačná leštička

VYLEPŠENÁ G2

- ✓ Lepší výkon motora
- ✓ Presnejší prevodový systém
- ✓ Aretácia vretena



Navrhnutá na profesionálne leštenie automobilov

- Vhodná na celkové aj lokálne leštenie automobilov
- Ergonomický dizajn tela
- Nízka hmotnosť – 2,2 kg
- Dvojestupňový prevodový systém poskytuje dvojnásobný krútiaci moment v porovnaní s leštičkami s jednoduchým prevodom
- Variabilné otáčky 700–2500/min, pozvoľný rozbeh
- Zabudovaný stabilizátor otáčok zaisťuje konštantné výstupné otáčky pri zaťažení
- Vybavená motorom s dlhou životnosťou a uhlíkovými kefkami
- 5-metrový napájací kábel

Model	EP801G2	
Otáčky naprázdno	700-2500/ min	
Prikon	Menovitý 800 W (Max. 1200 W)	
Vstupné napätie	220-240 V-50/60 Hz	100-120 V-50/60 Hz
Výstupný hriadeľ	M14-2	5/8"-11
Oporný tanier	Odporúčaný	123 mm (5")
	Max.	148 mm (6")
Penový/vlnený pad	Odporúčaný	150 mm (6")
	Max.	180 mm (7")
Prevodový systém	Dvojestupňová redukcia	
Hmotnosť	2.2 kg	
Príslušenstvo	5" FlexEdge oporný tanier, kľúč, bočná rukoväť, uhlíkové kefky	



Prevodový systém s dvojitým krútiacim momentom

Ponúka vysoký výstupný krútiaci moment a stabilné konštantné otáčky pri leštení nízkou rýchlosťou.



Aretácia vretena

Prístupná z krytu prevodovej skrine pre jednoduchú výmenu oporného taniera. Oranžový ochranný kryt musí byť pred použitím odstránený.



Nízko profilový dizajn

Minimálna vzdialenosť medzi padom a telom leštičky umožňuje lepšiu kontrolu.



- 1) Ideálna na celkové aj lokálne leštenie.
- 2) Najvhodnejšie je používať penový/vlnený pad s veľkosťou 3–6 palcov.
- 3) Nepoužívajte pady väčšie ako 7" (180 mm), aby nedošlo k preťaženiu.
- 4) Nepracujte dlhodobo na rýchlostnom stupni 1–2, aby nedošlo k prehriatiu.

EP803K

Súprava spot leštičky



Navrhnuté pre bodové leštenie s rôznym príslušenstvom!



Model	EP803
Výkon	Menovitý 600 W (Max. 900 W)
Otáčky naprázdno	700-2500/ min
Unášací tanier	Odporúčaný Max. 1.2", 2", 3" (30, 50, 74 mm) 3" (74 mm)
Leštiaci kotúč	Odporúčaný Max. 40-80 mm (1.5-3.2") 4" (100 mm)
Hmotnosť	1.65 kg
Prevodový systém	Dvojitá redukcia
Závit	M14
Príslušenstvo	ETS-14 K2, 14212-24 K13 14220-24 K13, 14231-24 K13



Vhodné na spot leštenie
Pre najlepší výkon používajte 1,5" – 4" penové alebo vlnené kotúče
Nepoužívajte kotúče väčšie ako 4" (100 mm)

Predlžovací hriadeľ



Kód	Dĺžka	Vnútorý závit	Vonkajší závit
ETS-80-14	80 mm	M14	M14
ETS-40-14	40 mm	M14	M14
ETS-80-58	80 mm	5/8"-11	5/8"-11
ETS-40-58	40 mm	5/8"-11	5/8"-11

Samostatná súprava: nr. ETS-14 K2
(v balení je 1 ks predlžovacieho hriadeľa 80 mm a 1 ks 40 mm)

1.2" Unášacie taniera a leštiace kotúče



Popis	Kód	Rozmery	Popis
Unášací tanier	14212-24	30 mm (1.2")	M14
Vlnený kotúč	41515	40 mm	T140
Penový kotúč	340215-9	40 x 10 mm	Green T120
Penový kotúč	340215-6	40 x 10 mm	Blue T60
Penový kotúč	340215-4	40 x 10 mm	Orange T40
Penový kotúč	340215-7	40 x 10 mm	Red T10
Mikrovlákno	41215	40 x 6 mm	T20

Samostatná súprava: nr. 14212-24 K13
(v balení je 1 ks unášacieho taniera a 2 ks každého leštiaceho kotúča)

2" Unášacie taniera a leštiace kotúče



Popis	Kód	Rozmery	Popis
Unášací tanier	14220-24	50 mm (2")	M14
Vlnený kotúč	41520	56 mm	T140
Penový kotúč	34022-9	56 x 10 mm	Green T120
Penový kotúč	34022-6	56 x 10 mm	Blue T60
Penový kotúč	34022-4	56 x 10 mm	Orange T40
Penový kotúč	34022-7	56 x 10 mm	Red T10
Mikrovlákno	41220	56 x 6 mm	T20

Samostatná súprava: nr. 14220-24 K13
(v balení je 1 ks unášacieho taniera a 2 ks každého leštiaceho kotúča)

3" Unášacie taniera a leštiace kotúče



Popis	Kód	Rozmery	Popis
Unášací tanier	14231-24	74 mm (3")	M14
Vlnený kotúč	41530	80 mm	T140
Penový kotúč	34023-9	80 x 25 mm	Green T120
Penový kotúč	34023-6	80 x 25 mm	Blue T60
Penový kotúč	34023-4	80 x 25 mm	Orange T40
Penový kotúč	34023-7	80 x 25 mm	Red T10
Mikrovlákno	41230	80 x 6 mm	T20

Samostatná súprava: nr. 14220-24 K13
(v balení je 1 ks unášacieho taniera a 2 ks každého leštiaceho kotúča)

Poznámka: Leštiace kotúče môžu byť nahradené inými farbami rovnakej veľkosti. Rozhodujúce je skutočné dodanie.

- Navrhnuté na leštenie bodových oblastí
- Štíhla konštrukcia, nízka hmotnosť 1,65 kg
- Motor s dlhou životnosťou a uhlíkové kefky

- Dvojitý prevodový systém
- Konštantná rýchlosť a plynulý štart
- Voliteľné rôzne príslušenstvo

MPK-3

Súprava leštiaceho nástroja s flexibilným hriadeľom
Ideálne na použitie s rotačnou leštičkou

- Priemer stopky: 3 mm
- Max. veľkosť kotúča: 27 mm
- Max. rýchlosť: 4000 ot./min



Obsah súpravy:

- Flexibilný leštiaci nástroj s hriadeľom
- Adaptér pre rotačnú leštičku
- Leštiaci kužeľ
- Leštiaca guľa
- Unášací tanier ø 15 mm
- Unášací tanier ø 25 mm
- Penové kotúče rôznych tvrdostí
- Vlnené kotúče
- Kľúč

Flexibilný hriadeľ s rôznym príslušenstvom,
navrhnutý pre detailné leštenie automobilov.



Flexibilný hriadeľ so zámkom umožňuje jednoduchú výmenu kotúčov.



Možno ho pripojiť k rotačnej leštičke alebo vŕtačke.



Rôzne príslušenstvo umožňuje jednoduchý prístup do úzkych a ťažko dostupných miest.

Orbitálny systém



Bez vibrácií

Orbitálny leštiaci systém ShineMate



- Špičkové potlačenie vibrácií
- Vynikajúca výrobná technológia
- Kompletný sortiment leštiacich kotúčov

Rýchlejšie než kedykoľvek

NOVINKA
EX620 Dual Action leštička

max. otáčky 5800/min



Zvýšený výkon

Menovitý výkon 800 W (max. 1200 W)
Výkon zvýšený o 60%

Spúšť s reguláciou otáčok

Presná kontrola rýchlosti



Vysokopresné komponenty

Presná CNC technológia pre hladké leštenie

Technológia potlačenia vibrácií

Dobré vyváženie pre plynulú prevádzku



Zvýšená rýchlosť

Až 5800 ot./min pre vyššiu efektivitu leštenia a plynulý chod

Inteligentná regulácia rýchlosti

Konštantné otáčky aj pri zaťažení

Orbitálna leštička EX620, jeden z nových produktov série ShineMate EX, ponúka vynikajúci výkon – výkon aj rýchlosť boli výrazne zvýšené. Stroj je vybavený technológiou potlačenia vibrácií a vysoko presnou CNC technológiou, ktorá optimalizuje chod zariadenia. Ergonomický dizajn zároveň znižuje únavu obsluhy.

V kombinácii s novými leštiacimi materiálmi umožňuje dosiahnuť vysoko efektívne leštenie.

Špecifikácia:


Model	EX620-6/21	EX620-6/15	EX620-5/15
Excentricita	21 mm	15 mm	15 mm
Unášací tanier	148 mm (6")	148 mm (6")	123 mm (5")
Leštiaci kotúč	180 mm (7")	180 mm (7")	150 mm (6")
Výkon	Menovitý 800 W (Max. 1200 W)		
Otáčky naprázdno	3000-5800/ min		
Hmotnosť	2.6 kg		
Závit	M8		
Príslušenstvo	Unášací tanier, kľúč, uhlíkové kefky		
Opcionalne akcesoria	Vyvážený unášací tanier 5" (pre 6" leštičku)		

EX610 Dual Action leštička

Excentricita 21 mm / 15 mm



Ťažkoodolný nástroj navrhnutý a vyrobený pre profesionálnych používateľov pri leštení automobilov.



- ✓ Technológia bez vibrácií
- ✓ Plynulejšie ovládanie
- ✓ Pre renováciu lakov a detailing



- Pokročilá technológia eliminácie vibrácií znižuje únavu obsluhy
- Viacotvorový unášací tanier Dust Devil udržiava nízku teplotu leštiaceho kotúča
- Plynulý štart znižuje rozstrek leštiacej pasty
- Stabilizátor rýchlosti zabezpečuje konštantné otáčky
- Motor s dlhou životnosťou a uhlíkovými kefkami
- Ergonomický dizajn tela stroja
- Napájací kábel s dĺžkou 5 m

Špecifikácia:

Model	EX610-6/21
Excentricita	12 mm
Výkon	Menovitý 500 W (Max. 750 W)
Otáčky naprázdno	2000-4500/ min
Unášací tanier	148 mm (6")
Leštiaci kotúč	180 mm (7")
Hmotnosť	2.6 kg
Závit	M8
Príslušenstvo	Unášací tanier, bočná rukoväť, kľúč



1) Nezamieňajte pôvodný unášací tanier za iné veľkosti alebo hmotnosti, pretože orbitálne leštičky vyžadujú presné vyváženie hmotnosti kotúčov.

2) Pre najlepšiu prácu bez vibrácií používajte penové alebo vlnené kotúče ShineMate.

EX605 Dual Action leštička

Excentricita 21 mm

Na celkové aj čiastočné leštenie



Špecifikácia:

Model	EX605
Excentricita	12 mm
Výkon	Menovitý 500 W (Max. 750 W)
Otáčky naprázdno	2500-5500 / min
Unášací tanier	123 mm (5")
Leštiaci kotúč	150 mm (6")
Hmotnosť	2.2 kg
Závit	M8
Príslušenstvo	Unášací tanier, bočná rukoväť, kľúč

- ✓ **Kompaktný dizajn**
- ✓ **Jednoduché ovládanie**
- ✓ **Ultraštiehle telo**
- ✓ **Bez vibrácií**



EX603 Orbital Polisher

Excentricita 12 mm

Ideálna na čiastočné leštenie

Špecifikácia:

Model	EX603
Excentricita	12 mm
Výkon	Menovitý 500 W (Max. 750 W)
Otáčky naprázdno	2500-5500 / min
Unášací tanier	74 mm (3")
Leštiaci kotúč	100 mm (4")
Hmotnosť	1.9 kg
Závit	5/16"-24
Príslušenstvo	Unášací tanier, bočná rukoväť, kľúč



ER0600 G2 Dual Action leštička

Excentricita 9 mm

Na celkové aj lokálne leštenie
Orbitálna leštička vhodná aj pre začiatočníkov



Oranžová

Možnosť prispôsobenia v rôznych farbách:



Červená




Zelená

Špecifikácia:

Model	ER0600 G2
Excentricita	9 mm
Výkon	Menovitý 600 W (Max. 900 W)
Rýchlosť	2500-6500 / min
Unášací tanier	123 mm (5")
Leštiaci kotúč	140-150 mm (5.5"-6")
Hmotnosť	2.1 kg
Závit	M8
Príslušenstvo	v závislosti od konfigurácie súpravy

FlexEdge^{V3} Rotačný unášací tanier

Použitie na rotačných leštiacich strojoch s rýchlosťou ≤ 4500 ot./min

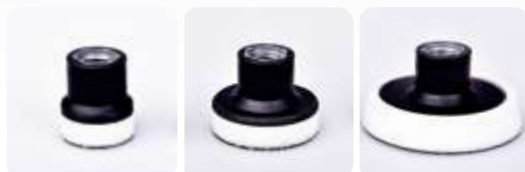

- ✓ Ideálny na leštenie kontúr
- ✓ Vyrobený z mäkkého PUR materiálu, lexibilný okraj
- ✓ Určený na použitie s penovými a vlnenými kotúčmi

Unášacie tanieri 1.2", 2", 3"

Kód	Rozmery	Závit
14212-24	1.2" (30 mm)	M14
14220-24	2" (50 mm)	M14
14231-24	3" (74 mm)	M14
14212-14	1.2" (30 mm)	5/8"-11
14220-14	2" (50 mm)	5/8"-11
14231-14	3" (74 mm)	5/8"-11

Unášacie tanieri 1.2", 2", 3"

Kód	Rozmery	Závit
13850-2	5" (123 mm)	M14
13860-2	6" (148 mm)	M14
13863-2	6" (148 mm)	M14
13850-1	5" (123 mm)	5/8"-11
13860-1	6" (148 mm)	5/8"-11
13863-1	6.3" (160 mm)	5/8"-11

Adaptér pre unášací tanier rotačnej leštičky

Kód	Rozmery	Závit
75061	5" (123 mm)	6" (148 mm)

Používa sa s 5" rotačným unášacím tanierom na zväčšenie priemeru na 6".
(Neodporúča sa používať na orbitálnych / DA leštičkách)

Použitie na rotačných leštiacich strojoch s rýchlosťou ≤ 4500 ot./min



Dust Devil^{V3} Unášací tanier DA

- ✓ Dobre vyvážený pre plynulé leštenie
- ✓ Viacotvorový vzor pre rýchly odvod tepla
- ✓ Odolný suchý zips s dlhou životnosťou



Použitie na DA / orbitálnych leštiacich strojoch

Životnosť 5000+



Unášací tanier pre 3" orbitálnu leštičku

Kód	Rozmery	Závit	Otvory	Hmotnosť	Farba	Pre
23731-04	3" (74 mm)	5"/16-24	6	30 g	Biely	EX603



Unášací tanier pre 5" a 6" orbitálnu leštičku 5" i 6"

Kód	Rozmery	Závit	Otvory	Hmotnosť	Farba	Pre
23854S-02	3" (74 mm)	M8	Multi	110 g	Biely	Leštičky 5" DA
23465S-02	6" (148 mm)	M8	Multi	134 g	Biely	Leštičky 6" DA



Unášací tanier pre 5" orbitálnu leštičku

Použite tento 5" ťažší unášací tanier pre 6" orbitálnu leštičku, aby ste zmenili 6" stroj na verziu 5".

Kód	Rozmery	Závit	Otvory	Hmotnosť	Farba	Pre
23856-04	5" (123 mm)	M8	Multi	144 g	Čierna	Leštičky 6" DA

ShineMate™ Vlnené leštiace kotúče

Vlnený kotúč

High-Nap Knitted Cutting

- Odstraňuje stopy po brúsnom papieri 1200/1500, hlboké škrabance, lakový prach (overspray) a silnú oxidáciu
- Určený na použitie s rotačnou leštičkou

Kód	Rozmery	Pre	Stredový otvor
41130	84 mm	tanier 3"	-
41150	130 mm	tanier 5"	-
41160	155 mm	tanier 6"	-




Na použitie s rotačnou leštičkou

Vlnený kotúč

Striped Short-Nap Cutting

- 100 % jemný vlnený kotúč so zvýšeným dokončovacím efektom
- Odstraňuje stopy po brúsnom papieri 1200/1500, hlboké škrabance, lakový prach a silnú oxidáciu
- Rýchly rez pre hladký a lesklý povrch
- Použitie na rotačných aj DA leštičkách

Kód	Rozmery	Pre	Stredový otvor
41735	84 mm	tanier 3"	-
41755	134 mm	tanier 5"	22 mm
41765	159 mm	tanier 6"	22 mm



Na použitie s rotačnou aj DA / orbitálnou leštičkou

Vlnený kotúč

Striped Short-Nap Cutting

- 100 % jemný vlnený kotúč so zvýšeným dokončovacím efektom
- Odstraňuje stopy po brúsnom papieri 1200/1500, hlboké škrabance, lakový prach a silnú oxidáciu
- Rýchly rez pre hladký a lesklý povrch
- Použitie na rotačných leštičkách

Poznámka: s 20 mm mäkkou penovou medzivrstvou, ideálny na leštenie kontúr.

Kód	Rozmery	Pre	Stredový otvor
41340-7	84 mm	tanier 3"	-
41362-7	150 mm	tanier 5"	22 mm
41372-7	170 mm	tanier 6"	22 mm



Na použitie s rotačnou leštičkou


Vlnený kotúč

High-Nap Knitted Cutting

- Vlnený kotúč s vyšším rezacím účinkom
- Odstraňuje stopy po brúsnom papieri 1500, hlboké škrabance a silnú oxidáciu
- Rýchly rez pre hladký a lesklý povrch
- Použiteľný na DA aj rotačné leštičky

Poznámka: výška vlny 15 mm.

Kód	Rozmery	Pre	Stredový otvor
41935-A	84 mm	tanier 3"	-
41935-A	134 mm	tanier 5"	22 mm
41965-A	165 mm	tanier 6"	22 mm



Na použitie s rotačnou aj DA / orbitálnou leštičkou

ShineMate™ Mikrovláknové kotúče

100% Nano Micro-fiber Zvýšená účinnosť finálneho leštenia

Profesionálny proces spojenia
Odolnosť voči vysokej teplote a umývaniu vodou



Mikrovlákno

Blended Cutting

- Kombinované mikrovláknové kotúče pre vyšší rezací výkon
- Odstraňujú stopy po brúsnom papieri 1500, silnú oxidáciu a hlboké škrabance a obnovujú lesk laku
- Ideálne v kombinácii s pastou V82, ktorá umožňuje jednokrokové leštenie – rezanie aj dokončenie
- Použitie na DA / orbitálnych leštičkách.

Kód	Rozmery	Pre	Stredový otvor
41835	84 mm	tanier 3"	-
41855	134 mm	tanier 5"	22 mm
41865	159 mm	tanier 6"	22 mm



Na použitie s DA / orbitálnou leštičkou

Mikrovlákno

Final Finishing

- 100 % nano mikrovlákno
- Zvýšený výkon pri finálnom leštení
- Používa sa ako posledný krok pre hlboký, čistý a dokonalý lesk
- Použitie na DA / orbitálnych leštičkách

Kód	Rozmery	Pre	Stredový otvor
41236	90 mm	tanier 3"	-
41255	140 mm	tanier 5"	22 mm
41265	165 mm	tanier 6"	22 mm



Na použitie s DA / orbitálnou leštičkou

Penové kotúče Flat-face

- Použitelné pre rotačné aj DA leštenie
- Konzistentná agresivita
- Vysoká účinnosť pri rezaní aj leštení
- Odolnosť voči vysokej teplote a umývaniu vodou



Green T120 (Heavy Cut) - pena s pevnou konštrukciou, ktorá rýchlo odstraňuje hlboké škrabance, lakový prach (overspray), stopy po brúsnom papieri 1200/1500 a silnú oxidáciu. Reže podobne ako vlnený kotúč a zároveň zanecháva vysoký lesk. Vhodná pre odolné a keramické laky s vysokým obsahom sušiny.

Kód	34124-9	34126-9	34127-9
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T120

Yellow T80 (High Cut) - má intenzívny rezací účinok, ktorý odstraňuje hlboké škrabance, lakový prach, výrazné hologramy a stopy po brúsnom papieri 1500, ako aj silnú oxidáciu pri použití s hrubými leštiacimi pastami.

Kód	34124-1	34126-1	34127-1
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T80

Blue T60 poskytuje stredne silný rezací účinok. Odstraňuje stopy po brúsnom papieri 1500/2000, lakový prach a drobné nedokonalosti povrchu pri použití s leštiacimi pastami.

Kód	34124-6	34126-6	34127-6
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T60

Orange T40 univerzálna viacúčelová pena s ľahkým rezacím účinkom. Odstraňuje škrabance a hologramy a zároveň zanecháva rovný a hladký povrch. Môže sa používať s hrubými aj jemnými leštiacimi pastami.

Kód	34124-4	34126-4	34127-6
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T40

Red T10 veľmi jemná čistiaca pena na odstránenie ultra jemných hologramov, škrabancov po umývaní a zákalu laku. V kombinácii s finálnymi leštiacimi pastami zanecháva lesklý povrch bez hologramov.

Kód	34124-7	34126-7	34127-7
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm


T10

NOVINKA

Patent v konaní – celosvetovo

Diamond^{V2} Penové kotúče

**BLACK
DIAMOND**



- Navrhnutý pre rotačné aj DA leštenie
- Znižuje rozstrek leštiacej pasty a hromadenie tepla
- Znižuje vibrácie a zabezpečuje plynulejšiu manipuláciu
- Odolný voči vysokej teplote a umývaniu vodou
- Ideálne funguje s orbitálnou leštičkou ShineMate EX DA

Unášací tanier 4"/6"/7"

Leštiaci kotúč 4"/6"/7"



Green T120 (Heavy Cut) - pena s pevnou konštrukciou, ktorá rýchlo odstraňuje hlboké škrabance, lakový prach (overspray), stopy po brúsnom papieri 1200/1500 a silnú oxidáciu. Reže podobne ako vlnený kotúč a zároveň zanecháva vysoký lesk. Vhodná pre odolné a keramické laky s vysokým obsahom sušiny.

Kód	34114-9	34116-9	34117-9
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T120

Yellow T80 (High Cut) - má intenzívny rezací účinok, ktorý odstraňuje hlboké škrabance, lakový prach, výrazné hologramy a stopy po brúsnom papieri 1500, ako aj silnú oxidáciu pri použití s hrubými leštiacimi pastami.

Kód	34114-1	34116-1	34117-1
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T80

Blue T60 poskytuje stredne silný rezací účinok. Odstraňuje stopy po brúsnom papieri 1500/2000, lakový prach a drobné nedokonalosti povrchu pri použití s leštiacimi pastami.

Kód	34114-6	34116-6	34117-6
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T60

Orange T40 univerzálna viacúčelová pena s ľahkým rezacím účinkom. Odstraňuje škrabance a hologramy a zároveň zanecháva rovný a hladký povrch. Môže sa používať s hrubými aj jemnými leštiacimi pastami.

Kód	34114-4	34116-4	34117-4
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T40

Red T10 veľmi jemná čistiaca pena na odstránenie ultra jemných hologramov, škrabancov po umývaní a zákalu laku. V kombinácii s finálnymi leštiacimi pastami zanecháva lesklý povrch bez hologramov.

Kód	34114-7	34116-7	34117-7
Rozmery	100 x 25 mm	150 x 25 mm	180 x 25 mm

T10

Leštiace kužele na leštenie rohov a úzkych miest

- Používajú sa v kombinácii s leštiacou pastou na obnovenie vysokého lesku.
- Určené na použitie s elektrickým náradím s max. rýchlosťou 3500 ot./min.
- Priemer kužela: 80 mm

**Leštiace kužele pre elektrickú vrtáčku**

Kód	Farba	Uchytenie	Tvrdosť
48020-1	Žltá	stopka 6 mm	Medium
48020-8	Gaštanová	stopka 6 mm	Medium
48020-6	Modrá	stopka 6 mm	Medium
48020-4	Oranžová	stopka 6 mm	Medium
48020-7	Červená	stopka 6 mm	Ultra Fine

Leštiace kužele pre rotačnú leštičku

Kód	Farba	Uchytenie	Tvrdosť
48130-12	Žltá	M14	Medium
48130-82	Gaštanová	M14	Medium
48130-62	Modrá	M14	Medium
48130-42	Oranžová	M14	Medium
48130-72	Červená	M14	Ultra Fine

**Leštiace gule so stopkou 6 mm**

Kód	Farba
48230-16	Žltá
48230-86	Gaštanová
48230-66	Modrá
48230-46	Oranžová
48230-76	Červená (Ultra Fine)

Veľkosť gule: 77 mm

Dodávané s krátkou 6 mm stopkou so závitom 1/4"-20
Voliteľný adaptér s dlhým hriadeľom (č. položky 72011)

Aplikátor vosku a čistiaca súprava

- ✓ Ručný držiak pre pohodlné držanie
- ✓ Stredne tvrdá pena na čistenie interiéru
- ✓ Mäkká pena na voskovanie a umývanie

**3" okrúhla súprava aplikátora vosku 71132K3**

- 1 x mäkký ručný držiak 74 mm
- 1 x mäkký penový kotúč 82 mm
- 1 x stredne tvrdý penový kotúč 82 mm

**Štvorcová súprava na umývanie a voskovanie 71335K3**

- 1 x mäkký ručný držiak 70 x 122 mm
- 1 x mäkký penový kotúč 87 x 155 mm
- 1 x stredne tvrdý penový kotúč 87 x 155 mm



Odolná taška na náradie

- Odolná konštrukcia z pevnej polytextílie
- Horný zips s širokým otvorením pre jednoduchý prístup k náradu
- Veľký vnútorný priestor
- Pevné dno poskytuje lepšiu ochranu obsahu
- Ideálna na prenášanie elektrického náradia, kotúčov, utierok a leštiacej chémie

Kód	Rozmery	D x Š x V
48230-16	18"	41.5 x 23.5 x 31 cm
48230-86	20"	47.5 x 27.5 x 33 cm



Štýlový kufrík na náradie

- S diamantovým vzorom – elegantný a moderný vzhľad
- Ľahký materiál, odolný proti opotrebovaniu
- Prachotesný a vodoodolný, dobré tesnenie
- Dvojité zámok pre bezpečné uzavretie
- Veľký vnútorný priestor pre každodenné skladovanie


Kód	Rozmery	D x Š x V
TB1601	750 g	350 x 268 x 92 mm
TB1602	860 g	350 x 268 x 135 mm



Separátor nečistôt

- Patentovaný dizajn pre efektívne oddelenie nečistôt
- Odolný materiál, odolný voči kyselinám a zásadám
- Zosilnená konštrukcia – nepláva na hladine

Kód	Rozmery	Výška	Farba
GS263-BK	263 mm	50 mm	Čierna
GS263-GY	263 mm	50 mm	Sivá



Vedro na umývanie auta

- Vysokokvalitný materiál s dobrou odolnosťou proti korózii
- Neohýba sa ani neláme, vysoká nosnosť
- Polopriehľadný materiál umožňuje jednoduchú kontrolu kvality vody
- Prachotesné veko

Kód	Kapacita	D x Š x V
Bucket-20L	20 L	303 x 381 mm

Utierka z mikrovlákná

- Vysoká absorpcia vody – rýchlo odstraňuje zvyšky vody
- Nepúšťa vlákna

Kód	Rozmery	Farba
TW4030G0	40 x 30 cm	Sivá+Oranžová
TW4040B	40 x 40 cm	Modrá





MOBILNÝ PRACOVNÝ VOZÍK NA LEŠTENIE

Navrhnutý špeciálne pre automobilové leštenie. Vďaka kovovej konštrukcii má vysokú nosnosť a odolnosť. Je vybavený odnímateľnou perforovanou doskou, ktorá je kompatibilná s bežne dostupnými hákmi na trhu, a preto umožňuje flexibilné využitie podľa rôznych potrieb.

Art. : TC026

Rozmery: D x Š x V
66 x 46.5 x 102 cm (bez perforovanej dosky)
66 x 46.5 x 151 cm (s perforovanou doskou)

Hmotnosť: 41 kg



Praktická viacúrovňová konštrukcia

Vďaka viacúrovňovej konštrukcii je možné prehľadne usporiadať leštičky, leštiace kotúče a leštiace pasty, čo zvyšuje efektivitu práce.

Vysoká nosnosť

Konštrukcia z oceleového plechu zabezpečuje vysokú nosnosť a odolnosť, takže vozík bez problémov pojme rôzne leštiace materiály.

Odnímateľná perforovaná doska

Odnímateľná perforovaná doska so štvorcovými otvormi je kompatibilná s bežnými hákmi dostupnými na trhu, a preto je ideálna na uskladnenie leštiaceho náradia.

Poznámka: perforovanú dosku je možné namontovať na zadnú alebo hornú časť vozíka.

Bočná doska

Bočná doska s viacerými otvormi, v kombinácii s odnímateľnou perforovanou doskou, ponúka ďalšie možnosti využitia.



Ochrana proti nechcenému otvoreniu

Zásuvky sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo nechcenému otvoreniu a znížilo riziko nehôd.

Otočné kolieska



Voľný pohyb zabezpečujú štyri otočné kolieska umiestnené v rohoch vozíka.



- Oceleová konštrukcia
- Pevná a odolná

Perforovaná doska na montáž na stenu

Kód	Veľkosť dosky
PB4509	450 x 900 mm
PB4512	450 x 1200 mm

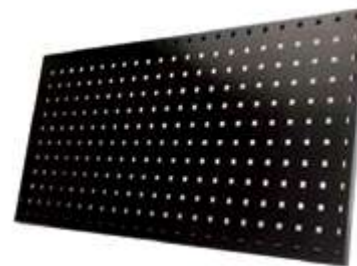

Držiak leštičky na perforovanú dosku

Art.: UPH-05

- Montáž do perforovanej dosky
- Kompaktný dizajn s jednoduchou montážou
- Možnosť rýchlej zmeny polohy




Nástenný držiak leštičky

Art.: UPH-01

- Montáž priamo na stenu
- Plná veľkosť vhodná pre rôzne typy leštičiek



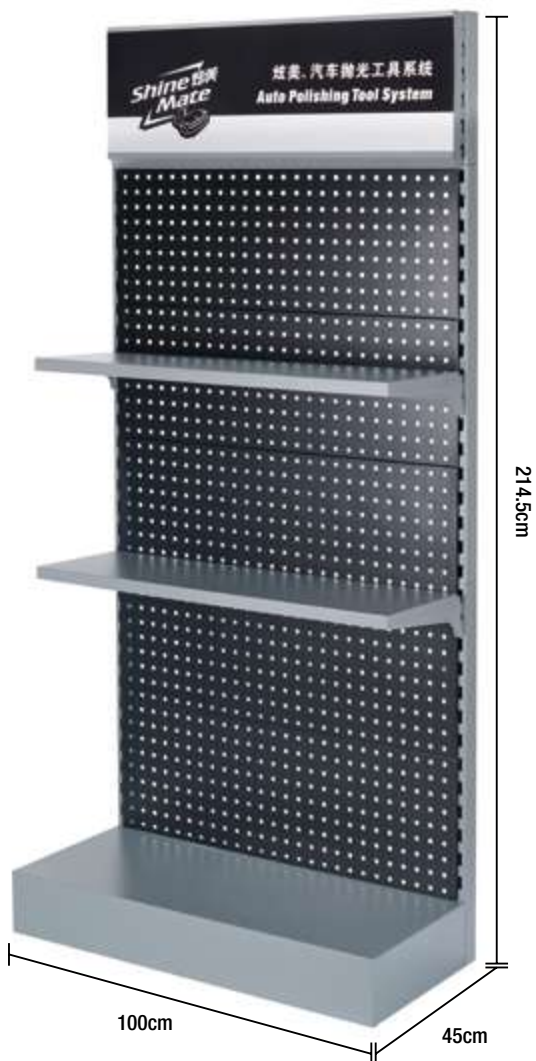

214,5cm

100cm

45cm

Štandardná súprava regálu

Položka	Hlavný rám	Polica	Reklamná tabuľa	Veľký hák	Malý hák
Množstvo	1	2	1	10	10




Dvojvrstvové police



Pevný a odolný kovový rám



Univerzálna perforovaná doska so štvorcovými otvormi



Dĺžka hákov



Priestor na reklamnú tabuľu



Veľkosť reklamnej tabule

Informácie o balení (1 súprava)

Rozmery	Hmotnosť
101 x 41 x 16,5 cm	32,5 kg



Bavlnená zástera

- 100 % bavlna, príjemná na dotyk
- Antistatická – bezpečná pri práci
- Nepúšťa žmolky, ľahko sa perie
- Rôzne moderné dizajny



Kód	Rozmery	Materiál	Farba
AP01	840 x 600 mm	100% Bavlna	Čierna

Detailingový banner

- Vysokokvalitná tkanina s dobrým splývavým efektom
- Digitálna tlač – farby nevyblednú
- Očká (O-ring) pre jednoduchú montáž
- Rôzne moderné dizajny



Kód	Rozmery	Farba
FLG6496	64 x 96 cm	Čierna
FLG96144	96 x 144 cm	Čierna

Nastaviteľná mobilná stolička

- Navrhnutá pre automobilový detailing
- Otočné kolieska
- Nastaviteľná výška
- Pohodlný bavlnený vankúš

Kód	Hmotnosť	Výška
FLG6496	5,5 kg	44-59 cm





Keramický hrnček

- Výroba pri vysokoteplotnom vypaľovaní
- Dobrá odolnosť voči teplu a korózii
- Vhodný do mikrovlnnej rúry, umývačky riadu a pod



Kód	Kapacita	Farba
PRM101	340 ml	Čierna



Nálepky ShineMate

- Rôzne dizajnové motívy
- Rôzne veľkosti na výber
- Jednoduché použitie

Kód	Rozmery
PRM102	A4

Použitie			Brúsenie	Hrubé leštenie	Leštenie	Finálne leštenie	Vysoký lesk
Náradie			Hlboké škrabance Silná oxidácia Lakový prach (overspray) Pomarančová štruktúra Stopy po brúsnom kotúči	Lahké škrabance Stredná oxidácia Nedokonalosti povrchu Výrazné kruhové stopy	Škrabance po umývaní Ultra jemné kruhové stopy Hologramy Zákal	Lesklý povrch	
			Bezfarebný lak				
			Lak				
			Základný lak				
Brúsenie	Kotúč 1200/1500#						
	Kotúč 2000/3000#						
	Brúška						
V-Polish	Heavy Cut	V80					
	Fast Cut	V82					
	Medium	V40					
	Final Finish	V20					
Vlnený kotúč	High Nap	T160					
	Short Nap	T140					
	High Nap	T130					
Penový kotúč	Heavy Cut	T120					
	Fast Cut	T80					
	Medium	T60/40					
	Final Finish	T20/10					
Mikrovlákno	Blended	T100					
	Biela	T20					
Rotačná leštička							
Leštička DA	Excentricita 21 mm						
	Excentricita 15/12 mm						
	Excentricita 9 mm						

• Aplikačná tabuľka slúži iba ako orientačná pomôcka. Vyberte vhodné náradie a príslušenstvo podľa aktuálnych pracovných podmienok.