

# Zušľachtovanie automobilov

Katalóg  
produktov





# Kto stojí za Q1®

Za spoločnosťou Q1® stojí nadnárodná priemyselná skupina PPM Industries. S viac ako 30-ročnými skúsenosťami, ktoré slúžia viac ako 70 krajinám sveta, sme hrdí na to, že sme jedným z popredných európskych výrobcov maskovacích pások. Okrem našej značky Q1® konštruujeme, vyrábame a distribuujeme maskovacie riešenia pre niektoré z najprestížnejších značiek a distribútorov na celom svete.

Ako vertikálne integrovaný výrobca s najmodernejšími výrobnými a konverznými zariadeniami v Európe a Ázii spoľahlivo vyrábame riešenia na mieru, ktoré zefektívňujú podnikanie našich zákazníkov a dopĺňajú ich produktové portfólio.

Spoločnosť PPM Industries neustále investuje do výskumu a vývoja kvalitných a inovatívnych výrobkov. Naš obchodný prehľad, ktorý sme získali pri práci za hranicami geografických oblastí v mnohých kultúrach a prostrediach, nám pomohol získať rozsiahle znalosti o tom, ako sa maskovacia páska používa, a hlavne, ako musí fungovať.

## Q1® produkty pre automobilový priemysel

Spoločnosť Q1® sa špecializuje na inováciu maskovacích riešení pre oblasť renovácie automobilov vrátane kolízií a SMART opráv.

Tento sortiment prémiovej kvality ponúka kompletný výber maskovacích výrobkov vrátane maskovacích pások, plastových fólií, maskovacieho papiera a ďalších špeciálnych pások, ktoré urýchľujú a uľahčujú aj tie najnáročnejšie renovačné práce a zakaždým zabezpečujú kvalitnejšiu povrchovú úpravu.

# Q1<sup>®</sup> Ultimate Masking Tape



## Zvyšovanie dokonalosti v oblasti opráv kolízií

**Q1<sup>®</sup> Ultimate Masking Tape** je určená na kritické maskovacie aplikácie v oblasti opráv havarovaných vozidiel. Ponúka bezproblémový pracovný postup so **spoľahlivým odvíjaním a konzistentnou príľnavosťou** aj v náročných podmienkach.

Odoláva teplotám až do **120°C/ 248°F** a zaručuje trvalý výkon počas cyklov sušenia.

**Hrubšia krepovo-papierová štruktúra** umožňuje výnimočnú prispôsobivosť a **zaručuje bezchybné maskovanie každého povrchu**.

**Q1<sup>®</sup> Ultimate Masking Tape** stanovuje štandard pre profesionálov, ktorí vyžadujú dokonalosť.

### Odkaz na produkt

Nr výrobku	Veľkosť	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
UMT148	48 mm x 50 m	24 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
UMT136	36 mm x 50 m	24 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
UMT124	24 mm x 50 m	36 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
UMT118	18 mm x 50 m	48 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta


### Technické údaje

Podklad	Lepidlo	Celková hrúbka	Pevnosť v ťahu	Príľnavosť k oceli	Predĺženie
Nasýtený krepový papier	Prírodný rubber	170 µm	43 N/cm	2.0 N/cm	9%

## Vlastnosti a výhody

- Teplotná odolnosť do 120°C/ 248°F (30 min) 90°C/ 194°F (60 min)
- Kompatibilný s vodou riediteľnými, rozpúšťadlovými a polyuretánovými nátermi
- Vynikajúca prispôsobivosť na nepravidelných povrchoch
- Dobre sa prispôsobuje zakriveným povrchom bez zdvíhania alebo trhania
- Jednoduché odstránenie bez zvyškov lepidla
- Vynikajúca odolnosť voči klzaniu
- 3-dňová odolnosť voči UV žiareniu

### Teplota Odolnosť

	120°C 30 min	90°C 60 min
---	-----------------	----------------

### Dostupná farba



# Q1® High Performance Masking Tape



## Určené pre náročné projekty.

**Q1® High Performance Masking Tape** bola špeciálne navrhnutá pre najkritickejšie úlohy na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. Vďaka špecifickej **vodeodolnej podkladovej** úprave ponúka vynikajúcu odolnosť voči vlhkosti, vode a farbám na báze rozpúšťadiel, ako aj odolnosť voči procesu mokrého brúsenia. Je tiež **odolný voči UV žiareniu až 3 dni**.

Vysokoučinná receptúra lepidla na báze kaučuku poskytuje v danej triede **najbezpečnejšie spojenie na viacerých povrchoch**, ktoré zabraňuje zdvíhaniu alebo prestreku. umožňuje tiež lepšie spojenie so sebou samým pre lepšie výsledky lakovania. Vďaka dobrej schopnosti predĺženia je obzvlášť vhodné na aplikáciu na nerovných povrchoch.

## Odkaz na produkt

Nr výrobku	Veľkosť	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
<b>HPG148</b>	48 mm x 50 m	20 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>HPG136</b>	36 mm x 50 m	24 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>HPG130</b>	30 mm x 50 m	32 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>HPG124</b>	24 mm x 50 m	36 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>HPG118</b>	18 mm x 50 m	48 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta

## Technické údaje

Podklad	Lepidlo	Celková hrúbka	Pevnosť v ťahu	Príľnavosť k oceli	Predĺženie
Nasýtený krepový papier	Prírodný rubber	130 µm	42 N/cm	2.3 N/cm	8%

## Vlastnosti a výhody

- Špeciálna úprava odolnosti voči vode pre farby na báze vody a aplikácie na mokré brúsenie
- Odolnosť voči UV žiareniu 3 dni
- Vysoká prispôsobivosť zakriveným a nepravidelným povrhom
- Odoláva teplotu do 110°C až 30 min
- Nízkoprofilový podklad, ktorý zanecháva hladké okraje farby
- Tenký zelený priesvitný podklad pre dobrú viditeľnosť počas maskovania

### Teplota Odolnosť



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná farba



Zelená

# Q1® Premium Masking Tape



## Okamžitá prílnavosť, ostré hrany a žiarivo žltý odtieň.

**Q1® Premium Masking Tape** bola navrhnutá tak, aby fungovala a dosahovala výsledky aj **v tých najnáročnejších podmienkach**. Pokročilé zloženie lepidla na báze kaučuku ponúka **vysokú prílnavosť a silnú prílnavosť** bez zanechania zvyškov po odstránení z povrchu.

**Výrobok bol vylepšený na 3 dni odolnosti voči UV žiareniu.**

Vďaka svojej vyváženej konštrukcii poskytne **Q1® Premium Masking Tape konzistentné odvíjanie, ľahké trhanie a presnú prispôsobivosť**, pričom pri použití pásky na páske dosahuje mimoriadne dobré výsledky. Brilantná priehľadná žltá farba umožní vidieť cez pásku pre lepšie maskovanie línií a pre vynikajúcu **viditeľnosť maskovaných oblastí**.

### Odkaz na produkt

Nr výrobku	Veľkosť	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
MT148	48 mm x 50 m	20 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
MT136	36 mm x 50 m	24 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
MT130	30 mm x 50 m	32 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
MT124	24 mm x 50 m	36 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
MT118	18 mm x 50 m	48 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta

### Technické údaje

Podklad	Lepidlo	Celková hrúbka	Pevnosť v ťahu	Prílnavosť k oceli	Predĺženie
Nasýtený krepový papier	Prírodný rubber	125 µm	38 N/cm	2.3 N/cm	7%

## Vlastnosti a výhody

- Dobre sa prispôsobuje zakriveným a nepravidelným povrchom bez zdvíhania alebo trhania
- Odolnosť voči UV žiareniu až 3 dni
- Špeciálne vyvinuté lepidlo na čisté a jednoduché odstránenie jedného kusu
- Kompatibilný s rozpúšťadlovými a vodou riediteľnými farbami
- Tenký podklad navrhnutý tak, aby zanechával nízko profilové okraje farby a lepšie pracoval v rohoch, čím sa dosiahnu ostré a čisté okraje farby
- Funguje pri vysokých teplotách do 110°C (30 min)

### Teplota Odolnosť



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná farba



Žltá

# Q1® CarBasic Masking Tape



## Vaše univerzálne riešenie na všeobecné maskovanie a opravy

**Q1® CarBasic Masking Tape – ideálna na opravy v automobilovom priemysle.** Vyrobená pre **presnosť v karosárskych dielňach**, má krepový papierový podklad a vyvážené lepidlo pre silnú príľnavosť.

Je ideálny na maskovanie zakrivených profilov alebo na použitie spolu s papierom a fóliou a neustále poskytuje špičkové výsledky. Vďaka záväzku udržateľnosti je vyrobená z papiera s **certifikátom FSC®** a výrazná hnedá farba zvyšuje viditeľnosť počas striekania na presnú aplikáciu.

Táto páska zaručuje profesionálne výsledky aj pri sušiacich cykloch pri teplote do 80°C/176°F počas jednej hodiny.

### Odkaz na produkt

Nr výrobku	Veľkosť	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
<b>CBT148</b>	48 mm x 50 m	20 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>CBT136</b>	36 mm x 50 m	24 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>CBT130</b>	30 mm x 50 m	32 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>CBT124</b>	24 mm x 50 m	36 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta
<b>CBT118</b>	18 mm x 50 m	48 rolky/ krabica	120 krabice/ paleta

### Technické údaje

Podklad	Lepidlo	Celková hrúbka	Pevnosť v ťahu	Príľnavosť k oceli	Predĺženie
Nasýtený krepový papier	Prírodný rubber	120 µm	38 N/cm	2.2 N/cm	7%

## Vlastnosti a výhody

- Stredná príľnavosť na lakované kovové, gumové, sklenené alebo chrómové diely
- Dobrá príľnavosť
- Vhodný pre väčšinu bežných farieb na báze vody a rozpúšťadiel
- Papier s certifikátom FSC®
- Čisté odstránenie po cykle sušenia do 80°C/176°F (1 hodina)
- Dokonale sa formuje podľa kontúr, či už pri práci s maskovacím papierom alebo fóliou

### Teplota Odolnosť



80°C  
60 min

### Dostupná farba



Hnedá

# Q1® Performance Foam Tape



## Jednoduchá a rýchla aplikácia na zamaskovanie akejkoľvek náročnej medzery.

Jednoducho umiestniteľná, flexibilná penová páska s akrylovým lepidlom prvotriednej kvality **Q1®**. **Performance Foam Tape** je **ideálnym riešením na maskovanie, ktoré skracuje čas potrebný na maskovanie okolo dverí, zadných dverí a iných prístupových miest vozidla.**

Pri aplikácii medzi dvere neabsorbujú rozprášené čierne laku vďaka špeciálnemu zloženiu akrylového lepidla umiestneného v strede hubky. Tento výrobok je navrhnutý tak, aby maskoval všetky otvory a zabránil vniknutiu farby počas striekania, má **jedinečný tvar písmena „T“** a rovný povrch pre perovitý povrch bez nánosov farby a tvrdých hrán. Vďaka plochému povrchu sa ľahšie nanáša a po nastriekaní vytvára veľmi nízky okraj vrstvy.

Jeho dobrá prietlačnosť umožňuje natiahnuť ho počas aplikácie aj na zakrivené a nepravidelné plochy. Je pružný a ľahko sa tvaruje okolo kontúr, čo zabezpečuje čisté odstránenie bez zvyškov. Špeciálna vložka ho chráni a zachováva všetky jeho vlastnosti pred použitím.

## Vlastnosti a výhody

- Pevný povrch vďaka jedinečnému tvaru „T“ a plochej štruktúre
- Špeciálne zloženie akrylového lepidla neabsorbujú rozprašovanie farby počas špárovania
- Jednoduché a čisté odstránenie bez zvyškov
- Flexibilný a ľahko tvarovateľný okolo kontúr
- Dobré predĺženie umožňujúce
- Dokonalé umiestnenie zakaždým
- Odolný voči rozpúšťadlám a vodným farbám
- Eliminuje nánosy farby a tvrdé okraje

## Teplota Odolnosť



100°C  
60 min

## Dostupná farba



Sivá

## Odkaz na produkt

Nr výrobku

SE02

Veľkosť

10 mm/ 11 mm x 25 m

Ks/ Krabica

1 rolka/ krabica

Ks/ Paleta

330 rolky/ paleta

# Q1® Premium Foam Masking Tape



## Mäkkosť, ktorá vás posunie na vyššiu profesionálnu úroveň.

**Q1® Premium Foam Masking Tape** je navrhnutá na rýchlu a jednoduchú ochranu hrán dverí, zárubní a iných otvorov pred prestrekovaním a zároveň poskytuje hladký od prestrekovania a zároveň poskytuje **hladký okraj**, čím skracuje čas potrebný na dokončenie práce.

**Q1® Premium Foam Masking Tape** vytvára konzistentný mäkký okraj a **ponúka rýchlosť aplikácie**, pričom udržuje prach a iné nečistoty mimo vašej lakovacej práce.

Penová páska sa môže ponechať na mieste aj počas záverečnej prípravnej fázy, aby sa znížilo vnikanie zmesi a leštidla do oblastí zárubní.

## Vlastnosti a výhody

- Špeciálne navrhnutá štruktúra polyuretánovej peny
- Vysoko absorpčná, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku a zničeniu farby
- Pružný
- Jednoduché/ čisté odstránenie
- Odolný voči rozpúšťadlám
- Jednoduché uvoľnenie rolky v dávkovači
- Teplotná trieda 90°C

### Teplota Odolnosť



90°C  
60 min

### Dostupná farba



Biela

## Odkaz na produkt

Nr výrobku

SE01

Veľkosť

13 mm x 50 m

Ks/ Krabica

1 rolka/ krabica

Ks/ Paleta

140 rolky/ paleta

# Q1® Premium Trim Masking Tape



## Na jednoduché tvarovanie okolo kontúr.

**Q1® Premium Trim Masking Tape** je určená na uľahčenie maskovania čalúnenia vrátane: vložených kľučiek dverí, čelného skla, bočných líšt, zadných svetiel, bočných svetiel a svetlometov, čo umožňuje úplné pokrytie laku pod lištou a zároveň **chráni prednú časť lišty pred prestriekaním farby**.

Pozostáva z maskovacej pásky **Q1® Premium Trim Masking Tape prilepenej na pružný polyesterový pás** s hrúbkou 190 µm a šírkou 10 mm. Vďaka svojim vlastnostiam páska odoláva teplotám do 110°C bez zanechania zvyškov.

Pre jednoduchú aplikáciu je **predrezaná každých 38 mm**.

## Vlastnosti a výhody

- Predperforovaná pre ľahké odtrhnutie
- Jednoduché zdvíhanie karty a pásky
- Veľmi flexibilný na kopírovanie obrysov a úzkych kriviek
- Odolnosť voči teplotám do 110°C (30 min) a 90°C (60 min)
- Samodávkovacia škatuľka

### Teplota Odolnosť



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná farba



Žltá

## Odkaz na produkt

Nr výrobku	Tab Veľkosť	Trim Veľkosť	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
TT01	10 mm	Predperforované 38 mm x 10 m	72 rolky/ krabica	20 krabice/ paleta

# Q1® Premium Protective Film



## Rozbaľte ju a nechajte starosti za sebou.

**Q1® Premium Protective Film** je priehľadná ochranná fólia z HDPE upravená tak, aby zabezpečila príľnavosť rozpúšťadlových aj vodou riediteľných farieb, špecifická pre lakovanie vozidiel. Vďaka **korónovej úprave** na jednej strane farba príľne k fólii **bez kvapkania alebo odlupovania**.

**Q1® Premium Protective Film** príľne k vozidlám, čo uľahčuje maskovanie, a má vycentrovanú potlač, ktorá pomáha pri rýchlom vyrovnávaní.

Je to ideálny výrobok na **ochranu vozidla pred nadmerným striekaním** v lakovacích kabínach. Pri ochrane vozidla jej povrch zadržiava kvapky farby a zabraňuje ich šíreniu do kabíny a zafarbeniu podlahy

## Vlastnosti a výhody

- Absorbent farby
- Odolný voči rozpúšťadlám
- Odolný proti roztrhnutiu
- Žiadne presakovanie
- Korónová úprava na dosiahnutie maximálnej príľnavosti farby

## Teplota Odolnosť



110°C  
60 min

## Dostupná farba



Číra

## Odkaz na produkt

Nr výrobku	Veľkosť	Ks/ Krabica	Ks/ Paleta
PF024	4 m x 150 m	1 rolky/ krabica	56 rolky/ paleta
PF034	4 m x 300 m	1 rolky/ krabica	42 rolky/ paleta
PF025	5 m x 120 m	1 rolky/ krabica	56 rolky/ paleta
PF026	6 m x 110 m	1 rolky/ krabica	56 rolky/ paleta

# Q1® Premium Drop Film



## Fólia a páska v jednej rolke.

**Q1® Premium Drop Film** je dokonalým nástrojom na ochranu malých dielov a panelov.

Vďaka **elektrostatickému náboju** a povrchu **ošetrenému korónou** táto fólia prilne k povrchu automobilov na jednoduché maskovanie a poskytuje silnú príľnavosť farby k fólii, aby sa **zabránilo jej odkvapkávaniu alebo odlupovaniu**.

**Q1® Premium Drop Film** je vopred prelepená maskovacou páskou **Q1® Premium Masking Tape** pre jednoduchšiu a rýchlejšiu aplikáciu.

## Vlastnosti a výhody

- Vynikajúca príľnavosť
- Statická príľnavosť, ktorá zabraňuje odkvapkávaniu alebo odlupovaniu
- Odolnosť voči teplotám do 110°C (30 min) a 90°C (60 min)
- Jednoduché/ čisté odstránenie
- Odolnosť voči rozpúšťadlám
- Jednoduché uvoľňovanie roliek

## Teplota Odolnosť



110°C  
30 min

90°C  
60 min

## Dostupná farba



Páska | Žltá  
Fólia | Číra

## Odkaz na produkt

Nr výrobku	Veľkosť	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
MDF0260	60 cm x 25 yds	40 rolky/ krabica	36 krabice/ paleta
MDF02120	120 cm x 25 yds	32 rolky/ krabica	36 krabice/ paleta
MDF02180	180 cm x 25 yds	20 rolky/ krabica	36 krabice/ paleta

# Q1<sup>®</sup> Masking Paper



## Ochrana a čistota v jednej rolke

**Q1<sup>®</sup> Premium Masking Paper** je vysokokvalitný recyklovaný papier s gramážou 50 g/m<sup>2</sup>, vytvorený pre aplikácie na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. Je navrhnutý tak, aby poskytoval ochranu pred základnými nátermi, lakmi a farbami na báze vody aj rozpúšťadiel. Pevne spojený papier chráni pred znečistením vláknami a ľahko sa prispôsobuje nepravidelným povrchom.

**Q1<sup>®</sup> Performance Masking Paper** je recyklovaný papier s gramážou 40 g/m<sup>2</sup>, ktorý ponúka dokonalú ochranu povrchu, ako aj veľmi dobrú schopnosť absorpcie farby pri opravách a striekaní automobilov.

**Q1<sup>®</sup> Virgin Kraft Masking Paper** Q1<sup>®</sup> je 32 g/m<sup>2</sup> papier s vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu vyrobený z panenskej drevnej buničiny na prípravu masiek pri karosárskych prácach. Vďaka veľkej pevnosti a silným vláknam je vysoko odolný voči základným náterom, bezfarebným náterom a farbám na báze vody aj rozpúšťadiel.

## Odkaz na produkt

32 g/m <sup>2</sup> Virgin	Veľkosť	Ks/ Paleta
VMP4045	45 cm x 400 m	64
VMP4060	60 cm x 400 m	64
VMP4090	90 cm x 400 m	32
VMP40120	120 cm x 400 m	32

50 g/m <sup>2</sup> Premium	Veľkosť	Kcs/ Paleta
MP3045	45 cm x 300 m	56
MP3060	60 cm x 300 m	48
MP3090	90 cm x 300 m	28
MP30120	120 cm x 300 m	28

## Vlastnosti a výhody

- Dobrá/vysoká odolnosť proti vniknutiu (v závislosti od papiera)
- Pomáha znižovať počet prepracovaní spôsobených prekrývaním
- Dobrá/vysoká prispôsobivosť (v závislosti od papiera)
- Jednoduchá manipulácia, ktorá pomáha zvyšovať produktivitu
- Bez žmolkov a vlákn


## Dostupná farba



Hnedý kraft

40 g/m <sup>2</sup> Performance	Veľkosť	Ks/ Paleta
PP3045	45 cm x 300 m	128
PP3060	60 cm x 300m	96
PP3090	90 cm x 300 m	64
PP30120	120 cm x 300 m	48
PP4545	45 cm x 450 m	96
PP4560	60 cm x 450 m	72
PP4590	90 cm x 450 m	48
PP45120	120 cm x 450 m	36

# Q1® Double Sided Sanding Sponges

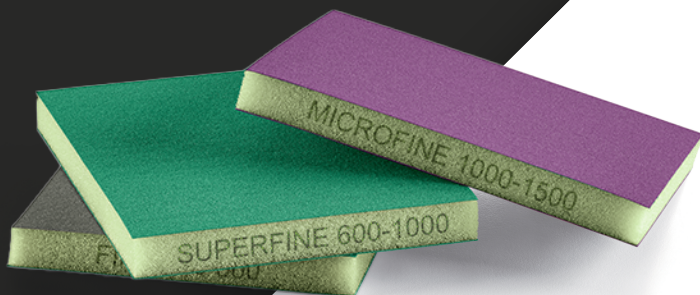

## Dlhá životnosť, jednoduché použitie. Jednoducho dokonalé.

**Q1® Double Sided Sanding Sponges** sú špičkové technologické výrobky, ktoré ponúkajú inovatívny pracovný zážitok pri ručnom brúsení. Vďaka novej systémovej technológii je podložka obojstranne potiahnutá a môže sa používať na mokro aj na sucho.

**Inovatívna receptúra brúsiva kombinuje 3 rôzne brúsne zrná**, čo umožňuje hladšie brúsenie a umožňuje vám ušetriť čas, pretože na celý proces brúsenia môžete použiť len jednu podložku.

**Q1® Sanding sponges** majú tri rôzne farby podľa stupňa brúsenia, vďaka čomu sú počas procesu brúsenia ľahko rozlíšiteľné.

**Hnedo sfarbená podložka FINE** je vďaka svojim brúsnym vlastnostiam ideálna na prípravu povrchov na základný náter a príľnavosť farby.

**Zeleno sfarbená podložka SUPER FINE** je ideálna na prípravu povrchov na náter a miešanie.

**Fialovo sfarbená podložka MICROFINE** je myslená na záverečnú prípravu na miešanie/blednutie, kde sa vyžaduje jemná zrnitosť.

## Odkaz na produkt

Code	Veľkosť	Zrnitosť	Farba	Ks/ Krabica	Krabica/ Paleta
DSS_B	98 x 120 x 13 mm	Fine (320, 400, 500)	Hnedá	50 ks/ krabica	169 krabice/ paleta
DSS_G	98 x 120 x 13 mm	Superfine (600, 800, 1000)	Zelená	50 ks/ krabica	169 krabice/ paleta
DSS_V	98 x 120 x 13 mm	Microfine (1000, 1200, 1500)	Violet	50 ks/ krabica	169 krabice/ paleta

## Vlastnosti a výhody

- Špičková technológia pre inovatívny pracovný zážitok pri ručnom brúsení
- Špeciálna receptúra zrnitosti, ktorá umožňuje dlhšiu životnosť
- 3 stupne v 3 rôznych farbách pre jednoduché použitie
- Hladšie brúsenie, ktoré zabraňuje vysokému znehodnoteniu
- 13 mm penová špongia, ktorá zaručuje dokonalé prispôbenie sa ruke a povrchu
- Určené na ťažko dostupné miesta, zakrivené povrchy alebo rohy
- Zrnitosť oxidu hlinitého, ideálna na opracovanie vysokopevnostného materiálu

## Dostupná farba

- Hnedá
- Zelená
- Fialová

# Q1® Premium Spray Overall



## Prémiová ochrana proti prestreku, rozpúšťadlám a prachu.

**Q1® Premium Spray Overall** Q1® Premium Spray Overall poskytuje optimálnu osobnú ochranu proti nadmernému striekaniu rozpúšťadiel a prachu počas lakovacích prác v kabíne.

Kombinéza Q1® Premium Spray Overall je vyrobená z antistatického polyesteru, je navrhnutá tak, aby bola ľahká, odolná a priedušná, čím zabezpečuje vysokú úroveň pohodlia a voľnosť pohybu počas používania. **Okrem toho je úplne umývateľný a poskytuje dlhodobé používanie.**

Pohodlné manžety na zápästiach v kombinácii s elastickými členkami umožňujú bezpečné a nastaviteľné nosenie pri nosení.

## Vlastnosti a výhody

- Kapučňa s elastickým pásom
- Pohodlné a elastické manžety na zápästi
- Priedušná zadná tkanina TRIGON
- K dispozícii v 6 rôznych veľkostiach
- 2 bočné priechodné vrecká
- Náprsné vrecko s ochrannou klopou a zapínaním na suchý zips
- Pohodlné a elastické členky
- Zadné vrecko

## Dostupná farba



Čierna a žltá

**Odkaz na produkt**

# Q1® Anti-Static Gun



## Kombinácia iónov a stlačeného vzduchu na neutralizáciu statickej elektriny na nabitých povrchoch

The Q1® Anti-Static Gun je pokročilá ionizačná pištoľ s bezdrôtovým systémom, ktorá generuje kladné a záporné ióny schopné produkovať potrebnú energiu na **neutralizáciu statickej elektriny existujúcej na nabitých povrchoch** a zanecháva povrchy bez častíc nečistôt, pripravené na lakovanie. V každodennom živote dielne môže mnoho procesov spôsobiť nahromadenie statickej elektriny ako brúsenie, fúkanie, maskovanie a predčistenie.

**Kombinácia iónov a stlačeného vzduchu eliminuje statickú existujúcu elektrinu**, čím sa zlepšuje aplikácia metalizovaného vrchného náteru, zabraňuje sa strate farby a dosahuje sa dokonalá povrchová úprava, pričom sa šetrí čas. vhodným laserovým ukazovateľom sa označí oblasť, kde sa aplikuje statická neutralizácia. Nástroj sa nabíja prostredníctvom dodaného systému ACDC, ktorý sa pripája do zásuvky na zadnej strane pištole.

**Q1® Anti-Static Gun** je výrobok s certifikátom ATEX v súlade so smernicou 2014/34/EÚ.

## Vlastnosti a výhody

- Povrchy zbavené čistočiek nečistôt a pripravené na lakovanie
- Skrátenie času a materiálu pri lakovaní vozidla
- Zlepšená aplikácia metalizovaného vrchného náteru
- Kombinácia iónov a stlačeného vzduchu neutralizuje statickú elektrinu existujúcu na nabitých povrchoch
- 4-stupňový indikátor nabíjania batérie ľahko viditeľný pre používateľa

### Certifikácia

ATEX 

### Dostupná farba



Čierna

## Odkaz na produkt

Nr výrobku

ASG01

Ks/ Krabica


1 ks/ krabica

Krabica Miera

32.5 cm x 30 cm x 13 cm

Zariadenie Q1® Antistatická pištoľ sa skladá z:

- 1 Q1® Anti-Static Gun
- 1 magnetický držiak
- 1 nabíjačka
- 4 napájacích adaptérov
- návod na použitie

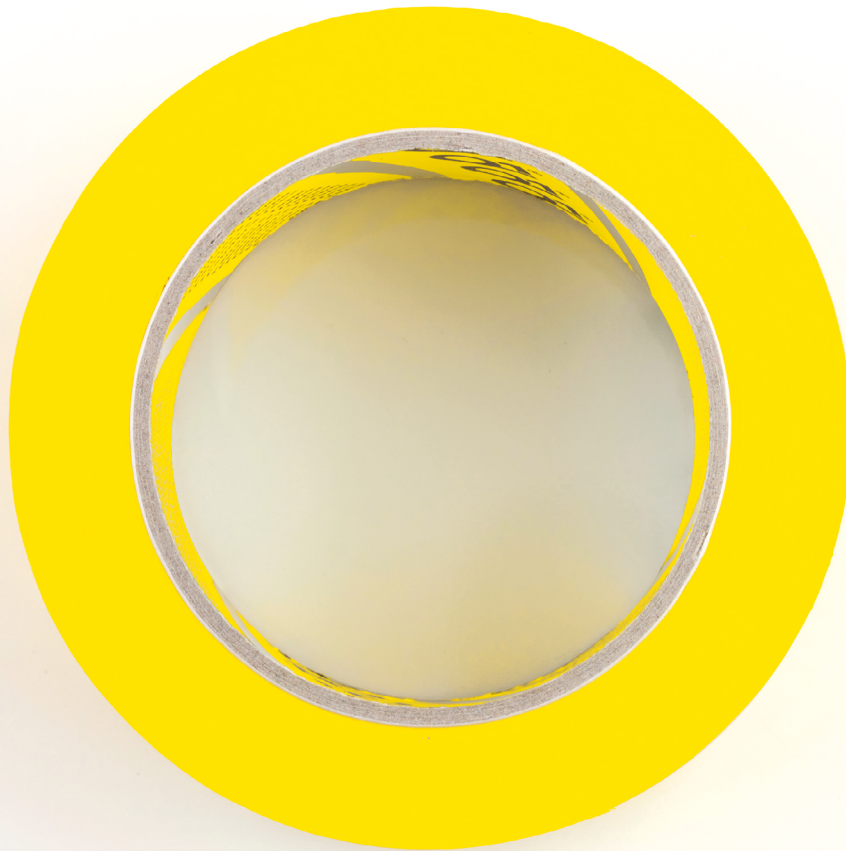

**Iste, maskovanie nie je všetko.  
Ale s dobrým maskovaním  
je možné všetko.**

Dystrybuované:



MASTIK GROUP  
Janyowiec 8A  
43-227 Miedzna  
Poland

[info@mastik.com](mailto:info@mastik.com)  
[mastik.com](http://mastik.com)

