

# Automotive Refinishing

Katalog  
Produktů





# Kdo stojí za Q1®

Za značkou Q1 stojí mezinárodní rodinná průmyslová skupina PPM Industries. Díky více než 25letým zkušenostem v obsluze více než 50 zemí po celém světě jsme hrdí na to, že jsme jedním z předních evropských výrobců maskovacích pásek. Kromě naší značky Q1 vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme maskovací řešení pro několik nejprestižnějších značek a distributorů na světě.

Jako výrobce s nejmodernějšími výrobními a konvertujícími závody v Evropě a Asii poskytujeme spolehlivá a na míru šitá řešení, která zefektivňují činnost našich zákazníků a doplňují jejich produktové portfolio. PPM Industries neustále investuje do výzkumu a vývoje vysoce kvalitních, inovativních produktů.

Naše obchodní zkušenosti, získané během spolupráce po celém světě, v mnoha kulturách a prostředích, nám pomohly rozvinout znalosti o použití maskovacích pásky, a co je nejdůležitější, jak by měla fungovat.

## Produkty Q1® pro automobilový průmysl

Q1® se specializuje na inovativní řešení v oblasti maskovacích pásek pro automobilový průmysl, včetně sektoru oprav po nehodách.

Gama prémiových produktů charakterizovaných nejvyšší kvalitou nabízí široký výběr produktů, jako jsou: maskovací pásky, fólie a maskovací papíry, stejně jako další specializované pásky, které zajišťují, že i ty nejtěžší renovační práce se stávají rychlejšími a snadnějšími a vždycky je dodržena nejvyšší kvalita povrchové úpravy.

# Q1<sup>®</sup> Ultimate Masking Tape



## Zvyšování dokonalosti opravy poškození.

Q1<sup>®</sup> Ultimate Masking Tape byla navržena pro použití při nejnáročnějších maskovacích úlohách v oblasti oprav po nehodách. Zajišťuje plynulou práci se **spolehlivým odvíjením a stabilní přilnavostí** i za obtížných podmínek.

Vydrží teploty **až do 120°C/ 248°F**, což zaručuje trvalou efektivitu během sušících cyklů.

**Silnější struktura krepového papíru** umožňuje dokonalé přizpůsobení, **což zaručuje bezchybné maskování každého povrchu.**

Q1<sup>®</sup> Ultimate Masking Tape určuje standardy pro profesionály, kteří vyžadují dokonalost.

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
UMT148	48 mm x 50 m	24 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
UMT136	36 mm x 50 m	24 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
UMT130	30 mm x 50 m	32 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
UMT124	24 mm x 50 m	36 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
UMT118	18 mm x 50 m	48 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě

## Technické Údaje

Podklad	Lepidlo	Tloušťka	Pevnost v tahu	Přilnavost k oceli	Tažnost
Nasycený krepový papír	Přírodní/ Syntetická guma	170 µm	43 N/cm	2.0 N/cm	9%

## Vlastnosti a Výhody

- Odolnost vůči teplotě až 120°C/ 248°F (30 min) 90°C/ 194°F (60 min)
- Dobře se přizpůsobuje zakřiveným povrchům bez zvedání nebo trhání
- Kompatibilní s vodou ředitelnými, rozpouštědlovými a polyuretanovými nátěry
- Snadné čištění bez zbytků lepidla
- Snadné odtržení, bez roztrhaných okrajů
- Vynikající přizpůsobivost na nerovných površích
- Odolná na UV záření po dobu 3 dnů

### Odolnost vůči Teplotě



120°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Oranžová

# Q1® High Performance Masking Tape



## Navrženo pro nejnáročnější projekty.

**Q1® High Performance Masking Tape** byla navržena pro práci v nejnáročnějších podmínkách automobilového trhu. Díky použití **voděodolného podkladu** zajišťuje vynikající odolnost vůči vlhkosti, vodou ředitelným a rozpouštědlovým lakům a procesu mokrého broušení. Kromě toho je **odolná vůči UV záření až 3 dny**.

Vysoce kvalitní receptura lepidla na bázi kaučuku, která je průlomovým řešením ve své třídě, **zajišťuje bezpečné a trvalé spojení na mnoha površích** a zabraňuje jejich zvedání. Velmi flexibilní a elastická, díky čemuž je ideální pro aplikaci na nerovných površích.

## Vlastnosti a Výhody

- Speciální voděodolný povlak pro vodu ředitelné barvy a pro proces mokrého broušení
- Odolná vůči UV záření po dobu 3 dnů
- Vysoká flexibilita zajišťuje pohodlnou práci na zakřivených a nepravidelných površích
- Odolná teplotám až do 110°C po dobu až 30 min
- Nízký profil, který zanechává hladké okraje laku
- Zelený, poloprůhledný papír zajišťuje dobrou viditelnost při maskování

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Zelená

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
HPG148	48 mm x 50 m	20 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
HPG136	36 mm x 50 m	24 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
HPG130	30 mm x 50 m	32 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
HPG124	24 mm x 50 m	36 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
HPG118	18 mm x 50 m	48 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě

## Technické Údaje

Podklad	Lepidlo	Tloušťka	Pevnost v tahu	Přilnavost k oceli	Tažnost
Nasycený krepový papír	Přírodní/ Syntetická guma	130 µm	42 N/cm	2.3 N/cm	8%

# Q1® Premium Masking Tape



## Okamžitá přilnavost, ostré hrany a jasně žlutý odstín.

**Q1® Premium Masking Tape** byla navržena tak, aby zajistila práci a efektivitu v **těch nejnáročnějších podmínkách**. Pokročilá formule lepidla na bázi kaučuku **zajišťuje vysokou přilnavost a pevné uchycení** bez zanechání stop po odstranění pásky z povrchu.

**Páska byla vylepšena o 3-denní odolnost vůči UV záření.**

Díky vyvážené konstrukci maskovací pásky Q1® Premium zajišťuje **plynulé odvíjení, snadné odtrhávání a přesné přizpůsobení**, zároveň se velmi dobře osvědčuje při použití „páska na pásku“. Poloprůhledná, žlutá barva zajišťuje lepší **viditelnost maskovaných oblastí**.

### Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
MT148	48 mm x 50 m	20 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
MT136	36 mm x 50 m	24 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
MT130	30 mm x 50 m	32 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
MT124	24 mm x 50 m	36 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
MT118	18 mm x 50 m	48 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě

### Technické Údaje

Podklad	Lepidlo	Tloušťka	Pevnost v tahu	Přilnavost k oceli	Tažnost
Nasyčený krepový papír	Přírodní/ Syntetická guma	125 µm	38 N/cm	2.3 N/cm	7%

## Vlastnosti a Výhody

- Dobře se přizpůsobuje zakřiveným a nepravidelným povrchům
- Odolná vůči UV záření po dobu 3 dnů
- Speciální formule lepidla pro čisté a snadné odstranění pásky z povrchu
- Tenký papírový podklad navržený tak, aby zanechával čisté a nízké okraje laku a lépe fungoval na zakřivených površích
- Odolné vůči teplotě až 110°C po dobu až 30 min
- Kompatibilní s rozpouštědlovými a vodními laky

### Odolnost vůči Teplotě



110°C	90°C
30 min	60 min

### Dostupná Barva



Žlutá

# Q1<sup>®</sup> CarBasic Masking Tape



## Vaše univerzální řešení pro běžné maskovací a opravné práce.

**Q1<sup>®</sup> CarBasic Masking Tape je vynikající maskovací páska určená pro opravy automobilů.** Byla vytvořena s ohledem na **precizní maskování** v autodílnách a vyznačuje se podkladem z krepového papíru a vyznačuje se podkladem z krepového papíru a vyváženou formulí lepidla, která zajišťuje silné uchycení.

Ideální pro maskování zakřivených profilů nebo použití spolu s papírem a fólií, konzistentně poskytuje výsledky nejvyšší kvality. Kombinace papíru s **certifikací FSC<sup>®</sup>** a lepidla z přírodního kaučuku dává produktu vyvážený ekologický charakter. Díky hnědému krepovému papíru poskytuje lepší viditelnost maskované plochy během standardních lakýrnických operací s cykly sušení při středních teplotách do 80°C/176°F (1 hodina).

### Informace o Produktu

Nr prod.	Rozměr	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
CBT148	48 mm x 50 m	20 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
CBT136	36 mm x 50 m	24 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
CBT130	30 mm x 50 m	32 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
CBT124	24 mm x 50 m	36 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě
CBT118	18 mm x 50 m	48 roliček v kartonu	120 kartonů na paletě

### Technické Údaje

Podklad	Lepidlo	Tloušťka	Pevnost v tahu	Přilnavost koceli	Tažnost
Nasycený krepový papír	Přírodní/ Syntetická guma	120 µm	38 N/cm	2.2 N/cm	7%

### Vlastnosti a Výhody

- Přilnavost k lakovaným povrchům metalickým, gumovým, skleněným a chromovaným
- Dobrá přídržnost
- Kompatibilní s většinou běžných rozpouštědlových a vodou ředitelných barev
- Papír s certifikací FSC<sup>®</sup>
- Bez stop po odstranění po cyklu sušení do 80°C/ 176°F (1 hodina)
- Dobře se přizpůsobuje konturám, jak při práci s maskovacími papíry, tak s foliemi

#### Odolnost vůči Teplotě



80°C  
60 min

#### Dostupná Barva



Hnědá

# Q1® Performance Foam Tape



**Snadné a rychlé použití k zakrytí každé obtížné spáry.**

**Q1® Performance Foam Tape** je snadno montovatelná, flexibilní pěnová páska s vysoce kvalitním akrylovým lepidlem, která je **ideálním řešením pro zkrácení času maskování kolem dveří, kufru a dalších prostorech ve vozidle.**

Díky speciálnímu akrylovému lepidlu umístěnému ve středu pěny, páska přilepená mezi dveřmi a prostorem účinně brání pronikání mlhy z lakovny.

Navržena tak, aby zakrývala všechny mezery a bránila pronikání barvy během lakování. **Unikátní tvar písmene „T“ a plochý povrch zajišťují vynikající efekt splynutí** bez hromadění laku a ostrých hran. Je snadná na použití díky plochému povrchu, vytváří velmi nízkou hranu povlaku po lakování.

Díky velké pružnosti zajišťuje snadnou montáž na zakřivených a nepravidelných površích. Elastická konstrukce pásky umožňuje snadné tvarování na špatně dostupných místech a zachování všech vlastností.

## Vlastnosti a Výhody

- Přesné provedení díky unikátnímu tvaru písmene „T“ a plochému povrchu
- Dobrá pružnost zajišťující ideální přizpůsobení povrchu
- Speciální akrylová formule lepidla, která zabraňuje absorpci lakové mlhy během lakování
- Odolná proti rozpouštědlovým a vodním lakům
- Snadné a čisté odstranění bez zbytků
- Zabraňuje hromadění laku a vzniku ostrých hran
- Flexibilní a snadno tvarovatelná v rozích

### Odolnost vůči Teplotě



100°C  
60 min

### Dostupná Barva



Šedá

## Informace o Produktu

Číslo produktu

Rozměr

Ks./ Obal

Ks./ Paleta

SE02

10 mm/ 11 mm x 25 m

1 role v obalu

330 ks. na paletě

# Q1® Premium Foam Masking Tape



## Měkkost, která vás posune na vyšší profesionální úroveň.

**Q1® Premium Foam Masking Tape** byla navržena tak, aby rychle a snadno chránila hrany dveří a výklenků před pronikáním lakýrnické mlhy, a zároveň zajišťovala **hladký okraj** a zkracuje pracovní dobu.

Pěnová maskovací páska Q1® Premium vytváří jednotný, měkký okraj a **zajišťuje rychlost aplikace**, čímž udržuje prach a jiné nečistoty daleko od lakované plochy.

Pěnovou pásku lze také nechat nalepenou během leštění, aby se snížilo pronikání lešticí pasty do výklenků.

## Vlastnosti a Výhody

- Speciálně navržená konstrukce polyuretanové pěny
- Velmi savá, aby se předešlo skvrnám
- Elastická
- Snadné a čisté odstraňování
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Snadné rozvinutí díky konstrukci obalu
- Odolná vůči teplotám až 90°C

### Odolnost vůči Teplotě



90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Bílá

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Obal	Ks./ Paleta
SE01	13 mm x 50 m	1 role v obalu	140 ks. na paletě

# Q1® Premium Trim Masking Tape



## Pro snadné tvarování kolem okrajů.

**Q1® Premium Trim Masking Tape** byla navržena tak, aby **usnadnila proces maskování prvků**, jako jsou: kliky dveří, těsnění předního skla, boční lišty, zadní, boční a přední světla, čímž umožňuje kompletní pokrytí lakem povrchu pod těsněním nebo lištou, zároveň **chrání přední část maskovaného prvku**.

**Q1 Premium Trim Masking Tape** je páska obsahující **plastovou vložku ze speciálního vysoce kvalitního polyesteru**, o tloušťce 190 µm a šířce 10 mm. Díky svým vlastnostem páska odolává teplotám až do 110°C, aniž by zanechávala jakékoli stopy.

Aby byla aplikace snadnější, páska je **perforovaná každých 38 mm**.

## Vlastnosti a Výhody

- Perforovaná, aby usnadnila trhání
- Snadno se odstraňuje
- Velmi flexibilní, snadno se přizpůsobí konturám a těsným okrajům
- Odolná vůči teplotám až 110°C (30 min) a až 90°C (60 min)
- Snadné odvíjení díky konstrukci balení

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Žlutá

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Šířka pásky	Rozměr	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
TT01	10 mm	Perforovaná, 38 mm x 10 m	72 roliček v kartonu	20 kartonů na paletě

# Q1<sup>®</sup> Premium Protective Film



## Rozviňte a nechte problémy s maskováním za sebou.

**Q1<sup>®</sup> Premium Protective Film** je vyrobena z průhledného polyetylenu HDPE, který byl zpracován tak, aby zajišťoval přilnavost jak rozpouštědlových, tak vodou ředitelných laků. Díky **koronovému zpracování** bude lak moct přilnout k povrchu fólie **bez stékání a odlupování**.

**Q1<sup>®</sup> Premium Protective Film** má vynikající přilnavost ke karosářským prvkům a velký potisk umístěný centrálně usnadňuje rychlé vyrovnání fólie na maskované ploše.

Je to ideální produkt pro **ochranu vozidla před lakovací mlhovinou**. Fólie zachycuje kapky laku a zabraňuje jejich pronikání.

## Vlastnosti a Výhody

- Absorbuje lak
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Odolná proti roztržení
- Zabraňuje pronikání laku
- Koronové zpracování zajišťující maximální přilnavost

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
60 min

### Dostupná Barva



Průhledná

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Obal	Ks./ Paleta
PF024	4 m x 150 m	1 role v obalu	56 ks. na paletě
PF034	4 m x 300 m	1 role v obalu	42 ks. na paletě
PF025	5 m x 120 m	1 role v obalu	56 ks. na paletě
PF026	6 m x 110 m	1 role v obalu	56 ks. na paletě

# Q1® Premium Drop Film



## Fólie a páska v jedné roli.

**Q1® Premium Drop Film** je vynikající nástroj pro maskování menších prvků a panelů.

Díky **elektrostatickému náboji** a povrchu podrobenému **koronovému zpracování** fólie dokonale přilne k povrchu automobilu, což usnadňuje maskování a **zabraňuje odkapávání a odlupování laku**.

**Q1® Premium Masking Drop Film** je předem polepen **Q1® Premium Masking Tape**, aby maximálně zefektivnil a urychlil proces aplikace.

## Vlastnosti a Výhody

- Vynikající přilnavost
- Statické přilnutí, které zabraňuje odkapávání a odlupování laku
- Odolná vůči vysokým teplotám do 110°C (30 min) a 90°C (60 min)
- Snadné odstraňování
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Snadné odvíjení

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Páska | Žlutá  
Fólie | Průhledná

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
MDF0260	60 cm x 25 yds	40 roliček v kartonu	36 kartonů na paletě
MDF02120	120 cm x 25 yds	32 roliček v kartonu	36 kartonů na paletě
MDF02180	180 cm x 25 yds	20 roliček v kartonu	36 kartonů na paletě

# Q1<sup>®</sup> Masking Paper



## Ochrana a čistota v jedné roli.

**Q1<sup>®</sup> Premium Masking Paper** je vysoce kvalitní papír s gramáží 50 g/m<sup>2</sup>, vyrobený z recyklovaných materiálů. Je určen pro použití na automobilovém trhu. Slouží k ochraně proti základovým nátěrům, lakům a barvám na vodní bázi a rozpouštědlech. Silně lepený papír chrání před kontaminací vláken a snadno se přizpůsobuje nepravidelným povrchům.

**Q1<sup>®</sup> Performance Masking Paper** je recyklovaný papír s gramáží 40 g/m<sup>2</sup>, který zajišťuje vynikající ochranu povrchů, stejně jako velmi dobrou absorpci laku při opravách automobilů a lakování stříkáním.

**Q1<sup>®</sup> Virgin Kraft Masking Paper** je vysoce odolný vůči protržení, s gramáží 32 g/m<sup>2</sup>, vyrobený z primární dřevní buničiny, určený pro maskování v automobilových dílnách. Díky vysoké pevnosti a silným vláknům je vysoce odolný vůči základovým nátěrům, bezbarvým lakům a barvám na vodní bázi a rozpouštědlech.

## Informace o Produktu

32 g/m <sup>2</sup> Virgin	Rozměr	Ks./ Paleta
VMP4045	45 cm x 400 m	64
VMP4060	60 cm x 400 m	64
VMP4090	90 cm x 400 m	32
VMP40120	120 cm x 400 m	32

50 g/m <sup>2</sup> Premium	Rozměr	Ks./ Paleta
MP3045	45 cm x 300 m	56
MP3060	60 cm x 300 m	48
MP3090	90 cm x 300 m	28
MP30120	120 cm x 300 m	28

## Vlastnosti a Výhody

- Dobrá/ vysoká odolnost proti pronikání (v závislosti na typu papíru)
- Pomáhá snížit počet oprav způsobených prosakováním
- Dobrá/ vysoká flexibilita (v závislosti na typu papíru)
- Snadné použití pro zvýšení produktivity
- Nerozpadá se a nezanechává vlákna


## Dostupná Barva



Hnědá

40 g/m <sup>2</sup> Performance	Rozměr	Ks./ Paleta
PP3045	45 cm x 300 m	128
PP3060	60 cm x 300 m	96
PP3090	90 cm x 300 m	64
PP30120	120 cm x 300 m	48
PP4545	45 cm x 450 m	96
PP4560	60 cm x 450 m	72
PP4590	90 cm x 450 m	48
PP45120	120 cm x 450 m	36

# Q1® Double Sided Sanding Sponges

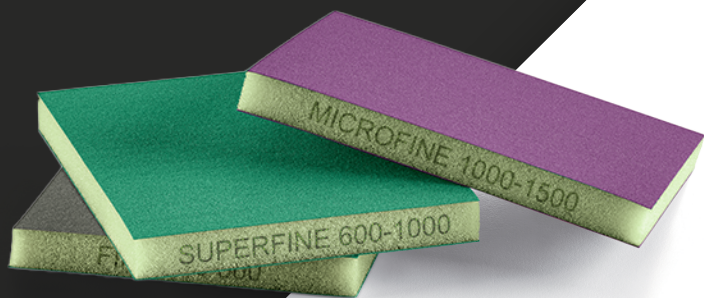

## Odolné a snadné na použití. Prostě ideální.

**Q1® Double Sided Sanding Sponges** díky využití nejmodernější technologie zajišťuje vynikající výsledky při ručním broušení. Díky inovativní technologii je houbička pokryta z obou stran a může být používána na mokro nebo na sucho.

**Inovativní formule kombinuje 3 různé zrnitosti**, což zjednodušuje proces broušení a šetří čas potřebný na práci.

**Brusné houbičky Q1® mají tři různé barvy podle stupně broušení**, což umožňuje snadné rozlišení během procesu broušení.

**Hnědá houbička FINE** je ideální pro zvýšení přilnavosti základního nátěru a laku díky svým brusným vlastnostem.




**Zelená houbička SUPER FINE** je určena pro přípravu povrchu na lakování nebo na stínování základním lakem.

**Fialová houbička MICROFINE** je ideální pro přípravu povrchu na stínování bezbarvým lakem nebo tam, kde je vyžadována jemná příprava povrchu.

## Vlastnosti a Výhody

- Nejmodernější technologie použitá v houbičce zajišťuje inovativní práci při ručním broušení
- Speciální formule zrn zajišťuje delší životnost
- 3 zrnitosti v 3 barvách usnadňují používání
- Hladší broušení, brání poškození povrchů při broušení
- 13 mm tloušťka houby zaručuje ideální přizpůsobení rukou a povrchům
- Určeno pro těžko přístupná místa, zakřivené povrchy rohy
- Zrno oxidu hlinitého, ideální pro zpracování materiálů s vysokou pevností

## Dostupné Barvy

-  Hnědá
-  Fialová
-  Zelená

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Zrnitost	Barva	Ks./ Karton	Karton/ Paleta
DSS_B	98 x 120 x 13 mm	Fine (320, 400, 500)	Hnědá	50 ks. v kartonu	169 kartonů na paletě
DSS_G	98 x 120 x 13 mm	Superfine (600, 800, 1000)	Zelená	50 ks. v kartonu	169 kartonů na paletě
DSS_V	98 x 120 x 13 mm	Microfine (1000, 1200, 1500)	Fialová	50 ks. v kartonu	169 kartonů na paletě

# Q1® Premium Spray Overall



## Ochrana před lakem a prachem.

**Q1® Premium Spray Overall** poskytuje optimální osobní ochranu před lakovacím sprejem, rozpouštědly a prachem během lakování v kabině.

Kombinéza Q1® Spray Overall je vyrobena z antistatického polyesteru, je lehká, odolná a prodyšná, přičemž zajišťuje vysokou úroveň komfortu a volnost pohybu při nošení. Navíc je **vhodná k praní a zaručuje dlouhou životnost.**

Elastické manžety na ramenech, nastavitelný pás v pase a suchý zip na nohavicích umožňují přizpůsobit kombinézu potřebám uživatele.

## Vlastnosti a Výhody

- Kapuce s elastickým pásem
- Prodyšný materiál TRIGON na zádech
- Kapsa na hrudi s ochrannou klopou a zapínáním na suchý zip
- 2 boční průchozí kapsy
- Zadní kapsa
- Pohodlné a elastické manžety na zápěstích
- Pohodlné a elastické konce nohavic
- Dostupné v 6 velikostech

## Dostupná Barva



Černá a žlutá

## Informace o Produktu

Číslo produktu	Rozměr	Ks./ Obal
PSPO_S	S	20 ks. v obalu
PSPO_M	M	20 ks. v obalu
PSPO_L	L	20 ks. v obalu
PSPO_XL	XL	20 ks. v obalu
PSPO_2XL	XXL	20 ks. v obalu
PSPO_3XL	XXXL	20 ks. v obalu

# Q1® Anti-Static Gun



## Spojení iontů a stlačeného vzduchu k neutralizaci elektrostatického náboje na nabitých površích.

**Q1® Anti-Static Gun** te pokročilá ionizační pistole s bezdrátovým systémem, která generuje kladné a záporné ionty schopné vytvářet energii potřebnou k **neutralizaci elektrostatické přítomnosti na nabitých površích** a zanechává povrchy zbavené částic nečistot, připravené k lakování. Mnoho činností vykonávaných denně v dílně, jako je broušení, foukání, maskování a předběžné čištění, může vést k hromadění elektrostatického náboje.

**Spojení iontů a stlačeného vzduchu eliminuje existující elektrostatiku**, což usnadňuje aplikaci metalických laků, a tím se dosahuje vynikajícího povrchu lakované plochy při současné úspoře času. Laserový ukazatel vymezuje oblast, kde dochází k neutralizaci elektrostatických nábojů. Nástroj se nabíjí pomocí dodaného systému ACDC, který je připojen k zásuvce na zadní straně pistole.

**Q1® Anti-Static Gun** má certifikaci ATEX v souladu s direktivou 2014/34/EU.

## Informace o Produktu

Číslo produktu

ASG01

Ka./ Obal.

1 ks. v obalu

Rozměry balení

32,5 x 30 x 13 cm

## Vlastnosti a Výhody

- Povrchy bez nečistot a připravené k lakování
- Snížení pracovní doby a materiálu během procesu lakování vozidla
- Uspadnění aplikace metalických barev
- Kombinace iontů a stlačeného vzduchu neutralizuje elektrostatiku na nabitých površích
- 4-úrovňový ukazatel nabití baterie snadno viditelný pro uživatele

### Certifikace

ATEX 


### Dostupná Barva



Černá

Q1® Anti-Static Gun - obsah balení:

- 1 Q1® Anti-Static Gun
- 1 magnetický držák
- 1 nabíječka
- 4 napájecí adaptéry
- Návod k obsluze

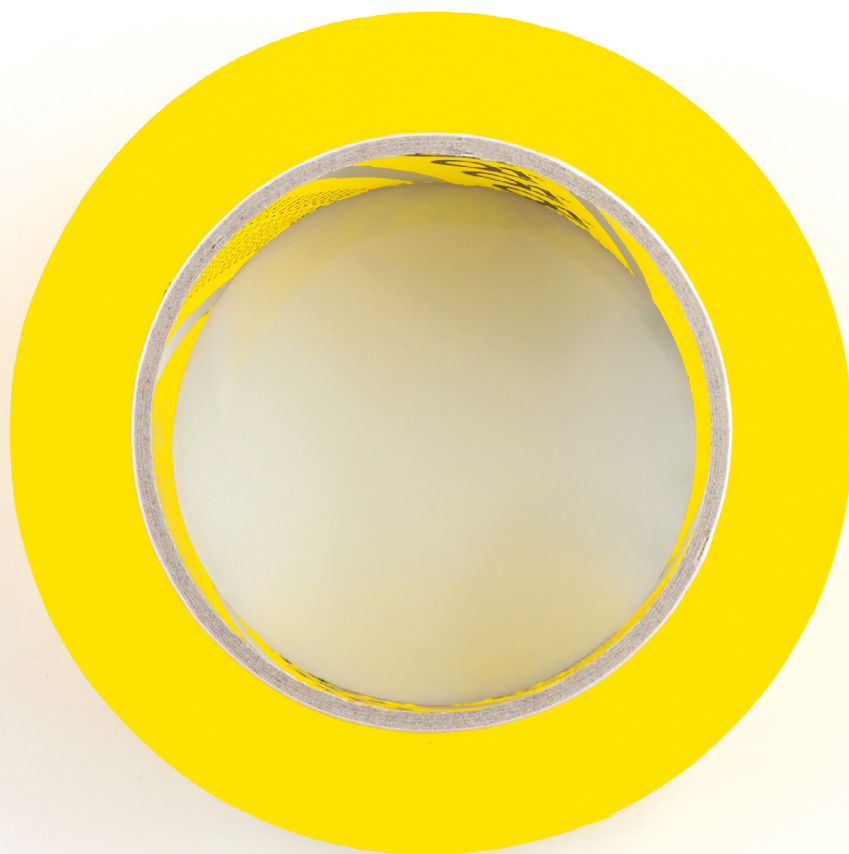

**Samořejmostí je,  
že dobré maskování není všechno.  
Ale bez dobrého maskování je všechno na nic.**

Distribuuje:



MASTIK GROUP  
Janygowiec 8A  
43-227 Miedzna  
Polsko

[info@mastik.com](mailto:info@mastik.com)  
[mastik.com](http://mastik.com)

